



## CU 410 ELITE F 28 N TERSA - Maximale Funktionalität für Betriebsschreinereien, Handwerker, Werkschulen und Kleinbetriebe.

### Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.

- stabile Stahl-Graugußkonstruktion
- Abrichttische aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet
- hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium (Laufweg 2800 mm)
- großer Besäumrahmen (1250 x 650 mm) mit Walze und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis max. 3300 mm
- max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90°-45°
- großer Schwenkbereich der Frässpindel von -5° bis +45°
- vier Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- serienmäßig mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- schrägverzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen Holzeinzug beim Dickenhobeln
- 2-stufiger Vorschub im Dickentisch
- drei unabhängige Motoren
- S1 (100% ED)
- CE-Ausführung mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter
- serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag zum Abrichten



#### Simultanes Öffnen (nur bei "Elite")

- gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln


<b>Modell</b>	<b>CU 410 ELITE F 28 N TERSA</b>
Artikel-Nr.	550 0442
<b>EUR zzgl. MwSt.</b>	<b>12.990,00</b>

Technische Daten Kreissäge	
Besäumlänge	2800 mm
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	103/75 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3300 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	1050 mm
Sägewellendrehzahl	4000 U/min
Sägeblattneigung	90° - 45°
Abrichte	
Arbeitsbreite	410 mm
Abrichttischlänge	2000 mm
Hobelwellendrehzahl	5300 U/min
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	87 mm / 3 Stk.
Dicke	
Tischabmessung	410 x 775 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 230 mm
max. Spanabnahme	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6/12 m/min
Tischfräse	
Spindelneigung	-5° / 0° / +45°
Nutzlänge Spindel	125 mm
max. Werkzeugdurchmesser	210 mm
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser	max. 275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	210 mm
Spindeldrehzahl	1400/3500/ 6000/8000 U/min.
Spindeldurchmesser	30 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / P2 / S1	3 x 4,0 kW (5,5 PS)
Gewicht	950 kg
Absaugstutzen Durchmesser	4x120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm




#### Doppelwiegensägeaggregat

- großdimensioniert aus Grauguß
- nahe am Sägeblatt, beidseitig gelagert
- dadurch Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- durch Kurbel höhen- und bis 45° schrägverstellbar
- Vorritzaggregat jederzeit nachrüstbar



#### Klappanschläge

- serienmäßig mit ausziehbarem Teleskop-Anschlag aus Aluminium ausziehbar bis max. 3300 mm
- professionellen Anschlagklappen

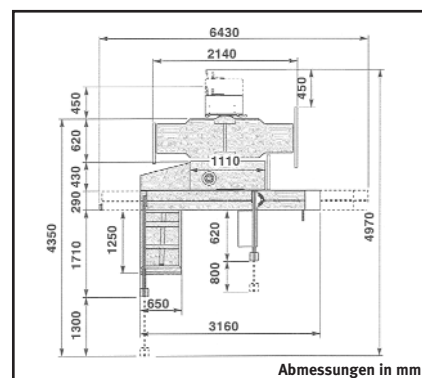

**NEU!**



**5 Jahre Garantie!**



**Aluminium-Schiebeschlitten**

- millionenfach bewährtes Kugelkontaktsystem
- läuft auf gehärteten und geschliffenen Stahlführungen
- ist verwindungssteif, höchstpräzise, leichtgängig und problemlos im täglichen Gebrauch
- nicht staub- und schmutzempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 5 Jahre Holzskraft-Garantie auf Verschleiß

**CU 410 ELITE F 28 N TERSA**  
mit 2800 mm Aluminium-Formatschiebeschlitten




**Grauguss-Frässaggregat**

- beidseitig oben befestigt
- obenliegende Präzisionskugellager
- nahe am Hebelpunkt
- vier optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten, wodurch das Anschleifen von Werkstücken möglich wird



**Fräsanschlag**

- der hochwertige Fräsanschlag aus Guss wird serienmäßig mit Feineinstellung geliefert
- 3-fach positionierbar für eine schnelle Wiederbringung der Einstellung



**HOLZKRAFT Sicherheits-Wendeanschlagbacken**

- aus Aluminium
- serienmäßig nur bei Original Holzskraft Maschinen



**Parallelanschlag**

- serienmäßig mit Feineinstellung und Schnellspannung



**Anschläge**

- ein Abricht- und ein Parallelanschlag serienmäßig
- stabiler Fügeanschlag
- mit 45° Schnellverstellung



**Feste Handräder (nur bei "Elite")**

- 3 feste Handräder für die Positionierung der Aggregate
- je einer numerische Anzeige für Dickenhöhe, Frässpindelhöhe und Sägeblattschwenkung



**Tersa-Hobelmesserwelle**

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Geräuscharm



**Hobelwerke**

- schrägverzahnte Stahleinzugsrollen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- Dreimesserwelle sorgt für ein optimales Hobelbild

**Lieferumfang:**

- Holzskraft Sicherheits-Wendeanschlagbacken
- separater Säge-Parallelanschlag und separater Fügeanschlag
- Bogenfrässchutzhaube
- 4 Handräder
- Besäumschuh

Zubehör	Artikel-Nr.	Stk.	EUR zzgl. MwSt.
■ Tersa Hobelmesser 410 mm Standard	527 0410	VE 3	<b>17,00 / Stk.</b>
■ Tersa Hobelmesser 410 mm HSS	527 1410	VE 3	<b>31,50 / Stk.</b>
■ Vorritzeinrichtung m. Sägeblatt Ø 80 mm	551 0302		<b>220,00</b>
■ Langlochbohreereinrichtung Elite mit Bohrfutter 0-16 mm	551 4201		<b>600,00</b>
■ Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	551 0308		<b>80,00</b>
■ Gehrungsanschlag mit Winkelanzeige	551 4315		<b>370,00</b>
■ Fahrvorrichtung	551 3501		<b>140,00</b>
■ Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	551 0395		<b>160,00</b>
■ Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	530 3681		<b>59,00</b>