


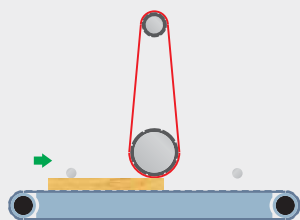


PONY


Širokopásová bruska 



WOODWORKING MACHINES




I BROUSÍČÍ JEDNOTKA TYPU R
BROUSÍČÍ VÁLEC – OCELOVÝ Ø 120 MM

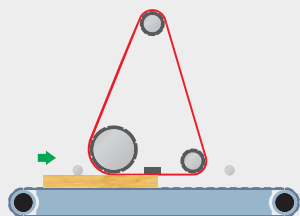

I BROUSÍČÍ JEDNOTKA TYPU C
BROUSÍČÍ VÁLEC + PEVNÁ MECHANICKY
NASTAVITELNÁ PATKA

- AMPÉRMETR
- HLAVNÍ VYPÍNAČ
- ELEKTRICKÝ ZDVIH STOLU
- ODSÁVÁNÍ
- PODÁVACÍ PÁS
- MECHANICKÉ ODMĚROVÁNÍ VÝŠKY STOLU
- ROBUSTNÍ KONSTRUKCE STROJE

Rozměry

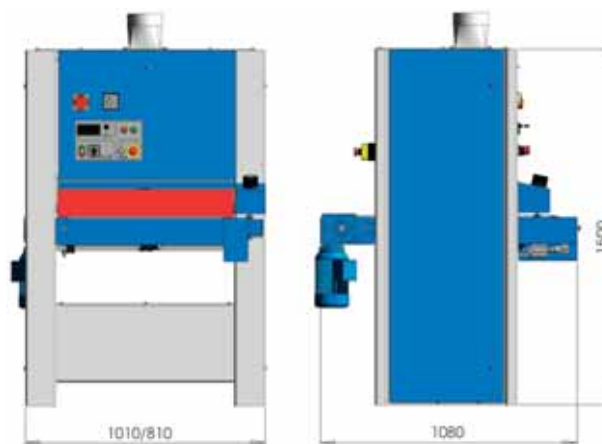

S E R I E

PONY

Technická data

PONY		430 R, C	630 R, C
Pracovní šířka	mm	430	630
Průměr pracovního válce	mm	120	120
Šířka brousícího pásu	mm	450	650
Délka brousícího pásu	mm	1600	1600
Rychlost brousícího pásu	m/sec.	18	18
Výška obrobku (max./min.)	mm	160/3	160/3
Rychlost podávacího pásu	m/min	4,5/9	4,5/9
Výkon motoru brousícího pásu (standard/volitelný)	kW	4	5,5
Doporučené jistění řada C, D	A	16	25
Výkon dvourychlostního motoru podávacího pásu	kW	0,43/0,3	0,43/0,3
Výkon motoru zdvihu stolu	kW	0,18	0,18
Napájecí napětí	V/Hz	3 x 400V/50Hz	3 x 400V/50Hz
Spotřeba tlakového vzduchu	l/min	20	20
Vstupní provozní tlak vzduchu	BAR	5,5	5,5
Vstupní provozní tlak pro ofuk pásu	BAR	8	8
Průměr odsávacího potrubí	mm	1 x 150	1 x 150
Výkon odsávacího zařízení	m ³ /hod	2500	3000
Rychlost odsávaného vzduchu	m/sec.	20	20
Hmotnost	kg	680	770

Standardní vybavení

- | brousící jednotka typu R – pracovní válec ocelový Ø 120 mm
- | brousící jednotka typu C – pracovní válec ocelový Ø 120 mm + pevná mechanicky nastavitelná patka
- | motorizovaný zdvih stolu
- | manuální přepínání – hvězda/trojúhelník
- | řízení oscilace brusného pásu pomocí optoelektronického snímače s infračerveným paprskem
- | mechanické odměřování polohy stolu
- | ampérmetr pro měření proudu brousící jednotky
- | elektromagnetická brzda
- | 2 rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min
- | CE elektrický a bezpečnostní standard

Volitelné vybavení

- | pracovní válec pogumovaný 90 Sh, Ø 120 mm
- | pracovní válec pogumovaný 45 Sh, Ø 120 mm
- | automatické středění podávacího pásu
- | pozicioner stolu
- | elektronické odměřování polohy stolu s digitálním ukazatelem
- | automatické přepínání – hvězda/trojúhelník



A - AGREGÁT C

B - VOLITELNÉ VYBAVENÍ ELEKTRONICKÉ ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY STOLU S DIGITÁLNÍM UKAZATELEM

C - MECHANICKY NASTAVITELNÁ PATKA



www.houfek.com

HOUFEK a.s. / Obora 797 / CZ – 582 82 Golčův Jeníkov / Czech Republic

T: +420 569 430 700 – ústředna / +420 569 430 710 – český trh / +420 569 430 711 – export / F: +420 569 430 715 / E: houfek@houfek.com



EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI