


High-Tech Kantenbearbeitung


Kantenbearbeitung leicht gemacht
Compact

 **IMA**

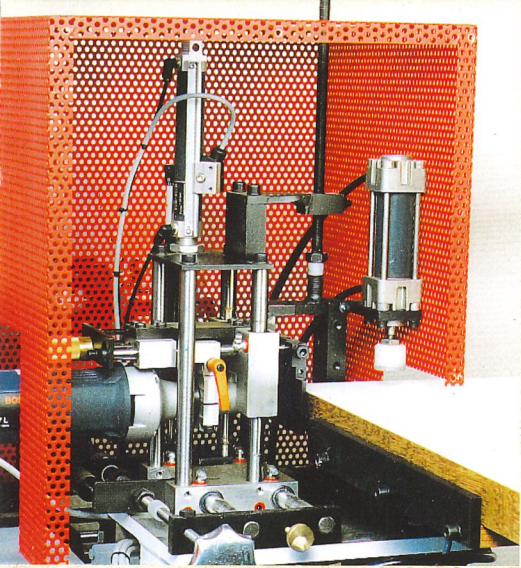


Kopieraggregat (separat angebaut)

Geeignet für die Nachbearbeitung überstehender Kanten für Profile bis zu 20 mm Tiefe, bei Postforming-/Softforming- oder Dickkanten

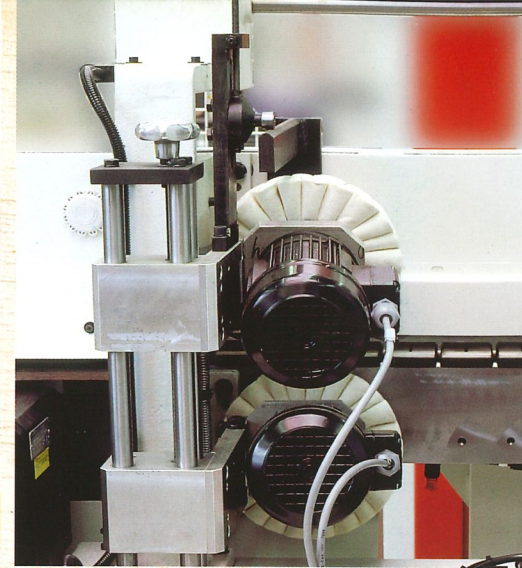


Schwabbeln

Große Schwabbeln reinigen Kante und Oberfläche und sorgen für perfektes Finish

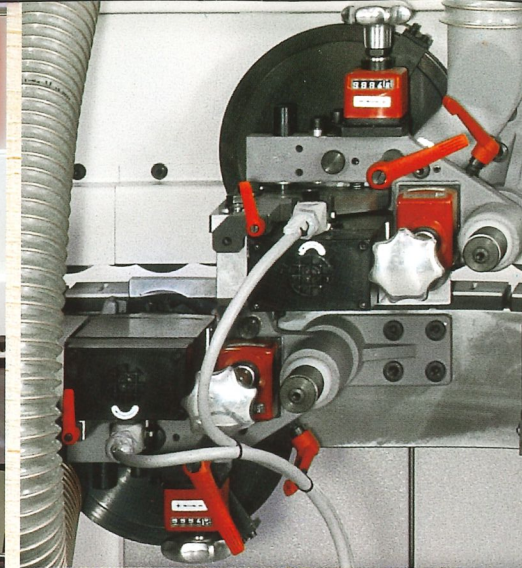


Fase, Radius-, Bündigfräsen

Bei unterschiedlichem Kantenmaterial kann das Aggregat einfach und exakt auf die Funktion Fase-, Radius- oder Bündigfräsen umgestellt werden

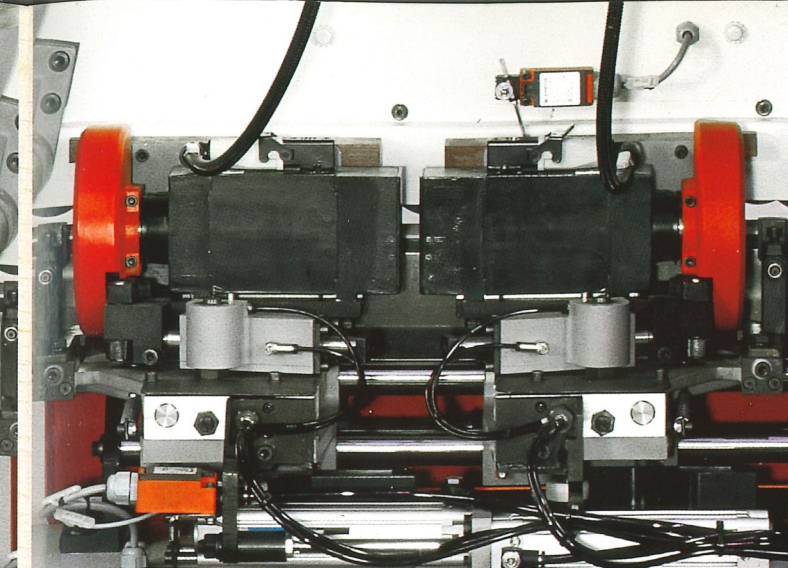



Kappaggregat

Präzise geführt für Vorder- und Hinterkante. Kantenüberstände können rechtwinklig oder mit Fase gekappt werden

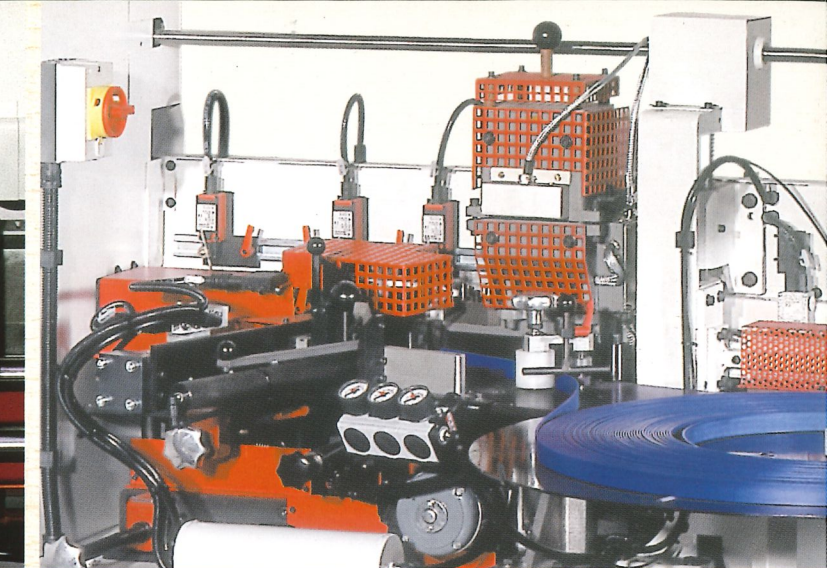

Verleimteil

Ohne großen Rüstaufwand können alle Kantenmaterialien bis zu 12 mm verarbeitet werden

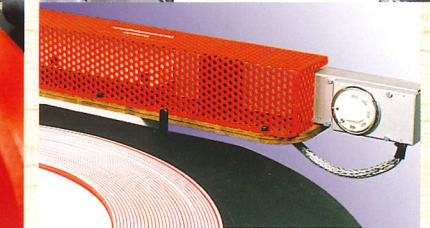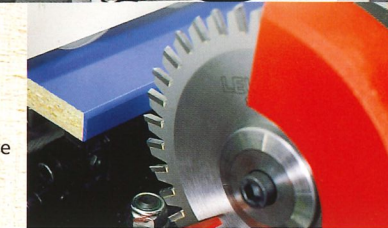


Anschlaglineal

Bei unterschiedlichen Temperaturen ermöglicht das beheizte Anschlaglineal die optimale Kantenverleimung

IMA Qualitäts-Standard
für Kantenmaterialien bis 12 mm
– langlebige Einsteigermodelle
in stabiler Ausführung

Compact 2612

– das Basismodell mit maximal sechs Bearbeitungsstationen

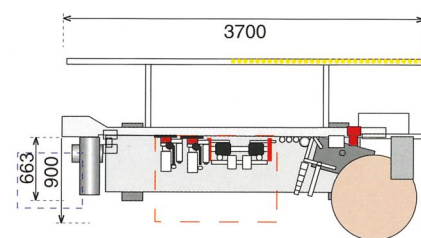

Compact 3212

– perfekt für jede Werkstatt



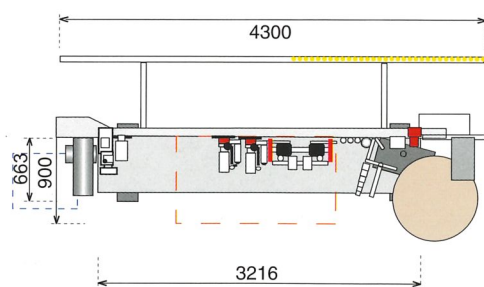



Abbildung: Compact 3212




Schwabbeln




Flachzieh-
klinge




Profilzieh-
klinge



Fase-, Radius-,
Bündigfräsen



Kappen



Kantenanleimen

Technische Daten

Compact 2612 und 3212

Vorschub	12 m/min	
max. Leistendicke	12 mm	
Werkstückmaße		
Mindestbreite	60 mm	
Mindestlänge	150 mm	
Dicke	50 mm	
min. Anleimerlänge	300 mm	(Massivholzanleimer)
max. Anleimerdicke	12 mm	
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz		85 + 4 dB(A)



IMA Klessmann GmbH
Holzbearbeitungssysteme

Industriestraße 3, 32312 Lübbecke
Telefon 0 57 41-331-0, Fax 0 57 41-42 01
eMail: contact@ima.de
<http://www.ima.de>

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.
Maschinenfotos zeigen auch Optionen, die nicht zur Standardausführung gehören.
Maßgeblich ist in jedem Fall der Angebotstext bzw. die Auftragsbestätigung!
Maschine ist ohne vollständige Schutzeinrichtung fotografiert worden; diese ist jedoch im Lieferumfang enthalten.