


PIRELLA

**STRETTOIO OLEODINAMICO PER INFISSI**  
**Hydraulic frame press**

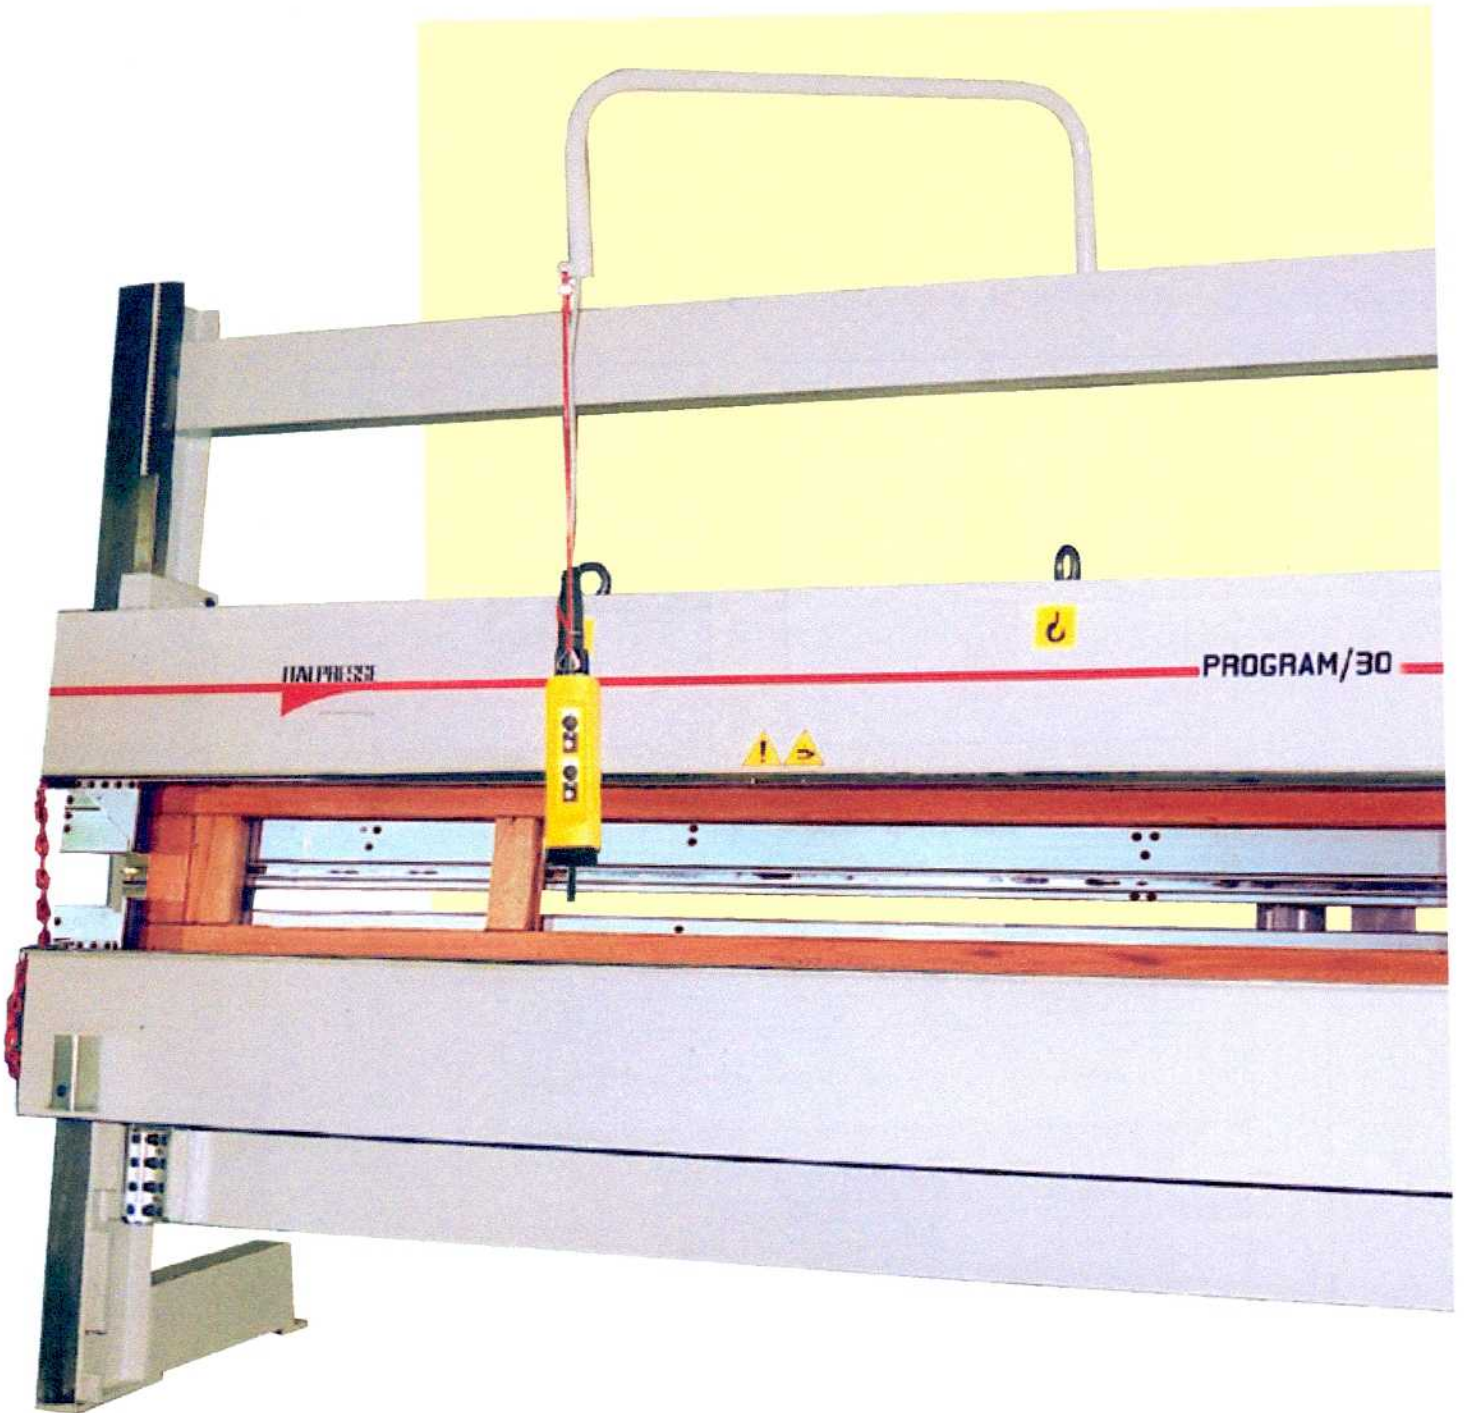

PRINCIPALI CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	PROGRAM/30
• Misure utili min.: mm.	250 x 340
• Working measures min.: (inch.)	9.75 x 13.26
• Misure utili max.: mm.	3000 x 1700 / 2000 - 3500 x 2500
• Working measures max.: (inch.)	117 x 66.3 / 78 - 136.5 x 97.5
• Potenza centralina idraulica	kW 2.2
• Hydraulic unit power	kW 2.2
• Spinta verticale regolabile fino a	kg. 14.000
• Vertical thrust adjustable up to	kg. 14.000
• Spinta orizzontale regolabile fino a	kg. 2.400
• Horizontal thrust adjustable up to	kg. 2400
• Temporizzatore elettronico di pressata	NO
• Electric pressing timer	NO
• Console girevole con comandi a bassa tensione	NO
• Swinging low tension switch board	NO
• Nr. 2 cilindri verticali ø 100/60 per azionare traversa orizzontale-corsa: mm.	800 x 3000 x 1700 / 1100 x 3000 x 2000 / 1300 x 2500 x 3500
• No. 2 vertical cylinders ø 100/60 to operate horizontal cross bar stroke (inch.)	31.2 x 117 x 66.3 / 42.9 x 117 x 78 / 50.7 x 136.5 x 97.5
• Nr. 2 cilindri orizzontali ø 50/35 per squadrate infisso corsa: (mm.)	1200 x 3000 x 1700 / 1200 x 3000 x 2000 / 1450 x 3500 x 2500
• No. 2 vertical cylinders ø 50/35 for frame squareness-stroke (inch.)	46.8 x 117 x 66.3 / 46.8 x 117 x 78 / 56.55 x 136.5 x 97.5
• Nr. 2 squadre di riscontro orizzontale posizionabili rapidamente	SI
• No.2 horizontal striker brackets quickly positionable	YES
• Altezza della base da terra: (mm.)	340-640-940 per h. 1700/2000 - 340-640-940-1090-1240 per h. 2500
• Height of lower beam from ground (inch.)	13.26-24.96-36.66 for h. 66.3/78 - 13.26-24.96-36.66-42.51-48.36 for h. 97.5

Strettoio per incollaggio infissi "PROGRAM/30" con possibilità di regolazione delle spinte verticali / orizzontali ed applicazione dispositivi per griglie ed infissi triangolari e trapezoidali. Fornibile in tre grandezze standard.

*Mod. PROGRAM/30 hydraulic frame press having the possibility to adjust the vertical and horizontal thrusts. The frame press is available with louvre window device and/or it's possible to assembly IRREGULAR frames. Available in three different sizes.*




Dispositivo di comando manuale con valvole idrauliche.

*Manually controlled hydraulic valves.*



Pulsantiera pensile di comando.

*Pendant push button strip.*

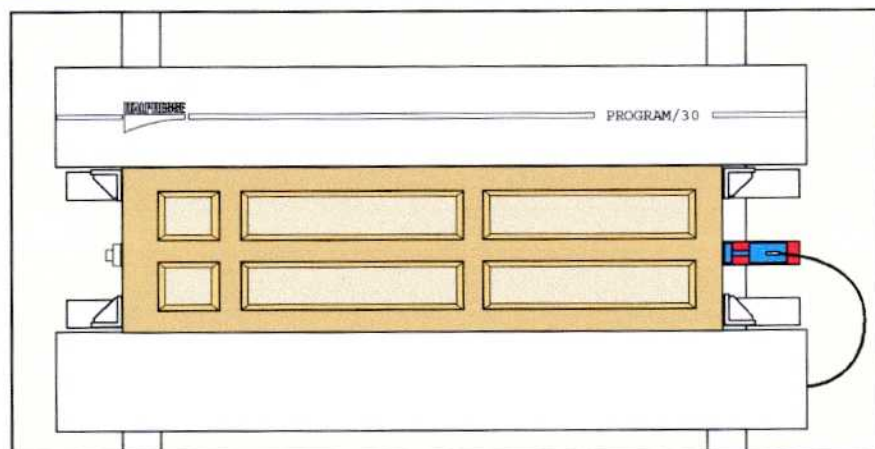

Cilindri ausiliari orizzontali per telai con montante centrale.

*Intermediate horizontal beam complete with hydraulic cylinder and fence to assembly the central door rail.*