


Kanten-Schleifmaschine KST 900



Abb. KST 900 mit Fahrwerk (auf Wunsch).

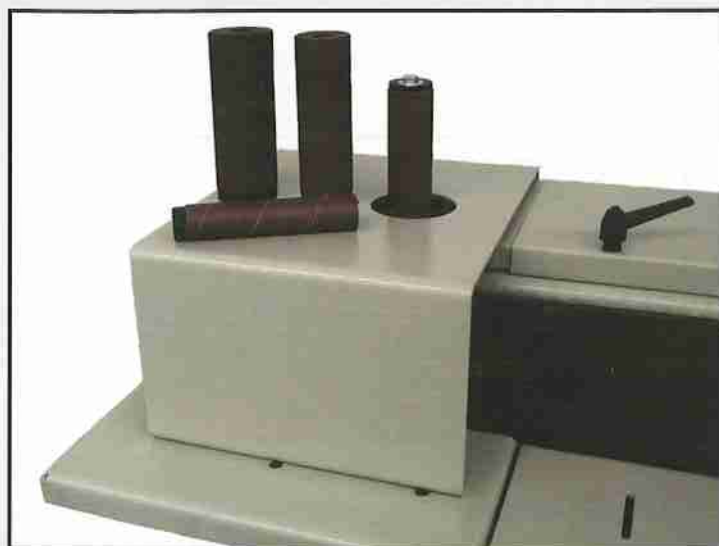

Kanten-Schleifmaschine KST 900

Mittelschwere Kanten-Schleifmaschine mit Schleifband-Oszillation und schwenkbarem Schleifaggregat. Maschine steckerfertig verkabelt. Lieferung komplett montiert. Zusätzlich ausgestattet mit einem Rundschleiftisch mit Schleifwalzen Ø 30, 40, 50 und 60 mm. Arbeitstisch zur vollen Bandausnutzung in der Höhe verstellbar.

Technische Daten

Maße in mm

Platzbedarf	(L x B)	1500 x 600
Bandmaß	(B x L)	150 x 2400
Arbeitstisch	(L x B)	730 x 300
Arbeitslänge		865
Rundschleiftisch	(L x B)	420 x 400
Schleifaggregat schwenkbar	°	0 - 90
Antriebsmotor (Direktantrieb)	kW	1,8
Drehzahl	min ⁻¹	1400
Bandgeschwindigkeit	m/sec	14
Absaugstutzen	Ø	1 x 100, 1 x 80
Gewicht, netto, ca.,	kg	180
Betriebsspannung 400 V, 50 Hz		
Maschinenfarbe grau / blau		

*Maschine in CE-Ausführung und staubgeprüft.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.*

K B M GmbH

Maschinen- und Elektrotechnik

Tulpenstraße 4a

35108 Allendorf/Eder

Tel. 0 64 52 / 91 20 67 + 91 20 68

Fax 0 64 52 / 91 20 69

E-mail: KBM-Allendorf@t-online.de

Ihr Fachhändler:

- Schleifmaschinen für die Holz- u. Metallbearbeitung
- Formteilschleifmaschinen, Schleifschuhe
- Schleifmittel, Filz- u. Gleitbeläge
- Schleifwalzen „System Bartscht“
- Metallbearbeitung u. Montageservice
- Lager- u. Transportgeräte
- Elektro- u. Steuerungstechnik
- Daten- und Netzwerktechnik
- Arbeitsbühnenvermietung



KBM GmbH Tulpenstraße 4a 35108 Allendorf/Eder

Preisliste/April 2000

Kanten-Schleifmaschine KST 150 in CE-Ausführung und staubgeprüft,

Kleine, leichte Kanten-Schleifmaschine mit Schleifband-Oszillation und schwenkbarem Schleifaggregat, Maschine steckerfertig verkabelt, Lieferung im Karton verpackt in zwei Teilen, leicht montierbar.

KST 900

in CE-Ausführung und staubgeprüft

Mittelschwere Kanten-Schleifmaschine mit Schleifband-Oszillation und schwenkbarem Schleifaggregat. Maschine steckerfertig verkabelt. Lieferung komplett montiert. Zusätzlich ausgestattet mit einem Rundschleiftisch mit Schleifwalzen D 30, 40, 50 und 60 mm Arbeitstisch zur vollen Bandausnutzung in der Höhe verstellbar.

Technische Daten: Maße in mm

		KST 150	KST 900
Platzbedarf (L x B)		1300 x 600	1500 x 600
Bandmaß (B x L)		150 x 2250	150 x 2400
Arbeitstisch (L x B)		600 x 220	730 x 300
Arbeitslänge		750/825	865
Rundschleiftisch (L x B)		-	420 x 400
Schleifaggregat schwenkbar		0 - 90°	0 - 90°
Antriebsmotor (Direktantrieb) kW		1,5	1,8
Drehzahl Upm		2800	1400
Bandgeschwindigkeit m/sec		18	14
Absaugstutzen, D		120	1 x 100 1 x 80
Gewicht netto, ca, kg		100	180
Betriebsspannung 400 V, 50 Hz.			
Maschinenfarbe: hellgrau/rot bzw. blau			

Art.-Nr.

0200-0200-0070
0200-0200-0080

DM 2 910,00

DM 5 280,00

0200-0200-0075

Rundschleiftisch (für Antriebsseite)
mit Schleifwalzen Ø 30, 40, 50 und 60

DM 362,00

serienmäßig

Preisstellung ab Werk, ausschließlich Verpackung + gesetzl. MWSt.

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Preisliste/April 2000 KST 150/900

Bankverbindungen: V+R Bank Biedenkopf-Gladenbach
BLZ 517 624 34 Kto. 25 50 66 00

Sparkasse Battenberg
BLZ 517 522 67 Kto. 29 132

Geschäftsführer:

Horst Briel, Manfred Klein,
Friedrich Koch, Ralf Muth

Handelsregister AG Frankenberg: HRB 435

USt-Id Nr. DE 812624211