


# Krüsi Zimmerei-Abbundmaschine ZA 66 P

Dank der Zuverlässigkeit, hohen Präzision und Robustheit hat sich diese Maschine tausendfach im täglichen Einsatz bewährt.


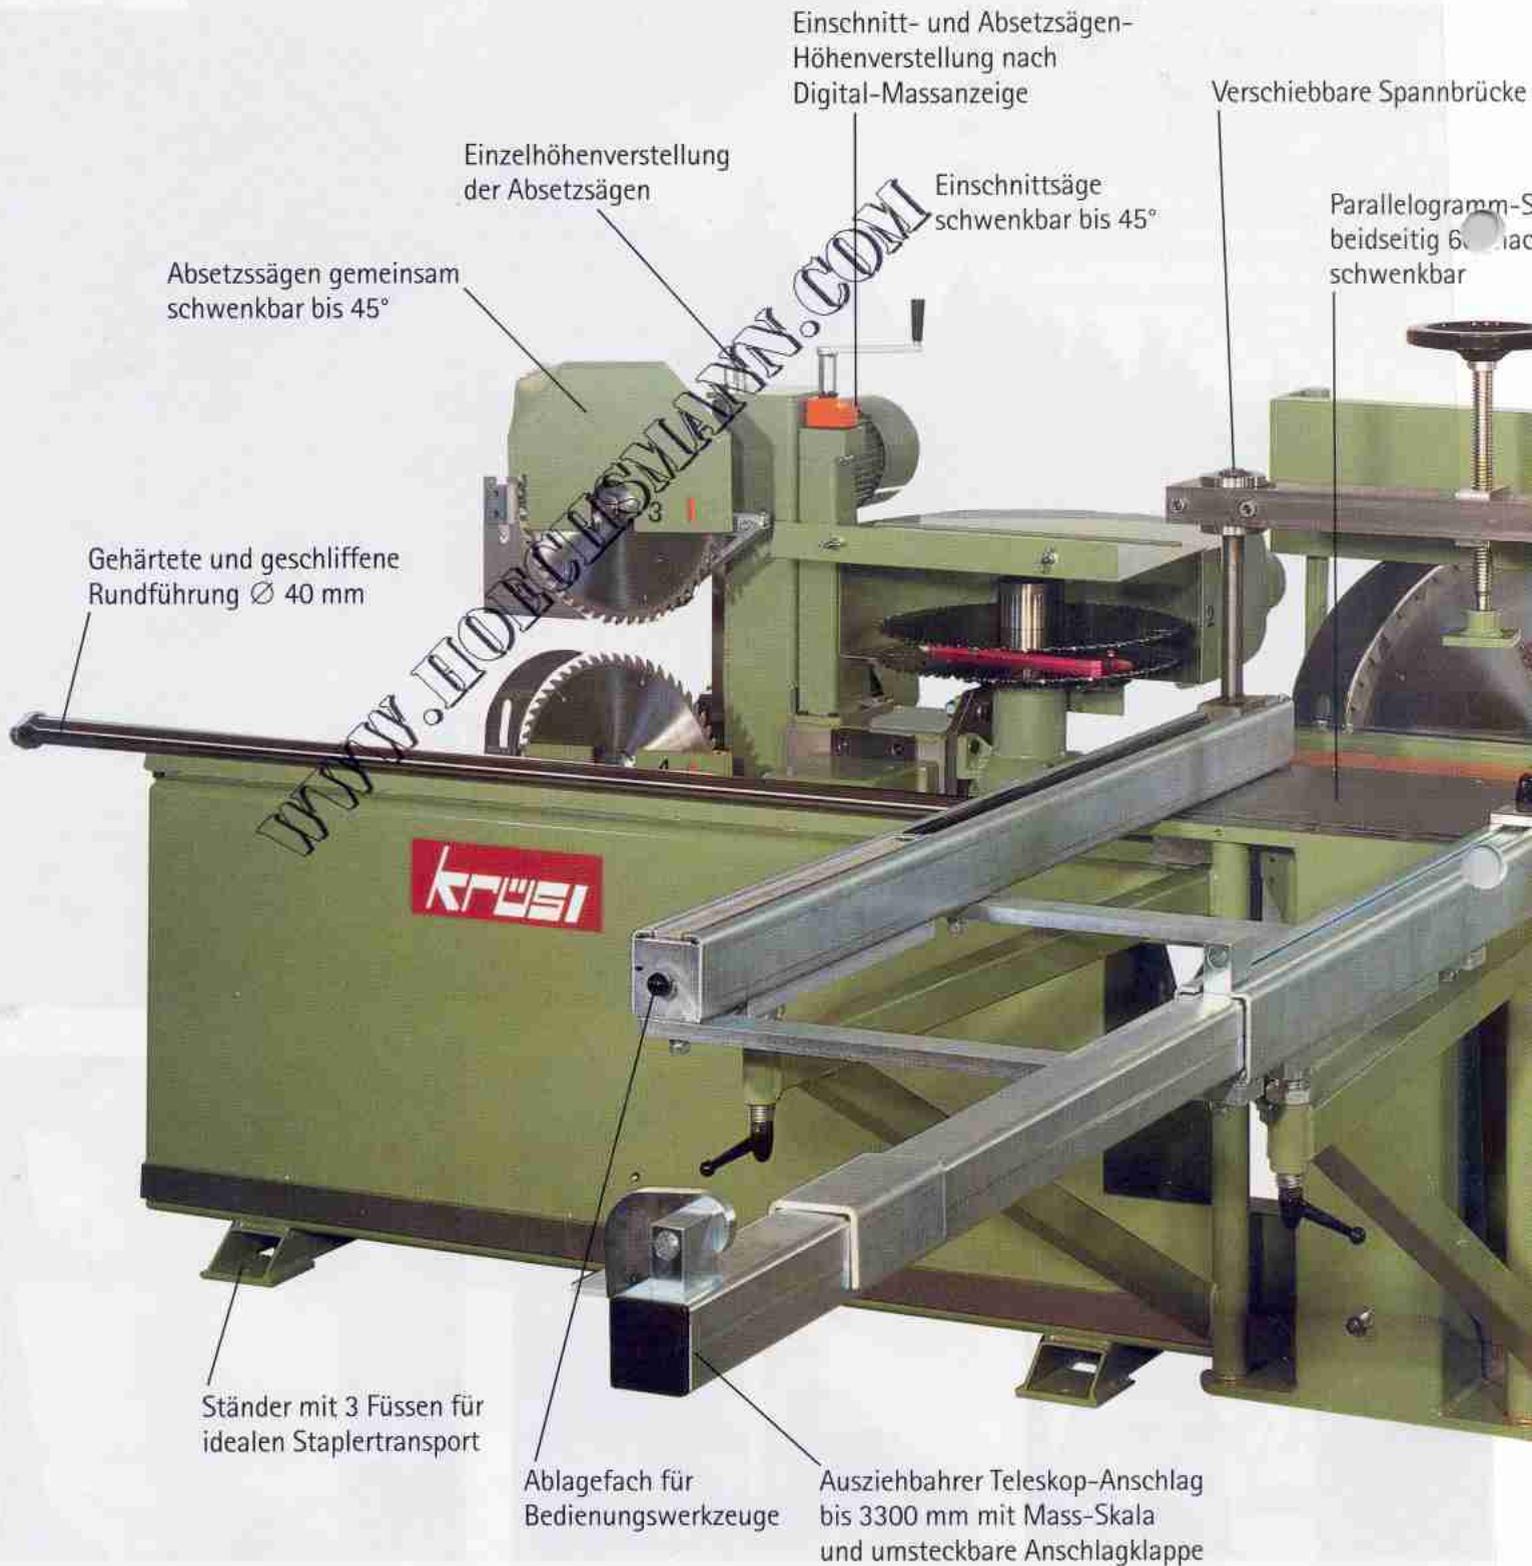


# Das Original

Besonders die einfache Bedienung und unverwüstliche Bauart zeichnen die ZA 66 P «Das Original» aus!

Die erste Krüsi-Zimmerei-Abbund-Maschine wurde 1966 gebaut. Daher die Bezeichnung ZA 66. In Zusammenarbeit mit den Zimmerleuten wurde die Maschine weiter entwickelt und den steigenden Bedürfnissen für noch rationelleres Abbinden angepasst.

● Einfache Bedienung, robuste und unverwüstliche Bauart zeichnen die ZA 66 P «Das Original» aus!

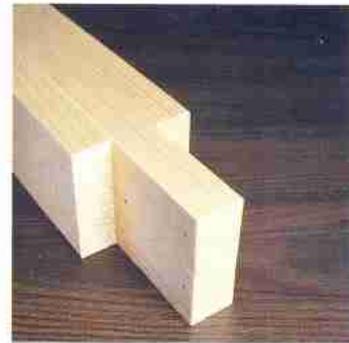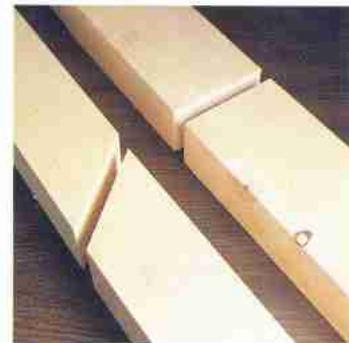


Arbeits-  
tisch  
kala

Kreissäge-Schutzhaube

Ablängsägeaggregat  
schwenkbar um 60°

Bediener-Schutzbügel

Schaltschrank mit  
Drucktastenschalter  
für alle Aggregate

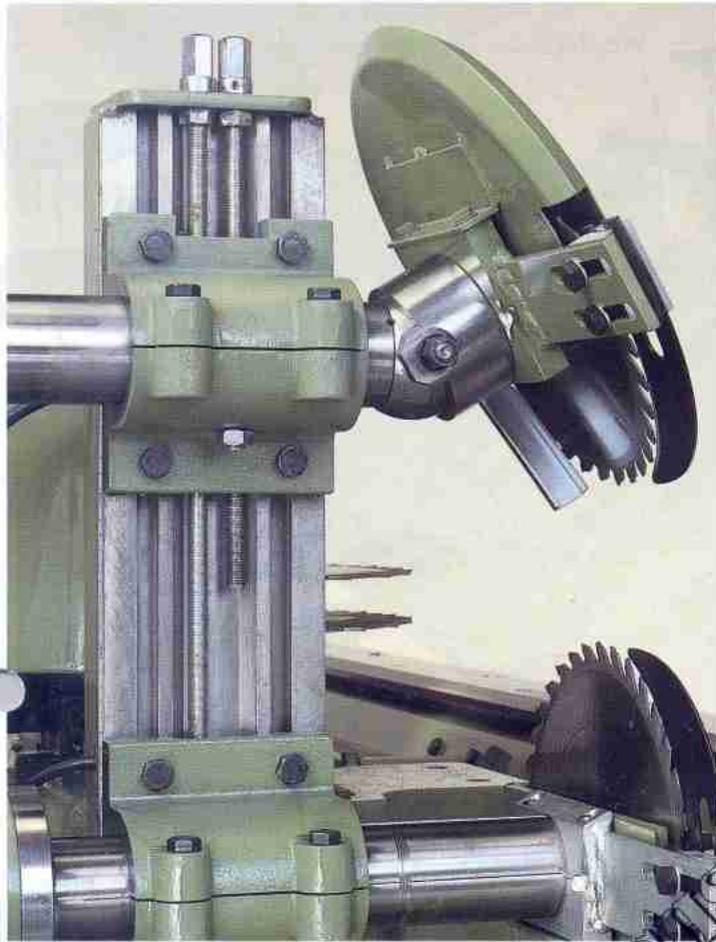

Handrad Klemmgriff Skala Klemmhebel Handgriff

**Einzeln schwenkbare Absetzsägen**

Bei Bedarf können die Absetzsägen oben und unten einzeln schwenkbar geliefert werden!  
 Schwenkbereich beidseitig bis 28° nach Skala!  
 Da nur das Sägeblatt geschwenkt wird und nicht der Motor, ist der ganze Höhenverstellbereich ausnutzbar!

**Ablängsägeaggregat 60° mit Schnellschwenk-Verstellung**

Durch lösen des Klemmhebels kann das Aggregat am Handgriff in jede gewünschte Position nach Skala geschwenkt werden. Das Aggregat mit Riemenantrieb ist praktisch im Gleichgewicht aufgebaut!  
 Der Antriebsmotor liegt ausserhalb des Arbeitsbereiches! Dadurch sind auch Trennschnitte im ganzen Schwenkbereich und in jeder Schräge ausführbar! Die Horizontalverstellung erfolgt über Handrad nach Skala in der Rundführung! Arretierung mit Klemmgriff.



**Einschnitt- und Absetzsägen-Höhenverstellung**

Die Zapfenlage wird nach digitaler Massanzeige eingestellt!  
 Die Bedienung erfolgt von der Maschinenvorderseite. Nullpunkt ist die Werkstückauflage auf dem Schiebetisch!



**Fahreinrichtung**

Auf Wunsch wird die Maschine auch fahrbar geliefert!  
 2 Hand-Hydraulikheber ermöglichen, die Maschine vom Boden abzuheben und einfach zu transportieren.



Der Krüsi Parallelogrammtisch beidseitig um 60° schwenkbar nach Skala






- Schnellverstellbar
- Gute Sicht auf Riss
- Optimale Werkstückauflage
- Der Teleskoplängenanschlag dient gleichzeitig als Abstützung für lange Werkstücke
- Freitragende, massive Konstruktion

Gemeinsam schwenkbare Absetsägen zum Schneiden von schrägen Zapfen und Ausklüngen



Ausziehbarer Teleskop-Anschlag bis 3300 mm

Verschiebbare Spannbrücke

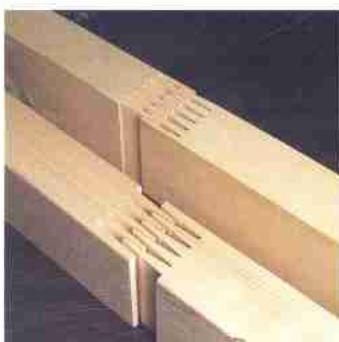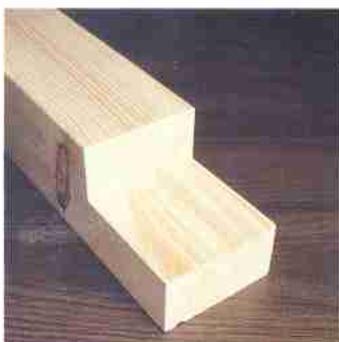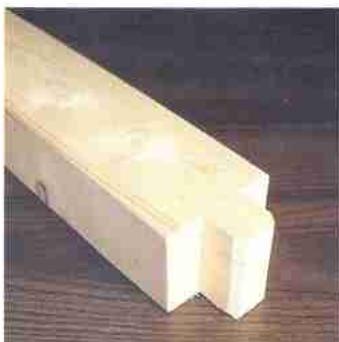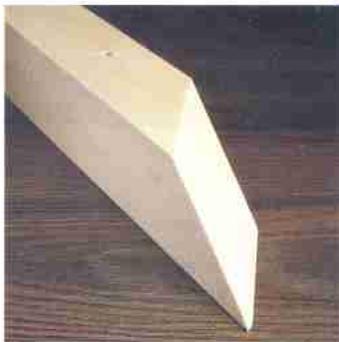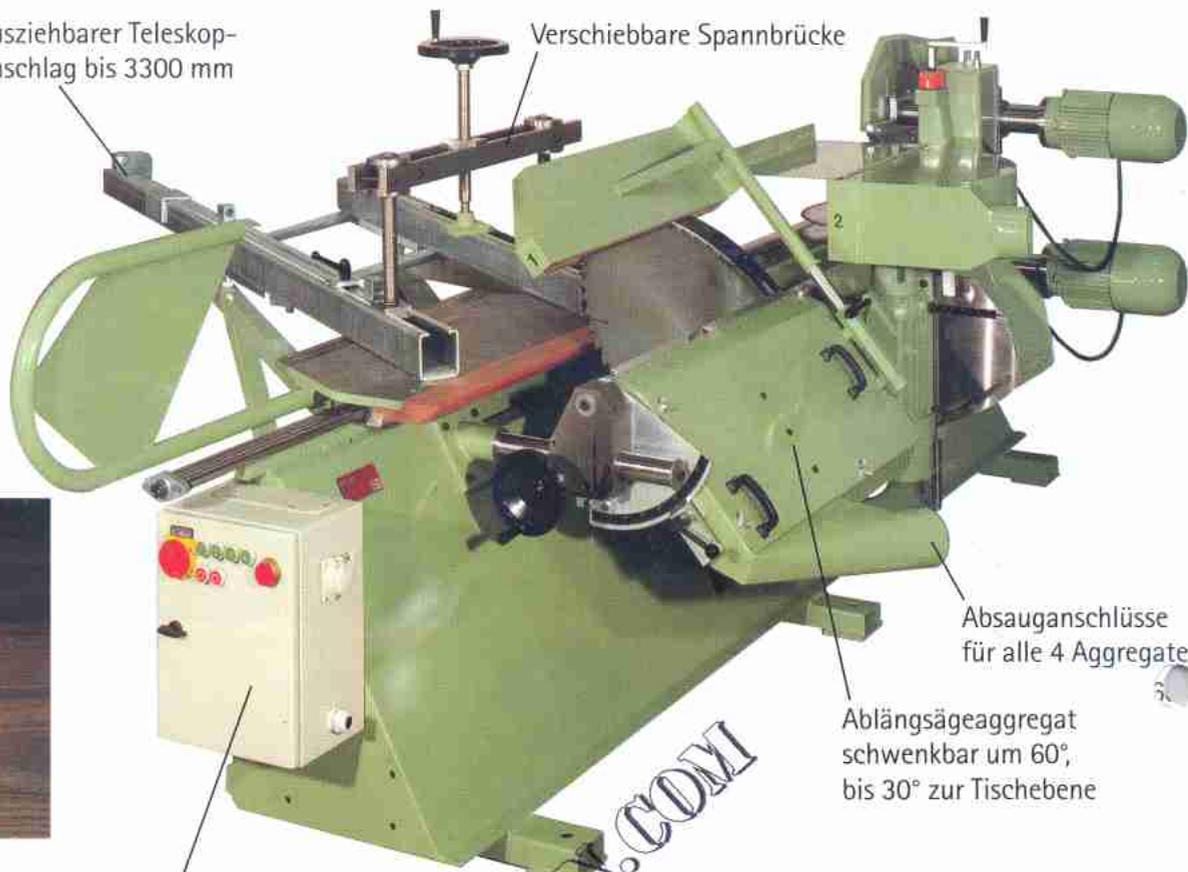

Schaltschrank mit Drucktastenschalter für alle Aggregate

## Technische Daten

### Ablängsägeaggregat

Motor	4 kW
Drehzahl	n = 1400
Schnitthöhe	290 mm/90°
Schnitthöhe	185 mm/45°
Schwenkbereich	um 60°
Horizontalverstellbereich	220 mm
Absaugstutzen	Ø 120 mm
Blatt	Ø 750 mm

### Einschnittsäge

Motor	3,7 kW
Drehzahl	n = 2850
Schnitt-Tiefe mit Blatt Ø 450 mm	175 mm
Schnitt-Tiefe mit Blatt Ø 550 mm	225 mm
Schwenkbereich	0-45°

### Absetzsägen

Motoren je	1,5 kW
Schnitttiefe	125 mm
Blatt Ø	350 mm
2 Absaugstutzen	Ø 80 mm

### Masse + Gewicht

Gesamtlänge	3570 mm
Gesamtbreite mit Schiebetisch	2450 mm
Maschinengewicht	1050 kg
Tischhöhe	785 mm

Konstruktionsänderungen vorbehalten

## Sonderzubehör

- Fahrerinrichtung hydr.
- Fasefräsersatz
- Einzel schwenkbare Absetzsägen bis max. 28 Grad
- Laser Richtlicht für Ablängsäge
- Einschnittsägemotor 5,5 kW oder 7,5 kW n 3000
- Stufenlose Drehzahlregelung für Einschnittsägemotor zum Zinken, Schlitzen etc.
- Bremsenrichtung für alle 4 Motoren
- Rollbock mit Rollwagen

P r e i s l i s t e    p e r 1998

**Original KRÜSI-Zimmerei-Abbundmaschine ZA 66 P**  
nach den neuesten Bestimmungen der EU und CE-Zertifikat  
in der meist gekauften, technischen Ausführung, also  
mit der Ausstattung, die über der normalen technischen Standart-  
Ausführung liegt.

Liefer-Umfang:

**CE Schutz-u.Lärm-Kabine u. Verstell-Räder vornen an der  
Frontseite.**

**Wichtig: Motore 100% ED (Einsatzdauer)**

Gesamtschwenkung - oder Einzelschwenkung aller Supporte.  
als zusätzliche Einrichtung, welche i.d. Standart-Ausrüstung  
nicht vorhanden sind, bieten wir im Gesamtpreis an:

- 1.) Ablängsäge vornen mit 750 mm (statt 600 mm) u.  
schwenkbare Einrichtung bis max. 65 Grad
- 2.) Absetz-Supporte mit 350 mm Sägen (statt 300)  
schwenkbare Einrichtung bis 48 Grad max.
- 3.) Schlitz-Supporte, Aufnahme der Laube von größeren  
Sägen, z.B. für Sparren-Überkattungen mit 220 mm  
Schlitztiefe, Aufnahme für Sägen mit 550 mm D.  
Einzelschwenkung bis 48 Grad max.  
Für die normalen Arbeiten setzen wir aber die  
450-Sägen D. ein, dadurch weniger Kraftbedarf.
- 4.) Parallelo-Schwenktisch, beiderseits total 135 Grad  
schwenkbar, statt farrer Tisch. Die Dachneigung  
beim schifterscheiden wird am Schwenktisch bis  
max. 65 Grad eingestellt. Durch das gegenschnenken des  
Parallelo-Schwenktisches kann der Gegenschifter sofort  
geschnitten werden.  
**(Durch die Parallelo-Schwenkung keine Veränderung  
im Schnitbereich.**
- 5.) 1 Satz Fase-Segment-Fräser in HM, zwischen den  
Schlitzblätter zum anfasen der Zapfen im Durchlauf.
- 6.) LT.CE Bremseinrichtung an allen Motoren.
- 7.) Ausführung mit Stern-Dreieck-Schaltung am  
schweren Schlitz-Motor  
**Preis ab Werk CH .....DM 64.000.--**
- 8.) 1 LASER-Einrichtung Dioden Laser LAP, mit  
mitlaufender und mitschwenkender Spindel-  
Einrichtung .....DM 2.630.--  
**Preis ab WERK CH ..... DM 66.630.--**  
zzgl. gesetzl.Nvst.

Auf Wunsch kann 1 Beschicker Spannrollen-  
Einrichtung für DM 1.980.-- mitgeliefert  
werden.

Auf Wunsch ebenso eine Fahr-Vorrichtung  
gegen Aufpreis..