

Mehrseitig bedienbare

Kantenschleifmaschine ENORM-LBK-D

für Massiv- und
Furnierkanten

mit bewährter
Aggregatsoszillation



NEU

- Schrägstellung beider Haupt-Arbeitstische
- bedarfsweise Verwendung von Papier-Schleifbändern 150-200 mm breit
- motorisch höhenverstellbare Schleifeinheit oder (wahlweise) erweiterte Oszillation zur optimalen Bandausnutzung
- geringerer Platzbedarf




Preisgünstige, einseitige
Variante für den
Massivholz-Schliff

**Perfekt geschliffen
inbegriffen!**


 **Kündig AG**

Schleifmittel und Schleifmaschinen · 8620 Wetzikon
Telefon 01/932 37 57 · Telefax 01/932 42 86


Da stimmen auch die Details!

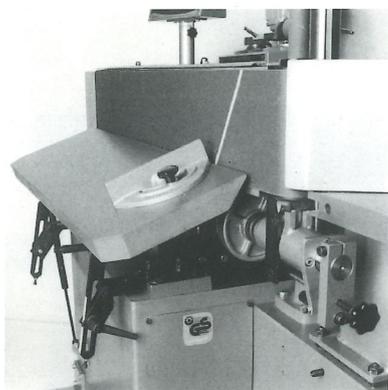


Der Tisch auf der Massivschleifseite ist bis 45 Grad neigbar

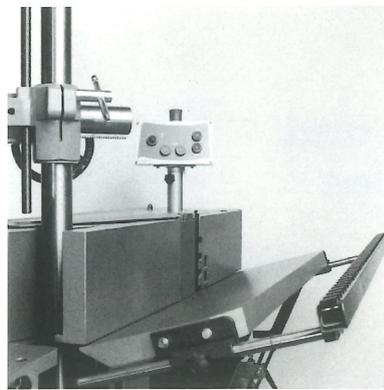

Ansicht auf den bis 30 Grad schrägstellbaren Furnierschleiftisch, die Tischverbreiterung (Zubehör) und das wahlweise aufbaubare Vorschubstativ

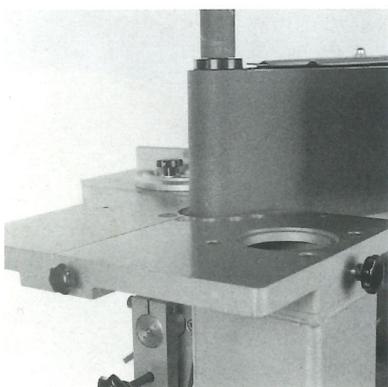

Schleifen von geschweiften Teilen an der gummierten Bandspannwalze mit Durchmesser 75 mm

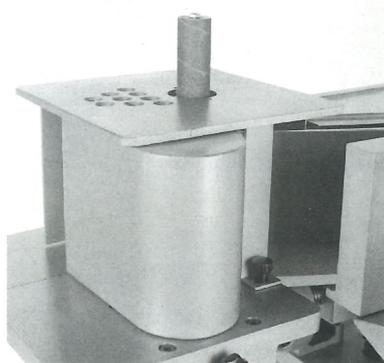

Wahlweise Verwendung eines Zusatztisches mit Schleifwalzen für den Innen- und Aussenschliff ab Durchmesser 25 mm

Technische Daten

Antriebsmotor	3 kW (4 PS), 380 Volt	Schleifbandmasse	150/200 x 2620 mm
Haupt-Arbeitstische	je 280 x 1000 mm	Schleifwalzen	Ø 25, 30, 40 und 45 mm
Bandspannwalze (gummiert)	Ø 75 mm	Absaugrohr	Ø 150 mm
Oszillationshub	- normal 20 mm	Grundfläche	850 x 1600 mm
	- erweitert 120 mm	Gewicht	320 kg

GS- und staubgeprüft

Deutsches Fabrikat

 **Kündig AG**

Schleifmittel und Schleifmaschinen · 8620 Wetzikon
Telefon 01/932 37 57 · Telefax 01/932 42 86