

PROFILBEARBEITUNGSMASCHINE LZK-RD
PROFILE CONDITIONING MACHINE LZK-RD




Langzauner
PERFECT

PROFILBEARBEITUNGSMASCHINE

LZK-RD

Universelle, kompakte und platzsparende Profilverarbeitungsmaschine.
Universal, compact and space for profile working machine.

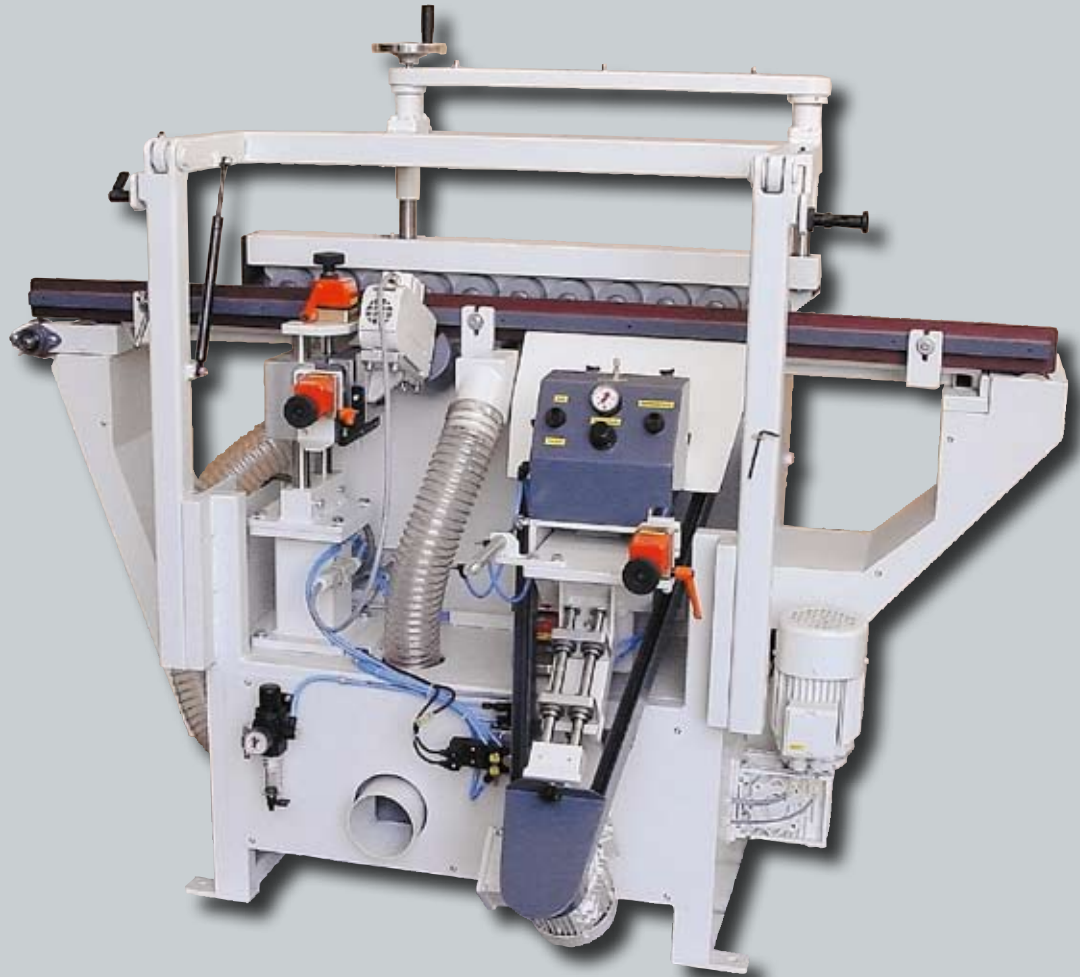

- Integriertes Vorschubband (200 mm) und Oberdruckbalken
- Oberdruckbalken ist für manuelles Arbeiten hochklappbar
- Ergonomische Anordnung der Steuer- und Bedienelemente
- Einfacher Bandwechsel
- Integriertes, breites Vorschubband mit schneller und komfortabler Oberdruckeinstellung von 0 – 100 mm
- Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 2 – 6 m / Min., mit Vor und Rücklauf
- With integrated conveyor belt (width 200 mm) and down pressure beam
- Down pressure beam is folding upwards for manual working
- Ergonomic arrangement of the control elements
- Easy and fast change of the sanding belt
- Integrated, 200 mm wide feeding belt and down pressure beam with rollers adjustable from 0 – 100 mm height
- Adjustable continues feeding speed from 2 – 6 m / min, forward or back running

PROFILE CONDITIONING MACHINE



PROFILFRÄSAGGREGAT

- mit einem Aggregat mit Fase- oder Radiusfräser und Schnellwechselsystem
- Horizontale und vertikale Verstellung des Fräasers mittels Handrad und Maßanzeige

PROFILE MILLING UNIT

- One unit for bevel or radius miller
- Quick change system
- Horizontal and vertical adjustment of the milling unit using the wheel and scale display



PROFILSCHLEIFAGGREGAT


- Inkl. einem Schleifschuh für Fase- oder Radiusprofil
- Schleifschuh wahlweise von R3 – R20 (siehe Zubehör) mit Schnellwechselsystem
- Hartverchromter Radiusschleifschuh in Luftkissentechnik ausgeführt
- Extra langes Leinenschleifband (2.100 x 25 mm)
- Pneumatische Bandspannung mit einstellbarer Bandspannungsregelung
- Horizontale und vertikale Verstellung des Schleifschuhs mittels Handrad und Maßanzeige

PROFILE SANDING UNIT

- Incl. 1 sanding shoe for chamfers or radii
- Sanding shoe from R3 to R20 mm with rapid-changing system
- The radii sanding shoe is in air cushion technology designed
- With an extra long sanding belt (2,100 x 25 mm)
- Pneumatic controlled and adjustable belt tension
- Horizontal and vertical adjustment of the sanding shoe using the wheel and scale display



- Aufklappbarer Druckbalken
- Hinged pressure bar

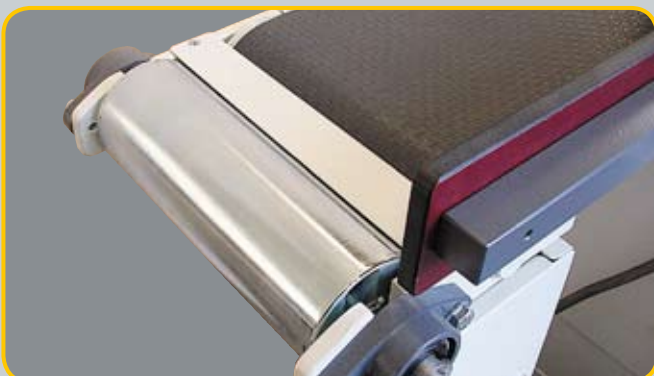

- Übergangsrolle auf das Transportband
- Change-over roll to the conveyor



OPTIONS

- Ausziehbare Werkstückauflage mit Röllchenbahn, ohne Bodenstütze.
- Extendable workpiece support with roller conveyor without any floor support.

Technische Daten:

Motorleistung (fäsen)	1,1 kW
Motorleistung (schleifen)	0,37 kW
Fräserdrehzahl	15.000 U / Min.
Bandabmessungen	2.100 x 25 mm
Platzbedarf ca.	1.800 x 1.100 mm
Gewicht ca.	600 kg
Pneumatikanschluss	n", 6 Bar
Elektroanschluss	4 x 400V + N
Absaugstutzen-Durchmesser	110 mm

Alle angegebenen Werte sind Circawerte.
Änderungen und alle Rechte bzw. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Technical data:

Motor power (milling unit)	1.1 kW
Motor power (sanding unit)	0.37 kW
Revolution milling	15,000 rpm
Belt dimension	2,100 x 25 mm
Required space approx.	1,800 x 1.100 mm
Weight approx.	600 kg
Pneumatic connector	n", 6 Bar
Voltage	4 x 400V + N
Exhaust diameter	110 mm

All datas are approx. values.
Modifications and all rights and/or typesetting mistakes and misprints reserved.



Langzauner
PERFECT

Langzauner Gesellschaft m. b. H.
4772 Lambrecht 52, Austria
Tel. +43 7765 / 231-0
Fax +43 7765 / 231-85
e-mail: office@langzauner.at
www.langzauner.at