

GB 2/8 - 4/8 - 5/8 R

*Chapeadora automática*

GB 5/15 - 6/15 R





# GB 2/8 - 4/8 - 5/8 R

## Chapeadora automática



- GB 2/8  
- GB 4/8    
- GB 5/8 R     
- GB 5/15     
- GB 6/15 R      




**Grupo cizallas:** 1º cizalla con sistema neumático, para corte de rollo en PVC y ABS - espesor máx. 3 mm. - 2º cizalla con sistema neumático, para corte de rollo de 0,4-1 mm.



**Grupo rectificador** a tiempo HF con 2 motores a 12.000 rpm.




**Grupo retestador doble disco** con 2 motores inclinables HF de 12.000 rpm.

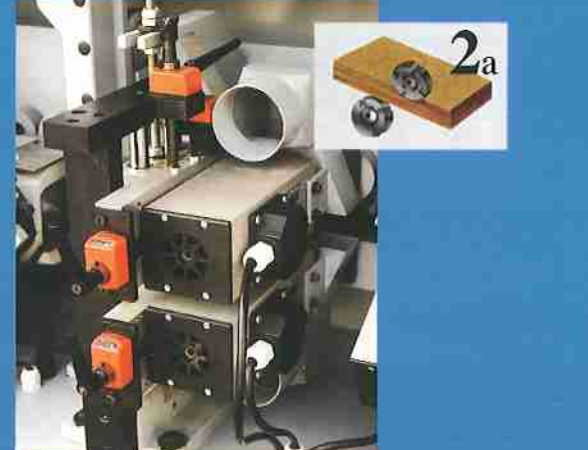


**Grupo refilador** con 2 motores HF a 12.000 rpm.



**Grupo reparador** con 2 motores inclinables HF de 0º a 45º a 12.000 rpm.

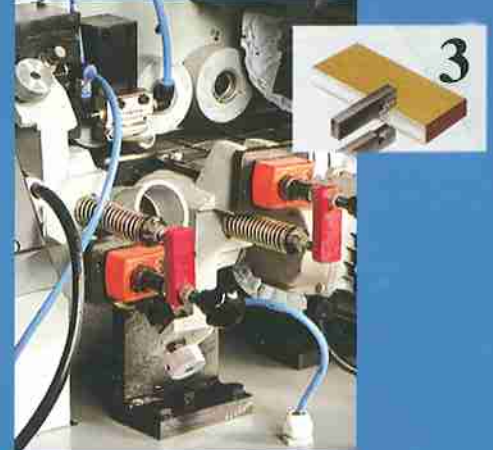

**Grupo rascacanto**

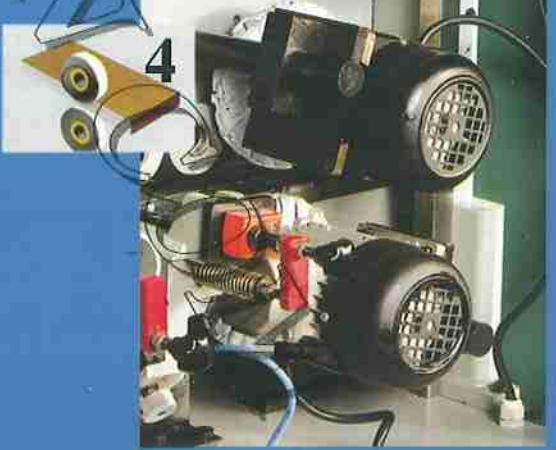

**Grupo cepillo** a 1300 rpm. para limpiar los cantos

MANUAL






Máquina dotada de: • Soporte portarrollos diámetro 800 mm. • 2 grupos de cizalla: 1º grupo cizalla para corte de 0,4 hasta 1 mm. con retorno automático del canto; 2º grupo cizalla para corte PVC y ABS hasta 3 mm. • Depósito de cola termofusible • Cuadro de mandos orientable • Grupo de presión del canto dotado de 3 rodillos, el 1º rodillo motorizado con sistema de presión neumática independiente y regulable • Soporte lateral para paneles grandes con camino de rodillos • Control electrónico de temperatura con termómetro digital • Regulación automática de los grupos en altura con lectores Siko • Aspiración centralizada • Presión superior manual con doble hilera de ruedas de goma • Normativa CE.

	Peso neto kg	Dimensiones A x B x C
<b>GB 2/8</b>	1010	3000 x 1000 x 1600
<b>GB 4/8</b>	1300	3650 x 1000 x 1600
<b>GB 5/8R</b>	1600	4500 x 1000 x 1600
<b>GB 5/15</b>	1400	3900 x 1000 x 1600
<b>GB 6/15 R</b>	1690	4750 x 1000 x 1600

CHAPEADORA DE CANTOS AUTOMÁTICA		GB 2/8	GB 4/8	GB 5/15
		GB 5/8R	GB 6/15R	
Ancho mínimo del panel	mm.	60	60	60
Largo mínimo del panel	mm.	120	120	120
Espesor máx. del panel	mm.	60	60	60
Espesor mínimo del panel	mm.	10	10	10
Espesor del canto	mm.	0,4-8	0,4-8	0,4-15
Velocidad de avance m/1'	(Kw 1,8)	12-16	12-16	12-16
Capacidad depósito cola	lt.	4	4	4
Potencia instalada	Kw.	4	6,5	6,5
Presión aire	bar	6	6	6
Emisión ruido	db.	70	70	70

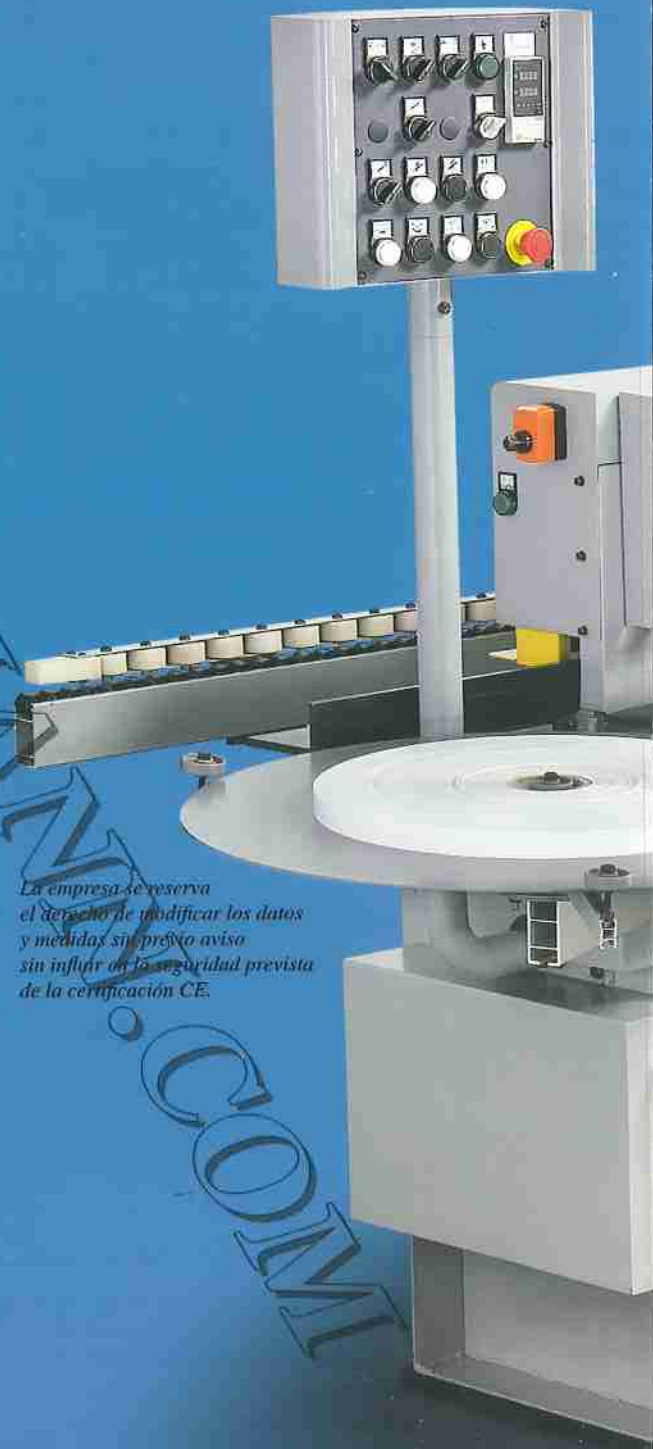

La empresa se reserva el derecho de modificar los datos y medidas sin previo aviso sin influir en la seguridad prevista de la certificación CE.

Distribuidor:

**Höchsmann**  
TECHNOLOGY FOR WOOD