



*Escuadradora automática a control numérico,
con disco inclinable*

P-3200-TA-3X

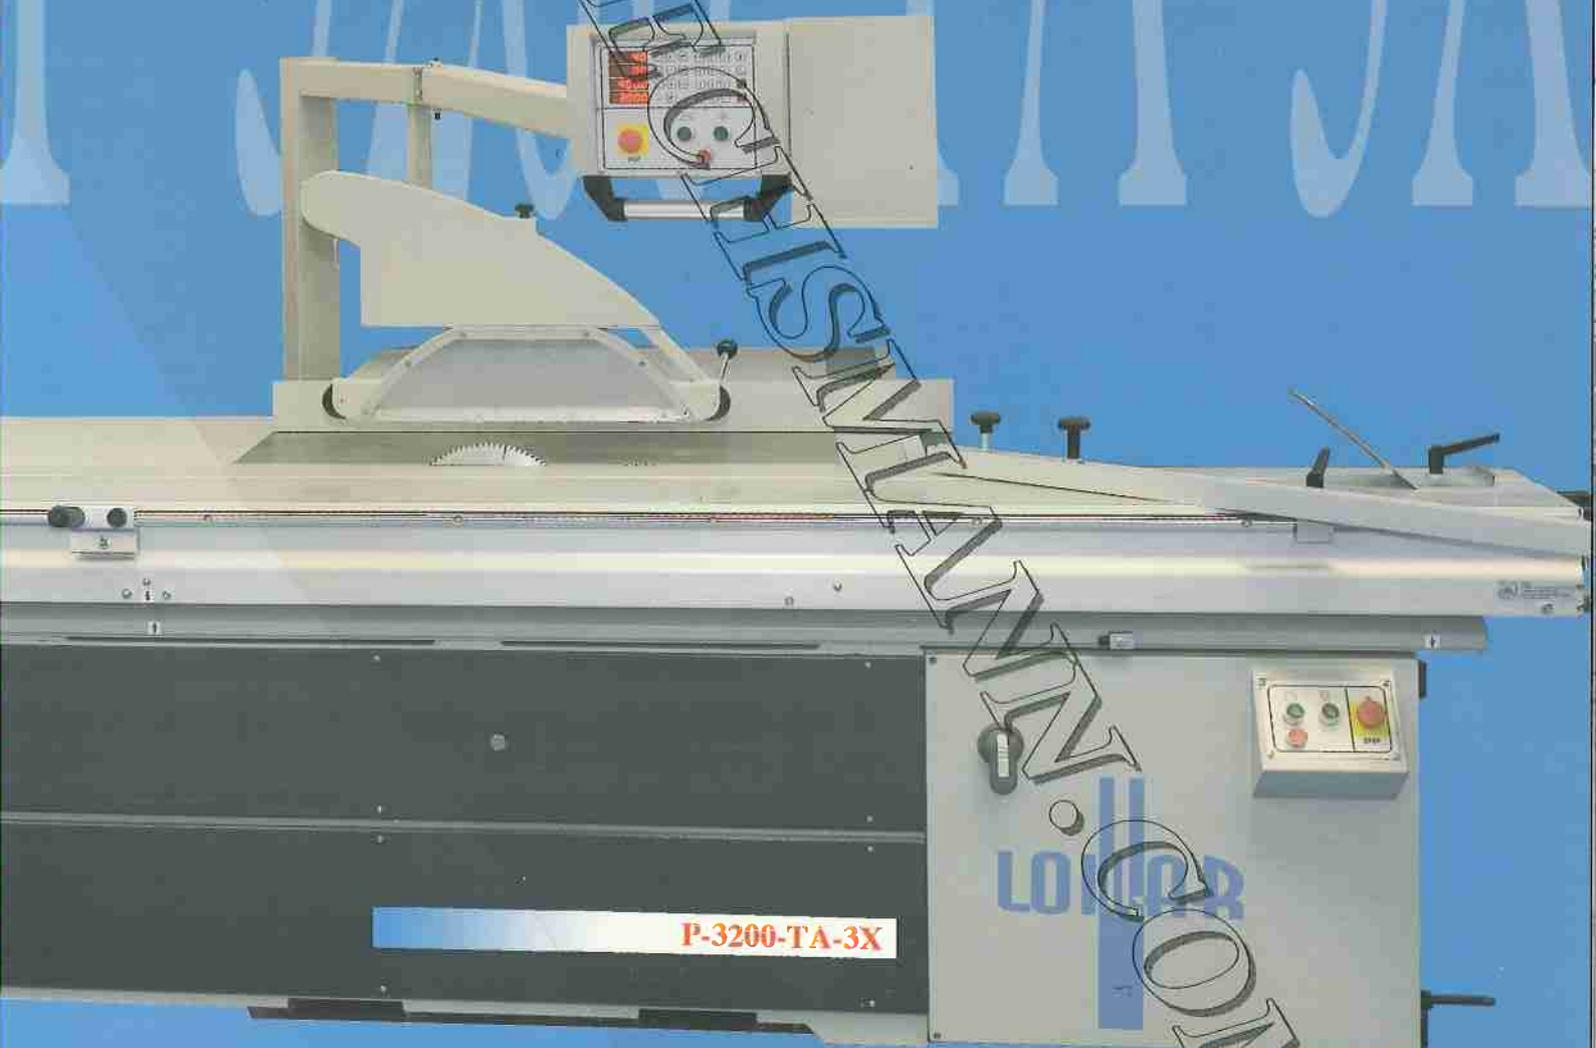


Escuadradora automática a control numérico, con disco inclinable

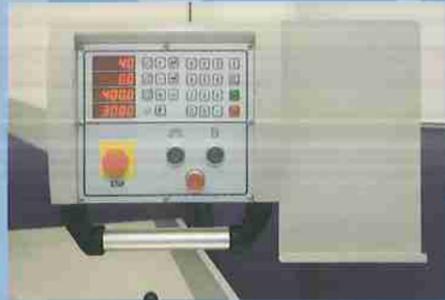

PANEL DE CONTROL CNC SUSPENDIDO.

Para la subida, bajada, e inclinación del disco y ajuste lateral del incisor, además de almacenar 30 programas.

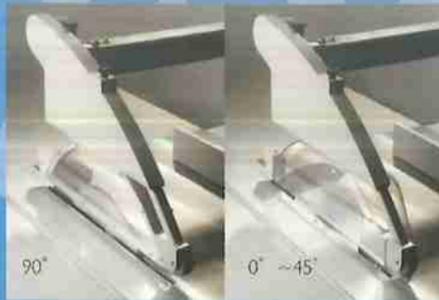

2 TIPOS DE PROTECCION DE DISCO.

Para 90° y 45° de fácil recambio sin herramientas.



SOLIDED DEL CARRO DE BANDERA.


De construcción en acero sólido que permite una fijación rápida de la guía del carro.

P-3200-TA-3X



INTERRUPTORES Y BARRA DE EMERGENCIA.

Situados en la parte trasera de la máquina.

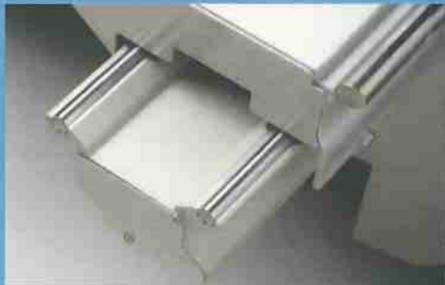

EL CARRO.

Está fabricado en aluminio de alta calidad.



GUIAS Y RODAMIENTOS.

Son de acero sólido tratado y la superficie está cromada lo que garantiza una larga durabilidad.



GUIA ELECTRONICA.

Traslación motorizada controlada por CNC.




GUIAS PRISMATICAS THK.

Movimientos sobre husillos sinfin.



DISCO DE SIERRA PRINCIPAL.

El eje del disco principal es de medidas extra-largas y fijado en 2 soportes. La velocidad de rotación es de 3000, 4000, 5000 y 6000 rpm.

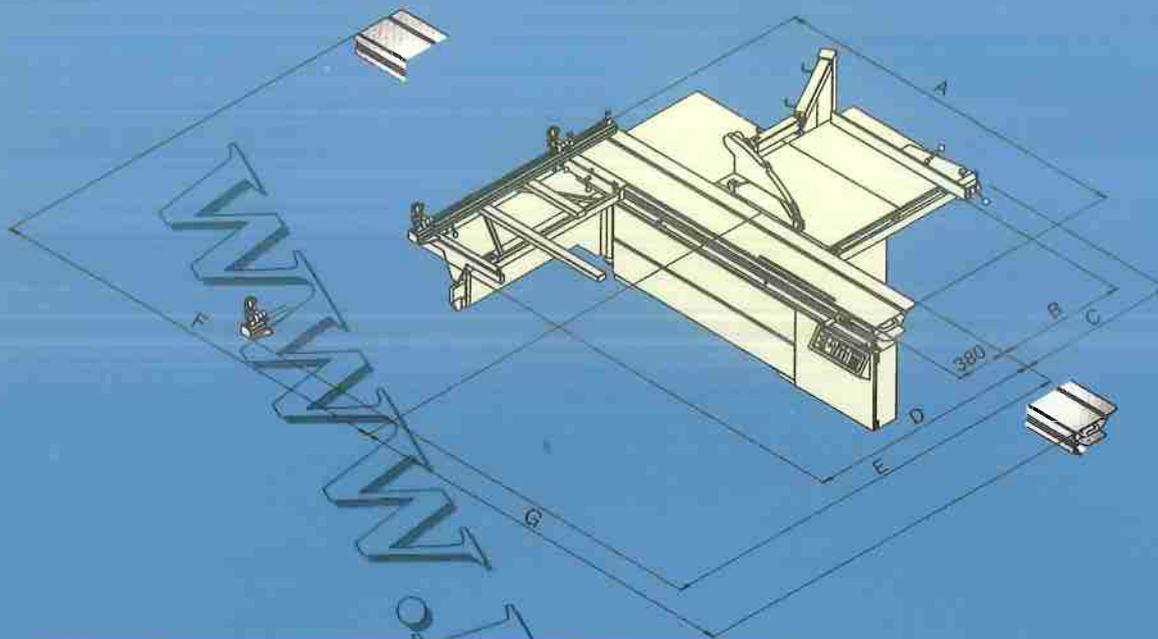


CARACTERISTICAS GENERALES

Dimensiones de la mesa fija de acero	620 x 1000 mm.
Dimensiones del carro deslizante	380 x 3.200 mm.
Diámetro disco principal	350 mm.
Diámetro eje disco principal	30 mm.
Altura máxima de corte a 90°	100 mm.
Altura de corte a 45°	70 mm.
Potencia motor principal	7,5 HP.
Revoluciones disco principal	3/4/5 y 6000 rpm.
Diámetro disco incisor	120 mm.
Diámetro eje incisor	22 mm.
Potencia incisor	1 HP.
Revoluciones incisor	8000 rpm.
Ancho de corte entre disco y tope paralelo	1.500 mm.
Control de ancho de corte	CNC
Control inclinación del grupo de corte a CNC	(0 - 45°)
Control de la altura disco principal a	CNC
Ajuste altura incisor	motorizada
Ajuste horizontal de incisor	motorizada
Arranque estrella triángulo	Automática
Peso	1150 kg.

DIMENSIONES

A	Largo del carro	3200 mm.
B	Ancho de corte	1500 mm.
C	Ancho de corte sobre mesa sin guías	1920 mm.
D	Guía del carro	1800 mm.
E	Guía del carro mesa	3215 mm.
F	Desplazamiento max. carro total +340	
G	Desplazamiento max. carro total +260	
		total: 7000 mm.

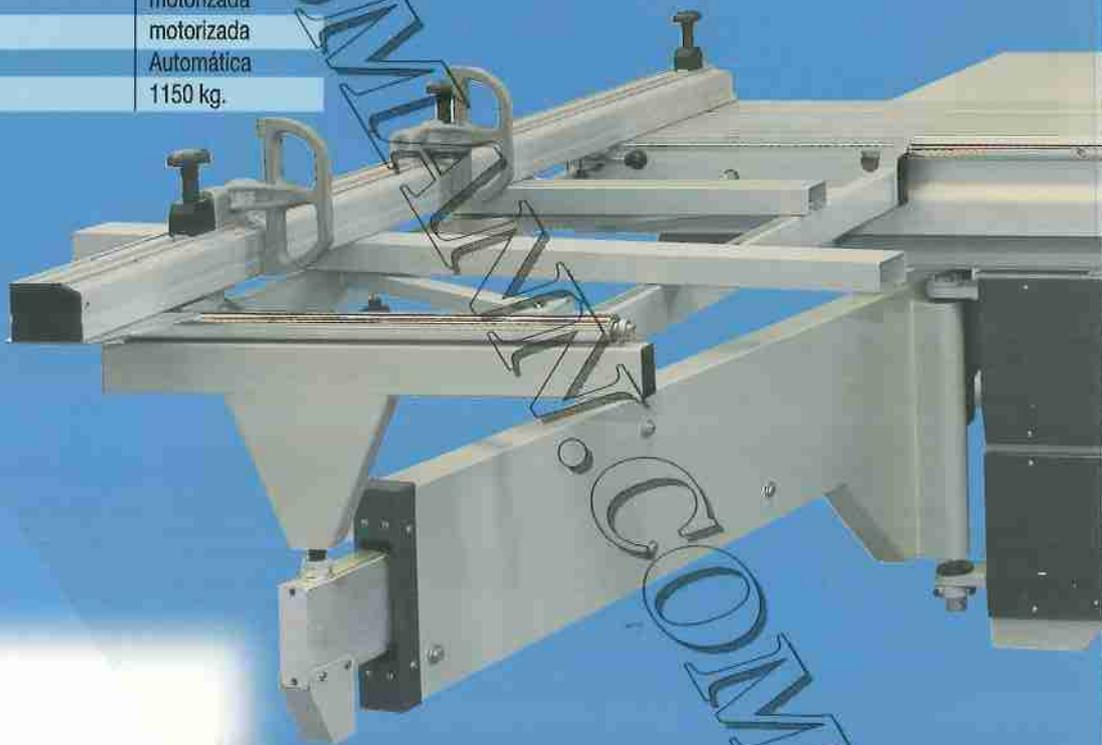

Distribuidor:

La empresa se reserva el derecho de modificar los datos y medidas sin previo aviso sin influir en la seguridad prevista de la certificación CE.