

# LeistoMat Finish- und Zwischenschliffautomat



In Sekunden von einem Profil auf das nächste wechseln? Kein Problem mit dem **LeistoMat**. Kleine Stückzahlen aufgrund „rahmen-

weiser“ Fertigung im Fensterbau erfordern eine schnelle Einstellung auf das neue Format. Mit dem Leistomat wählen Sie die Profilform SPS-gesteuert einfach per Taster. Die Werkstückbreite wird mittels Sensoren erfasst und automatisch eingestellt.

Die serienmäßige Eintauchautomatik aller Schleifaggregate sorgt zudem für einen optimalen Schliff, ohne stirnseitige Kanten durchzuschleifen. „Losgröße 1“ per Tastendruck.




Der Leistomat kann Werkstücke ab einer Mindestlänge von 380 mm schleifen. Für kürzere Teile gibt es unsere **MiniSpin** für den manuellen Schliff. So erhalten die kurzen wie die langen Teile das gleiche Finish.

#### Erhältlich als

Leistomat LZ 6: 6 Schleifwalzenaggregate

Leistomat LZ 8: 8 Schleifwalzenaggregate

Leistomat LZ 12: 12 Schleifwalzenaggregate

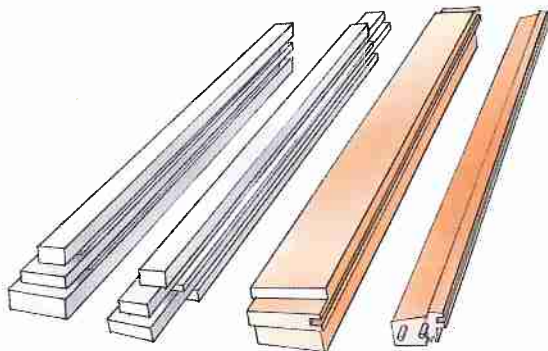

Beispiel: Profilvorwahl einfach per Taster mit automatischer Einstellung aller schleif-relevanten Parameter in Sekundenschnelle

# t bei häufig wechselnden Profilen



Standardprofilvorbereitung per Taster mit 6 Grundprofilen



Leistomat LZ 8, Bearbeitung von:

- 1 x schräg oben rechts, 1 x schräg unten links
- 2 x Fläche oben, 2 x Fläche unten (Gleichlauf / Gegenlauf)
- 1 x schräg oben links, 1 x schräg unten rechts

## Leistomat Highlights

- Profilvorbereitung per Taster, automatische Einstellung aller Aggregate auf die Profilform
- automatische Werkstück-Breitenerkennung und Einstellung der linken Aggregate auf die entsprechende Breite
- Eintauchautomatik aller Aggregate, kein Durchschleifen der stirnseitigen Kanten
- konstante Durchlaufhöhe (Verkettung in Oberflächenlinie)
- schonender und sicherer Transportbandvorschub
- komplett gekapseltes Maschinengehäuse
- vielfältiges Zubehör und Anpassung an individuelle Schleifaufgaben möglich
- Arbeitsbreite 150 mm (200 mm)