



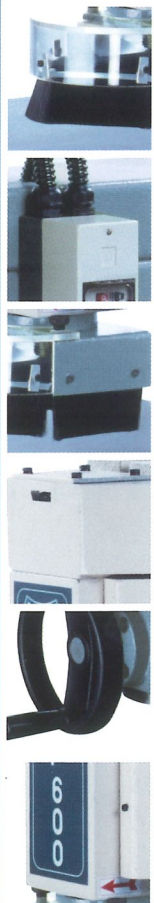

Tischlereimaschinen

OF 600 / OF 800

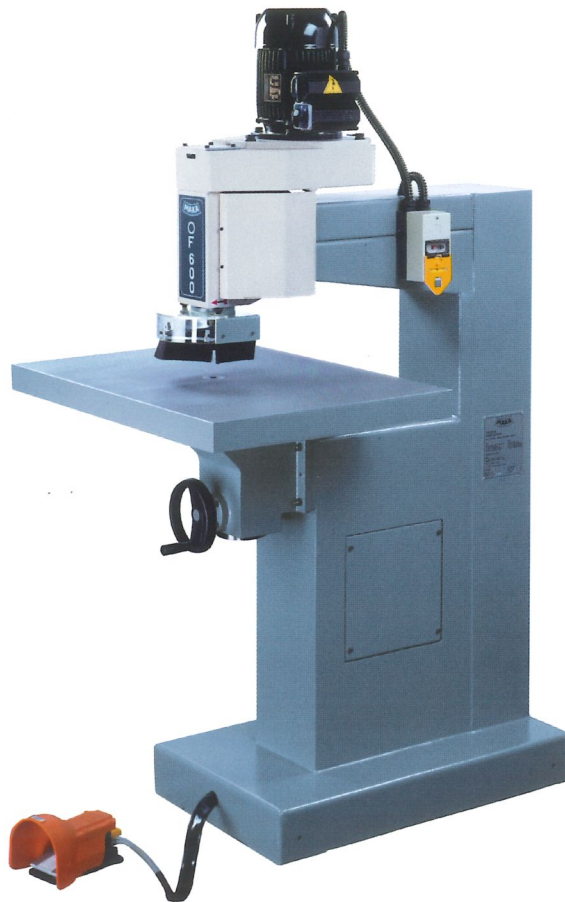

Hochleistungs-Kopieroberfräsen

Vielseitig einsetzbar, für den mittelschweren Einsatz in allen Bereichen der Holz-, Kunststoff- und Alu-Bearbeitung.

OF 600 / OF 800

Hochleistungs-Kopieroberfräsen

LIEFERUMFANG

Das Kompaktmodell, vielseitig einsetzbar für leichtere Fräsarbeiten.

- Schrägstellbarer Fräskopf
- pneumatischer Spindelhub
- Absaughaube
- 6-fach Revolver-Tiefenanschläge
- Maschinenständer aus schwerer Stahlschweißkonstruktion mit großer Grundfläche für vibrationsfreie Arbeiten
- Schwingungsfreier Antrieb über Flachriemen
- Alle Bedienelemente sind griffgünstig im Frontbereich der Maschinen angebracht und leicht vom Bediener aus zu erreichen
- Serienmäßig sind alle Modelle mit pneum. Spindelhub, über Fußpedal einsetzbar, ausgestattet
- Revolveranschläge erleichtern wiederkehrende Fräsarbeiten
- Arbeitstische in verwindungsfreier, stark verrippter Gußausführung
- Alle Modelle sind mit Absaughauben mit Bürstenkranz, die an den Frässpindeln befestigt sind, ausgestattet

Technische Daten

		OF 600	OF 800
Motorstärke	kW	1,5-2,2	2,2-3,0
Ständerausladung	mm	600	800
Drehzahlreihe	1/min.	9.000/18.000	9.000/18.000
Tischgröße	mm	800x600	800x600
Tischverstellung	mm	160	160
pneum. Spindelhub	mm	80	80
Spindelaufnahme		MK 2	MK 2
max. Abstand zwischen Spindel und Tisch	mm	250	250
Absaugstutzen Ø	mm	60	60
Revolveranschlag	mm	6 Tiefen	6 Tiefen
Werkzeugaufnahme		MK 2	MK 2
schrägstellb. Kopf		ja	ja
Nettogewicht	kg	290	360

SONDERZUBEHÖR

- Tischanschlag verstellbar
- verstärkter Motor 2,2-3 kW (OF 600)
- verstärkter Motor 3,5-4 kW (OF 800)
- Spannzangen
- Tischvergrößerungen auf 1.500 x 1.100
- schrägstellbarer Tisch bis 45°