


Technische Daten



	TD021	TD023
Spindeln	21	23
Achsenabstand zwischen 2 Spindeln	32 mm	32 mm
Abstand zwischen den Aussenspindeln	640 mm	704 mm
max. Bohrtiefe	65 mm	65 mm
max. Dicke des Werkstückes	90 mm	90 mm
Motorstärke	2 PS (1,5 kW)	2 PS (1,5 kW)
Spindeldrehzahl	2800 U/min	2800 U/min
Gewicht	260 kg	285 kg
Platzbedarf	1100 x 780 x 1300 mm	1100 x 780 x 1300 mm
Betriebsdruck	6 - 8 bar	6 - 8 bar

Maße und technische Daten unterliegen der technischen Neuerung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Abbildungen können vom Original abweichen.

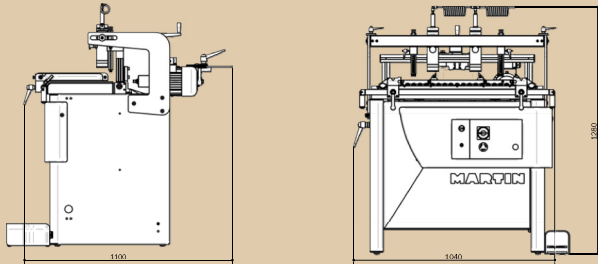

Sägen
Hobeln
Fräsen
Bohren

MARTIN

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG
Langenberger Straße 6
87724 Ottobeuren
Deutschland

Verkauf und Beratung
Telefon +49(0)8332/911-111
sales@martin.info

Technische Fragen
Telefon +49(0)8332/911-222
service@martin.info

Fax +49 (0) 8332 911- 180
www.martin.info

030 MKR 05/11

Lochreihenbohrmaschine TD021 / TD023

Lochreihenbohrmaschine TD021 / TD023

Die flexiblen Universal Dübellochbohrmaschinen TD021 und TD023 mit 21 oder 23 Bohrspindeln sind Ihre idealen Partner für die rationelle Fertigung von Korpusverbindungen und Lochreihenbohrungen im System 32. Auch Rahmenverbindungen und Beschlagbohrungen


sind Stärken der robust gebauten Maschine. Dank der patentierten Bohrtiefen - Schnellverstellung QuickDepth lassen sich die Bohrtiefen für vertikale und horizontale Bohrungen in Sekunden präzise und stufenlos einstellen. Der Wechsel zwischen horizontalem und vertikalem

Bohren wird pneumatisch unterstützt, der kraftvolle 1,5 kW Motor läßt Sie Bohrungen bis 65 mm Tiefe zuverlässig realisieren, die Drehzahl beträgt 2.800 U/min. Das maximale Durchgangsmaß der TD021 beträgt 880 mm, das der TD023 950 mm. Bereits in der Grundausrüstung

der Maschinen erhalten Sie ein Anschlagssystem mit 4 Anschlagreitern, die Sie Werkstücke bis 3000 mm Länge exakt bearbeiten lassen. Zwei sich selbst auf die Werkstückstärke anpassende Druckluftspanner halten die Werkstücke sicher und sorgen für effizientes Arbeiten.



TD021 mit Zubehör

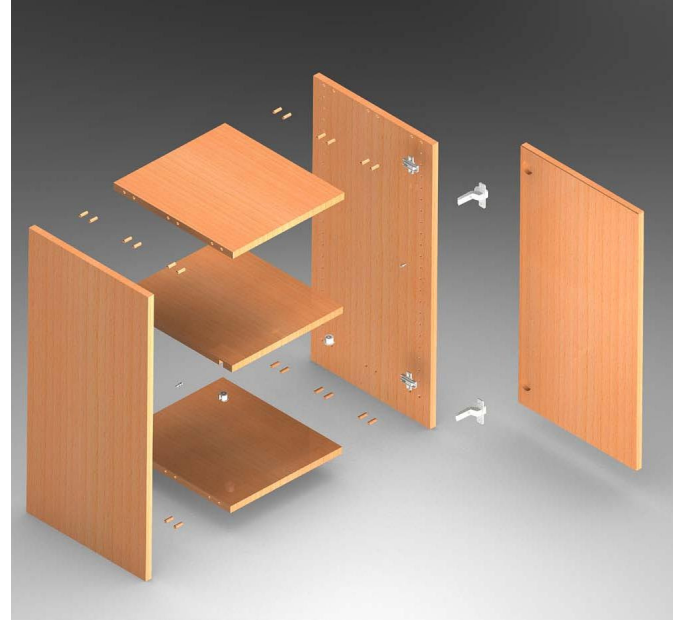

Schnelle, stufenlose Bohrtiefeinstellung mit QuickDepth



Variabler Bohrwinkel von 0° bis 90°



Automatischer Tiefendifferenzausgleich zwischen horizontaler und vertikaler Bohrtiefe



Zubehöre erlauben auch das Setzen von Beschlagbohrungen außerhalb System 32 (Option TD02x57.2)



Selbsteinstellende Pneumatikspanner beschleunigen das Arbeiten



Hilfreiche Zubehöre ermöglichen auch das Bohren aussergewöhnlicher Verbindungen (Option TD02x56.1)

