

Troncatrice verticale Vertical mitre saw



omga
WOOD be nice.

OPTIONAL



Caricatore barre verticali per aste da:
 Vertical hopper feeder for mouldings up to:
 Senkrechtes Leistenmagazin für Leisten bis:
 Chargeur vertical pour baguettes de longueur jusqu'à:
 Cargador de barras verticales para astas de:
3000 mm (3B*) - 4000 mm (4B*) - 5000 mm (5B*)

(B*) = BRACCI DI SOSTEGNO - SUPPORTING ARMS - LEISTENAUF-NAHMEARM
 BRAS DE SUPPORT - BRAZOS DE SOPORTE



Tappeto di accumulo frontale
 Frontal stocking conveyor
 Querschrittband
 Tapis de stockage frontal
 Tapete cumulator frontal
3000 X 600 mm
4000 X 600 mm




Scarico robotizzato
 Robot-unloader
 Entladeroboter
 Système de déchargement automatique
 Descargo robotizado

Scarico frontale
 Frontal unloader
 Frontablader
 Déchargement frontal
 Descargo frontal

Espulsore sfridi di testa
 Trim waste ejector
 Abfallausstoßvorrichtung
 Ejecteur coups d'embout
 Expulsor descartes cabezal

V 2015 NC

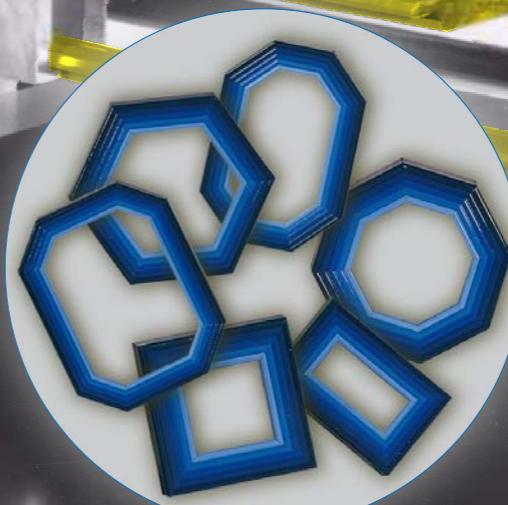

Dati tecnici - Technical data - Technische Daten - Données techniques - Datos técnicos

8190 mm	2000 mm	6170 mm	2000 mm
6170 mm	4170 mm	2000 mm	4170 mm
2000 mm	4170 mm	1060 mm	1060 mm
1550 mm		1550 mm	3300 mm
A = 35 mm max.	B = 50 mm max.	A = 1000 mm max.	A = N° 2 Ø 350 mm B = Ø 30 mm RPM 3400
Macchina completa Complete machine Komplette Maschine Machine complète Máquina completa	3,62...4,75 kW 400 V 8,83...11,44 A 50 Hz	6÷7 bar 555 NI	Temperatura di esercizio Operating temperature Betriebstemperatur Température de fonctionnement Temperatura de ejercicio 5° ÷ 45° C
		Ø 3 X Ø 100 mm	



Tutte le informazioni e i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.
 The information and data provided may be subject to modification without prior notice.
 Alle Informationen und Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.
 Toutes les informations et les données peuvent être modifiées sans préavis.
 Toda la información y los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

OMGATECH S.r.l. - Via Carpi-Ravarino, 146
 41010 LIMIDI DI SOLIERA (MODENA) - Italia
 Tel. +39 059 897333 - Fax +39 059 850276
 omga@omga.it - www.omga.it

Code: 29-002-004400 - 04

V 2015 NC

 **Sistema di taglio automatico** per profili in legno, plastica e alluminio.

La macchina è dotata di controllo numerico programmabile con monitor a colori 17" e lettore DVD. La V 2015 NC, unica al mondo nel suo genere, è capace di tagliare fino a 4000 pezzi/ora grazie al taglio contemporaneo di 4 pezzi. La macchina, con lame fisse a 45°, è infatti dotata di un caricatore barre inclinato a 4 livelli, di un carrello alimentatore sempre a 4 livelli e di un sistema automatico di scarico dei pezzi con la funzione di prelevare i 4 pezzi tagliati e depositarli nella giusta sequenza su un tappeto d'accumulo perpendicolare (nel caso che la macchina sia un'unità indipendente) o longitudinale nel caso che la macchina sia in linea con un'eventuale graffatrice automatica.

 **Automatic cutting system** for wood, plastic and aluminium profiles.

The machine is equipped with programmable control unit with 17" color screen and DVD unit. V 2015 NC is a sole model all over the world being capable to cut up to 4000 pieces/hour, as it cuts 4 pieces at once.

The machine, with fixed saw blades at 45°, is equipped with a 4 level tilted hopper feeder, with a 4 level feeding carriage and with an automatic unloading system capable to unload the 4 cut pieces in the correct sequence down on a stocking perpendicular conveyor belt (if the machine is an independent unit) or down on a longitudinal conveyor belt when the machine is lined up with an automatic stapling machine.

 **Automatische Anlage** zum Schneiden von Holz-, Plastik- und Aluminiumprofilen mit programmierbare elektronische Steuerung mit 17 "- Zoll-Farb Bildschirm und ein DVD-Laufwerk.

Die V 2015 NC kann, einzigartig auf der Welt, bis 4000 Stück pro Stunde schneiden. Die Sägeblätter stehen auf 45° fest und die Maschine verfügt über ein geneigtes Leistenmagazin auf vier Ebenen, einen Ladeschlitten mit vier Ebenen und eine automatische Abladevorrichtung mit der Funktion, die 4 geschnittenen Werkstücke vorsichtig zu entladen und in der richtigen Reihenfolge auf eine Quer- oder Schrittband zu deponieren, je nachdem ob die Maschine unabhängig arbeitet oder ihr eine automatischen Rahmenverbindungs maschine angeschlossen ist.




 **Système de coupe automatique** pour tout type de baguette en bois, PVC, aluminium.

La machine est dotée d'un contrôle numérique programmable avec écran couleur 17" et le DVD.

La V 2015 NC, unique au monde dans son genre, est capable de couper jusqu'à 4000 pièces/heure grâce à la coupe simultanée de 4 pièces. La machine, avec lames fixes à 45°, est dotée d'un chargeur de barres incliné à 4 niveaux, d'un chariot alimentateur lui aussi à 4 niveaux et d'un système automatique de déchargement des pièces qui a la fonction de prendre les 4 pièces coupées et les déposer dans la séquence juste, sur un tapis de réception perpendiculaire (au cas où la machine soit une unité indépendante) ou bien longitudinal au cas où la machine soit en ligne avec un système d'agrafage automatique.

OPTIONAL Scarico robotizzato
Robot-unloader
Entladeroboter

Système de déchargement automatique
Descargo robotizado

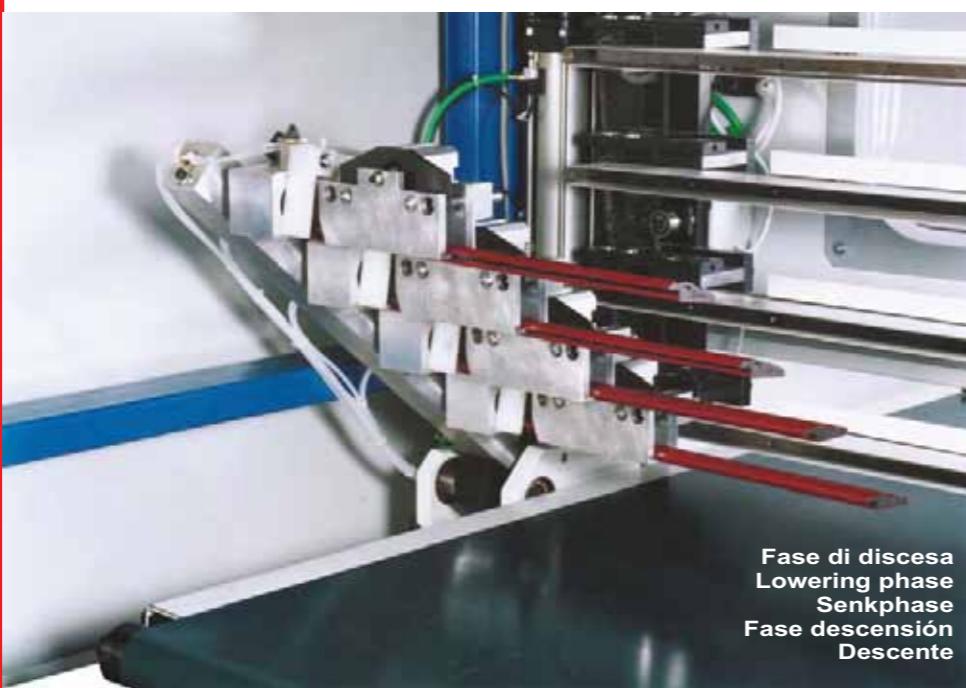

Fase di discesa
Lowering phase
Senkphase
Fase descensión
Descente

OPTIONAL Tappeto di accumulo frontale
Frontal stocking conveyor
Querschrittband
Tapis de stockage frontal
Tapete cumulator frontal



 **Sistema de corte automático** para perfiles de madera, plástico y aluminio con ángulo fijo a 45°.

La máquina tiene control numérico programable con monitor a color de 17" y DVD. La V 2015 NC, única en el mundo para el tipo de trabajo que ejecuta, puede cortar hasta 4000 piezas/hora mediante el corte en contemporánea de 4 piezas. La máquina, con hojas de corte fijas a 45°, tiene un cargador de barras inclinado a 4 niveles, un cargador alimentador a 4 niveles y un sistema automático de descarga de la piezas que las saca ya cortadas y las coloca en la secuencia correcta sobre la banda de amontonamiento perpendicular (en caso que la máquina sea una unidad independiente) o longitudinal si la máquina es en línea con eventual grapadora automática.

