



# OMMA

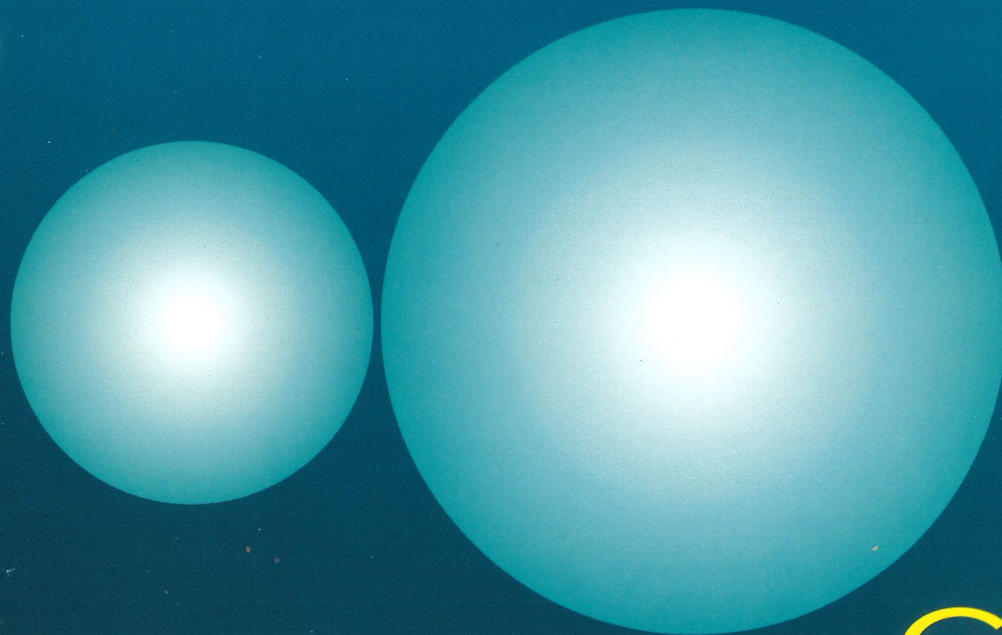


● INCOLLATRICI • GLUE SPREADERS **GS**

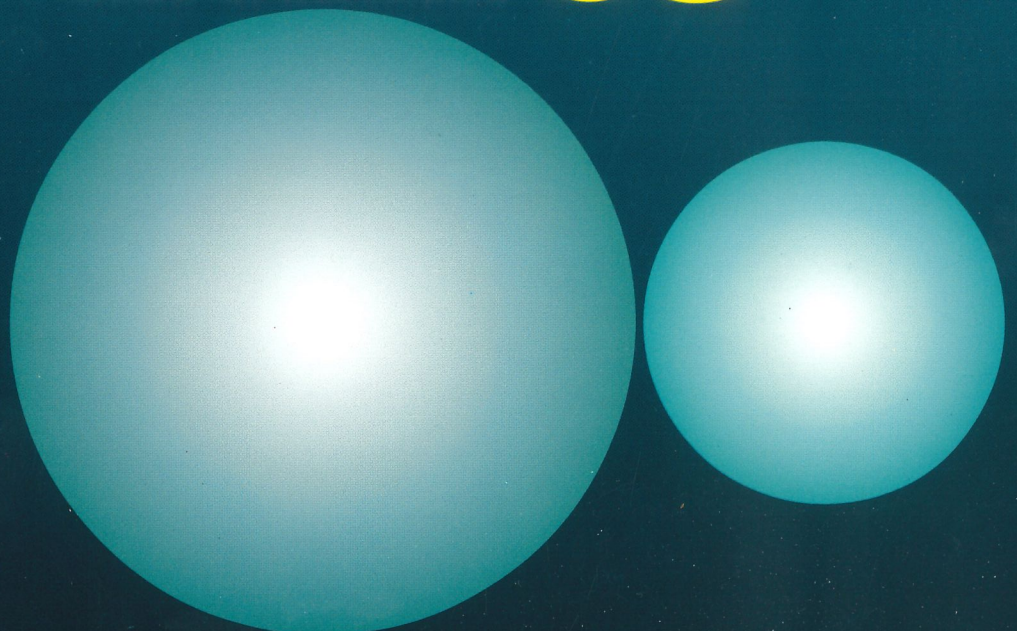

INCOLLATRICI • GLUE SPREADERS

GSOMMA

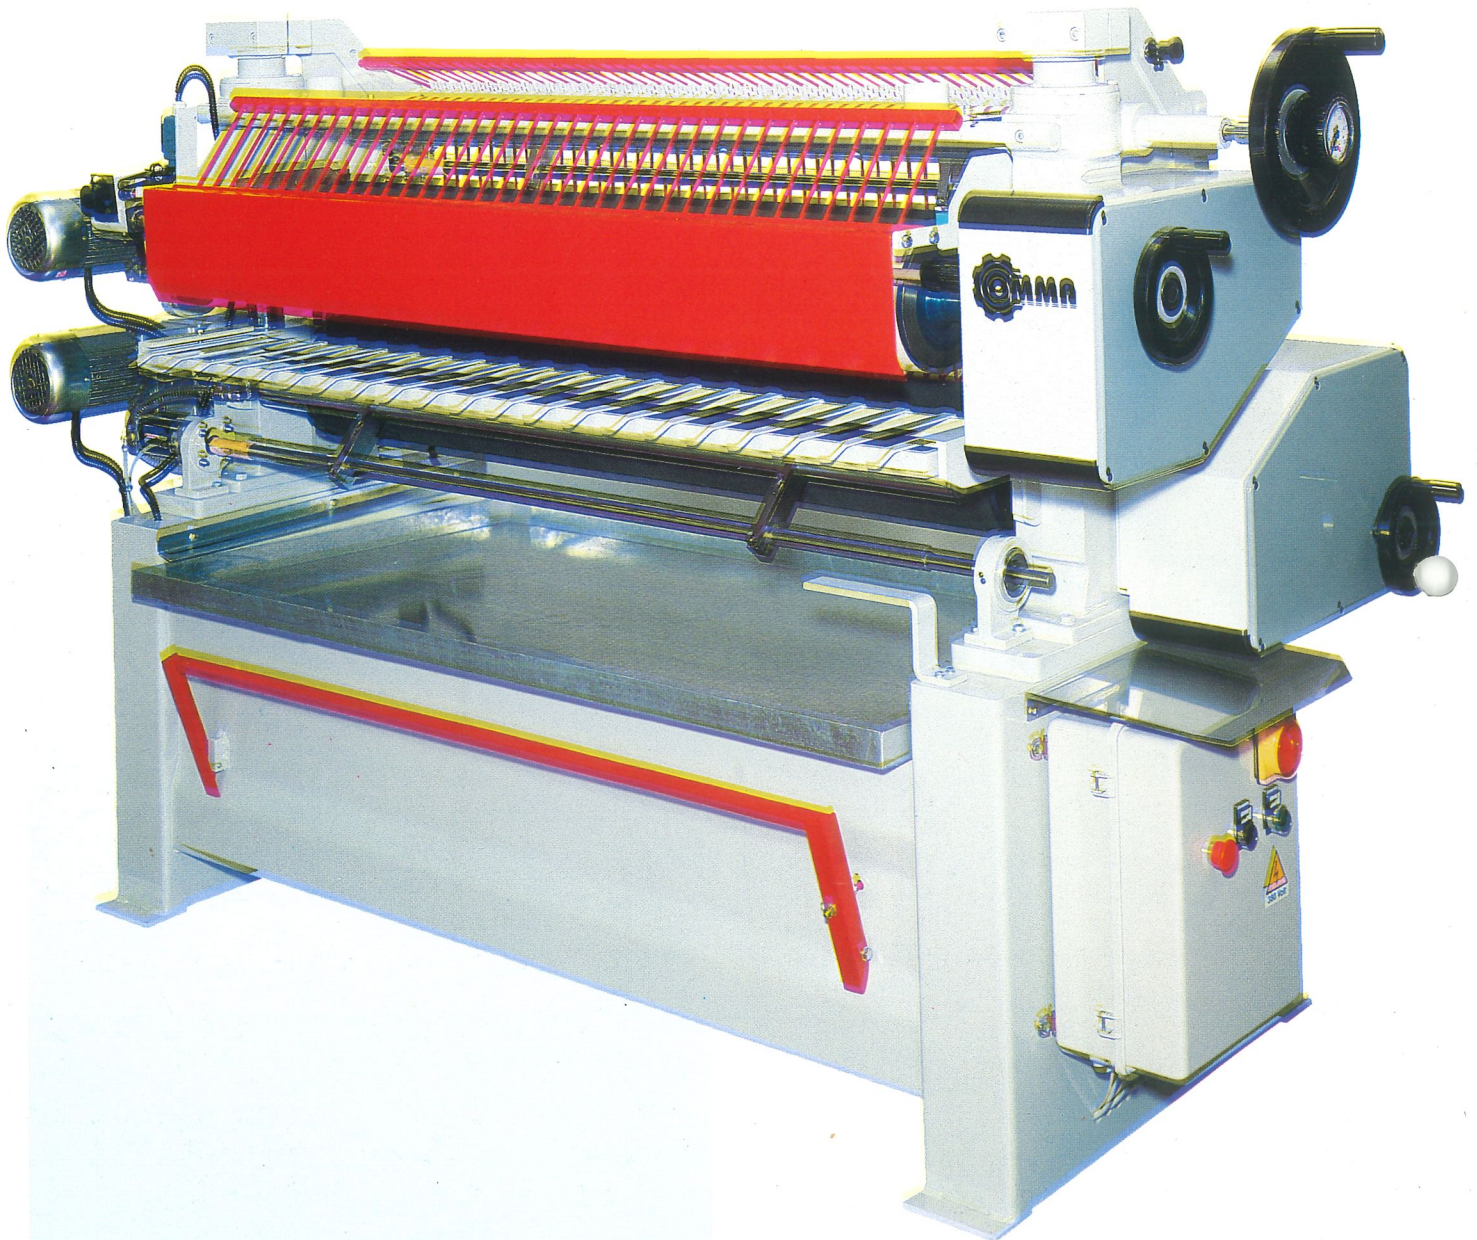

## **Incollatrici a quattro rulli**

Macchine di largo e generale impiego con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

## **Four rollers glue spreaders**

Universal and general purpose machines with excellent ratio quality/price

### **Caratteristiche costruttive:**

- Rulli spalmatori con rivestimento in gomma di alto spessore rettificato e rigato.
- Rulli dosatori rivestiti in ebanite rettificati.
- Ciascun gruppo di rulli (spalmatore / dosatore) azionato da singolo motoriduttore.
- Tenuta laterale del cordone di colla con piastre antifrizione per evitare il riscaldamento dei rulli e l'ispessimento della colla.
- Struttura rigida e funzionamento privo di vibrazioni.
- Indicatore analogico dell'apertura tra i rulli spalmatori con lettura a 1/10 di mm.
- Regolazione dei rulli dosatori a mezzo volantini e cinematismi demoltiplicatori per un'ampia e precisa possibilità di dosaggio della colla spalmata.
- Possibilità di regolazione del parallelismo tra i rulli.
- Uniformità di spalmatura su tutta la larghezza di lavoro.
- Cuscinetti e cinematismi di regolazione protetti contro gli spruzzi d'acqua.
- Vasca raccolta dei reflui di lavaggio.
- Impianto elettrico secondo norma con circuiti secondari a bassa tensione in armadio stagno, cablaggio a bordo macchina sotto guaina ignifuga.
- Protezioni antinfortunistiche conformi a normative CE.

### **Standard features:**

- Spreading rollers rubber coated with ground and grooved surface.
- Dosing rollers hard rubber coated with ground surface.
- Geared motor for each rollers group (spreading/dosing rollers).
- Anti-friction lateral rollers sealing plates to avoid rollers heating and glue hardening.
- Rigid and strong construction for vibration free operations.
- Adjustment of the working thickness with dial indicator with reading accuracy of 1/10 of mm.
- Doctor rollers adjustment through hand-wheels for accurate glue dosing with demultiplication mechanism for a wide glue spreading range.
- Possible adjustment of the rollers parallelism.
- Uniform glue spreading on the full working width.
- Bearings and rotation mechanism protected against water jets.
- Cleaning water collection tank.
- Electric equipment according to current standard with low voltage secondary circuits and tight control board. Wiring on machine board under protective sheath.
- CE safety protections.

### Caratteristiche tecniche - Technical specifications:

Modello Model	Larghezza nominale Nominal width mm.	Larghezza utile di lavoro Useful working width mm.	Velocità di lavoro Working speed mt/min.	Altezza piano di lavoro Height of working level mm.	Rulli spalmatori Spreading rollers ø mm.	Rulli dosatori Doctor rollers ø mm.	Potenza installata Installed power Kw	Peso macchina Machine weight Kgs
<b>GS 414</b>	1.400	1.360	16	900 ±20	200	185	1.3	900
<b>GS 416</b>	1.600	1.560	16	900 ±20	200	185	1.7	1.000

Le caratteristiche riportate sono indicative ed il costruttore si riserva la facoltà di eventuali modifiche.  
The right to change mentioned features is reserved by the manufacturer.

### A richiesta:

- Dispositivo di lavaggio automatico dei rulli spalmatori con spazzole reciprocanti ed irroratori d'acqua.
- Velocità di lavoro variabile tramite variatore elettronico di frequenza.
- Ruote per lo spostamento trasversale o longitudinale su binario.
- Dispositivi per la preparazione e l'alimentazione della colla.

### Optional equipments:

- Automatic cleaning system of spreading rollers with brushes and water sprayers.
- Adjustable working speed with electronic frequency changer.
- Transversal or longitudinal movement with wheels on track.
- Devices for the preparation and feeding of glues.



OMMA s.r.l.  
I-20051 LIMBIATE (Milano) - Via Dell'Artigianato, 13/11  
Tel. +39 02 99.64.634 - Fax +39 02 99.62.821  
E-mail: info@omma.com