


Preise 10/79

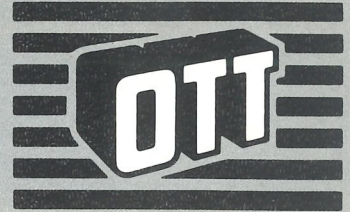

Hydraulische Furnierpressen

Modellreihe 300 K

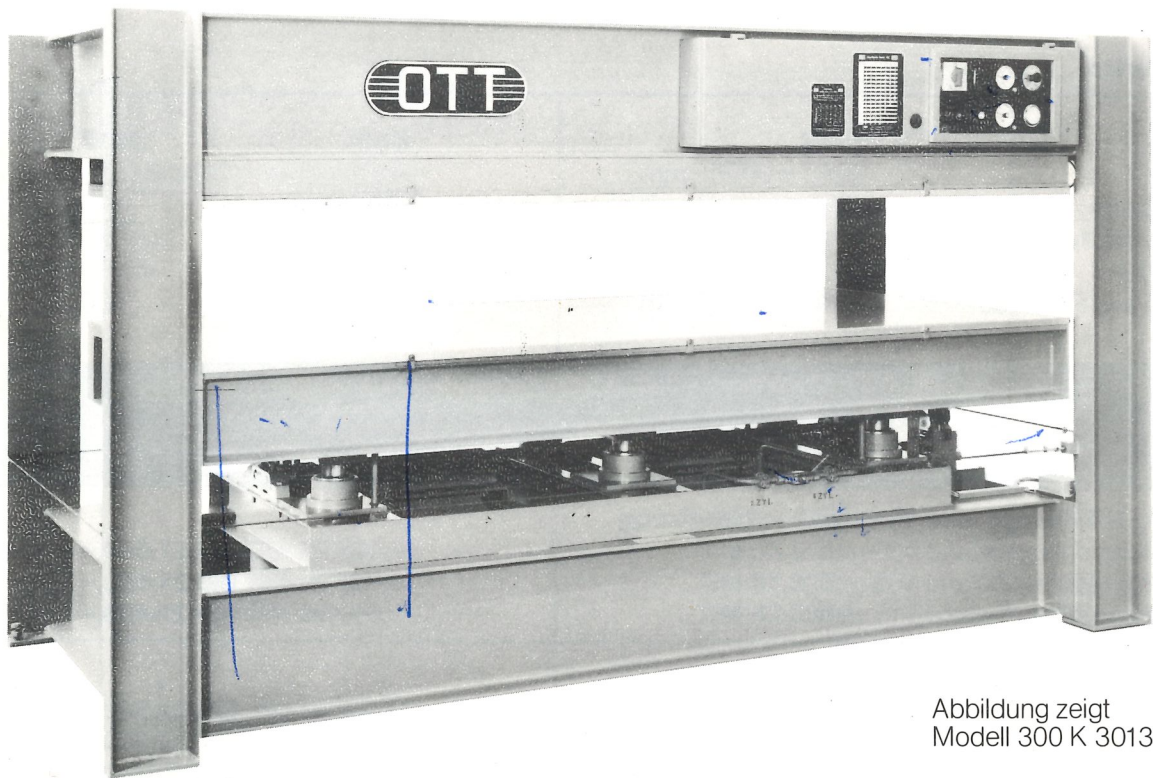


Abbildung zeigt
Modell 300 K 3013



Hydraulische Heizplattenpressen der Baureihe 300 K

Schwere, verwindungsfreie Schweißkonstruktion, vierseitig offene Ausführung.

Pressen der Modellreihe 300 K haben grundsätzlich 4 Längsträger im Preßoberteil und 4 Längsträger im Preßtisch. Auf die Längsträger sind je nach Preßlänge bis zu 20 Querträger aufgebaut.

Hydraulikaggregat als Kompakteinheit ausgebildet, Antriebsmotor mit angebaute Nieder- und Hochdruckpumpe wartungs- und verschleißfrei im Ölbehälter eingebaut.

Automatische Umsteuerung von Nieder- auf Hochdruck über Elektro-Ventil.

Druckknopfbedienung für Schließen und Öffnen der Presse. Stopeinrichtung in jeder Presstischstellung. Neue, ungeschweißte Hydraulikzylinder, Zylinderwand und Boden aus einem Stück gefertigt. Extrem lange Führung der Presskolben. Presskolben aus vollem Stahl, gehärtet und fein geschliffen, mit sicherer Abdichtung durch Mehrfachdichtungen in nachstellbarer Ausführung.

Zahnstangenführung des Press-tisches.
Automatische Pressdruckregulierung über Hochdruckkontaktmanometer, Druckvorwähltablette mit 2 ange-gbenen Werten für jede Werkstück-

größe. Presszeituhr, Kontroll-Leuchten für Druck und Temperatur. Komplette elektrische Installation nach VDE-Vorschrift.

Presse mit allen Sicherheitseinrichtungen gemäß den neuesten Vorschriften der Holzberufsgenos-senschaften mit Sicherheitsleine und Stopeinrichtung für den Schließ- und Öffnungsvorgang.

Presse in raumsparender Ausführung mit im vorderen Oberteil eingebauter Bedienungsinstrumententafel.

Ausführung A: ND-Dampf- und Warmwasserbeheizung

Heizplatten aus einem Präzisions-Stahlrohrsystem ohne Abstand voll ausgelegt und mit Spezial-Furnier-aluminium abgedeckt, anschlussfertig an bestehende Heizanlage. Heizplattenstärke 26-28 mm.

Ausführung B: Elektrobeheizung

Randlose, geklebte Vollaluminium-Heizplatten, mit querzugsbelüfteter Isolier- und Druckplatte, automatische Temperaturregelung über je einen Einstell- und Ablesethermo-stat, für Temperaturen bis 150° C, Anheizdauer ca. 20 Minuten.

Ausführung C: Elektrobeheizung

OTT-Hohlkammer-Vollaluminium-Heizplatten, 26-28 mm Stärke, mit auswechselbaren Heizelementen, Pressflächen mit Spezial-Furnier-aluminium abgedeckt. Vollflächen-isolierung unter den Heizplatten aus ca. 15 mm starken Isolierplatten. Automatische Temperaturregelung über je einen Einstell- und Ablesethermostat für Temperaturen bis 150° C, Anheizdauer ca. 30 Minuten. Plattenkonstruktion für höchste Beanspruchung ausgelegt. Alle Plattenteile können einzeln und deshalb kostengünstig im Kunden-betrieb ausgewechselt werden.

Serienmäßig bauen wir ab Plattengröße 2750 x 1350 mm Heizplatten Ausführung C ein. Auf Wunsch ist auch Einbau von Ausführung B möglich.

Technische Daten

Type 300 K		2513	2513	3013	3313	3613
Plattengröße	mm	2550 x 1350	2550 x 1350	3000 x 1350	3300 x 1350	3600 x 1350
Gesamtpressdruck	t	100	135	135	160	160
Spezifischer Pressdruck	kg/cm ²	3,0-5,0	4,0-6,0	3,5-5,5	3,8-5,0	3,5-5,0
Hydraulikzylinder	Stk/mm Ø	4 x 90	6 x 90	6 x 90	8 x 90	8 x 90
Öffnungsweite und Presshub	mm	400	400	400	400	400

Preis

Ausführung A: ND-Dampf- und Warmwasserbeheizung

1. Etage = 2 Heizplatten, Abstand 400 mm	DM 21.600,-	DM 22.800,-	DM 28.300,-	DM 33.600,-	DM 38.600,-
2. Etage = 3 Heizplatten, Abstand 185 mm	DM 24.500,-	DM 25.700,-	DM 31.800,-	DM 37.800,-	DM 43.700,-
3. Etage = 4 Heizplatten, Abstand 115 mm	DM 27.400,-	DM 28.600,-	DM 35.300,-	DM 42.000,-	DM 48.800,-

Ausführung B: Elektrobeheizung

1. Etage = 2 Heizplatten, Abstand 400 mm	DM 21.800,-	DM 23.000,-	DM 28.500,-	DM 33.800,-	DM 38.800,-
2. Etage = 3 Heizplatten, Abstand 185 mm	DM 25.600,-	DM 26.800,-	DM 33.000,-	DM 38.700,-	DM 44.300,-
3. Etage = 4 Heizplatten, Abstand 115 mm	DM 29.400,-	DM 30.600,-	DM 37.500,-	DM 43.600,-	DM 49.800,-

Ausführung C: Elektrobeheizung

1. Etage = 2 Heizplatten, Abstand 400 mm	DM 22.300,-	DM 23.500,-	DM 29.000,-	DM 34.600,-	DM 39.600,-
2. Etage = 3 Heizplatten, Abstand 185 mm	DM 26.100,-	DM 27.300,-	DM 33.500,-	DM 39.500,-	DM 45.100,-
3. Etage = 4 Heizplatten, Abstand 115 mm	DM 29.900,-	DM 31.100,-	DM 38.000,-	DM 44.400,-	DM 50.600,-

Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer



Hydraulische Heizplattenpressen der Baureihe 300 K

Mehrpreise:

Zerlegbare Ausführung, ausschließlich Montage im Kundenbetrieb Type 2513 und 3013	DM 790,-
Type 3313 und 3613	DM 1.050,-
Abstellbare Außenzylinder Type 2513 – 3013 – 1 Paar an der linken Pressenseite	DM 930,- ✓
Abstellbare Außenzylinder Type 3313 – 3613 – 2 Paare an der linken Pressenseite	DM 980,-
Automatische Öffnung über elektrische Zeituhr 0–15 Min. – alle Typen –	DM 620,-
Aufhängevorrichtung der Mittelplatten (ab 3 Platten), damit der gesamte Pressraum für hohe Arbeitsteile zur Verfügung steht – alle Typen –	DM 350,-

Konstruktions- und Maßänderungen bleiben vorbehalten.

Dieser Preisliste liegen unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen 2/77 zugrunde, die wir als bekannt voraussetzen und die im Bedarfsfalle angefordert werden können. Durch diese Preisliste verlieren alle früher erschienenen Listen ihre Gültigkeit.

Die in dieser Liste eingesetzten Preise sind nach den Gestehungskosten vom 1.10.1979 errechnet. Bei Änderung der Gestehungskosten bis zum Tage der Auslieferung wird vorbehalten, die am Tage der Auslieferung gültige Notierung in Anrechnung bringen zu dürfen.

Pauschalfrachtsätze mit Werks-LKW für jede Presse mit folgenden Leistungen: Fahren – Abladen – Aufstellen – Vorführen.

bis 100 km	bis 250 km	bis 500 km	über 500 km
DM 400,-	DM 500,-	DM 600,-	DM 800,- netto

Alle wissenswerten Einzelheiten wollen Sie aus gleichnamigem Prospekt entnehmen.

Ab einem Maschinengewicht von ca. 5 t muß zum Abladen kundenseits ein Kranwagen zur Verfügung gestellt werden.

Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



Paul Ott GmbH u. Co. KG
Postfach 15 40
D-7050 Waiblingen-Neustadt
Telefon (0 71 51) 507-1 · Telex 07 24 326

Paul Ott KG
Postfach 38
A-4650 Lambach/Österreich
Telefon 72 45 / 88 17 · Telex 025-45 515