


Hochleistungs- Abricht-, Füge- und Falzmaschine 324 und 325

mit Hohl- und Spitzfugeneinstellung

PANHANS

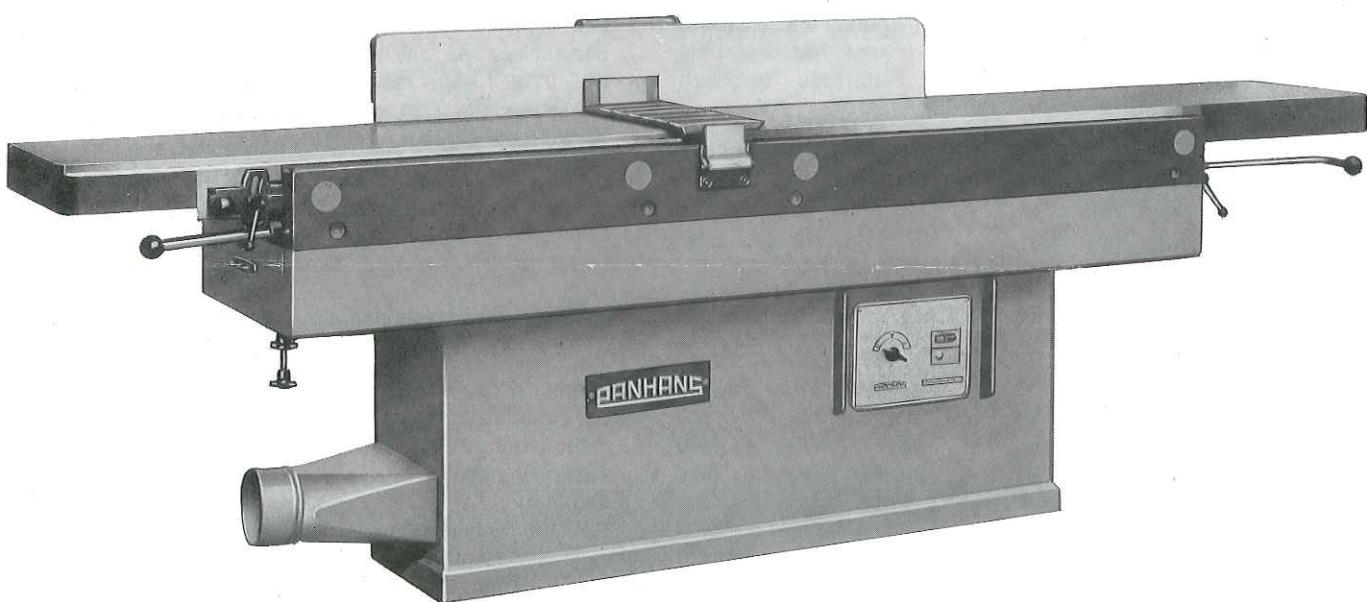

Abricht-, Füge- und Falzmaschine

Typ 324 und 325

Die Maschine ist in einer schweren, formschönen Konstruktion ausgeführt und entspricht allen Anforderungen der modernen Holzverarbeitung.

Der Ständer ist großflächig, gibt der Maschine einen einwandfreien Stand und garantiert einen vollkommen ruhigen Lauf. An der Bedienungsstelle ist der Ständer eingezogen, wodurch ein bequemer Stand an der Maschine erreicht wird.

Die Tische in stark verrippter Gußausführung sind leicht verstellbar. Der Aufgabettisch hat eine Schnellverstellung und die Spanstärke kann nach Skala gut eingestellt werden.

Der Antrieb erfolgt durch einen im Ständer auf Wippe eingebauten Drehstrommotor über Keilriemen. Der Motor ist mit einer Haube abgedeckt.

Die Messerwelle als runde Sicherheits-Messerwelle ist dynamisch ausgewuchtet und läuft in Spezial-Kugellagern. Sie kann als Zwei- oder Viermesserwelle geliefert werden.

Der Anschlag ist schrägverstellbar und kann in der leicht laufenden Prismenführung rasch verstellt werden.

Die Schaltung. Sterndreieck- und Motorschutzschalter sind in einer Frontplatte im vorderen Ständerteil untergebracht und leicht erreichbar.

Normalzubehör: Zweimesserwelle, Messerwellenschutz, Falzeinrichtung 20 mm, Abrichtanschlag schrägstellbar, Sterndreckschalter und Motorschutzschalter = Hauptschalter = Not-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, abschließbar nach VDE 0113, 1 Pr. Messereinstellapparate Nr. 1533, Messerwellenschlüssel, Fettpresse, gezahnte Tischlippen, Momenttischverstellung.

Sonderzubehör: Viermesserwelle, Absaugstutzen, Winkel-tisch für Fügeapparat, Einfräseung im Tisch für Winkelfüger, Ersatzhobel-messer.

Dégauchisseuse Lourde de grande production

Typ 324 et 325

De conception très lourde et moderne, donne entière satisfaction sur le plan pratique du travail du bois

Bâti: Conçu de telle façon à assurer une grande stabilité de la machine sur le sol tout en assurant un fonctionnement sans vibration. Au niveau du machiniste, un évidement est prévu afin d'assurer une certaine aisance au travail.

Table: En fonte, solidement nervurée, la table d'entrée bénéficie d'un réglage rapide; une lecture directe sur scala permet de déterminer la prise du bois.

Transmission: Assurée par un moteur triphasé monté sur balancier à l'intérieur du bâti par courroie trapézoïdale. Le moteur est couvert par un capot.

Arbre porte-fers: Equilibré dynamométriquement, rotation assurée par des roulements de haute précision; peut être livré en deux ou quatre fers.

Guide: Inclinable à 45°; déplacement aisément assuré par un guidage à queue d'aronde.

Démarrage: Le démarreur étoile-triangle manuel ainsi que le relai thermique se trouvent, très accessibles, sur l'avant de la machine.

Equipement standard: Arbre porte-outils à deux lames, protection de l'arbre porte-outils, rainurage 20 mm, guide inclinable, démarreur étoile-triangle et disjoncteur de protection = démarreur principal = disjoncteur de secours avec déclancheur en cas de voltage inférieur à fermer selon VDE 0113, 1 paire règleurs magnétiques de fers de dégauchisseuses No. 1533, clé de service, pompe à graisse, lèvres de table dentées, réglage de la table instantané.

Option: Arbre à 4 fers, capot d'aspiration, support pour dresseur de chant, fraisage dans table pour dresseur, fers.

Technische Daten

Typ		324	325
Hobelbreite	mm	410	510
Aufgabettisch	mm	1600	1600
Abgabettisch	mm	1150	1150
Gesamt-Tischlänge	mm	2800	2800
Antriebs-Drehstrommotor	PS	4	5,5
Messerwellendrehzahl	U/min.	5100	5100
Platzbedarf	mm	2800x750	2800x850
Gewicht netto	kg	650	750
seemäßig verpackt	kg	750	850
	cbm	3,13	3,69

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.

Caractéristiques techniques

Typ		324	325
Largeur de travail	m/m	410	510
Longueur de la table	m/m	1600	1600
Table d'entrée	m/m	1150	1150
Table de sortie	m/m	2800	2800
Moteur	CV	4	5,5
Rotation de l'arbre	T/min.	5100	5100
Encombrement	m/m	2800x750	2800x850
Poids net	Kgs	650	750
Poids avec emb. maritime	Kgs	750	850
	cbm	3,13	3,69

Modifications de construction et de dimensions réservées

ANT. PANHANS · 4563 MICHELDORF/OÖ

Werkzeug- und Maschinenfabrik · Telefon (07582) 2513 · Fernschreiber 02348