


Spezialkantenschleifmaschine spezial edge sanding machine

SK-1

Diese Kantenschleifmaschine hat neben der herkömmlichen geraden Schleiffläche eine geschwungene Rückwand und zwei Radienschleifflächen Ø 80 und 300 mm. Somit kann ein Großteil der zu erledigenden Schleifarbeiten abgedeckt werden. Der starre Auflagetisch, die Tischabsaugung und die pneumatisch höhenverstellbare Oszillation stehen somit für die Sicherheit des Anwenders, sowie einem sauberen Schleifbild und Schleifbandauslastung.

Spezialkantenschleifmaschine mit 4 Arbeitsplätzen • Radienschleifmöglichkeiten 80 mm – 300 mm • geschwungene Rückwand r=1000 mm • gerade Arbeitsfläche • komplette Schleifbandausnutzung durch Pneumatisch Höhen verstellbare Oszillation • stabiler Auflagetisch um das Schleifaggregat • Staubgeprüfte Tischabsaugung (durch Absaugkanäle in Arbeitstisch).

This edge-sanding machine offers additional one swung rear and two radius sanding places Ø 80 and 300 mm beside the conventional straight sanding side. Thus a kind of sanding works can be covered. The heavy plain sanding table with suction through the table and the pneumatically height adjustable oscillation are thus for security of the user, as well as the great sanding result and sanding belt extent of utilization. 4 working places on one machine • radius sanding at roller 80 mm- 300 mm • swung working side (r=1000mm) for most of all radius – straight working side • use complete sanding belts because of adjustable height oscillation • solid working table around the sanding unit • dust-proofed dust-collection thru the table.

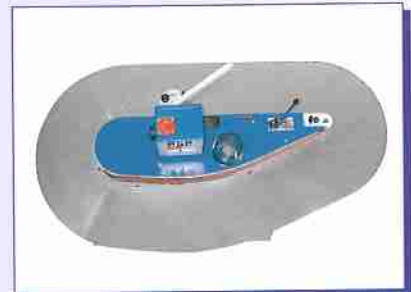

Technische Daten:

Motorleistung	4 kW
Schleifbandmaß	150 x 2700 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	15 m/sec.
Tischgröße	345 x 2000 mm
Platzbedarf	2000 x 3000 mm
Gewicht	560 kg
Absaug-Ø	140 mm

technical data:

motor power
size of sanding belt
speed of belt
table size
required place
weight
exhaust-Ø