

TOP - 1/63-W
TOP - 1/110-W
TOP - 1/135-W

Ideal zum bearbeiten von PA, PE und PP

Min. Plattendicke 5 mm

**Dickenmaß - Positioniersteuerung
mit Digitalanzeige**

**Höhenverstellung mit
Kugelgewindespindeln**


**Vakuum-Transportband-Vorschubsystem
mit automatischer Bandzentrierung**

**=REX= Messerwelle mit
Schnellspannung der Hobelmesser
(andere Messersysteme optional erhältlich)**


Arbeitsbreiten 630, 1100 und 1350 mm

Arbeitshöhe 5 bis 210 mm


Vorschub 2 - 9 m/min

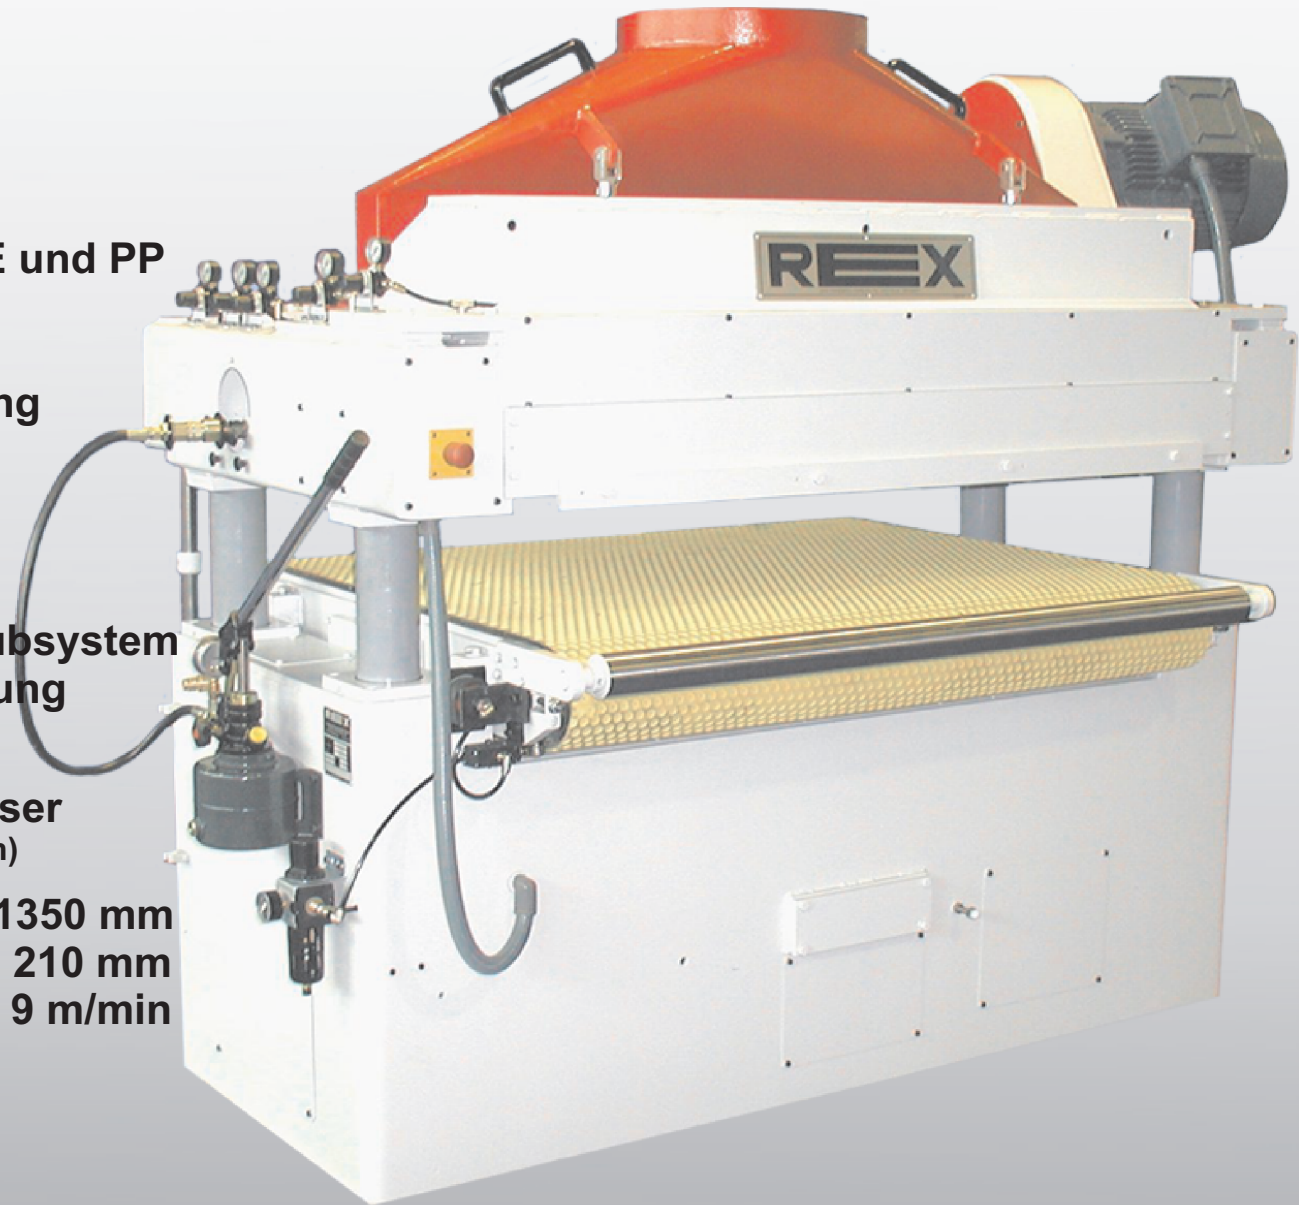

Die Präzisionsdickenhobelmaschine für die Kunststoffbearbeitung

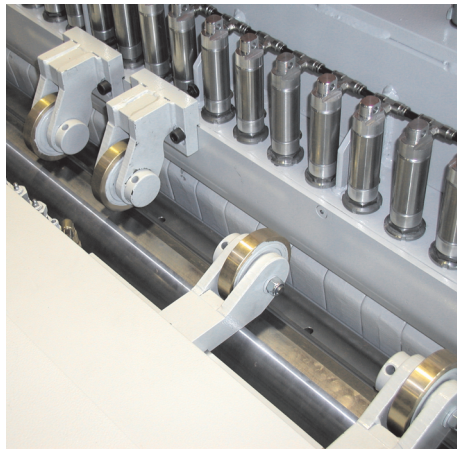


Messereinstellvorrichtungen

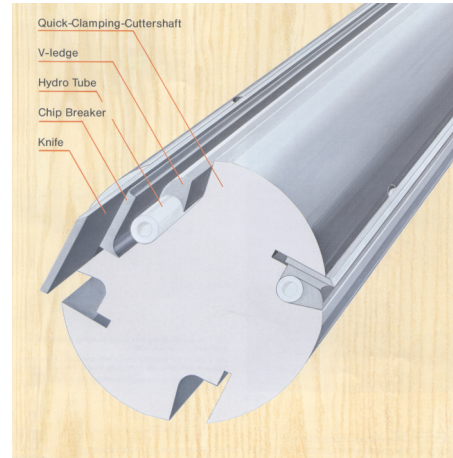

REX - Hydromesserwellensystem




Hydropumpe zur Messerwelle

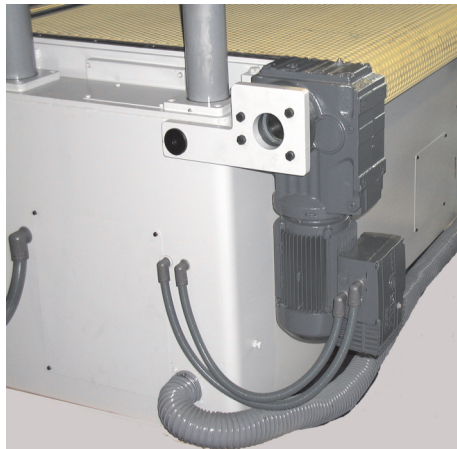

Transportband Vorschubsystem



Bedienpult mit Positioniersteuerung

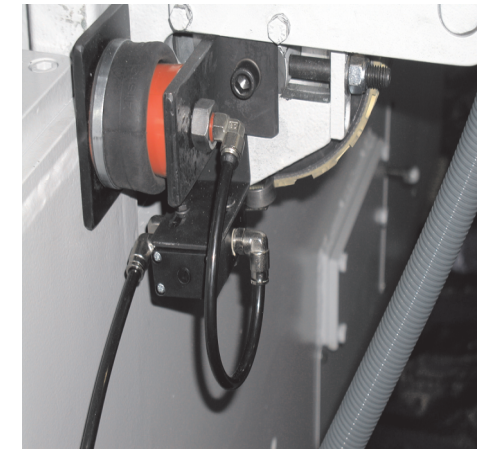

Pneumatische Bandzentrierung