



# Robland®

Holzbearbeitungsmaschinen




## K210-K260

Universal  
kombinierte  
Holzbearbeitungs-  
maschine  
mit 3 Motoren




### SD-SDB

SD = Abrichte  
+ Dicktenhobel  
SDB = Abrichte  
+ Dicktenhobel  
+ Langlochbohrer

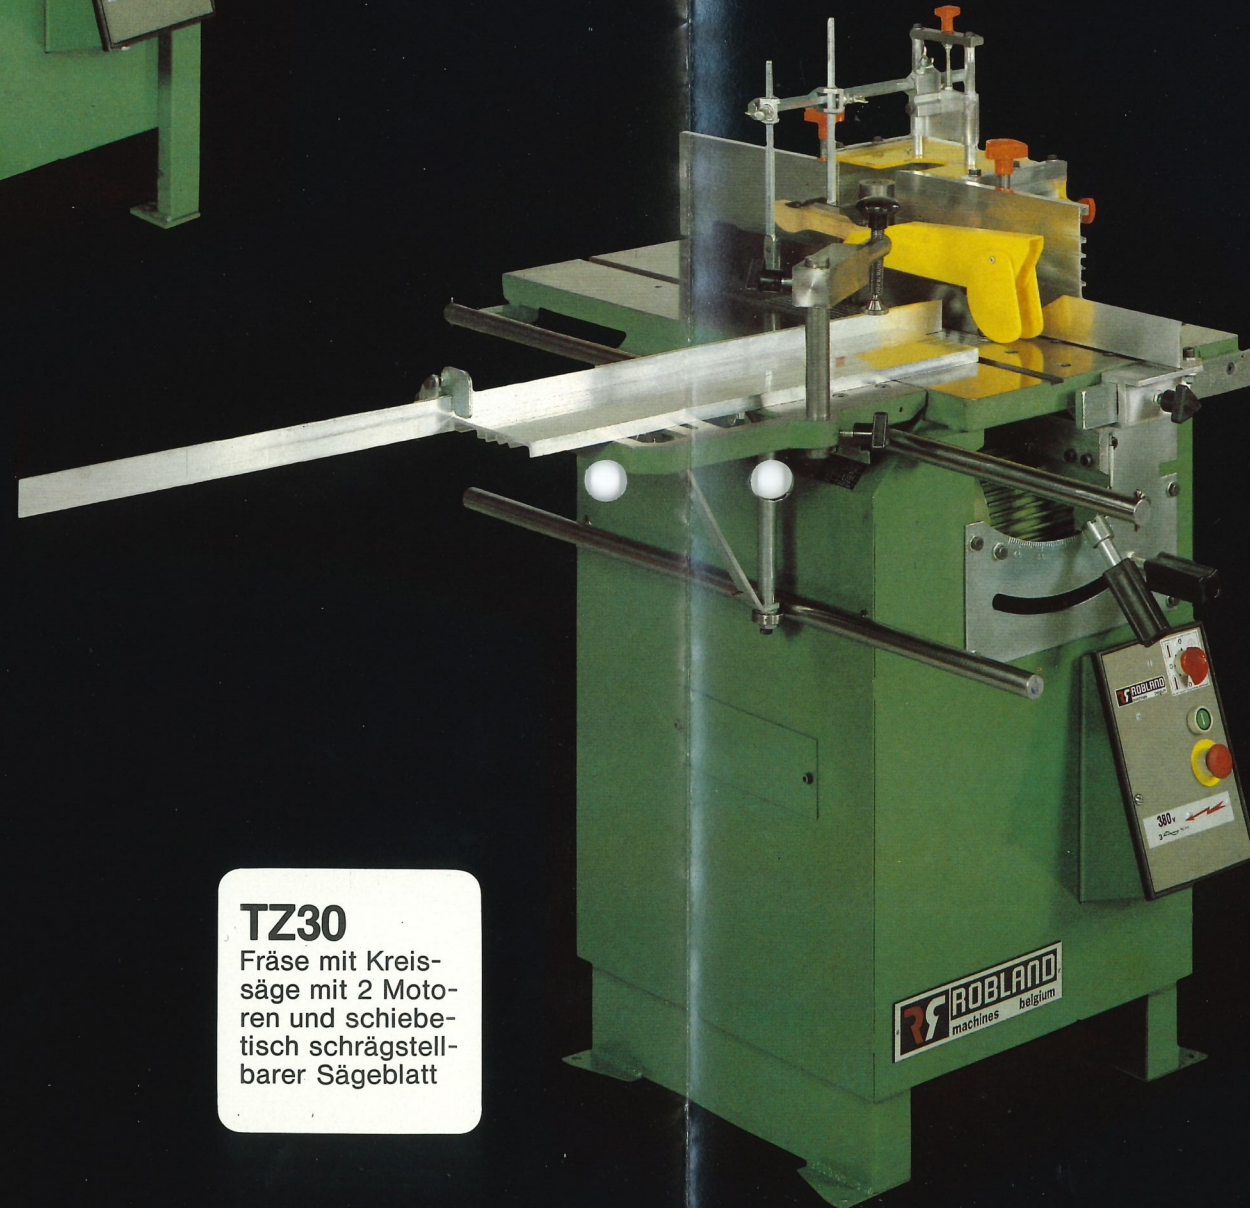

### TZ30

Fräse mit Kreis-  
säge mit 2 Moto-  
ren und schiebe-  
tisch schrägstel-  
lbarer Sägeblatt

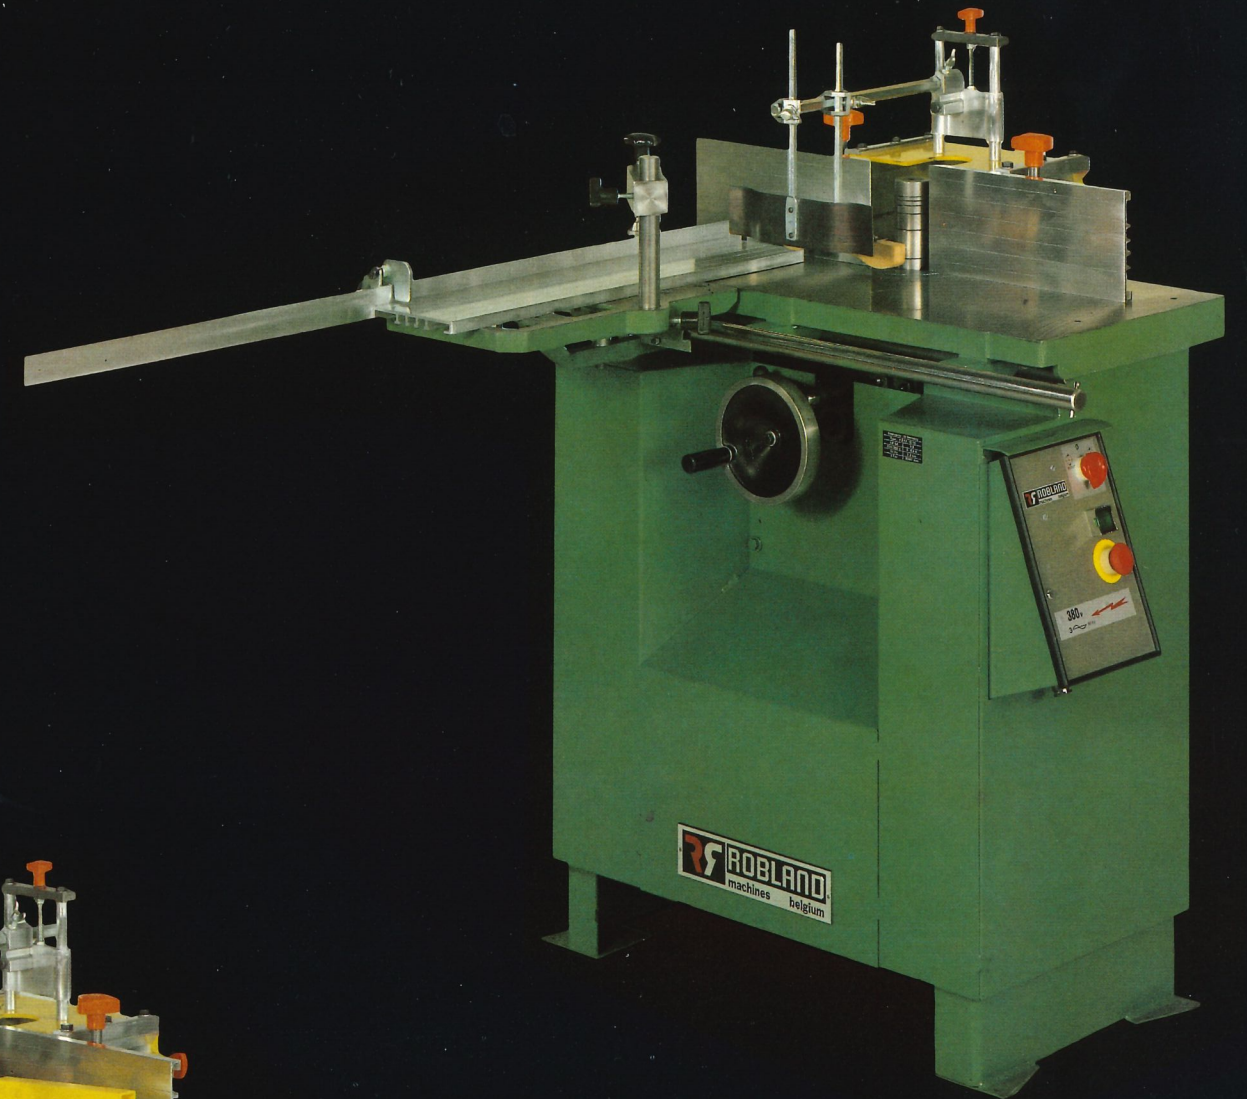

### T30


Solofräse mit  
Schiebetisch

# Technische Daten

	K 210	K 260	SDB 210	SDB 260	TZ 30	T 30
Abrichthobel Drehstrom U/min.	3 000/6 000	6 000	3 000/6 000	6 000	—	—
220/380 V + Wechs. U/min.	6 000	6 000	6 000	6 000	—	—
Abmessungen der Tische	210 x 1 250	260 x 1 250	210 x 1 250	260 x 1 250	—	—
Anzahl Motoren + PS, Drehstrom	3 x 2 PS	3 x 3 PS	1 x 2 PS	1 x 3 PS	2 x 3 PS	1 x 3 PS
Anzahl Motoren + PS, Wechselstr.	3 x 2 PS	3 x 2 PS	1 x 2 PS	1 x 2 PS	2 x 2 PS	1 x 2 PS
Hobelhöhe	max. 180	max. 180	max. 180	max. 180	—	—
Vorschub beim Dicktenhobeln	6 m/min.	6 m/min.	6 m/min.	6 m/min.	—	—
Kreissäge 0-45° U/min.	3 200	3 200	—	—	3 200	—
Max. Schnitthöhe	90	90	—	—	90	—
Sägetisch Abmessungen	420 x 825	420 x 825	—	—	420 x 825	—
Durchmesser des Kreissägeblattes	240 x 30	240 x 30	—	—	240 x 30	—
Fräse Drehstrom U/min.	6 000	3 000/6 000	—	—	3 000/6 000	3 000/6 000
220/380 V + Wechs. U/min.	6 000	6 000	—	—	6 000	6 000
Durchmesser des Fräsdorns	30	30	—	—	30	30
Frästisch Abmessungen	420 x 825	420 x 825	—	—	420 x 825	360 x 800
Max. Höheneinst. der Tischfräse	140	140	—	—	140	140
Schiebetisch Abmessungen	240 x 375	240 x 375	—	—	240 x 375	240 x 375
Laufweg Schiebetisch	950	950	—	—	950	710
Langlochbohrer U/min.	3 000/6 000	6 000	3 000/6 000	6 000	—	—
Langlochbohrertisch Abmessungen	160 x 350	160 x 350	160 x 350	160 x 350	—	—
Verstellung quer, längs und in der Höhe	130 x 150 x 80	130 x 150 x 80	130 x 150 x 80	130 x 150 x 80	—	—
Bohrfutter	0 - 16	0 - 16	0 - 16	0 - 16	—	—
Gewicht in kg	270	300	170	190	120	120
Abmessungen der Verpackung B x L x H	950 x 1 250 x 980	950 x 1 250 x 980	650 x 1 250 x 980	650 x 1 250 x 980	650 x 1 250 x 980	950 x 1 250 x 980



Bogenfräsanschlag  
Typ SF

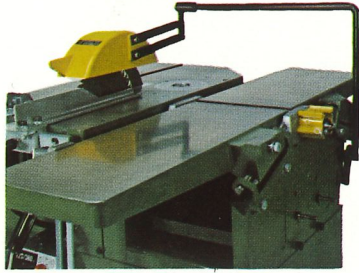


Kreissägeschutz-  
Vorrichtung



Rollbock




Handgriff  
(standard)



Schleifscheibe  
(standard)




20 cm längere  
Laufwegstangen



Messerschleifgerät



Motorschutzschalter  
Nullstandauslöser  
Notstopp evt.  
verschließbar



Zangen 13/16 mm mit  
Futter

