


LX-310 • X-260 • X-310

Aus liebe zum Holz

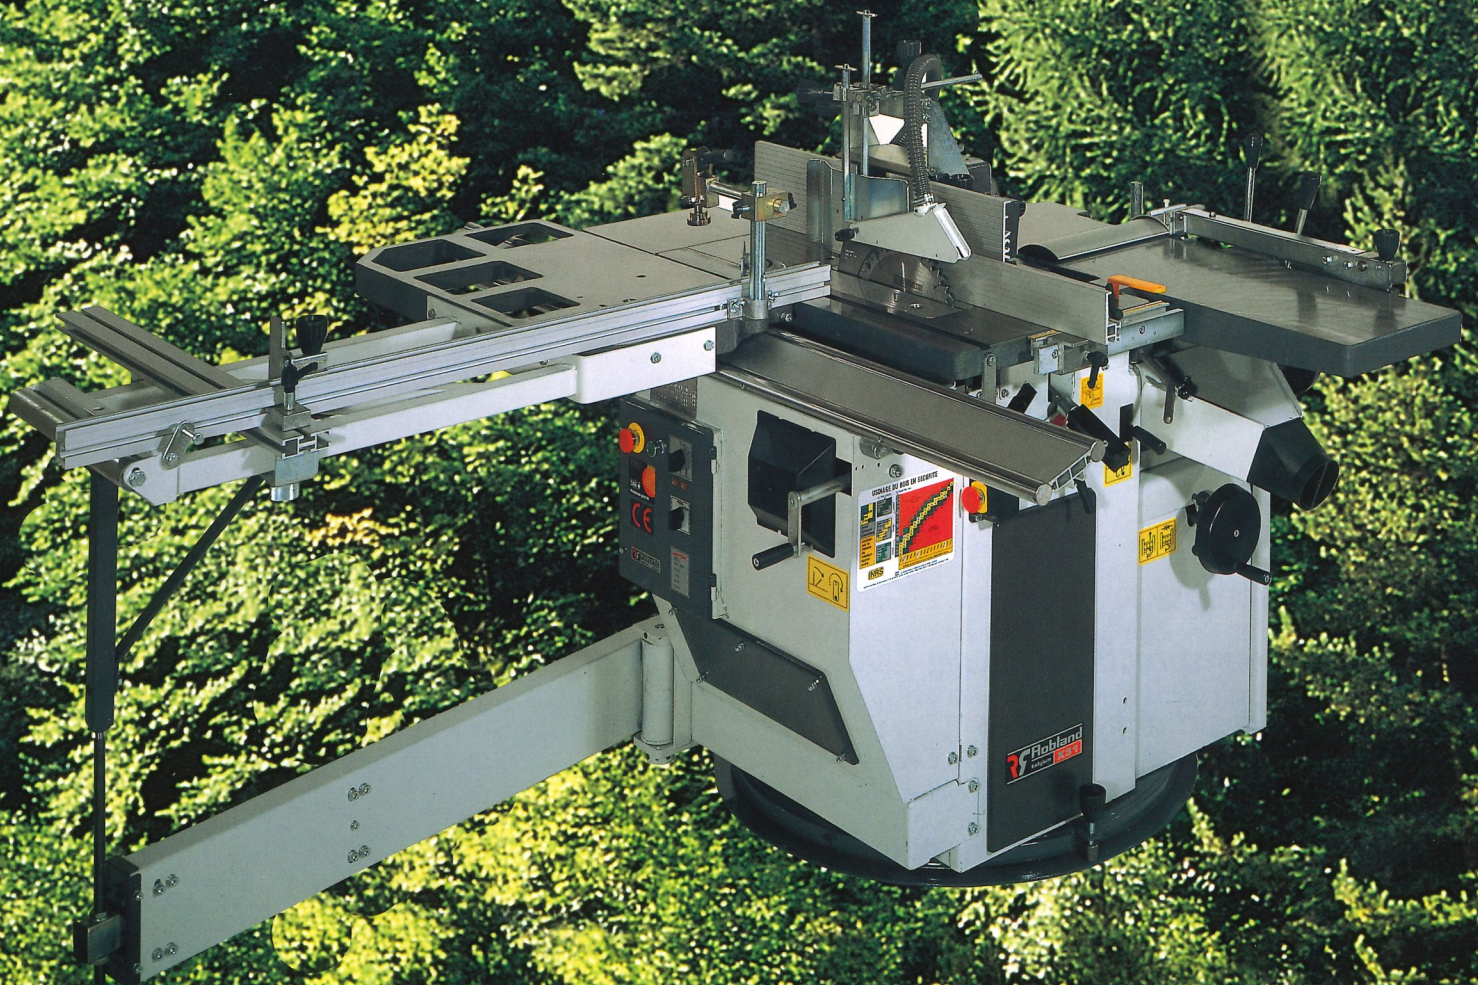

RS Robland
machines

belgium




Fachliches Können

ROBLAND kann sich heute weltweit mit zu den grössten Herstellern von 5-Fach kombinierten Maschinen zählen.

Die 30-jährige Maschinenbauerfahrung gepaart mit Hochtechnologie garantieren eine hervorragende Qualität der LX310.

Durch die Ausstattung der Maschine mit 3 Motoren und einem Quertisch mit Teleskoparmunterstützung, einer Schnittbreite von 1290 mm vor dem Sägeblatt, und einer Frästischverlängerung mit wegschwenkbarer Stütze für den Vorschubapparat geht das Umrüsten von einem Arbeitsgang zum anderen sehr schnell vonstatten.

Durch die kompakte Bauweise beansprucht sie wenig Platz und ist, wenn sie auf dem als Sonderzubehör angebotenen Fahrgestell oder Drehkranz montiert ist, auf kleinstem Raum für alle Funktionen gut zugänglich.

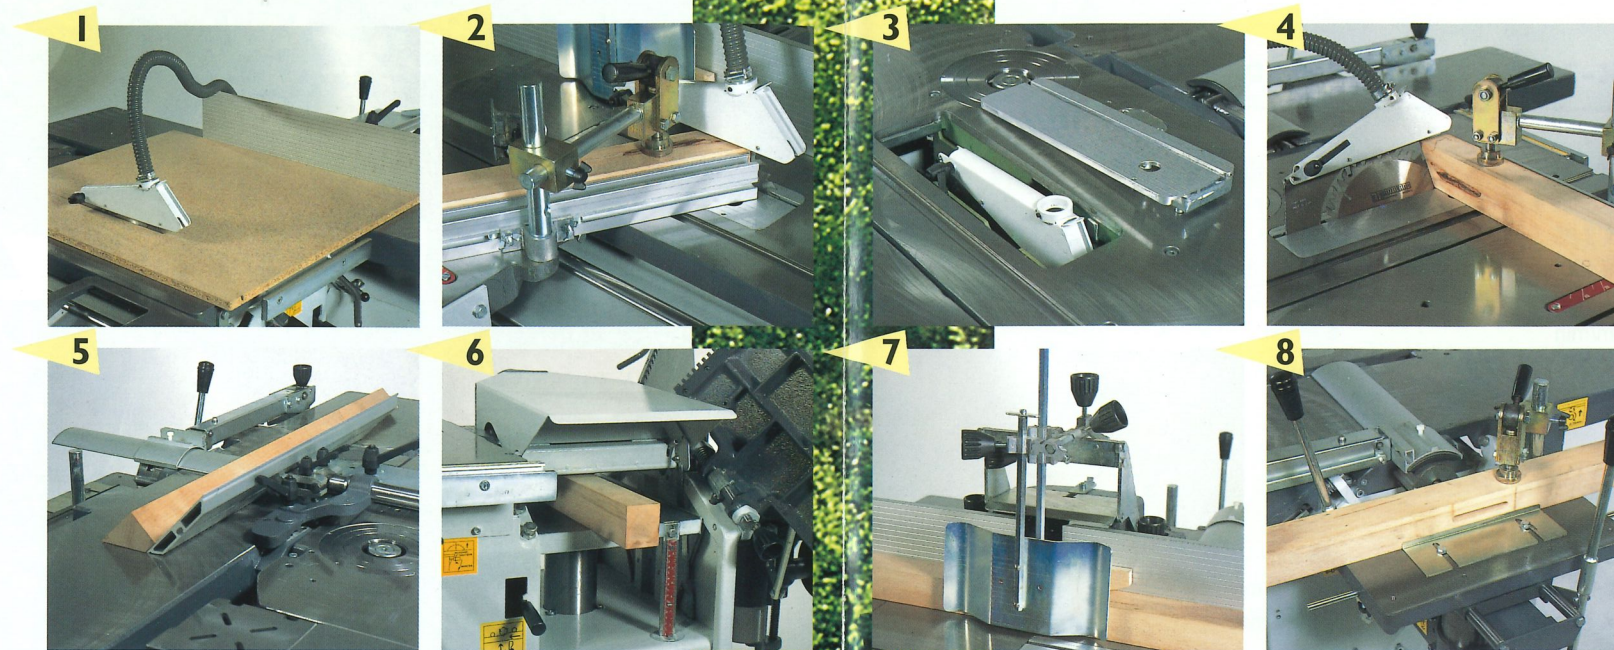

X-310 • X-260

1. Der grosse Abrichtanschlag ist als zusätzlicher Sägeanschlag zu verwenden, dadurch wird eine Schnittbreite bis 600 mm rechts vom Sägeblatt erzielt.
2. Quertisch mit Gehrungsanschlag, Exzentranspanner und Längenbegrenzungsanschlag, Schrägverstellung des Sägeblattes mit Handkurbel bis 45 Grad nach Skala.
3. Schnellabsenkung des Sägeblattes mit Haube ohne Demontage, nach vorheriger Absaug Schlauchabnahme.
4. Der grosse Schiebetisch bewegt sich auf einem Laufstangenpaar von 30 mm Durchmesser. Diese Laufstangen lassen sich soweit herausziehen, dass man zum Quersägen eine Breite von 1290 mm erreicht.
5. Die Abrichttische von 1400 mm Länge sind beidseitig feinhöhenverstellbar. Der Abrichtanschlag ist auf 45 oder 90 Grad feststellbar.
6. Der Durchlass beim Dickenhobel ist bis 230 mm nach Skala einstellbar.
7. Frässpindel mit Standarddurchmesser von 30 mm und einer Werkzeugaufnahme von 125 mm. Höhenverstellbarkeit der Frässpindel 140 mm. Die Frästischeinlagerungen haben einen Aussendurchmesser von 180 mm. Eingebaute Frässpindel-Arretierung zum bequemen Werkzeugwechsel.
8. Der leichtbewegliche Bohrtisch garantiert eine bequeme Handhabung. Die Bedienelemente sind zur Bearbeitung grosser Werkstücke abnehmbar. Die gesamte Bohreinrichtung kann aus Platzgründen problemlos schnell demontiert werden.

Die Standardausführung der 5-fach kombinierten X310 ist ausgestattet mit normalem Quertisch und Standardlaufstangen. Schnittbreite vor dem Sägeblatt 960 mm. Diese Maschine ist erhältlich in 310 mm (X310) und 260 mm (X260) Hobelbreite.

Als Sonderzubehör sind der grosse Schiebetisch und lange Laufstangen (ohne Teleskoparmunterstützung und Frästischverlängerung) erhältlich.

Für die X310 und X260 treffen alle technischen Daten der LX zu. (ausgenommen Schnittlänge 1290 mm).

ROBLAND LX-310 • X-260

Technische Daten	(L)X-310	X-260
HOBEL		
Spannung	220-380 - Mono	220-380 - Mono
Motoren Drehstrom	3 x 3 PS oder 4 PS	3 x 3 PS oder 4 PS
Motoren Wechselstrom	3 x 3 PS	3 x 3 PS
Abmessungen der Tische	310 x 1400 mm	260 x 1400 mm
Dickenhobel	230 mm	230 mm
Vorschub	6 m/min	6 m/min
U/min	4500	4500
Messer	3	3
KREISSÄGE		
U/min	4000	4000
Max. Schnitthöhe bei 90°	85 mm	85 mm
Max. Schnitthöhe bei 45°	55 mm	55 mm
Sägetisch Abmessungen	800 x 445 mm	800 x 445 mm
Durchmesser	250 x 30 mm	250 x 30 mm
Laufweg Schiebetisch LX-310	1290 mm	
Laufweg Schieb. X-310 X-260	960 mm	960 mm
FRÄSE		
Drehstrom U/min.	3000/6000	3000/6000
Wechselstrom U/min.	6000	6000
Durchm. des Fräsdorns	30 mm	30 mm
Aufn. Fräsewelle	125 mm	125 mm
Max. Höheneinstellung	140 mm	140 mm
Schiebetisch Abmessung	340 x 370 mm	340 x 370 mm
BOHRER		
U/min	4500	4500
Langlochbohr Tisch Abmess.	200 x 425 mm	200 x 425 mm
Verst. Quer, läng, Höhe	165 x 140 x 85 mm	165 x 140 x 85 mm
Bohrfutter - Aufnahme	0-16 mm	0-16 mm
VERPACKUNG		
Gewicht in kg	400	350
Verpackung L x B x H	1460 x 1120 x 1100	1460 x 1120 x 1100



Robland International BV

GROOTE MARKT 20 • POSTBUS 22 • NL-4524 CD SLUIS • NEDERLAND

☎ +31 (0) 117 - 462880 • TELEFAX +31 (0) 117 - 462888

Die Schutzbestimmungen jedes Landes wurden in den Preisen einkalkuliert. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

