


КРУГЛОПИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ ФОРМАТНОГО РОЗКРОЮ PF 400 S

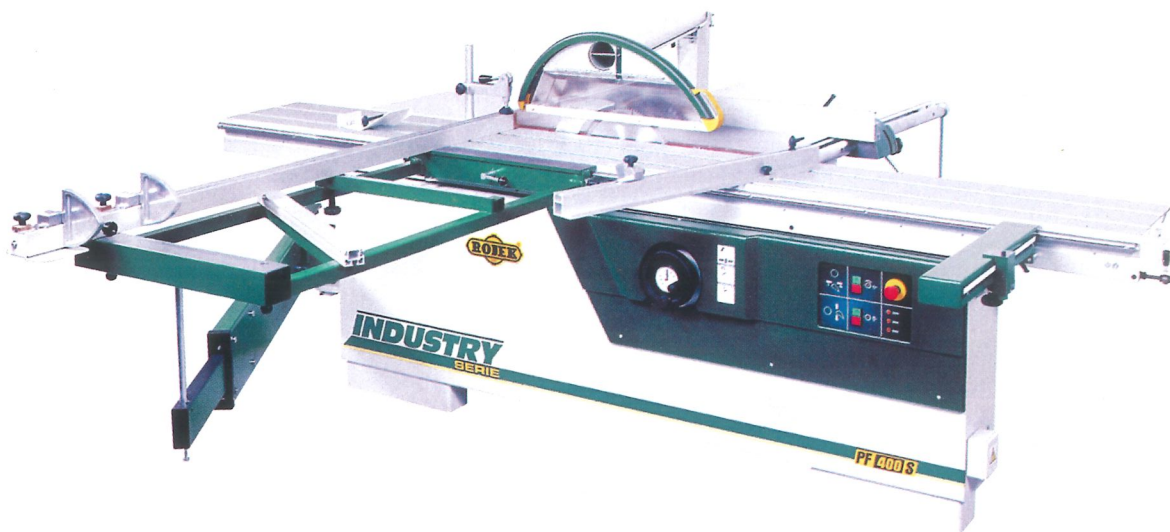

Призначення

Круглопилльний верстат форматного розкрою PF 400 S призначений для чистового розкрою деревних матеріалів повного формату під кутом від 0° до 45°.

Технічні характеристики

Довжина різку, мм	_____	3200
Розмір столу, мм	_____	1185x500
Розмір форматного столу, мм	_____	1400x660
Розмір каретки, мм	_____	3200x330 (385)
Максимальна ширина різку між пилою і напрямною лінійкою, мм	_____	1050 (1500)
Головний пильний диск:		
- максимальний діаметр, мм	_____	400
- посадочний діаметр, мм	_____	30
- частота обертання, об./хв.	_____	3200; 4000; 6000
- висота різку (0°/45°), мм	_____	130/90
- нахил пили, град.	_____	0-45
- потужність електродвигуна, кВт	_____	4 (5,5; 7,5)
Підрізний пильний диск:		
- максимальний діаметр, мм	_____	125
- посадочний діаметр, мм	_____	20
- частота обертання, об./хв.	_____	8530
- нахил пили, град.	_____	0-45
- потужність електродвигуна, кВт	_____	0,5
Діаметр патрубку для підключення аспірації, мм	_____	120/80 (100)
Розміри верстату:		
- довжина, мм	_____	3370
- ширина, мм	_____	3450 (3900)
- висота, мм	_____	1460
Транспортні габаритні розміри, мм	_____	3370x1210x1150
Маса, кг	_____	780



СЕРТИФІКОВАНО
В УКРАЇНІ

САНІТАРНО-
ПІПЕЛІНИЙ
ВИСНОВОК
МОЗ УКРАЇНИ



Ексклюзивний
дистриб'ютор



Засновано
в 1992 р.

СП «РОЙЕК-ЛВІВ»
79054 Україна, а/с 5856
Львів, вул. Яворницького, 14
E-mail: info@Rojek-Lviv.com
http://www.Rojek-Lviv.com

відділ обладнання (0322) 97-18-58
сервісна служба 97-18-98
факс 97-13-58
магазин-салон 92-39-74
дирекція 92-22-47

Представництва: Київ (044) 559-99-76, 559-05-88; Харків (0572) 19-43-80