

ADH FS 350 / FS 41

In ihrer Klasse zeichnen sich diese Maschinen durch die originellen, innovativen und professionellen Lösungen aus, die ihr die Eigenschaften praktischer, robuster und wirtschaftlicher Maschinen verleihen. Die großzügig dimensionierten Abrichttische bieten eine Auflagefläche für die perfekte Bearbeitung auch sehr großer Werkstücke. Die Tische sind durch spezielles Parallelogrammsystem mit Kurbelstangen verstellbar, das den Abstand zwischen Tisch und Welle konstant hält, und eine präzise und sichere Bearbeitung gewährleistet.

Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.

- einfache Bedienung
- ruhiger Lauf
- große und präzise Auflagetische aus Gußeisen (1815 / 2000 mm)
- Dreimesserwelle mit HSS-Messern
- schräg verzahnte Stahleinzugs- walze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- stabiler langer Abrichtanschlag
- Maschinengehäuse in solider Stahlkonstruktion
- hohe Leistungsreserven
- integrierte klappbare Ansaughaube




Hobeln



Hobelwerke

- schrägverzahnte Stahleinzugs- walzen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- stark verrippte Arbeitstische aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet sind stabil und bleiben über Jahrzehnte plan
- Dreimesserwelle sorgt für ein optimales Hobelbild
- die Hobeltische werden durch ein stabil und präzise geführtes Parallelogrammsystem mit Koppeln verstellbar, damit in jeder Verstell- position die Aquidistanz der Tischspitzen zur Messerwelle beibehalten wird

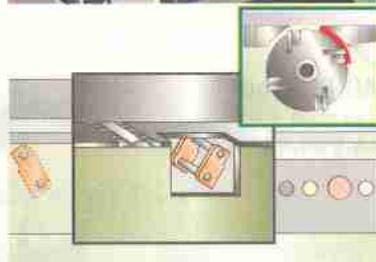

Modell	ADH FS 350	ADH FS 41
Artikel-Nr.	550 3350	550 3400
empf. VK-Preis + MwSt.	6.990,00	8.990,00

Technische Daten

Abrichte		
Gesamtlänge der Tische	1815 mm	2000 mm
Aufgabentischlänge	920 mm	1034 mm
Tischhöhe	870 mm	870 mm
Arbeitsbreite	350 mm	410 mm
max. Spanabnahme	5 mm	5 mm
Dicke		
Abmessungen des Dickentisches	600x350 mm	700x410 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/230 mm	3/230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	8 m/min.	8 m/min.
Hobelmessernzahl	3 Stk.	3 Stk.
Drehzahl	4850 U/min	5300 U/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz / P ₂	3,0 kW (4,0 PS)	3,0 kW (4,0 PS)
Absaugstutzendurchmesser	2x120 mm	2x120 mm
Abmessungen mm	1030x1815x1200	1020x2000x1300
Gewicht	310 kg	405 kg
Langlochbohrereinrichtung (Opt.)		
Tischgröße	430 x 220 mm	
Quer-/Längshub	160mm/135mm	
Vertikalhub	100 mm	

Zubehör	ADH Fs 350		ADH Fs 41	
	Art.-Nr.	empf. VK-Preis + MwSt.	Art.-Nr.	empf. VK-Preis + MwSt.
■ Tera Hobelmesserwelle (auf Anfrage)	551 3310	480,00	551 4410	540,00
■ Tera Hobelmesser (Satz 3 Stück)	551 3311	129,00	551 4411	139,00
■ Hobelmesser HSS 18% (Satz 3 Stück)	551 3312	98,00	551 4412	109,00
■ Hobelmesser HM (Satz 3 Stück)	551 3313	398,00	551 4413	459,00
■ Fahrvorrichtung	551 3501	289,00	551 3501	289,00
■ Länglochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter	551 3305	895,00	551 3305	895,00
■ Wescott-Bohrfutter	551 3306	165,00	551 3306	165,00
■ Langlochbohrer-Set 5tlg. rechtsdreh. (FS350+41)			530 3002	109,00

weiteres Zubehör auf der Seite 32