



LS 2500-3000

SCHMALBAND-SCHLEIFMASCHINE MIT DOPPELTEM SCHWANENHALS

- Die besonders robuste Struktur gewährleistet hohe Stabilität und Präzision bei der Ausführung der Arbeit.
- Das perfekte Vorschubsystem des Schlittens gewährleistet ein optimales Arbeitsergebnis.
- Alle Bedienelemente befinden sich in Reichweite des Maschinenführers.
- Der doppelte Absauganschluß sorgt für ein sauberes und gesundes Arbeitsklima.
- Die nutzbare Arbeitshöhe beträgt 720 mm.
- Auf Wunsch ist die Maschine mit Anschläge und Telescopischer Schleifschuh ausgestattet.



MiniMax



Der extrem tiefe und hohe Schwanenhals macht auch die Bearbeitung von sehr langen und großen Werkstücken möglich. Die Schleifstaubabsaugung erfolgt über zwei Hauben, von denen eine links und die andere rechts von der Maschine angebracht ist.

Durch die Riemenscheiben mit 250 mm Durchmesser wird eine Bandlaufgeschwindigkeit erzielt; die auch bei der Bearbeitung von harzigen Hölzern ein Verstopfen vermeidet.

Die Schleifband-Spannvorrichtung ist äußerst praktisch konzipiert.

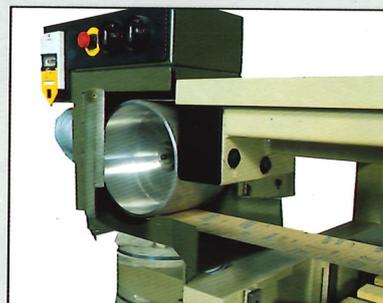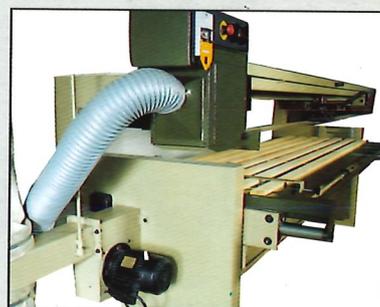

TECHNISCHE DATEN

Stahlrahmen	
Fixer Maschinenkopf mit telescopischer Tischführungen	
Länge des Arbeitstisches	mm 2500-3000
Breite des Arbeitstisches	mm 800
Vertikalhub	mm 720
Einstufiger Schleifbandmotor mit Umkehr	PS 4
Aufzugmotor	PS 0.5
Doppelter Absauganschluß, Durchmesser	mm 120
Länge des Schleifbandes	mm 7100-8100
Breite des Schleifbandes	mm 150
Tiefe des Schwanenhalses	mm 800
Höhe des Schwanenhalses	mm 126
Riemenscheibendurchmesser	mm 250
Umlaufgeschwindigkeit des Schleifbandes	m/s 18
Manueller Schleihschuh	mm 150
Außenmaße des Modells 2500	mm 3680x1970x1615
Außenmaße des Modells 3000	mm 4180x1970x1615

MiniMax



SCM SpA
 Divisione Minimax Samco
 Via Casale, 450
 47040 Villa Verucchio (FO) • Italia
 Tel. 0541/677208-679578-679580
 Fax 0541/678781
 Telex 550142 SCM