

Sandingmaster Maschinen zum Kalibrieren, Furnierschleifen, Feinschleifen und Lackschwischenschlif



**Verfügbar in den folgenden
Arbeitsbreiten:**


- * 900 mm (ausser segmentierte Maschinen)
- * 1100 mm
- * 1350 mm

Verfügbare Aggregate:


- * Kontaktwalzaggregate (W)
- * Schleifschuhaggregate (S)
- * Kombinationsaggregate (C)
- * Hobelaggregate (P)
- * Segmentiertes Schleifschuhaggregate (G)
- * Segmentiertes Kombinationsaggregate (K)
- * Segmentiertes Querschleifaggregate (D)
- * Orbitalaggregate (O)
- * Bürstaggregate (B)

Verfügbare schleifbandlänge:


- * 1900 mm (standard)
- * 2150 mm (standard bei segmentierte maschinen)
- * 2620 mm

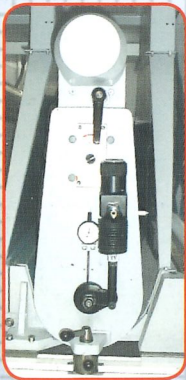

Kontaktwalz-
aggregat

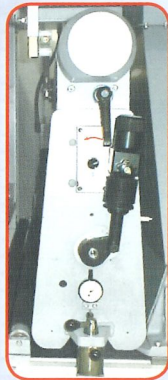

Schleifschuh-
aggregat

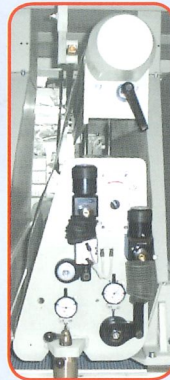

Kombinations-
aggregat




Hobelaggregat



Segmentiertes
Schleifschuhaggregat




Segmentiertes
Kombinationsaggregat



Segmentiertes
Querschleifaggregat



Orbital aggregat



Bürst-aggregat

**R Serie 3300, Industrielle Maschinen für Finishen
 zwischenschleifen, Furnierschleifen und Kalibrier-Applik
 te SANDINGMASTER Maschinen an, in 1- oder me**

Standard Ausführungen:

900 mm	1100 mm	1350 mm
W	W	W
C	C	C
WS	WS	WS
WC	WC	WC
WWS	WWS	WWS
WWC	WWC	WWC
WWWS	WWWS	WWWS
WWWC	WWWC	WWWC




Spezieller Vorderdruckbalk für Hobelaggregat



Option: Wechselanlage für Hobelaggregat

Standard Ausführungen Hobel Serie:


900 mm	1100 mm	1350 mm
PW	PW	PW
PC	PC	PC
PWW	PWW	PWW
PWS	PWS	PWS
PWC	PWC	PWC
PWWS	PWWS	PWWS
PWWC	PWWC	PWWC



Option: Produktreinigungsbürste


Standard Ausführungen segmentierte Serie:

900 mm	1100 mm	1350 mm
	K	K
	WG	WG
	WK	WK
	KG	KG
	WWG	WWG
	WWK	WWK




Option: Ionisierungssystem

Übrige Ausführungen verfügbar

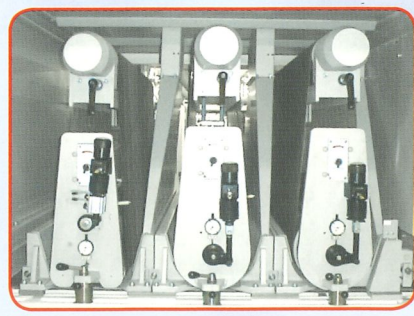


Option: Schleifbandlänge 2150 mm

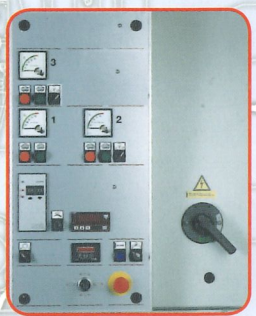

Zentrales Bedienungspanel




Option: Zentrales Bedienungsbildschirm (HMI)



Verlängerter Vordertisch



Automatische Tischöffnungseinstellung

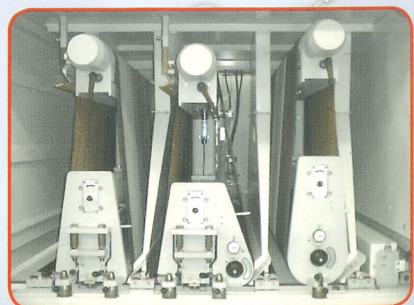

Option: Schleifbandlänge 2620 mm

**Serie 3300 ist die Industriewahl für eine erlaubte, 'm
 hrung, sind diese Maschinen geeignet für das Finish
 ieren Sie uns für weitere Informationen dieser 3300**

und/oder Kalibrieren von ationen von Holzoberflächen, hr-Aggregat Ausführung.

Technische Daten 3300 serie:

Einschliesslich:

- * Zentrales Bedienungspanel
- * Fingerschutz
- * "Not-Aus" (notstop)
- * Motorisierte Tischhöheverstellung 0-150 mm
- * Bandsicherheit
- * Verlängerter Vordertisch
- * Lindomatic; automatische Tischöffnung-einstellung
- * Mikro-Feineinstellung auf allen Aggregaten
- * Wahl aus einer grosse Liste mit Optionen (einige schon erwähnt in diesem Prospekt)

Standard Hauptmotore:

	900 mm	1100 mm	1350 mm
W	18,5 kW	22 kW	22 kW
S	11 kW	11 kW	15 kW
C	15 kW	15 kW	18,5 kW
P	15 kW	18,5 kW	18,5 kW
G	---	15 kW	18,5 kW
K	---	15 kW	18,5 kW
D	---	11 kW	15 kW
O	11 kW	11 kW	15 kW
B	11 kW	11 kW	15 kW

Motorkapazität ist abhängig von Maschine ausstattung

Erforderliche Absaugkapazität:

	900 mm	1100 mm	1350 mm
One head	2200 m ³ /h	2700 m ³ /h	3300 m ³ /h
Two heads	4400 m ³ /h	5400 m ³ /h	6600 m ³ /h
Three heads	6600 m ³ /h	8100 m ³ /h	9900 m ³ /h
Four heads	8100 m ³ /h	10800 m ³ /h	13200 m ³ /h

Final dust extraction capacity required, depends on options

Technische Spezifikation:


- * Vorschubgeschwindigkeit 4-20 m/min
- * 400 V / 50 Hz
- * CE

Optionen:

- * Konstante Durchfuhrhöhe
- * Schleifbandlänge 2150 oder 2620 mm
- * Vakuumtisch
- * Verlängerter Vordertisch- oder Hintertisch
- * Zentrales Bedienungs bildschirm (HMI)
- * Produkt reinigungsbürste
- * Ionisierungssystem
- * Schleifbandreinigungsanlage

Mehrere Optionen auf Anfrage

**edium-duty' Maschine. Verfügbar
en und/oder Kalibrieren von
Serie oder andere Serien.**

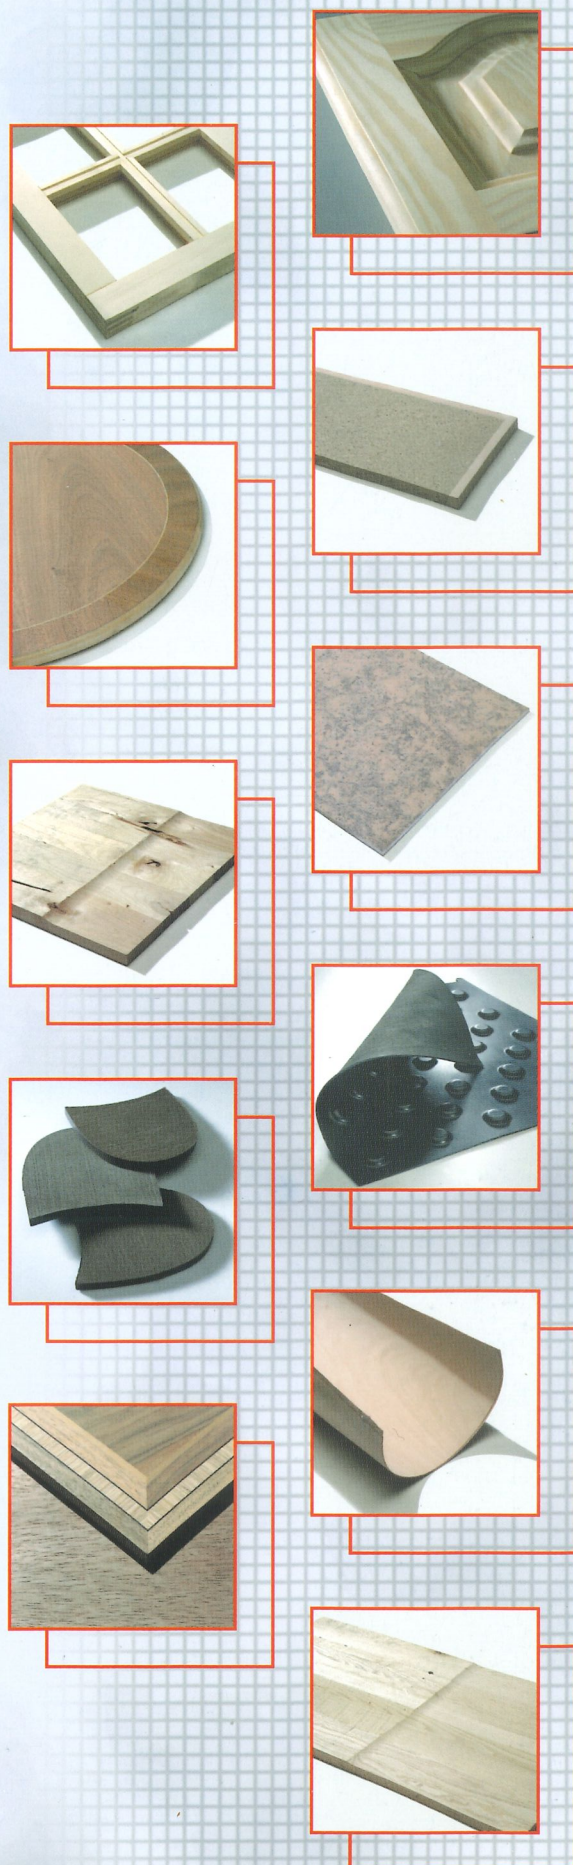

**und/oder Kalibrieren von
ktionen von Holzoberflächen,
hr-Aggregat Ausführung.**


Maschine-abmessungen und -gewicht:

Maschinengewicht:

	900 mm	1100 mm	1350 mm
1 Aggregat	1600 kg	1900 kg	2200 kg
2 Aggregate	2500 kg	2800 kg	3100 kg
3 Aggregate	3400 kg	3700 kg	4000 kg
4 Aggregate	4300 kg	4500 kg	4800 kg

Definitives gewicht is abhängig von der optionen

Maschine-abmessungen:

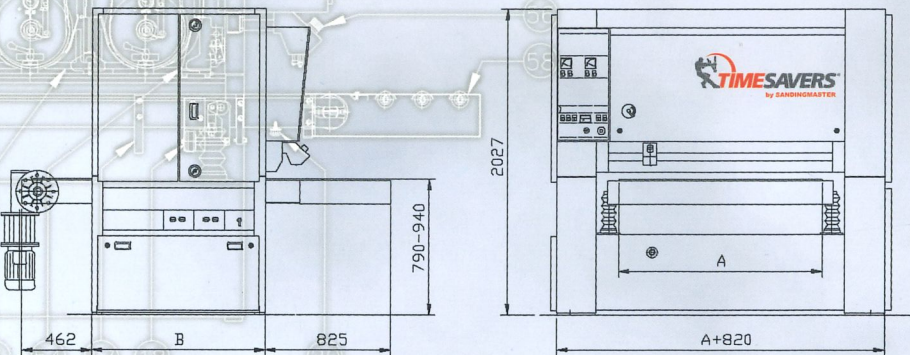


			□□	
	□	□□	□□	
	□□	□□□	□□□	
	□□	□□□□	□□□□	
□	□□	□□□	□□□□	
□	□□	□□□	□□□□	
A	900	1100	1350	
B	780	1150	1600	2000

IN STANDARD EXECUTION

	900	1100	1350
A	900	1100	1350


Unterschleif Maschinen:

Unterschleif Maschinen sind verfügbar in dieser Serie. Zusammen mit einer Obenschleifmaschine, mit oder ohne Zwischen transport, kann man ein Schleiflinie machen.

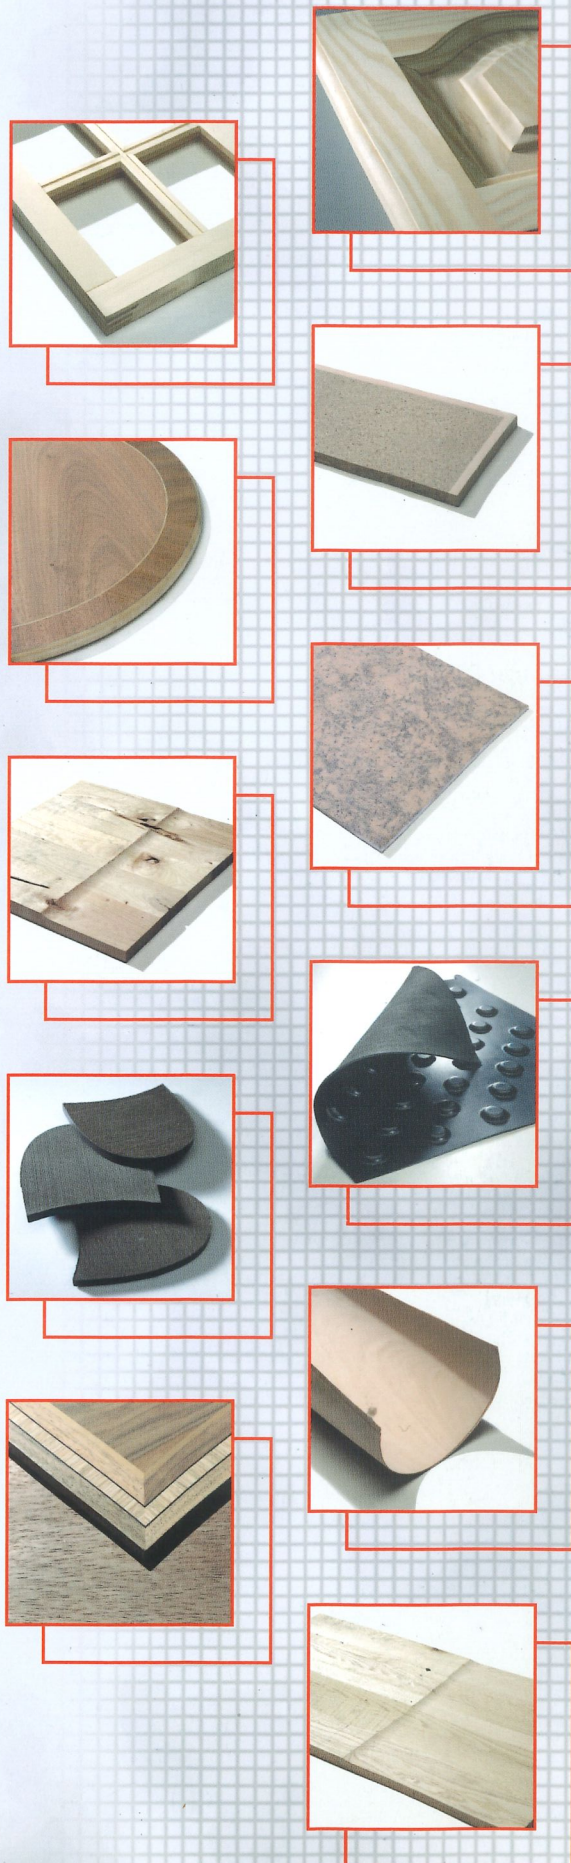

medium-duty' Maschine. Verfügbar
hen und/oder Kalibrieren von
0 Serie oder andere Serien.

3300 serie

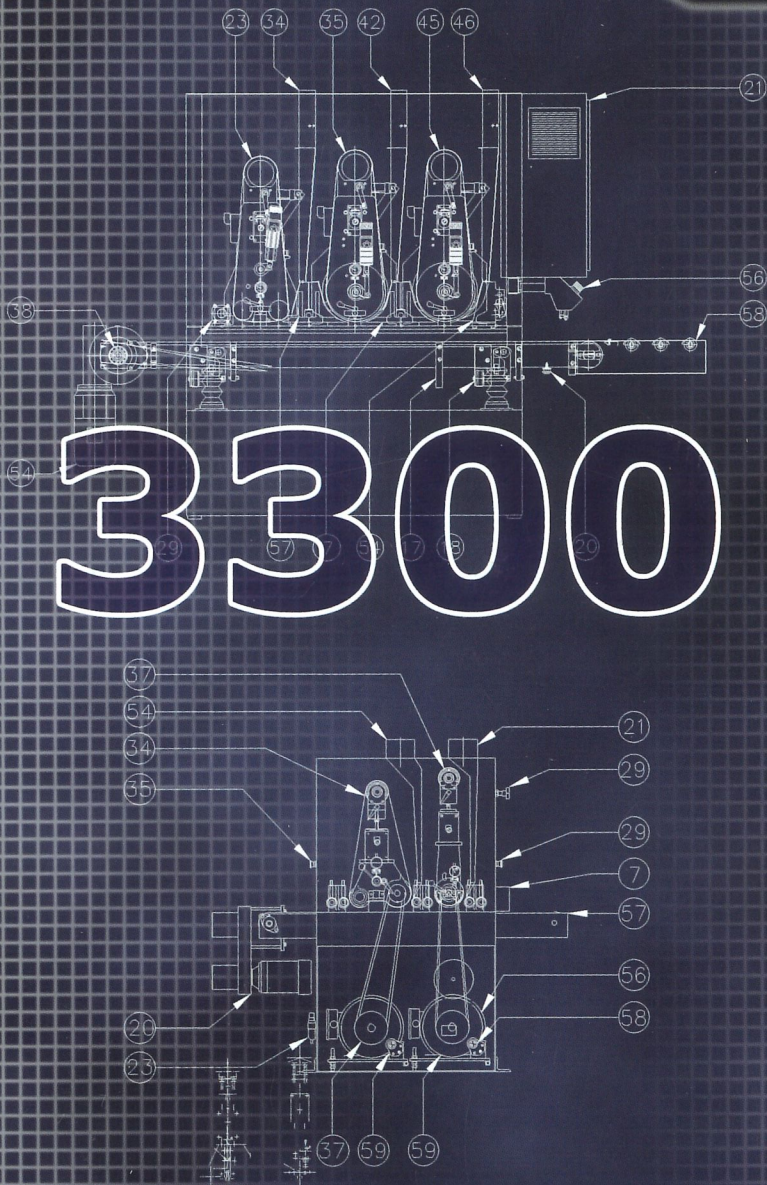

Geschichte

- 1939 *Arie van der Linden öffnet in Rotterdam, Niederlande, eine Werkstatt für die Reparatur und Überarbeitung gebrauchter Holzbearbeitungsmaschinen, unter dem Namen "LIMARO"*
- 1946 *Produktion der neuen Holzbearbeitungsmaschinen*
- 1953 *"Limaro" spezialisiert sich auf die Entwicklung von Schleifmaschinen.*
- 1963 *Breitband Kontakt (Kontaktwalze) Schleifmaschinen "SANDINGMASTER", spezialisiert in Breitbandschleifmaschinen.*
- 1970 *Die Breitbandschleifmaschinen für die metallbearbeitende Industrie, "GRINDINGMASTER"*
- 1996 *Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens: SANDINGMASTER-GRINDINGMASTER wird in die TIMESAVERS-Unternehmensgruppe eingegliedert.*

Heute

Die TIMESAVERS-Gruppe ist zum größten Hersteller von Breitbandschleifmaschinen in der Welt geworden und ist selber einer der 10 Tochterbetrieben von CRL-industries in chacago, eine "Holding" mit einer Aktivität von ca. Eur. 500 Millionen pro Jahr.

TIMESAVERS und SANDINGMASTER-GRINDINGMASTER haben in ihrem sechzigjährigen Bestehen mehr als 50.000 Maschinen gebaut und verkauft.

Vertretung:

Hersteller:

Timesavers Int. B.V.
Fruitlaan 20-30
4462 EP Goes

Postfach 68
4460 AB Goes

Die Niederlande

Tel: +31 113 238900
Fax: +31 113 232003

E-mail: timesaversint@timesaversint.com
Website: WWW.timesaversint.com