

# SI 16F TISCHKREISSÄGE




## TECHNISCHE DATEN

		SI 16F
Tischabmessungen	mm	1150x800
Höhe des Arbeitstisches	mm	880
Besäumwagenabmessungen	mm	—
Besäumwagenlauf	mm	—
Besäumrahmenlauf	mm	—
Sägeblatt schwenkbar	Grad	90° — 45°
<b>Werkzeughdurchmesser:</b>		
Sägeblatt min.	mm	200
Sägeblatt Standard	mm	350
Sägeblatt max.	mm	400
Vorritzsägeblatt	mm	120
<b>Sägewellendurchmesser:</b>		
Sägewelle	mm	30
Vorritzsägewelle	mm	20
<b>Max. Schnitthöhe (mit Std. Sägeblatt):</b>		
90°	mm	110
45°	mm	75
<b>Werkzeugdrehzahl:</b>		
Sägewelle	U/Min	3200/4500/6000
Vorritzsägewelle	U/Min	9800
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1000
Max. Besümlänge (mit Vorritzsäge)	mm	—
Hauptmotor	kW (PS)	4 (5,5)
Vorritzmotor	kW (PS)	0,75 (1)
Nettogewicht	kg	585
Abmessungen der seemässigen Verpackung	mm	1590x1200x1140
Abmessungen der seemässigen Verpackung des Rolltisches	mm	—
Gewicht der seemässigen Verpackung	kg	670
Gewicht der seemässigen Verpackung des Rolltisches	kg	—

Im Prospekt vorhandene Abbildungen u. technischen Daten sind unverbindlich. Zusätzliche Teile (Schutzvorrichtungen, Armaturen usw.) können Änderungen erfahren, je nach den Gesetzen u. besonderen Erfordernissen der Bestimmungsländer.

# SI 16SW TISCHKREISSÄGE

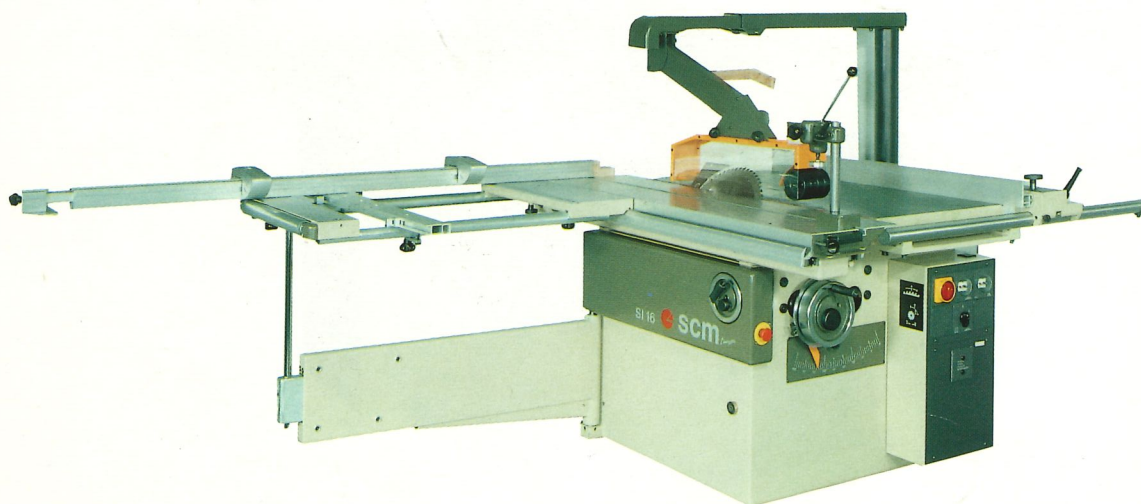

## TECHNISCHE DATEN

		SI 16SW
Tischabmessungen	mm	1150x630
Höhe des Arbeitstisches	mm	880
Besäumwagenabmessungen	mm	1500x350
Besäumwagenlauf	mm	2000
Besäumrahmenlauf	mm	—
Sägeblatt schwenkbar	Grad	90° — 45°
<b>Werkzeugdurchmesser:</b>		
Sägeblatt min.	mm	200
Sägeblatt Standard	mm	350
Sägeblatt max.	mm	400
Vorritzsägeblatt	mm	120
<b>Sägewellendurchmesser:</b>		
Sägewelle	mm	30
Vorritzsägewelle	mm	20
<b>Max. Schnitthöhe (mit Std. Sägeblatt):</b>		
90°	mm	110
45°	mm	75
<b>Werkzeugdrehzahl:</b>		
Sägewelle	U/Min	3200/4500/6000
Vorritzsägewelle	U/Min	9800
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1000
Max. Besümlänge (mit Vorritzsäge)	mm	1800
Hauptmotor	kW (PS)	4 (5.5)
Vorritzmotor	kW (PS)	0.75 (1)
Nettogewicht	kg	557
Abmessungen der seemässigen Verpackung	mm	1590x1200x1140
Abmessungen der seemässigen Verpackung des Rolltisches	mm	—
Gewicht der seemässigen Verpackung	kg	630
Gewicht der seemässigen Verpackung des Rolltisches	kg	—

Im Prospekt vorhandene Abbildungen u. technischen Daten sind unverbindlich. Zusätzliche Teile, (Schutzvorrichtungen, Armaturen usw.) können Änderungen erfahren, je nach den Gesetzen u. besonderen Erfordernissen der Bestimmungsländer.

