

## scheppach kann's

- erweiterbar mit 5 Anbaugeräten
- gummierte Vorschubwalzen für gleichmäßigen, kraftvollen Durchlauf
- abschaltbares Vorschubgetriebe für mehr Sicherheit
- leistungsstarker Motor für beste Arbeitsleistung bei Weich- und Harthölzern
- Dickentisch im Zehntelmillimeterbereich verstellbar
- max. Spanabnahme beim Abricht-/Dickenhobeln  
3/5 mm (hmc 2600)  
5/5 mm (hmc 3200)



**scheppach**  
**hobelt**

hmc 3200

### **Stärker, länger, breiter – die Basishobelmaschine hmc 3200.**

Beide Basishobelmaschinen sind nach den gleichen Prinzipien konstruiert. So werden auch Hobelmaschine und Anbaugerät getrennt über zwei Riemen von einem Bremsmotor angetrieben. Die Anbaugeräte lassen sich platzsparend an einer Wandkonsole aufbewahren. Ein abschaltbarer Vorschub, eine ausschwenkbare Fahr-einrichtung und ein Späneauswurf zum Anschluss an eine scheppach Absauganlage sind serienmäßig.

**Komplexe Aufgaben –  
einfaches Handling.** Mit der hmc 3200 verfügen Sie über einen längeren Abricht-tisch und eine größere Hobelbreite und können beim Dickenhobeln höhere und breitere Werkstücke verarbeiten als mit der hmc 2600. Die Höhe der Spanabnahme lesen Sie präzise an einer Skala seitlich an der Maschine ab. Ein stärkerer Motor trägt der höheren Verarbeitungskapazität Rechnung. Wie die hmc 2600 ist auch die hmc 3200 durch groß dimensionierte Bedienelemente einfach zu handhaben.

hmc 2600

hmc 3200



hmc 2600




hmc 3200

Zubehör

Basishobelmaschinen Kombi-System

<b>Serienmäßige Grundausstattung</b>	<p>Klappbarer Abrichttisch aus vernickeltem Stahl, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, getrennter Riemenantrieb für Hobelwelle und Anbaugerät, Messerwelle mit 2 HS-Hobelmessern, Auswurfhaube, Absaugstutzen für Abricht- und Dickenhobeln</p>		<p>Klappbarer Abrichttisch aus vernickeltem Stahl, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, getrennter Riemenantrieb für Hobelwelle und Anbaugerät, Messerwelle mit 2 HS-Hobelmessern, Auswurfhaube, Absaugstutzen für Abricht- und Dickenhobeln, Fahrvorrichtung</p>		<p><b>für hmc 2600</b></p> <p><b>Fahrvorrichtung</b> Bestell-Nr. 6029 0000 DM 116,00 inkl. MwSt.*</p> <p><b>HS-Hobelmesser</b> 2 Stück Bestell-Nr. 6200 4134 DM 94,00 inkl. MwSt.*</p> <p><b>HW-Hobelmesser</b> 2 Stück Bestell-Nr. 6100 4135 DM 311,00 inkl. MwSt.*</p> <p><b>Wendepplatten-HS-Hobelmesser</b> 2 Stück Bestell-Nr. 6023 2200 DM 31,00 inkl. MwSt.*</p> <p><b>Messerträger</b> 2 Stück Bestell-Nr. 6023 2100 DM 110,00 inkl. MwSt.*</p>	<p><b>Wendepplatten-HS-Hobelmesser</b> 2 Stück Bestell-Nr. 6023 4200 DM 36,00 inkl. MwSt.*</p> <p><b>Messerträger</b> 2 Stück Bestell-Nr. 6023 4100 DM 153,00 inkl. MwSt.*</p>
<b>Prüfzeichen</b>	CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS, holzstaubgeprüft			
<b>Technische Daten</b> L/B/H mm Abrichttischgröße mm Tischhöhe mm Dickentischgröße mm Antriebsdrehzahl – Hobelwelle 1/min – Anbaugerät 1/min Vorschubgeschw. m/min Absaugstutzen ø mm Gewicht ca. kg	<p>1115/765/925 1040 x 310 820 590 x 250</p> <p>6500 3000/6500 5 100 110</p>		<p>1320/815/950 1320 x 380 820 590 x 310</p> <p>6500 3000/6500 5 100 150</p>			<p><b>für hmc 2600, hmc 3200</b></p> <p><b>Wandkonsole</b> als Gerätehalter für alle Anbaugeräte des scheppach Kombi-Systems Bestell-Nr. 7943 0000 DM 79,00 inkl. MwSt.*</p> <p><b>Korrosionsschutzmittel</b> Spray, 300 ml, FCKW-frei Bestell-Nr. 6100 9800 DM 31,00 inkl. MwSt.*</p> <p><b>Pharmol HEK</b> Entharzungskonzentrat Bestell-Nr. 6100 9700 DM 36,00 inkl. MwSt.*</p> <p><b>Pharmol</b> Trocken-Gleitmittel-Spray, 400 g, für gute Gleitfähigkeit des Holzes auf den Hobeltischen Bestell-Nr. 6100 9500 DM 28,00 inkl. MwSt.*</p>
<b>Hobelaten</b> Abricht- Hobelbreite mm max. Spanabnahme mm  Dickenhobeln: Durchlasshöhe/-breite mm max. Spanabnahme mm	<p>260 3</p> <p>140/250 5</p>		<p>320 5</p> <p>180/310 5</p>			
<b>Motorausrüstung</b> Aufnahmeleistung kW (PS) Abgabeleistung kW (PS) Drehzahl 1/min Bremsen Motorschutz Schalter-Stecker-Kombi. mit Nullspannungsauslösung	<p>230 V/50 Hz 2,8 (3,8) 1,8 (2,5) 2800 ja ja ja</p>	<p>400 V/50 Hz 2,8 (3,8) 2,2 (3,0) 2800 ja ja ja</p>	<p>400 V/50 Hz 4,0 (5,5) 2,9 (4,0) 2800 ja ja ja</p>			
<b>Bestell-Nr.</b>	6236 0000	6237 0000	6241 0000			
<b>unverbindl. Preisempfehlung</b>	DM 2.970,00 inkl. MwSt.		DM 3.941,00 inkl. MwSt.			

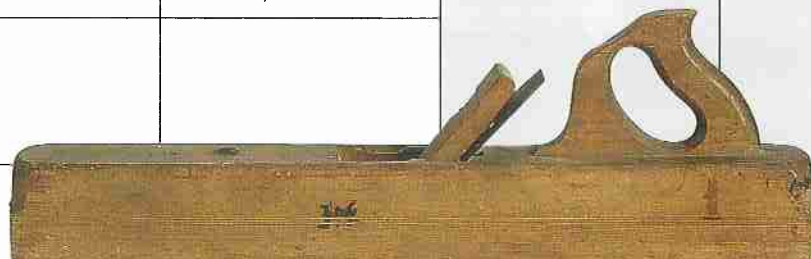

\* unverbindliche Preisempfehlung