
Schöberl Verleimtrommel

elektrohydraulische Ausführung



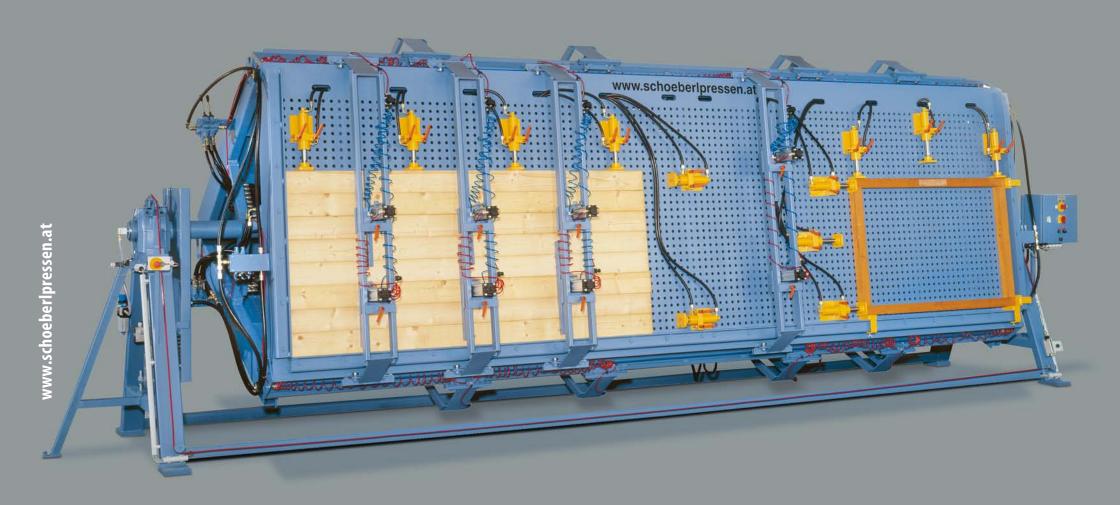

SCHÖBERL

Www.hoechsmann.com

Schöberl Verleimtrommel

Zeit ist Geld!

Dieses Sprichwort hat in der arbeitsintensiven Holzverarbeitung besondere Bedeutung. Die Schöberl-Verleimtrommel spart wertvolle Arbeitszeit durch die Möglichkeit kontinuierlicher Beschickung.

Sie eignet sich hervorragend für die rationelle Serienfertigung von Türen, Tischen, Rahmen, Möbelfronten, Schubladen usw.

Die Fixierung der Presszylinder erfolgt über eine Schnellverriegelung, dadurch wird eine rasche und sichere Größeneinstellung ermöglicht. Lieferbar in fixer Ausführung mit 2 Haltebolzen oder in schwenkbarer Ausführung mit 1 Haltebolzen zum Verpressen von schrägen oder runden Werkstücken.

Der Antrieb erfolgt über einen Getriebemotor mit Frequenzumformer. Dieser ermöglicht ein sanftes Wegfahren und Abstoppen der Verleimtrommel.

Für den Anpressdruck von vorne sorgen verschiebbare, kugelgelagerte Druckbügel, die mit je 2 Stk. Druckluftzylinder bestückt sind.

Abbildung:	Verleimtrommel in 3-seitiger Ausführung
	Plattengröße 6.000 x 1.800 mm
	jede Seite beschickt mit 12 Stk. Hydraulikzylinder
	Ø 50 x 150 mm Hub (Presskraft bei 160 bar = 3.000 daN)
	mit rascher Verstellmöglichkeit der Einspanngrößen
	mittels Schnelladjustierungen
	zusätzliche Ausrüstung: 4 Stk. verschiebbare Druckbügel
	mit je 2 Stk. verstellbaren Druckluftzylindern Ø 63 x 125 mm Hub

Selbstverständlich ist auch eine Ausführung mit handhydraulischen Spannelementen (max. Presskraft 3.000 daN) oder mit Druckluftzylinder in jeder beliebigen Größe lieferbar.

Abbildung und Text unverbindlich. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

