

DATI TECNICI		SN400	SN460	SN500	SN560	SN600
Volani in ghisa Ø mm		400	460	500	560	600
Larghezza volani mm		25	25	30	35	35
Dimensioni del piano mm		500x450	540x490	700x490	620x730	620x890
Inclinazione piano		0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°
Bocca di aspirazione Ø mm		100	100	100	100	100
Altezza max di taglio mm		280	280	320	370	370
Larghezza max di taglio mm		390	450	485	550	585
Velocità del nastro m/s		18	18	18	18	18
Lunghezza nastro mm		3520/3460	3770/3680	3960/3880	4470/4380	4630/4530
Larghezza nastro mm		6-25	6-25	6-30	10-35	10-35
Potenza motore HP/KW		2 (1,5)	2 (1,5)	2 (1,5)	3 (2,2)	3 (2,2)
Peso Kg		125	195	215	275	295

TECHNISCHE DATEN		SN400	SN460	SN500	SN560	SN600
Gußrollen Ø mm		400	460	500	560	600
Rollenbreite mm		25	25	30	35	35
Tischgröße mm		500x450	540x490	700x490	620x730	620x890
Tischneigung		0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°
Absaugstutzen Ø mm		100	100	100	100	100
Schnitthöhe max. mm		280	280	320	370	370
Schnittbreite max. mm		390	450	485	550	585
Bandgeschwindigkeit m/S		18	18	18	18	18
Sägebandlänge mm		3520/3460	3770/3680	3960/3880	4470/4380	4630/4530
Sägebandbreite mm		6-25	6-25	6-30	10-35	10-35
Motorleistung PS/KW		2 (1,5)	2 (1,5)	2 (1,5)	3 (2,2)	3 (2,2)
Gewicht Kg		125	195	215	275	295

TECHNICAL DATA		SN400	SN460	SN500	SN560	SN600
Cast iron wheels Ø mm		400	460	500	560	600
Wheel width mm		25	25	30	35	35
Table size mm		500x450	540x490	700x490	620x730	620x890
Tilting table		0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°
Saw dust outlet Ø mm		100	100	100	100	100
Max. cutting height mm		280	280	320	370	370
Max. cutting width mm		390	450	485	550	585
Band speed m/s		18	18	18	18	18
Blade length mm		3520/3460	3770/3680	3960/3880	4470/4380	4630/4530
Blade width mm		6-25	6-25	6-30	10-35	10-35
Motor size HP/KW		2 (1,5)	2 (1,5)	2 (1,5)	3 (2,2)	3 (2,2)
Weight Kg		125	195	215	275	295

DONNÉES TECHNIQUES		SN400	SN460	SN500	SN560	SN600
Volants en fonte Ø mm		400	460	500	560	600
Largeur du volant mm		25	25	30	35	35
Dimensions de la table mm		500x450	540x490	700x490	620x730	620x890
Inclinaison de la table		0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°
Goulotte d'aspiration Ø mm		100	100	100	100	100
Hauteur maxi de coupe mm		280	280	320	370	370
Largeur maxi de coupe mm		390	450	485	550	585
Vitesse du ruban m/s		18	18	18	18	18
Longueur de la lame mm		3520/3460	3770/3680	3960/3880	4470/4380	4630/4530
Largeur de la lame mm		6-25	6-25	6-30	10-35	10-35
Puissance moteur CV/KW		2 (1,5)	2 (1,5)	2 (1,5)	3 (2,2)	3 (2,2)
Poids Kg		125	195	215	275	295

DATOS TECNICOS		SN400	SN460	SN500	SN560	SN600
Poleas de fundición Ø mm		400	460	500	560	600
Anchura poleas mm		25	25	30	35	35
Dimensiones de la mesa mm		500x450	540x490	700x490	620x730	620x890
Inclinación de la mesa		0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°
Boca de aspiración Ø mm		100	100	100	100	100
Altura max del corte mm		280	280	320	370	370
Anchura max del corte mm		390	450	485	550	585
Velocidad de la cinta m/s		18	18	18	18	18
Longitud de la cinta mm		3520/3460	3770/3680	3960/3880	4470/4380	4630/4530
Anchura de la cinta mm		6 - 25	6-25	6-30	10-35	10-35
Potencia motor HP/KW		2 (1,5)	2 (1,5)	2 (1,5)	3 (2,2)	3 (2,2)
Peso Kg		125	195	215	275	295

	SN400	SN460	SN500	SN560	SN600	SN460PV	SN560PV
A	585	600	600	670	670	770	820
B	780	880	920	1060	1100	1130	1260
H	1735	1810	1880	2050	2050	1840	2010



SN 400-460-500-560-600

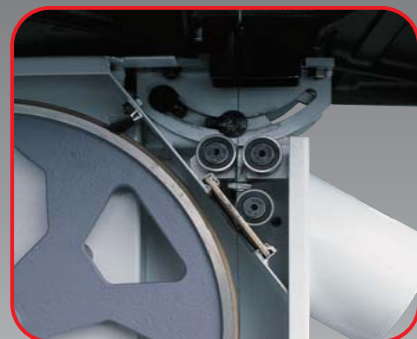


Foto della macchina conforme alle norme CE •
 Abgebildetes Modell in EG-Ausführung •
 Picture of the machine in CE version •
 Photo de la machine conforme aux normes CE •
 Foto de la máquina conforme normas CE •


• Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza alcun preavviso. • Abmessungen und Gewichte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. • Weight and dimensions of machines, as well as performances, can be changed or modified at any time without notice. • Les dimensions et les poids sont approximatifs. La Maison peut apporter des améliorations et des modifications sans aucun préavis. • Las Medidas y pesos son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

• A RICHIESTA • ZUBEHÖR • OPTIONALS • OPTIONS •
• PRINCIPALES OPCIONALES •

SN 400 SN 460 SN 500 SN 560 SN 600



- Guidalama inferiore a richiesta per SN400
- Untere Rollenführung für SN400
- Bottom blade-guide optional for SN400
- Guidelame inférieur sur demande pour SN400
- Guia de hoja inferior opcional por SN400

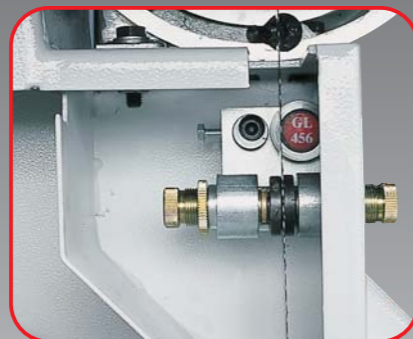


- Guidalama inferiore professionale
- Untere Rollenführung - auf Anfrage (Serienausführung in Deutschland und Österreich)
- Professional bottom blade guide
- Guidelame inférieur professional
- Guía de hoja inferior



- Ruotine per trasporto manuale
- Hubfahrwerk
- Small wheels for manual transport
- Petits roues pour transport manuel
- Ruedas para el transporte manual



- Guidalama superiore standard per SN400
- Standard obere Rollenführung für SN400
- Standard upper blade-guide for SN400
- Guidelame supérieur standard pour SN400
- Guia de hoja superior standard por SN400

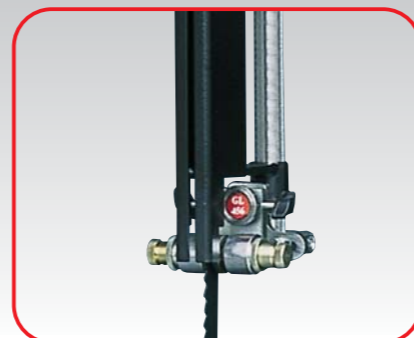

- Guidalama superiore professionale (SN400 optional/SN460-SN560 e SN600 standard)
- Obere kugellagerte Präzisionsführung (SN400 optional/SN460-SN560 und SN600 standard)
- Upper blade-guide with precision rollers (SN400 optional/SN460-SN560 and SN600 standard)
- Guidelame supérieur à galet (SN400 optional/SN460-SN560 et SN600 standard)
- Guia de hoja superior (SN400 optional/SN460-SN560 y SN600 standard)



- Indice tensione lama
- Blattspannungsanzeige
- Blade tension's index scale
- Indicateur tension lame
- Indice tension hoja



- Squadretto per tagli angolati
- Gehrungslinial
- Mitre quadrant
- Equerre pour coupes angulés
- Escuadra para cortes angulares



- Compasso per tagli a raggio
- Kreisschneideinrichtung
- Compass for radius cut
- Compas pour coupes à rayon
- Compás para cortes circulares



- Guidalama superiore con movimento a cremagliera
- Obere Bandführung mit Zahnstangen
- Top guide with rack - movement
- Guidelame supérieur avec mouvement à crémaillère
- Guía de hoja superior con movimiento de cremallera



- STANDARD PER PAESI CEE
- STANDARD FÜR EG - LÄNDER
- STANDARD FOR ECC - COUNTRIES
- STANDARD POUR PAYS CEE
- STANDARD PARA PAISES DELA CEE

SN 460 PV SN 560 PV