


Mobil



SPANEX

Wirtschaftliche Staubbekämpfung und Spänebeseitigung

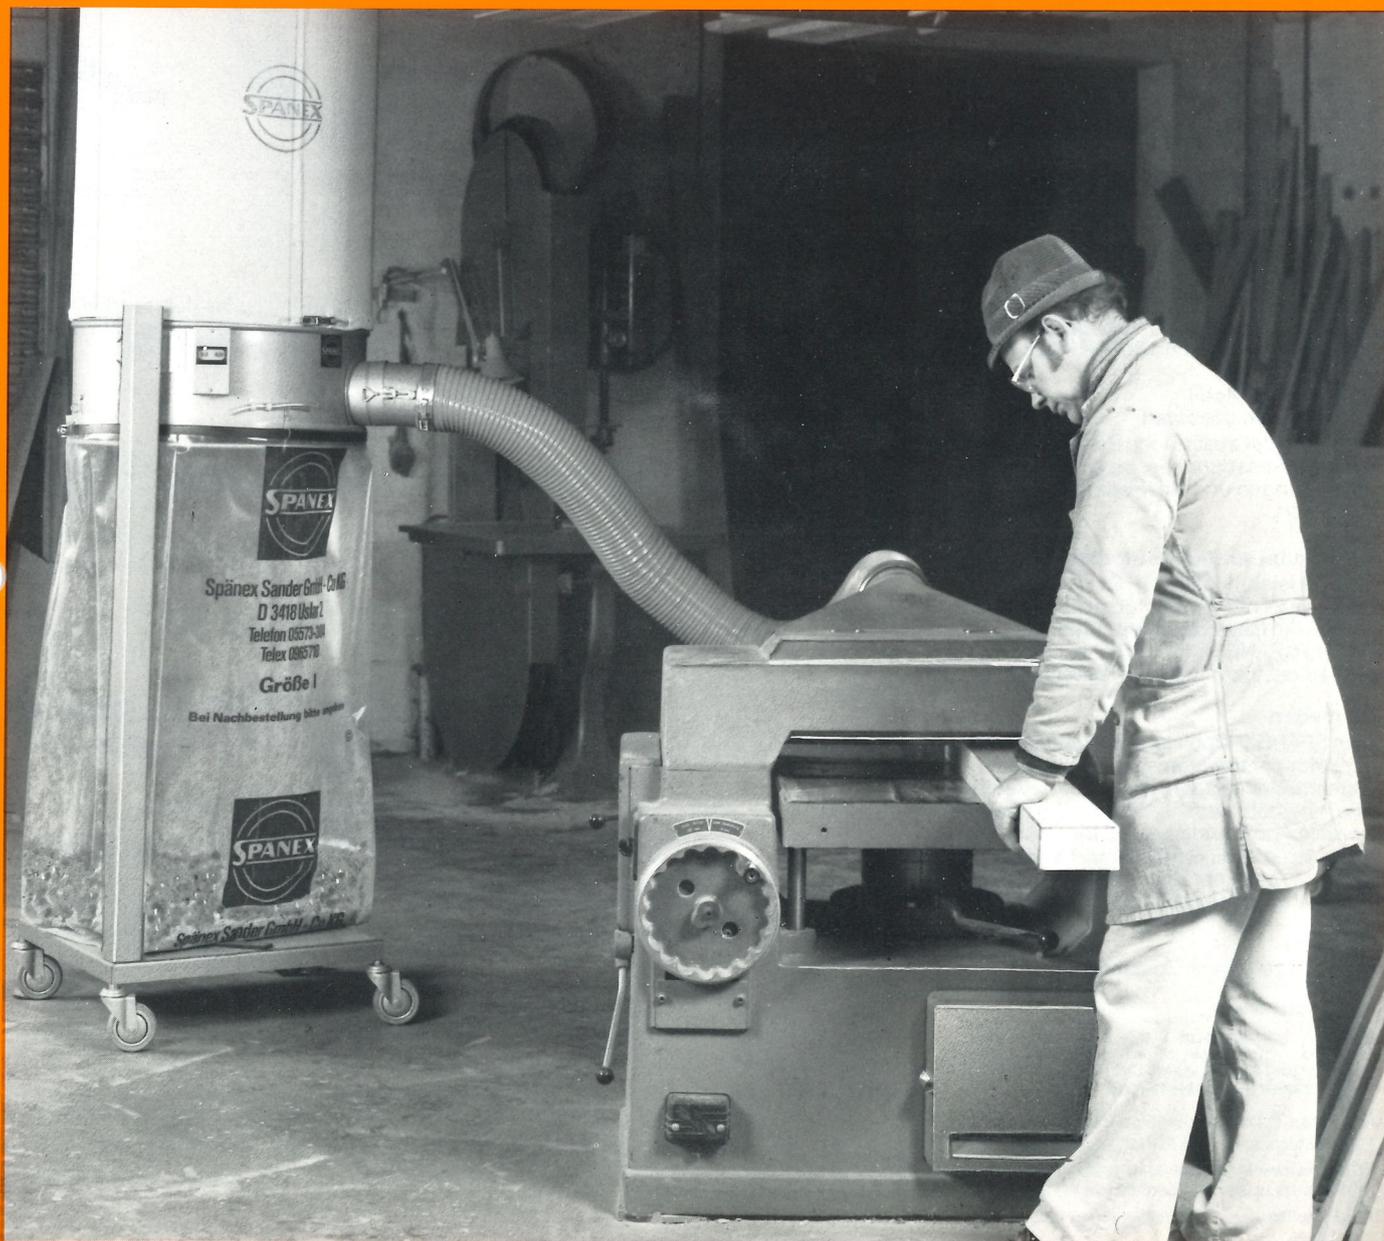

Das SPÄNEX-Mobil zur Staubbekämpfung und Spänebeseitigung

dient der Sauberkeit, der Arbeitsbesserung und dem Raumgewinn in Ihrem Betrieb.

Der günstige Preis

ergibt sich aus hohen Fertigungszahlen sowie aus rationeller Serie und bietet darum lukrative Einsatzmöglichkeiten.

Nicht fegen und aufwirbeln, sondern absaugen!

Das Mobil reinigt Ihren Betrieb wirklich von Staub und Spänen.

Mobil heißt:

Schneller Einsatzwechsel des SPÄNEX-Mobil mittels Schnellverschlüssen zur sofortigen Verwendung als Einzelabsaugung, als Staubsauger mit Bodensaugschute oder über Biegschlauch mit Spezialschuten für jeden Reinigungszweck.

Großes Fassungsvermögen:

Großer Abfüllbeutel und Filterfläche, durch Einblasraum zur Vorabscheidung getrennt, ersparen häufige Arbeitsunterbrechungen sowie Wartungskosten und sichern gleichbleibend hohe Reinigungsleistung.

Leicht, handlich, stabil und leistungsfähig wünschen sich anspruchsvolle Kunden ein fahrbares Gerät. Diese Forderung erfüllt das SPÄNEX-Mobil!

Vielfältigen Bedarfsfällen anpassungsfähig,

das ist der Vorzug des SPÄNEX-Mobil durch seinen technischen Aufbau, der dem Baukastensystem entspricht.

Zum wechselnden stationären Einsatz

an verschiedenen Maschinen wie Bandsägen, Kreissägen, Schleifmaschinen, Furnier- und Plattensägen und sonstigen Maschinen oder Maschinengruppen mit begrenztem Staub- und Späneanfall.

Das SPÄNEX-Mobil erspart Anschlußkosten

und vermeidet zusätzliche Belastung vorhandener Absaugungen, besonders bei Neuanschaffungen und einzelstehenden Maschinen.

Abfüllbeutel sind keine Staubfilter!

In einem leistungsfähigen Gerät soll der Abfüllbeutel nicht Luftfilter sein. Der Staub schließt die Gewebeporen zu schnell. Bei dem SPÄNEX-Mobil wird der Abfüllbeutel nicht zur Filterfläche gerechnet.

Platzbedarf

Beim SPÄNEX-Mobil ist der leistungsstarke Ventilator zentral raumsparend untergebracht. Der Motor liegt auf der Reinluftseite innerhalb des Rundfilters. Durch diese spezielle Anordnung beträgt die Grundfläche des kompl. Gerätes incl. Ventilator nur 0,5 m² bei einer Höhe von 2,0 m (Durchfahrhöhe flexibel bis 1,5 m).

Lieferung

Erfolgt in zerlegtem Zustand.

Einsatzempfehlung

Maschinen mit geringem Staub- bzw. Späneanfall (Bandsägen, Kreissägen, Schleifmaschinen), Anschlußrohr bis 140 mm Ø sowie Dicken- und Abrichtehobel bis zu einer Arbeitsbreite von 610 mm.

Bei Anschluß Ø 120 Übergang einsetzen!

* Gerätewiderstand mit 75 mm WS P_{st} berücksichtigt!
Dieser schwankt je nach Verschmutzungsgrad des Filtertuches zwischen 50 und 100 mm WS P_{st}



** Max. Abfüllmenge bei Verlängerung des Abfüllbeutels 250 mm



Spänex Mobil eingesetzt zur direkten Maschinenabsaugung. Einsatz überall dort, wo die zentrale Absaugung überlastet bzw. der Aufstellungsort einer Maschine zu weit von der Zentralabsaugung entfernt ist.



Spänex Mobil eingesetzt zur Werkstattreinigung. Saugdüse für Maschinenreinigung (s. unten).

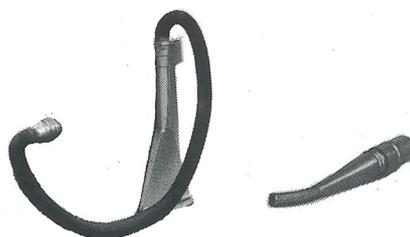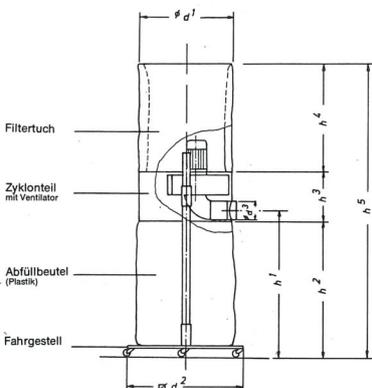

Fahrbare Handsaugschute
80 mm Ø
an
3 m Gummispiralschlauch
80 mm Ø mit 1 Übergang,
1 Muffe

Saugdüse
für Maschinenreinigung

Normalausführung für Holzbearbeitung.
Für Feinststäube und sonstige Einsätze
Spezialfiltergewebe auf Anfrage.

Technische Daten

Änderungen vorbehalten!

Typ	m ³ /h * frei ansaug.	kW	Ø d ¹	Ø d ²	Ø d ³	h ¹ max.	h ² max.	h ³	h ⁴	h ⁵	Filter- fläche m ²	Abfüllmenge Liter
14	1450	0,75	670	670	140	1420	1300	315	745	2360	3,00	max. 370 **



SPÄNEX SANDER

Lufttechnische Anlagen

Postfach 2140
O.T. Volpriehausen
D 3418 Uslar 2
Telefon-Sa.-Nr. (055 73) 301
Telex 0965710

Zweigwerk Österreich
A-4673 Gaspolthofen/O.Ö.
Tel. (077 35) 284, 285
Telex 27 781

Richten Sie Ihre
Anfrage bitte an: