

SEIT
1913


STRIFFLER®




SCHRAUB- TECHNIK VON A-Z



PISTOLEN-HANDSCHRAUBER MIT AUTOMATISCHER SCHRAUBEN-ZUFÜHRUNG UHS 23
UND MONTAGE-DREHKIPPTISCH MDKT

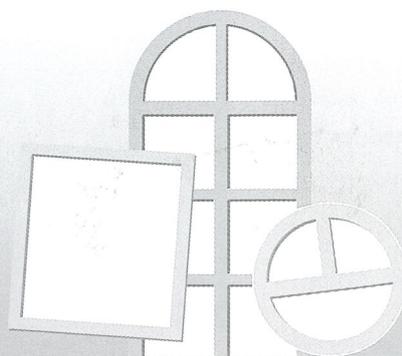

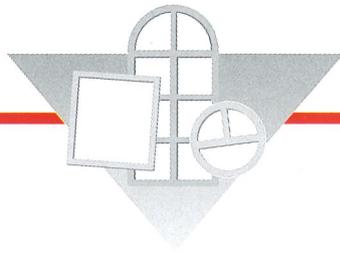

SCHRAUBTECHNIK VON A-Z



HANDSCHRAUBGERÄTE

Schnellschrauber mit automatischer Schraubenzuführung für die schnelle und rationelle Verarbeitung von Schrauben. Das Schraubgerät ist für die horizontale Bearbeitung in Pistolenausführung lieferbar, für vertikale Schraubtechnik als Stabschrauber. Diese Druckluftschrauber mit Start-/Stop-Automatik und Tiefenabschaltung (Drehmoment durch Rutschkupplung beliebig einstellbar) gewährleistet eine hohe Schraubgenauigkeit bei wirtschaftlichem Luftverbrauch. Mit dem Normal-Mundstück ist eine sichere Schraubenpositionierung für nahezu alle gebräuchlichen Verschraubungen gegeben. Sonder-Mundstücke stehen für besondere Verschraubungsprobleme zur Auswahl und können auf Wunsch geliefert werden. Die automatische Schraubenzuführung erfolgt durch einen elektronischen Steuerimpuls über das Zuführgerät UHS 23.

Schrauben-Abmessungen

Schraubendurchmesser von 3,5 bis 4,0 mm
Schraubenlängen von 16 bis 30 mm.

AUTOMATISCHES SCHRAUBENZUFÜHRGERÄT UHS 23

Das UHS 23 bietet bei allen STRIFFLER Schraubanlagen mit automatischer Zuführung die ideale Kombination für den schnellen Schraubentransport im rationellen Fensterbau. Die Schrauben werden im Zuführgerät über ein Magnet-Vibrationssystem (Emse) sortiert.


Mit dem UHS 23 können folgende maximale Schraubenabmessungen verarbeitet werden:

Schaft-Durchmesser	d_{\max}	6 mm
Kopf-Durchmesser	D_{\max}	13 mm
Schaftlänge	L_{\max}	40 mm

Grundausrüstung

Zuführgerät UHS 23 mit Schallschutzhaube, elektronischer Steuerung, PE-Wandler für den elektronischen Steuerimpuls, Magnet-Vibrationssystem mit integrierter Topfabsschaltung sowie ein komplettes Schlauchsystem.




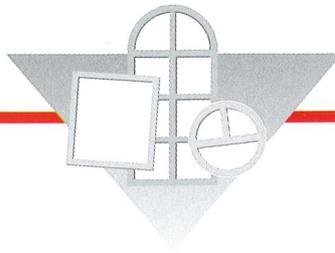

SCHRAUBTECHNIK VON A-Z



Tisch-Schraubgerät 2954 mit automatischer Schraubenzuführung UHS 23.

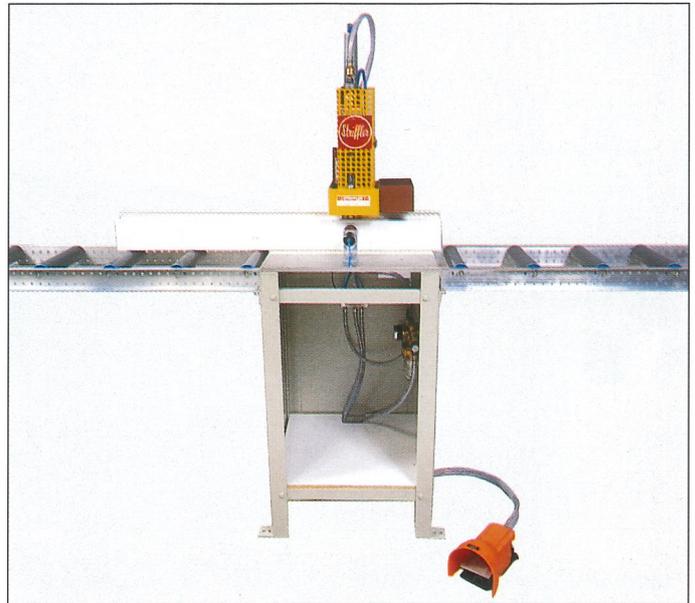

Tisch-Schraubgerät 2954 mit Maschinenfuß und Rollenbahn links/rechts.

STATIONÄR-SCHRAUBGERÄT 2954

Das Tisch-Schraubgerät 2954 dient zum Verschrauben der Armierung in Kunststoff-Profilen. Der Schrauber kann wahlweise mit einem Einwurftrichter für die manuelle Schraubenzufuhr oder mit integrierter Schraubenzuführung UHS 23 geliefert werden.


Das Profil wird von Hand eingelegt. Der pneumatische Spann- und Schraubvorgang wird über einen Fußschalter ausgelöst.


Grundausrüstung

- Automatische Schraubspindel PVS 81 inkl. Fußgestell
- Seitliche Stützrollen mit 4fach-Revolveranschlag zum Einstellen von unterschiedlichen Profiltiefen
- Pneumatische Spannung (Hub 25 mm) mit Fußschalter
- Wartungseinheit.

Sonderausstattung

- Maschinengestell
- Rollenbahn 150 oder 300 cm mit Stativ für den wahlweisen Anbau links und/oder rechts
- Schraubenzuführgerät UHS 23.

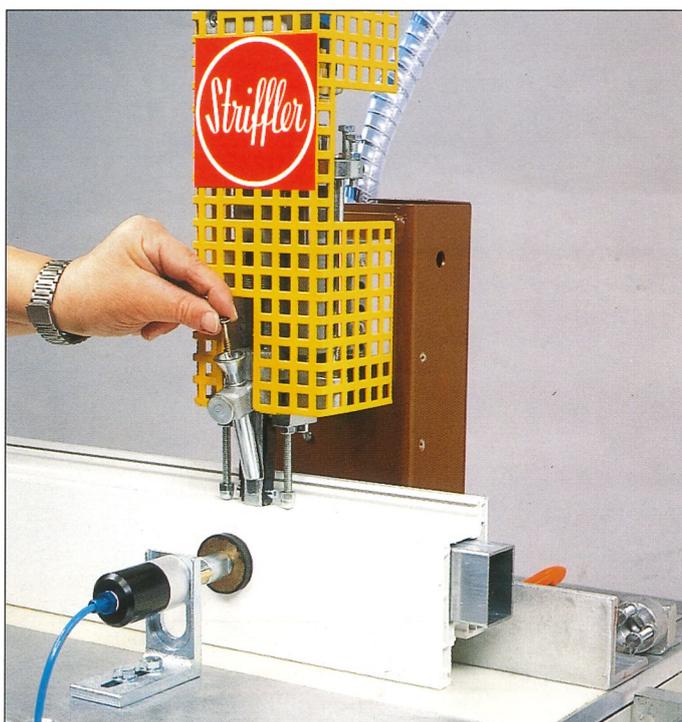


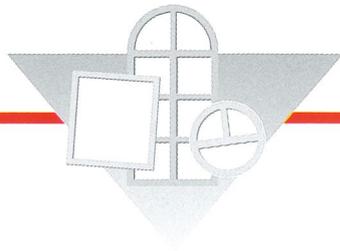

SCHRAUBTECHNIK VON A-Z



Automatischer Armierungsschrauber 2757 mit angetriebener Rollenbahn, automatischem Profilausschub und Werkstück-Ablage.

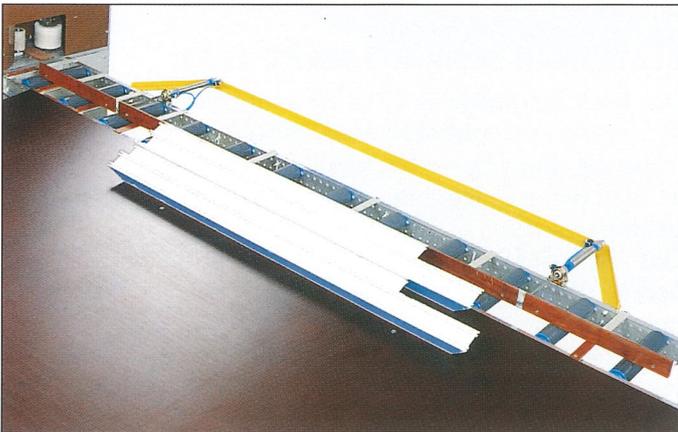

Die Abbildungen entsprechen nicht immer den angebotenen Ausstattungen und enthalten Sonderzubehör gegen Aufpreis.
Technische und bauliche Änderungen vorbehalten.

MAX STRIFFLER GMBH+CO · Zeppelinstr. 4 · D-74357 Bönnigheim
Telefon (07143) 2708-0 · Fax (07143) 2708 50