




Beschickungsaggregate Typ BA
mit Pufferband
Typ SB 35

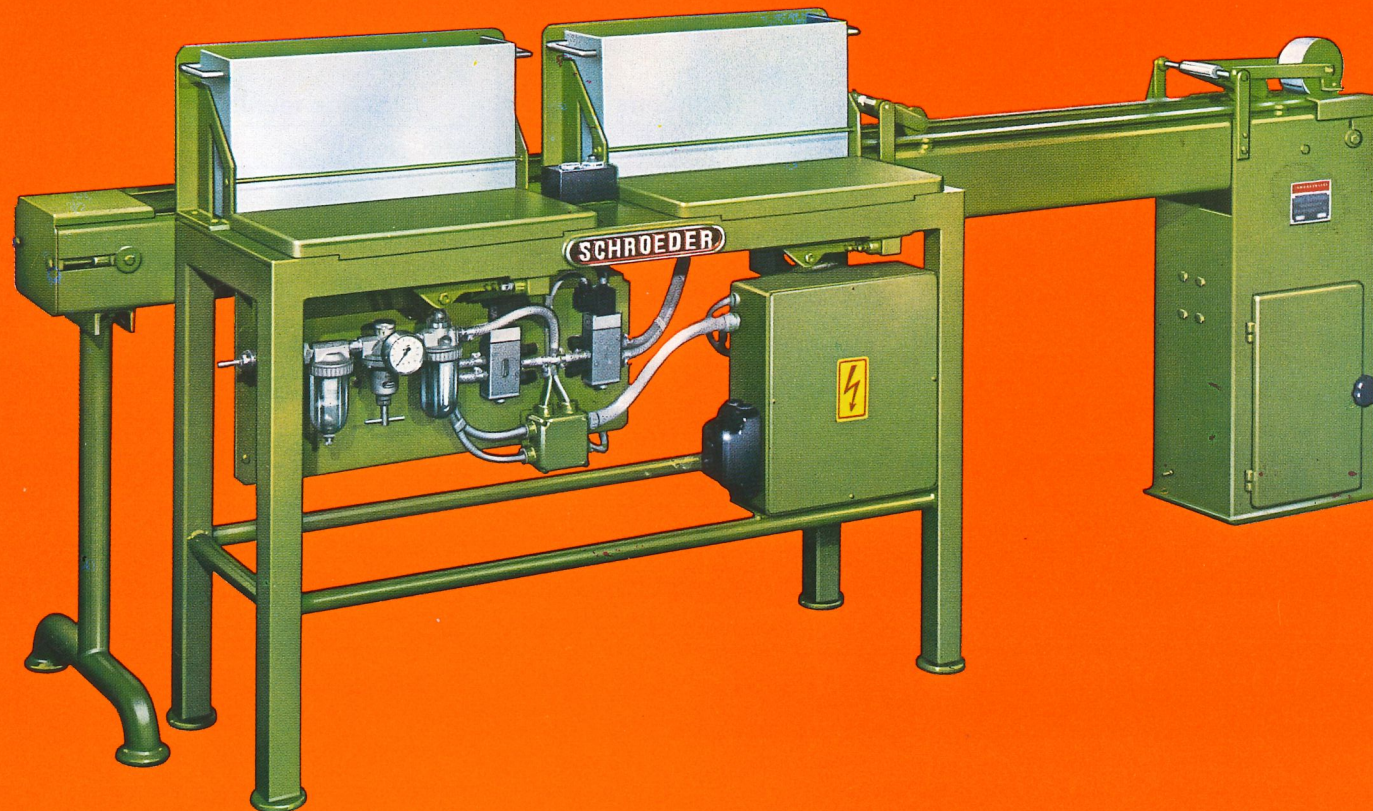

Gebr. Schroeder

Maschinenfabrik
Postfach 11 09 45
D 48211 Warendorf

**Automatische
Beschickungsaggregate,
Typ BA, mit Pufferband,
Typ SB 25**

zum automatischen
Beschicken des Pufferbandes
mit Lamellen aus Magazin-
kästen.

Technische Daten

Typ BA

Antrieb: pneumatisch
Luftdruck: 6 kp/cm²
Luftbedarf: 25 NI/min.

Typ SB 35

Länge: 2,70 m
Bandbreite: 140 oder 170 mm
Höhe: 0,80 m
Bandgeschwindigkeit: 35 m/min.
Antrieb: 1 Motor 0,37 KW
Schaltung: Motorschutzschalter

**Automatic feeding units,
type BA, with balancing
conveyor, type SB 25**

to feed the mosaic slats auto-
matically out of the stacking
boxes and onto the balancing
conveyor.

Specifications

Type BA

Drive: pneumatic
Air pressure: 6 kp/cm²
Air consumption: 5.5 gal. p. min.

Type SB 35

Length: 8 ft. 11 in.
Width of belt: 140 or 170 mm
Height: 2 ft. 8 in.
Feed speed: 115 ft. p. min.
Drive: 1 motor 1/2 H.P.
control: motor protection switch

**Dispositifs d'alimentation
automatiques, modèle BA,
avec tapis tampon,
modèle SB 25**

pour alimentation auto-
matique du tapis-tampon
des lamelles venant des
magasins.

Spécifications

Modèle BA

Impulsion: pneumatique
Pression d'air: 6 kp/cm²
Consommation d'air:
25 l/min. air detendu

Modèle SB 35

Longueur: 2,70 m
Largeur du tapis: 140 ou 170 mm
Hauteur: 0,80 m
Vitesse du tapis: 35 m/min.
Entraînement: 1 moteur 0,37 KW
Commande: disjoncteur-
protecteur

**Dispositivo alimentador,
modelo BA, con tapiz de
regularización,
modelo SB 25**

para empujar las lamellas
automaticamente desde los
depósitos sobre el tapiz.

Datos tecnicos

Modelo BA

Accionamiento: neumático
Presión del aire: 6 kp/cm²
Cantidad de aire necesario:
25 litros/min.

Modelo SB 35

Largo: 2,70 m
Ancho del tapiz: 140 o 170 mm
Alto: 0,80 m
Velocidad
de transporte: 35 m/min.
Accionamiento: 1 motor 0,37 KW
Conexión: interruptor protector

**自动输送机 型号 BA
平衡输送带 型号 SB 25**

用于输送地板条至平衡输送带上。

技术参数

型号 BA

动力: 气动
空气压力: 6kp/每平方米
空气压缩量: 25NL/每分钟

型号 SB 35

长度: 2.70米
宽度: 140毫米或170毫米
高度: 0.80米
进料速度: 35米/每分钟
控制: 马达保护开关

Gebr. Schroeder - Maschinenfabrik - D 48211 Warendorf - Germany

Beckumer Straße 30 - Postfach 11 09 45 - Telefon: (0 25 81) 27 04 - Telefax: (49) 2581 2343

Technische Änderungen vorbehalten