

serie

SCE 400 SCE 400 C




con carro e supporto a bandiera (allestimento CE)
with carriage and swivelling arm (CE equipment)
avec chariot et support à bras articulè (èquipement CE)
mit Schiebetisch auf Schwenkarm (CE Ausführung)
con carro y soporte a brazo articulado (version CE)



SCE 400 C




CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES • TECHNISCHE DATEN DATOS TECNICOS		SCE 400 (cod 090)	SCE 400 C (cod 084)
Dimensioni del piano • Table sizes • Dimensions de la table Tischgröße • Medidas de la mesa	mm	1100 x 1100	1100 x 1100
Dimensioni del carro • Carriage sizes • Dimensions du chariot Wagengröße • Medidas del carro	mm	-	480 x 880
Squadatura utile • Effective cutting length • Longueur effective de sciage Largo efectivo de corte	mm	-	1000
Corsa guida parallela • Stroke of parallel fence • Course guide parallele Parallel Führungslauf • Carrera de la guía paralela	mm	1300	1300
Diametro/foro lama principale • Diameter/bore of main blade • Diamètre/ trou de la lame principale • Blatt Durchmesser / Bohrung • Diametro/eje de la hoja	mm	Ø 400 / 30	Ø 400 / 30
Altezza max di taglio a 90° • Max depth of cut at 90° • Hauteur max. de coupe à 90° • Max 90° Schnittthöhe • Altura max de corte a 90°	mm	120	120
Altezza max di taglio a 45° • Max depth of cut at 45° • Hauteur max. de coupe à 45° • Max 45° Schnittthöhe • Altura max de corte a 45°	mm	75	75
Velocità lama • Blade speed • Vitesse de la lame • Säge Geschwindigkeit • Velocidad de la hoja	rpm	2700 / 4000 / 5000	2700 / 4000 / 5000
Motore lama • Blade motor • Moteur lame • Blattmotor	kW	4 (HP5,5)	4 (HP5,5)
Superficie totale occupata • Overall dimensions • Encombrement Gesamtabmessungen • Superficie ocupada	cm	179 x 128	200 x 240
Dimensioni imballo • Packing sizes • Dimensions de l'emballage Verpackung Abmessungen • Dimensiones de l'embalaje	cm	126 x 126 x 120	212 x 126 x 120
Peso netto/lordo; • Net/gross weight • Poids net/brut Netto/bruttogewicht • Peso neto/bruto	kg	450 / 550	575 / 685
Pressione acustica a vuoto • Acoustic pressure (idling) • Pression acoustique à vide • Leerlauf Emissionwert • Pression acustica en vacío	dBA	81,3	81,3
Emissione di polveri • Dust pollution • Emission de poussière Staubemissionsmessung • Emision de polvo	mg / m ³	0,50	0,50
OPTIONAL: Incisore • Scoring saw • Inciseur • Ritzsäge	mm kW	Ø 125 / 20 0,55 (HP 0,75)	Ø 125 / 20 0,55 (HP 0,75)

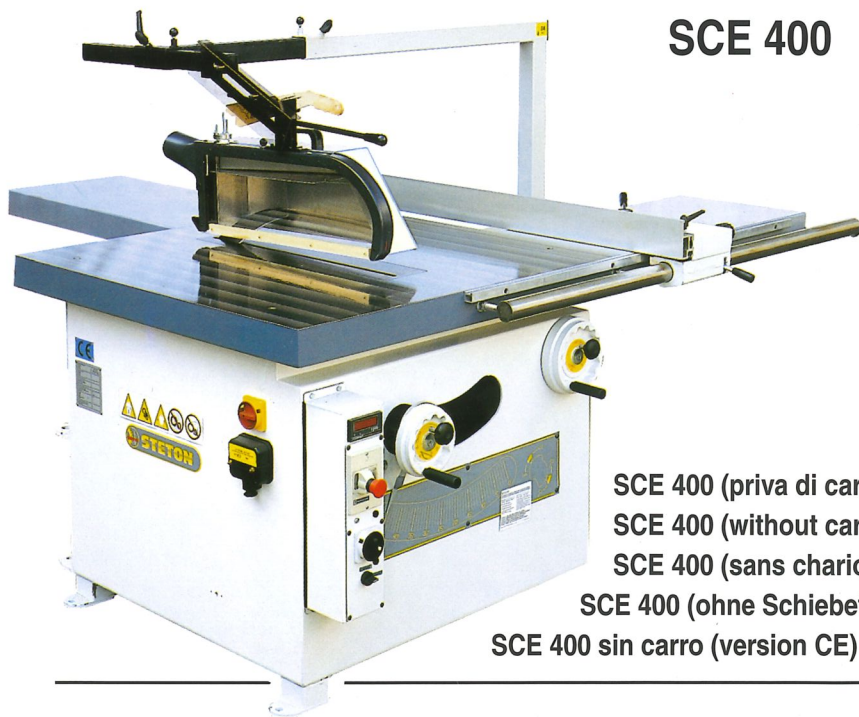

SCE 400

Protettore lama per versioni non CE
Blade guard for non-CE equipments
Protecteur lame pour versions non CE
Blattschutz für nicht-CE Ausführung
Proteccion sierra para versiones non CE

SCE 400 (priva di carro, allestimento CE)
SCE 400 (without carriage, CE equipment)
SCE 400 (sans chariot, équipement CE)
SCE 400 (ohne Schiebetisch, CE Ausführung)
SCE 400 sin carro (version CE)

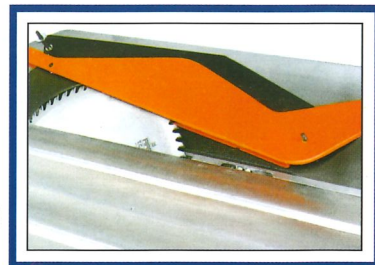

STETON S.p.A. - 41012 CARPI (MO) - ITALY
TEL. 059.686.771 - FAX 059.681.774
E-mail internet: steton@steton.it
www internet address: http://www.steton.it

