

Striebig

Striebig

Striebig
MAGNÉTOSTRATA CH 3074 LITTAU (LU)

Striebig
Littau Suisse

Warum besser (ab)schneiden mit striebig?

Hinter diesem Signet steckt die Erfahrung aus der Herstellung von mehr als 8000 Plattenkreissägen. Durch ständige Weiterentwicklung und technische Modernisierung ist die STRIEBIG-Plattenkreissäge zu einem qualitativen Spitzenprodukt gereift...

Patentierter Lattenrost – automatisch ausweichend

Trifft das Sägeblatt bei *Waagrechtschnitten* auf den Lattenrost, so weicht dieser zwangsläufig nach unten aus. Die *Senkrechtschnitte* erfolgen an 6 vorbestimmten Schnittstellen. Dabei taucht das Sägeblatt in eine der vorhandenen Nuten. Gegen Schnitte ausserhalb dieser Stellen ist die Maschine abgesichert.

Nullpunkt-Auflage, Einrastung und Anschlagssystem

Die stabile Nullpunkt-Auflage sowie die präzise Einrastung bei den 6 Senkrechtschnittstellen in Kombination mit dem wohldurchdachten Anschlagssystem bieten Gewähr für präzise Senkrecht- und Waagrechtschnitte sowie hohe Winkelgenauigkeit. Der *Streifenanschlag* ermöglicht die rationelle Ausführung von waagrecht Einzel- oder Serienschritten in beliebiger Breite ab Oberkante der Platte. Dabei ist jedes Mass im Bereich der gesamten Schnitthöhe einstellbar. Dadurch entfällt das Wenden der Platte.

Mittelauflage

Die 4,7 m lange Mittelauflage ermöglicht den Zuschnitt kleinerer, langer und schmaler Werkstücke in bequemer Arbeitshöhe. Die Werkstückauflage bleibt frei von Sägeabfällen.

Blockierbare Auflagerollen

Die Blockierung der Auflagerollen verhindert das Verschieben der Platten beim Schneiden. Um Platten aufzulegen oder an den Anschlag zu schieben wird die Blockierung mittels Fusspedalen gelöst.

Motor und Steuerung

Der *6-PS-Motor* ist auf Dauerbetrieb ausgelegt. Die Steuerung erfolgt über einen automatischen *Stern-dreieck-Schutz* mit eingebautem Motorschutz. Die elektrische *Druckknopfsteuerung* ist mittels Schlüssel abschliessbar.

Absaugung

Bei allen Modellen ist serienmässig eine *kräftige Absaugung* eingebaut. Der *Ventilator* im Sägeaggregat saugt die Späne dort ab, wo sie anfallen und bläst sie durch die *Absaugleitung* in den *Filtersack* (rechts oder links der Maschine). Die Plattenkreissäge kann aber auch an eine vorhandene *zentrale Absauganlage* angeschlossen werden. Die auf dem Werkstück aufliegende *Absaughaube* passt sich jeder Plattendicke an und erhöht dadurch die Saugwirkung des Ventilators wesentlich. Ausserdem verhindert sie das Flattern der zu schneidenden Platte.


Weitere namhafte Vorteile der Striebig-Plattenkreissäge

- *Sekundenschnelle, leichte und präzise Umstellung* des Sägeaggregates von Senkrecht- auf Waagrechtschnitt
- *Mehrzweck-Absaughaube* – als *Schutzvorrichtung* gegen Unfälle bei laufendem Sägeblatt
- als *Druckschuh* gegen das Flattern dünner Werkstücke – Auflagedruck je nach Plattendicke einstellbar
- zur *Erhöhung der Saugwirkung* des Späneventilators
- *Programm-Rasten* für die Speicherung von Fixmassen bei Waagrechtschnitten oder für die Begrenzung des Vertikalschnittbereiches bei Ausschnitten

- Der *Spaltkeil* dient der Sicherheit. Er lässt sich für Ausschnitte ohne Werkzeuge und bei laufendem Motor ein- und ausschwenken
- Ausziehbare *Halteklötze* sichern kleine und schmale Werkstücke beim Waagrechtschnitt
- Höhenverstellbare *Eintauch-Vorrichtung* (serienmässig)
- *Hartmetall-Sägeblatt* 300 mm Ø (im Verkaufspreis inbegriffen)
- Möglichkeit zum Einspannen von Nutwerkzeugen.


darum: **besser (ab)schneiden**

mit.....**striebig**

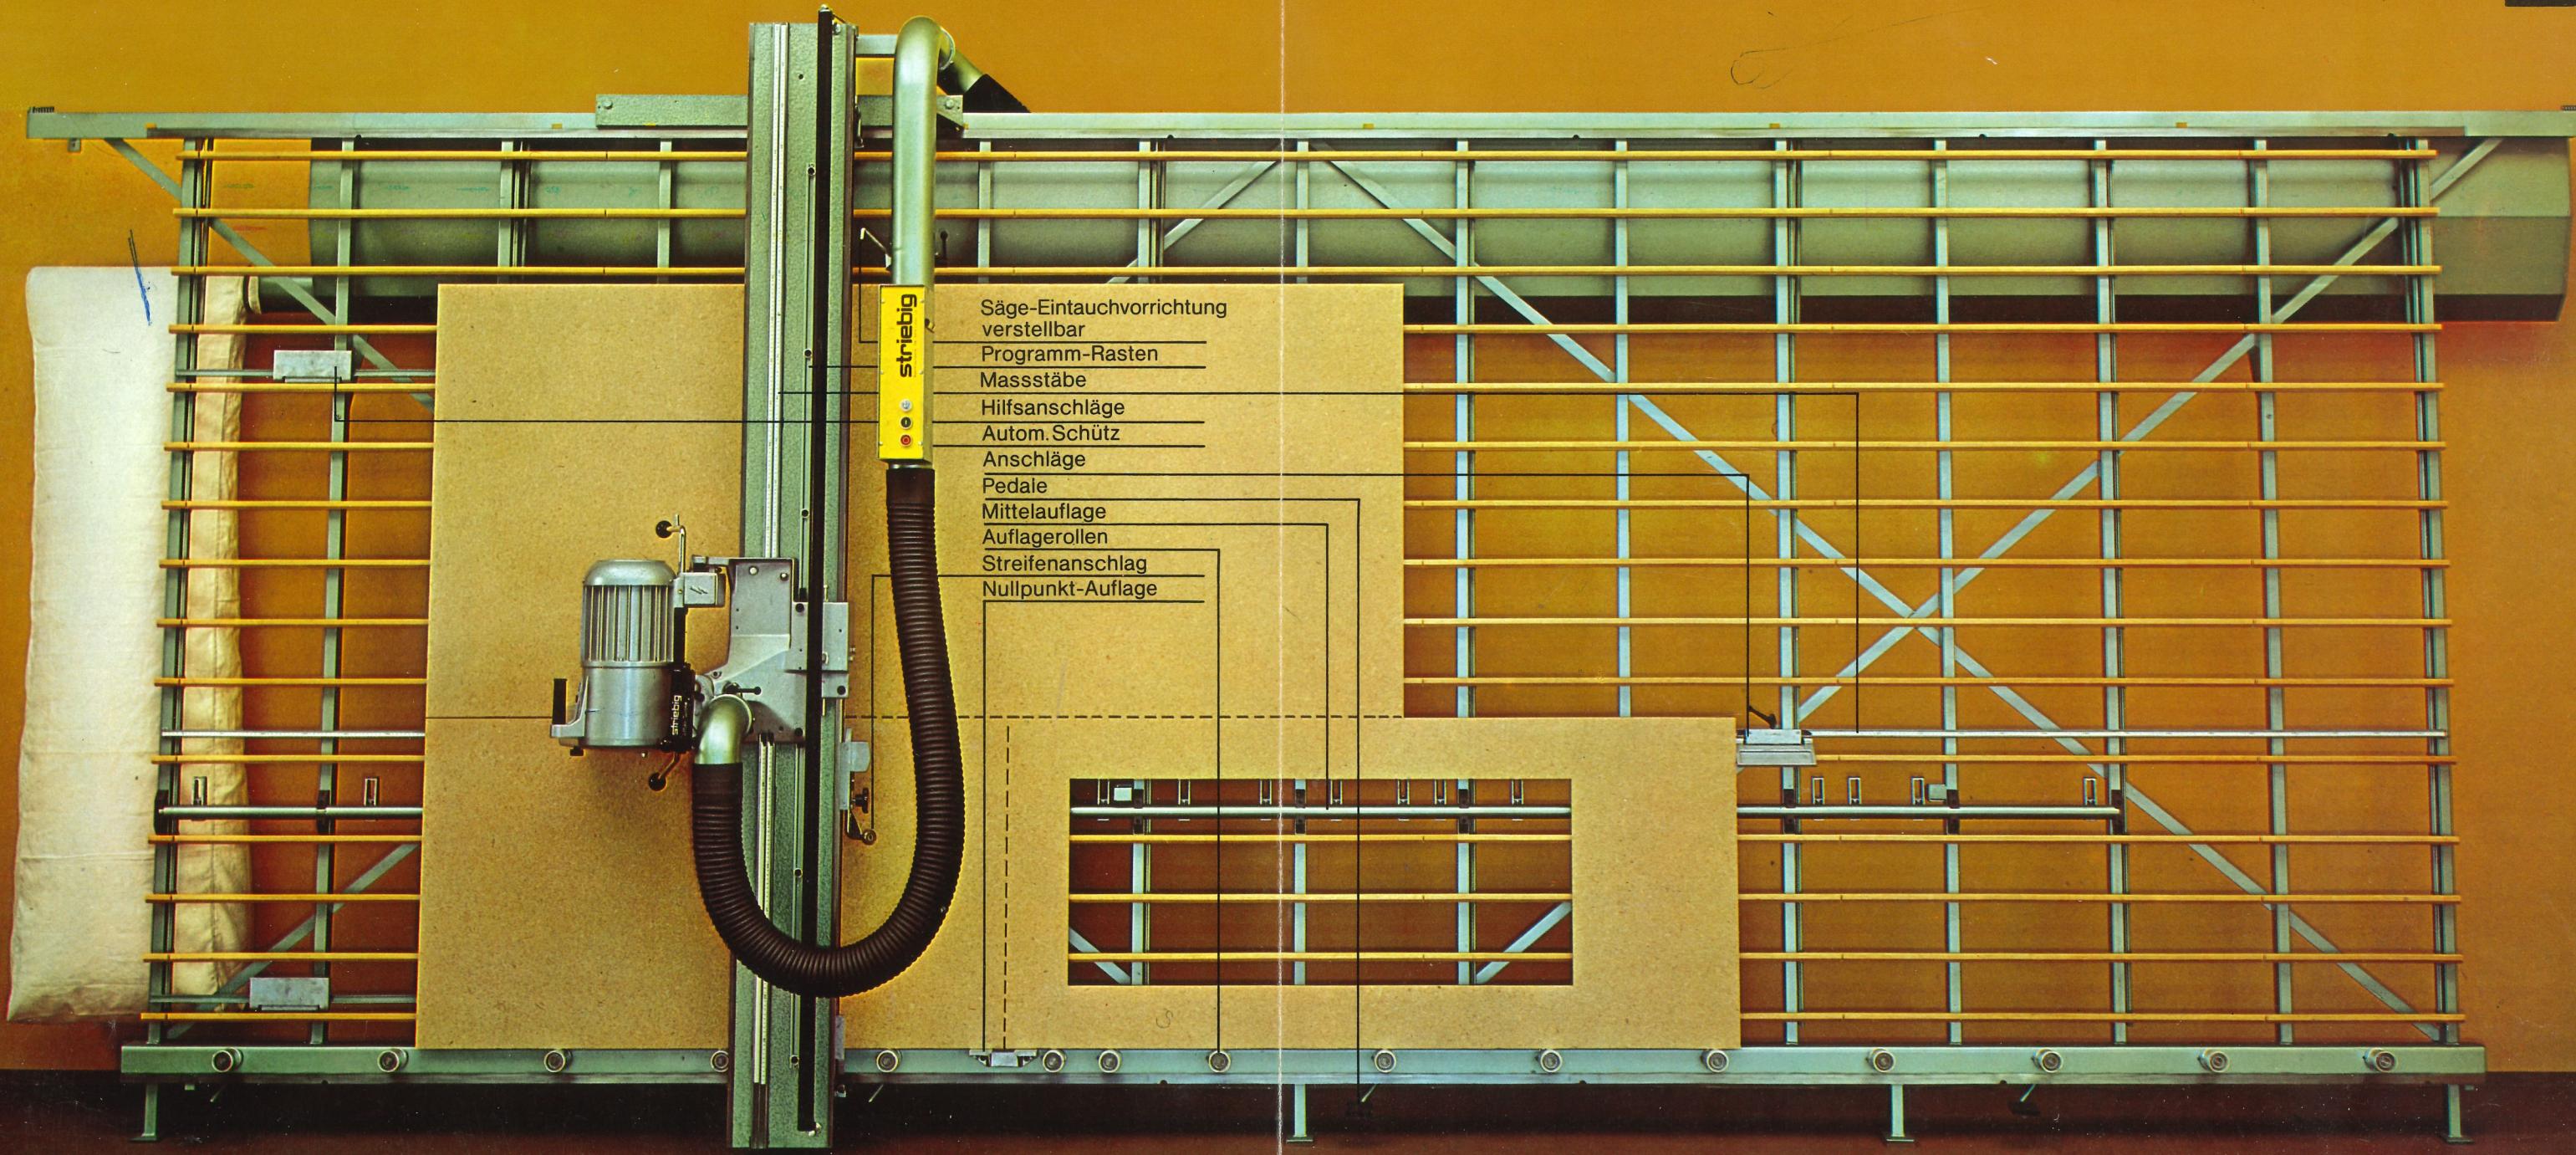


- Säge-Eintauchvorrichtung verstellbar
- Programm-Rasten
- Massstäbe
- Hilfsanschlätze
- Autom. Schütz
- Anschlätze
- Pedale
- Mittelauflage
- Auflagerollen
- Streifenanschlag
- Nullpunkt-Auflage

Abmessungen/Technische Daten/Sonderausführungen und -zubehör

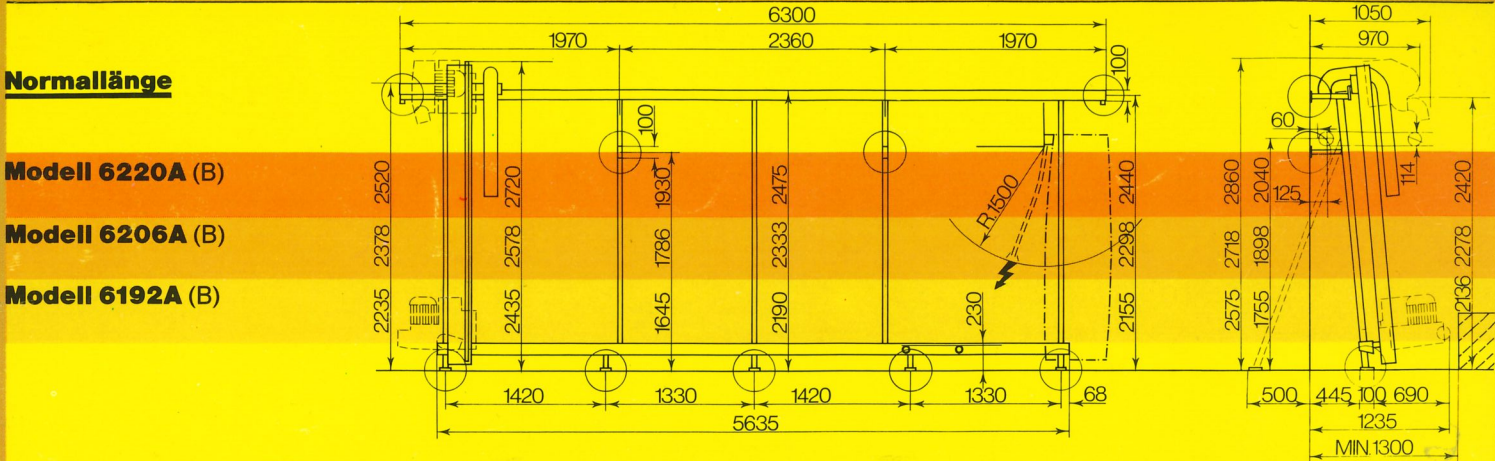

Typenbezeichnung*	Maschinenabmessungen			Raumhöhe	ergibt Schnittbereich von			Mindest-raumhöhe	ergibt noch Schnittbereich von		
	Länge	Höhe	Tiefe		Länge waagrecht	Breite	Höhe senkrecht		Länge waagrecht	Breite	Höhe senkrecht
6220A (B)	6300mm	2720mm	1235mm	2860mm	5300mm	2100mm	2200mm	2720mm	5300mm	1960mm	2200mm
6206A (B)	6300mm	2578mm	1235mm	2718mm	5300mm	1957mm	2060mm	2578mm	5300mm	1817mm	2060mm
6192A (B)	6300mm	2435mm	1235mm	2575mm	5300mm	1815mm	1920mm	2435mm	5300mm	1675mm	1920mm

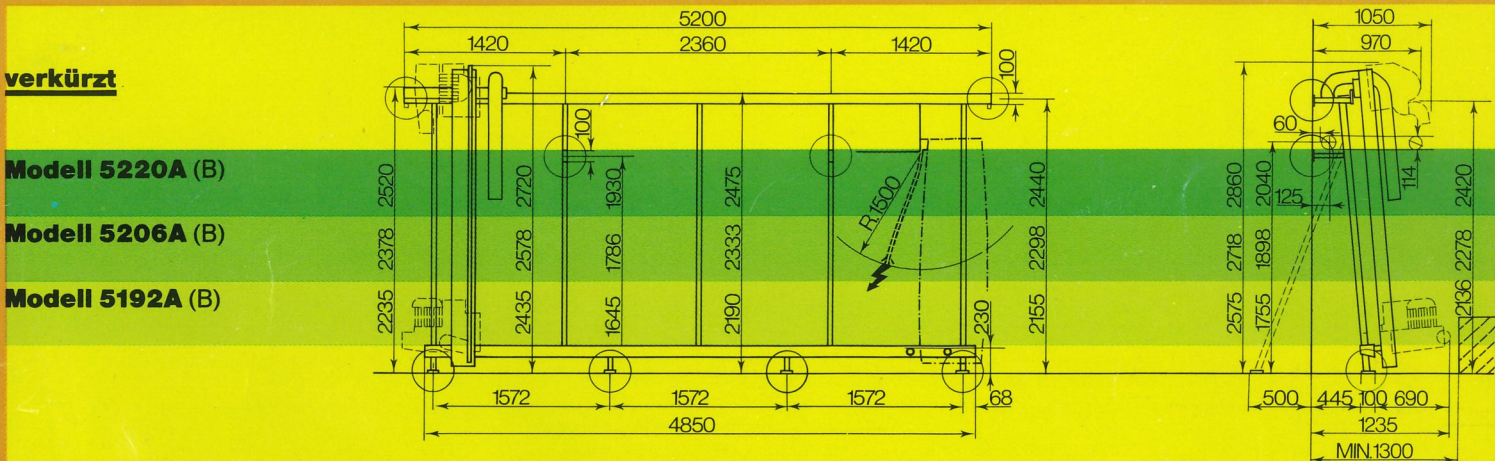

Typenbezeichnung*	Maschinenabmessungen			Raumhöhe	ergibt Schnittbereich von			Mindest-raumhöhe	ergibt noch Schnittbereich von		
	Länge	Höhe	Tiefe		Länge waagrecht	Breite	Höhe senkrecht		Länge waagrecht	Breite	Höhe senkrecht
5220A (B)	5200mm	2720mm	1235mm	2860mm	4200mm	2100mm	2200mm	2720mm	4200mm	1960mm	2200mm
5206A (B)	5200mm	2578mm	1235mm	2718mm	4200mm	1957mm	2060mm	2578mm	4200mm	1817mm	2060mm
5192A (B)	5200mm	2435mm	1235mm	2575mm	4200mm	1815mm	1920mm	2435mm	4200mm	1675mm	1920mm

- * Typenbezeichnung**
- Beispiel 1: **Mod. 6220A** = Maschinenlänge **6300 mm** max. Senkrechtschnitthöhe **2200 mm** **A** = mit ausweichendem Lattenrost
 - Beispiel 2: **Mod. 5192B** = Maschinenlänge **5200 mm** max. Senkrechtschnitthöhe **1920 mm** **B** = mit festem Lattenrost

- Technische Daten**
- **Drehstrommotor** 6 PS/4,4 KW 2800 U/min. – Schutzart IP 44 (gewünschte Spannung bitte angeben)
 - **Automatischer Sterndreieck-Schütz** mit eingebautem Motorschutz (Elektroschalter abschliessbar)
 - **Anschlusskabel** Gdv 4x2,5mm² (3 PE) ø 18 mm – Anschluss links oder rechts der Maschine (freies Kabelende ca. 1500 mm)
 - **Filtersack** oder Anschluss an zentrale Absauganlage links oder rechts der Maschine
 - **Hartmetall-Sägeblatt** 300 mm ø Bohrung 30 mm ø 5000 U/min. Schnitttiefe max. 80 mm

- Möglichkeit zum Einspannen von Nutwerkzeugen
 - bis 220 mm ø und bis 42 mm Breite bei einteiligen Werkzeugen
 - bis 260 mm ø und bis 32 mm Breite bei zwei- und mehrteiligen Werkzeugen oder Werkzeugen mit vergrößerter Bohrung
- Standardausrüstung**
- 6-PS-Motor
 - Sterndreieck-Schütz
 - komplette Staubabsaugung
 - Eintauch-Vorrichtung
 - 1 Hartmetall-Sägeblatt 300 mm ø

- Normalausführungen**
- in 3 verschiedenen Maschinenhöhen (2720/2578/2435 mm) und 2 verschiedenen Maschinenlängen (6300/5200 mm)
- Sonderausführungen**
- horizontal *getrennt* (bei zu kleinen Zugängen oder für Transporterleichterung)
 - Motor mit 2 Drehzahlen –
 - Motor *umschaltbar* auf eine 2. Spannung –
 - Motor *tropenisoliert*
 - **Spezielle Maschinenabmessung** auf Anfrage
- Sonderzubehör**
- **Tiefenanschlag** zum Nuten
 - **Stützen** für freistehende Montage

Montage

- **Wandmontage** oder **freistehend** (bitte angeben)

Fabrikation

striebig

Maschinenbau
Grossmatte 26a
CH-6014 Littau
Telefon 041/55 53 55, Telex 78608

Beratung und Verkauf