The logo consists of two large, bold, black letters 'S' with a plus sign between them, all contained within a blue square border. The background of the entire advertisement is a photograph of a white industrial machine with teal-colored components. A wooden frame is being processed by the machine. The machine has several yellow triangular warning symbols on its teal parts. The overall scene is brightly lit, showing the intricate mechanical details of the wood joinery process.



S+S

Maschinen für die
Holzbearbeitung

Rahmenpreßautomat Super-Junior


Pneumatisches Auskuppeln


für Schrägfenster

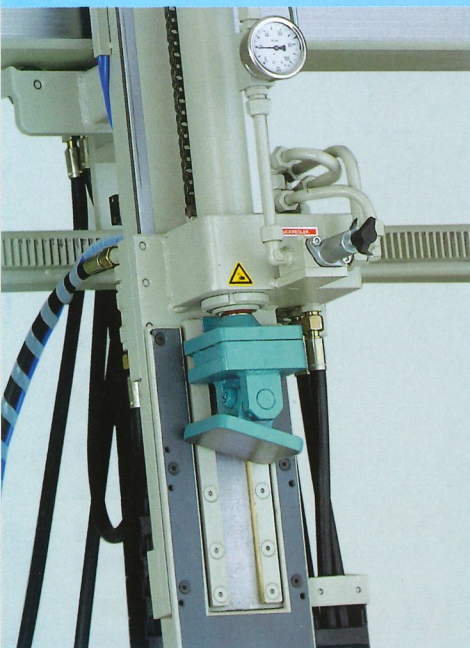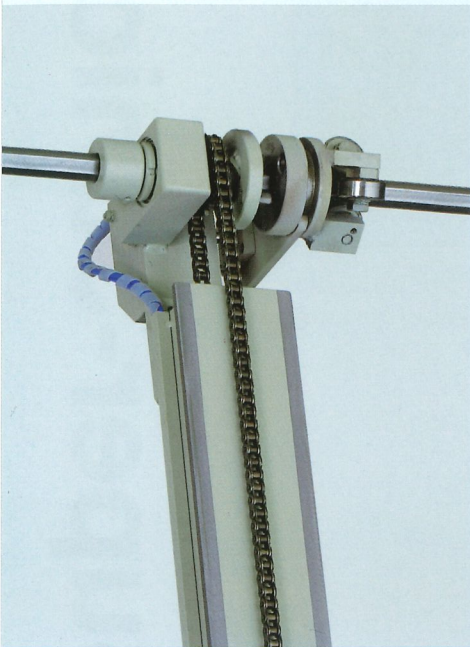

Einzeldruckregelung



für Sprossenfenster

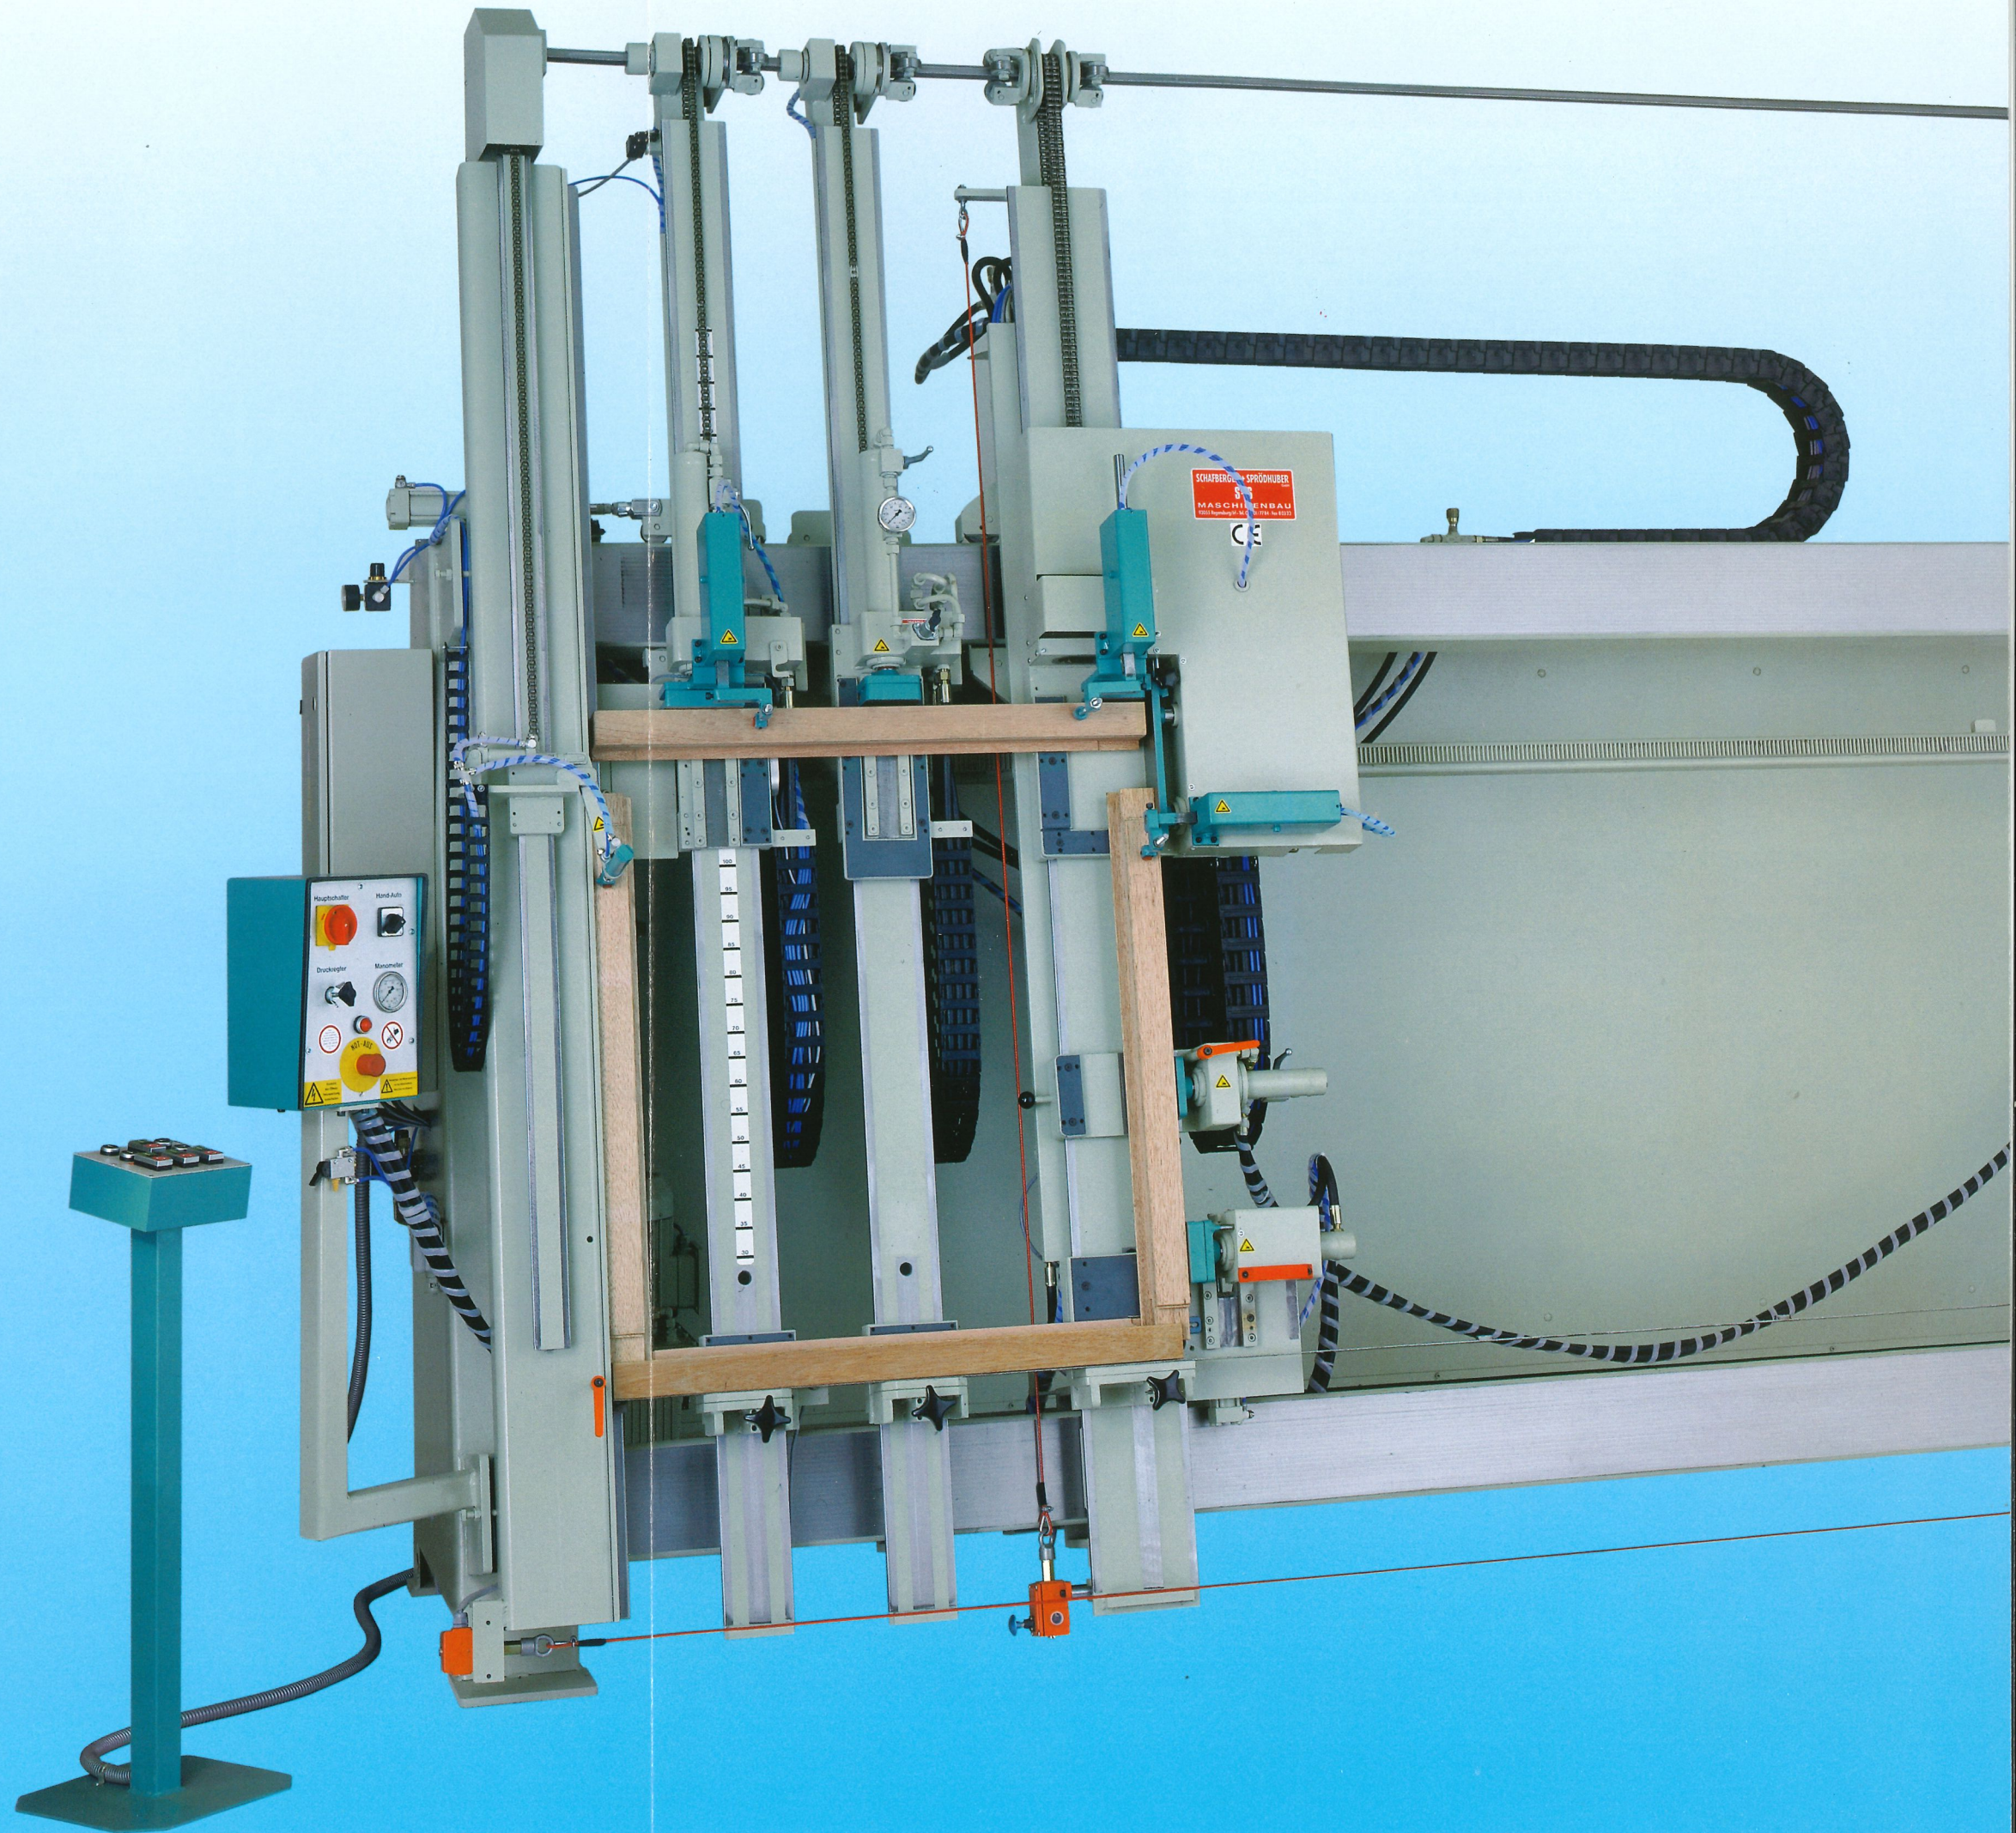

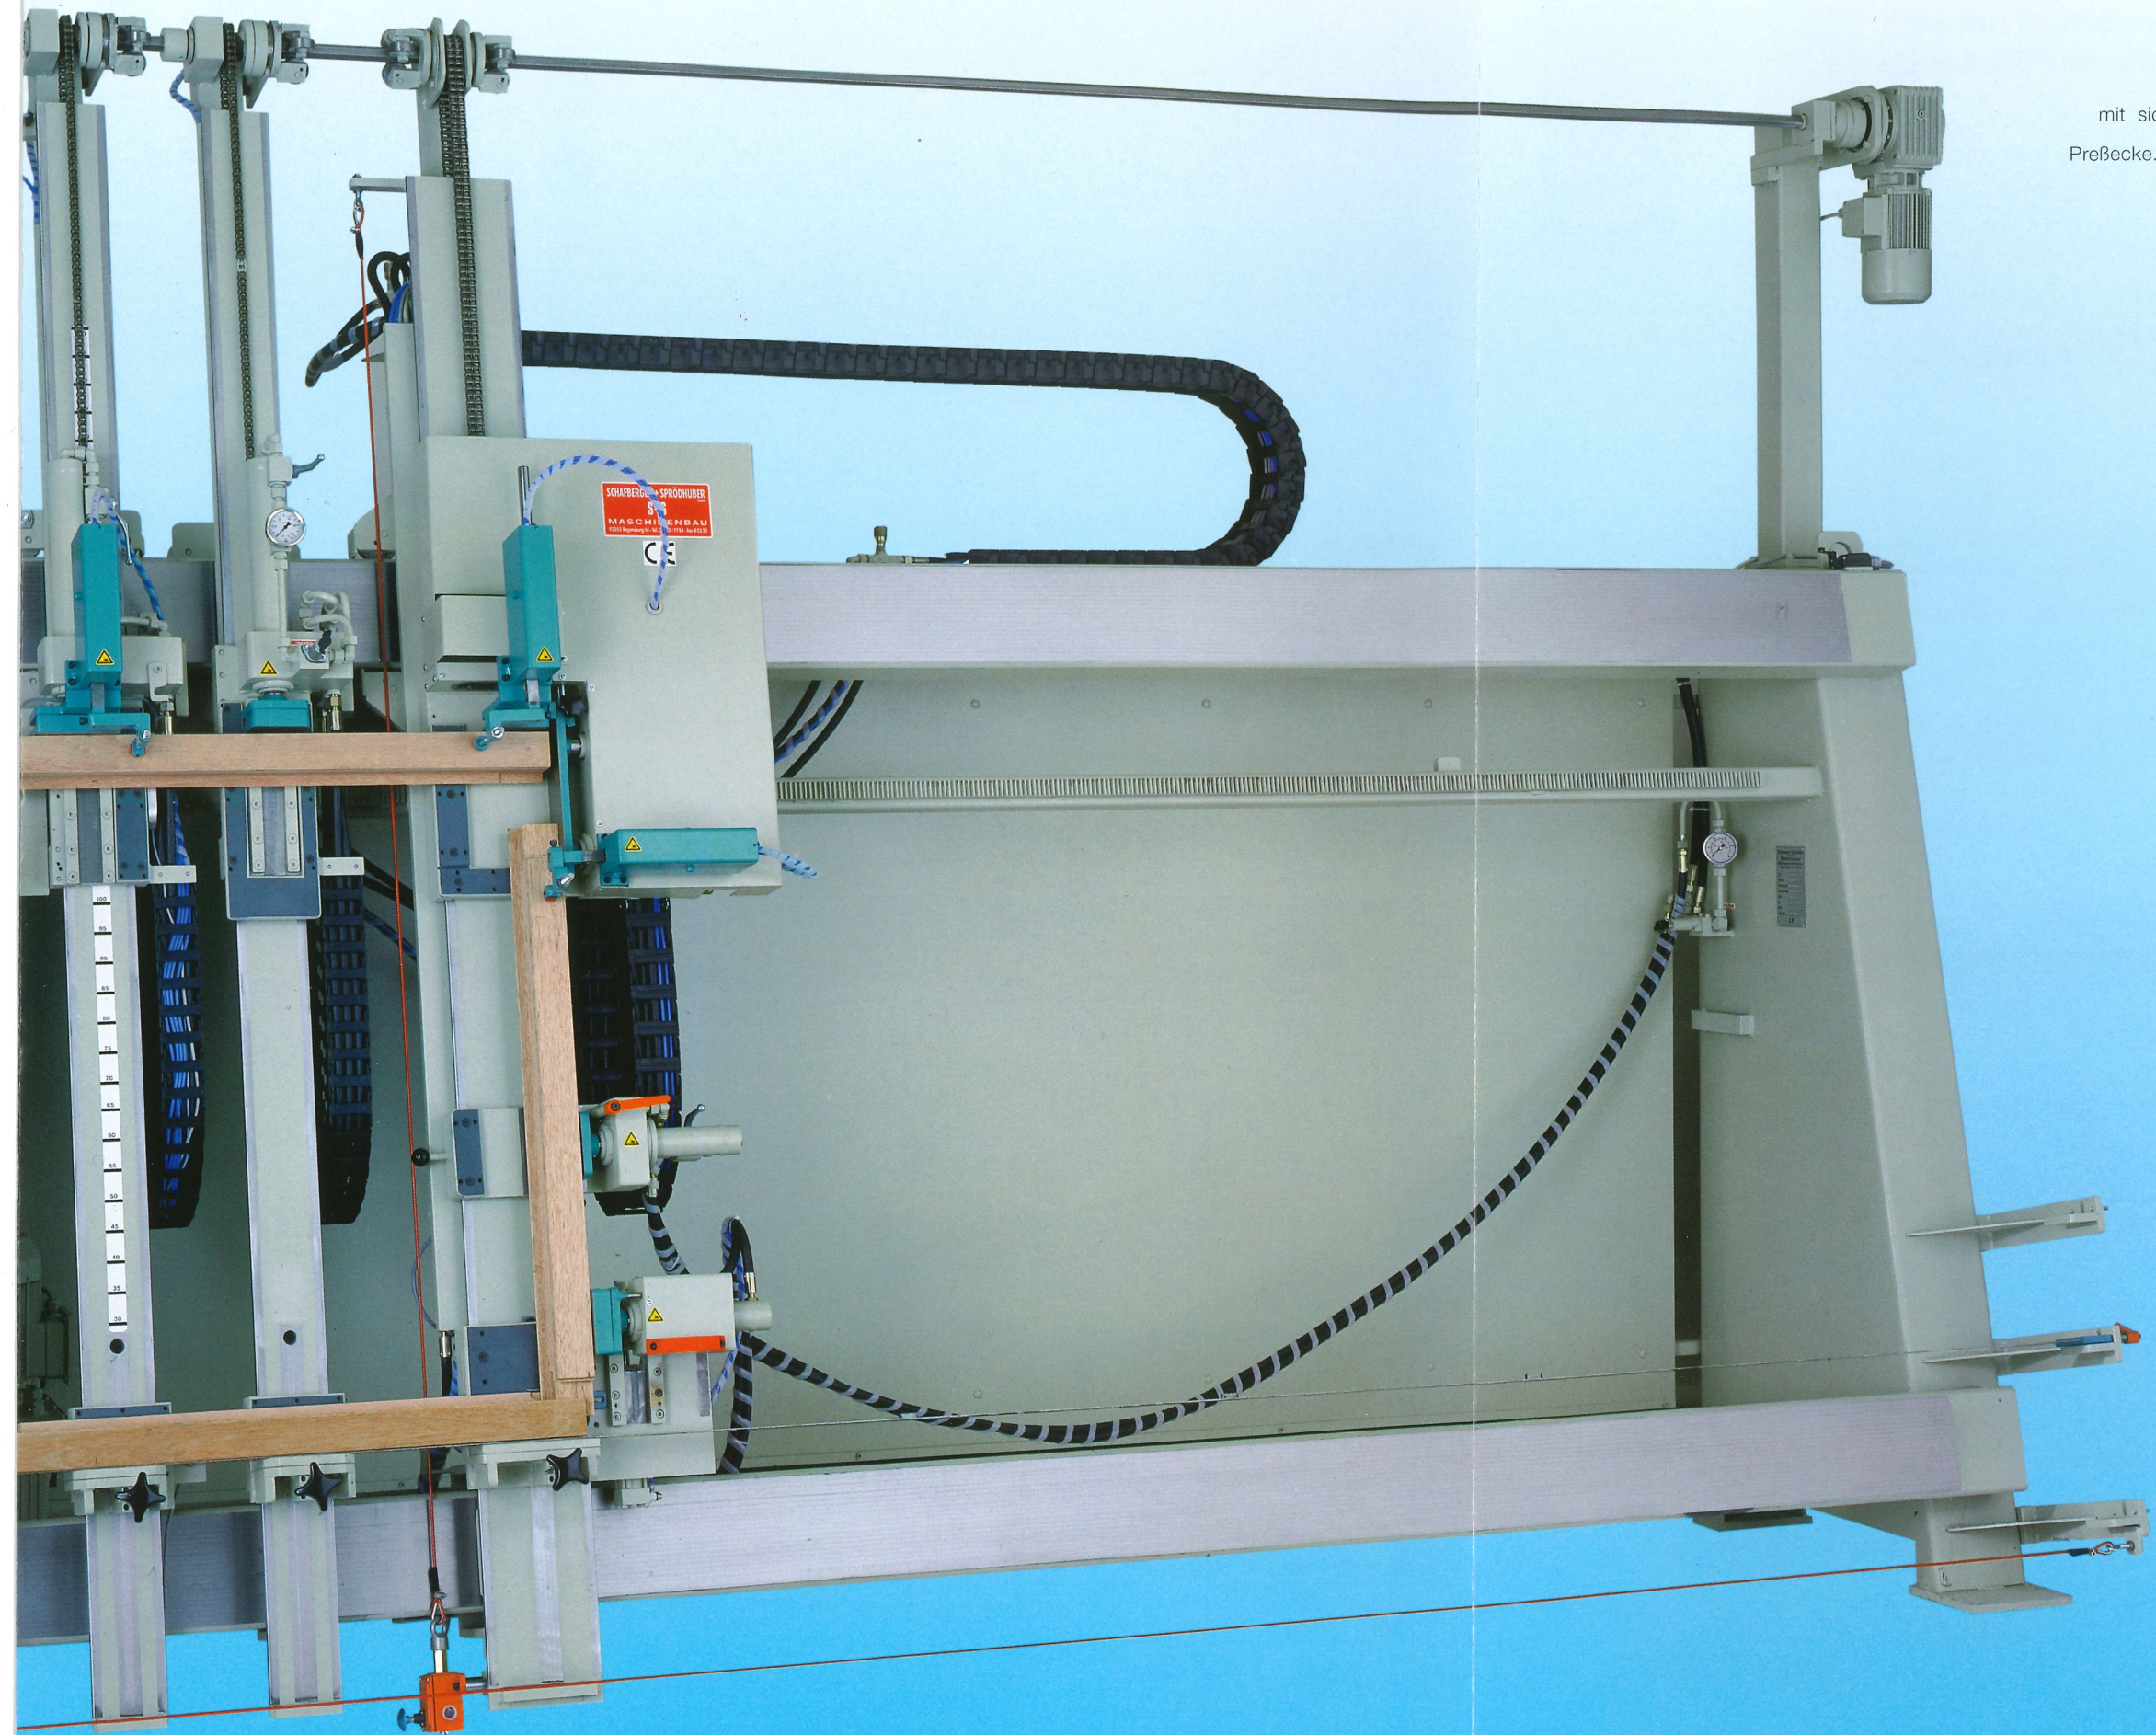


Rechtes Preßbeck

mit sich automatisch einstellender
Preßbecke. Kein Aufeinanderfahren der
Zylinder

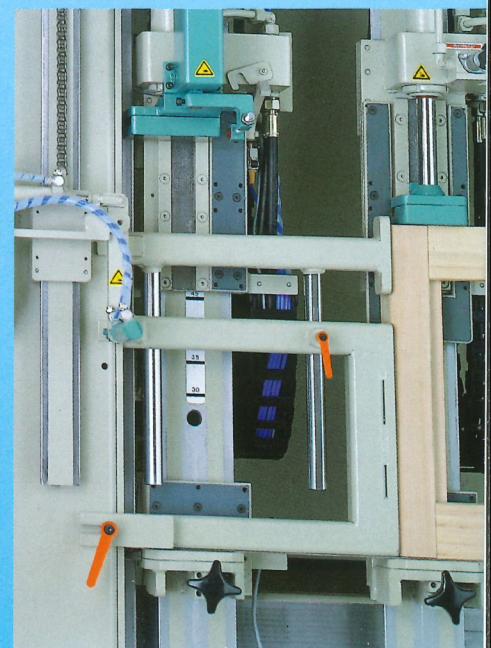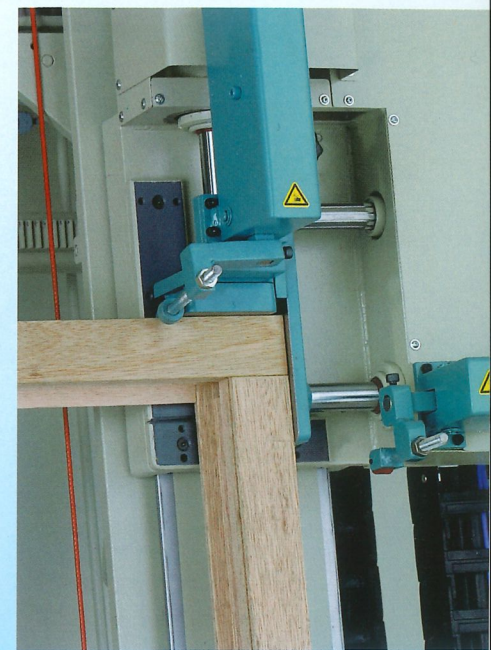

Kleinstmaßverpressung

Der Rahmenpreßautomat mit sich
automatisch einstellender Preßbecke

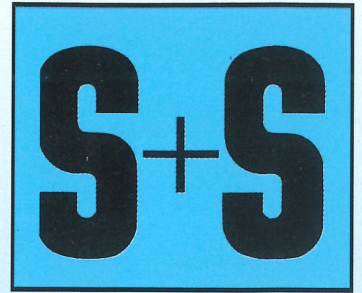


Die Zukunft hat schon begonnen.

- 1 Zur Längs- und Höheneinstellung werden die Hölzer **direkt** in die Preßfläche eingelegt (**kein Vorlegen!**)
- 2 Längs- und Höheneinstellung **7,5 m/min.**
- 3 **Vertikal und horizontal** wirkende **Hydraulikzylinder** (vertikal 250mm Hub, horizontal 80 mm Hub)
- 4 **Programm-Wahlmöglichkeiten:** Manuell, Automatik, Programm-Datenverbund für Maßeinstellung und Preßzyklus
- 5 Abkoppelung für **Schrägenfenster, Rundbogenfenster, Segmentbögen und andere Elemente**
- 6 **Schrägenfenster:** Druckplatten mit Schwalbenschwanzführung (kein Reinigen der Platten beim Umsetzen)
- 7 **Rechtes Preßbeck mit sich automatisch einstellender Preßbecke** (kein Aufeinanderfahren der Zylinder)
- 8 **Einzeldruck-Regelung** für Mitteldruckbalken und Querdruckbalken
- 9 **Schnellverschluß** zum Abnehmen der Querdruckeinrichtung
- 10 **Sicherheits-Reißleine** beim Verpressen der Handsteuerung
- 11 **Sicherheitseinrichtung** über Drehstrahl-Lichtschranke mit umlaufendem Reflektor, abdeckender Rückwand und Schutzgittern an den Seiten (gemäß Holz-BG)

Haupteinsatzgebiete:

Einzel- und Serienfertigung - Kommissionsweise
Schrägenfenster - Rundbögen - Segmentbögen - Elemente

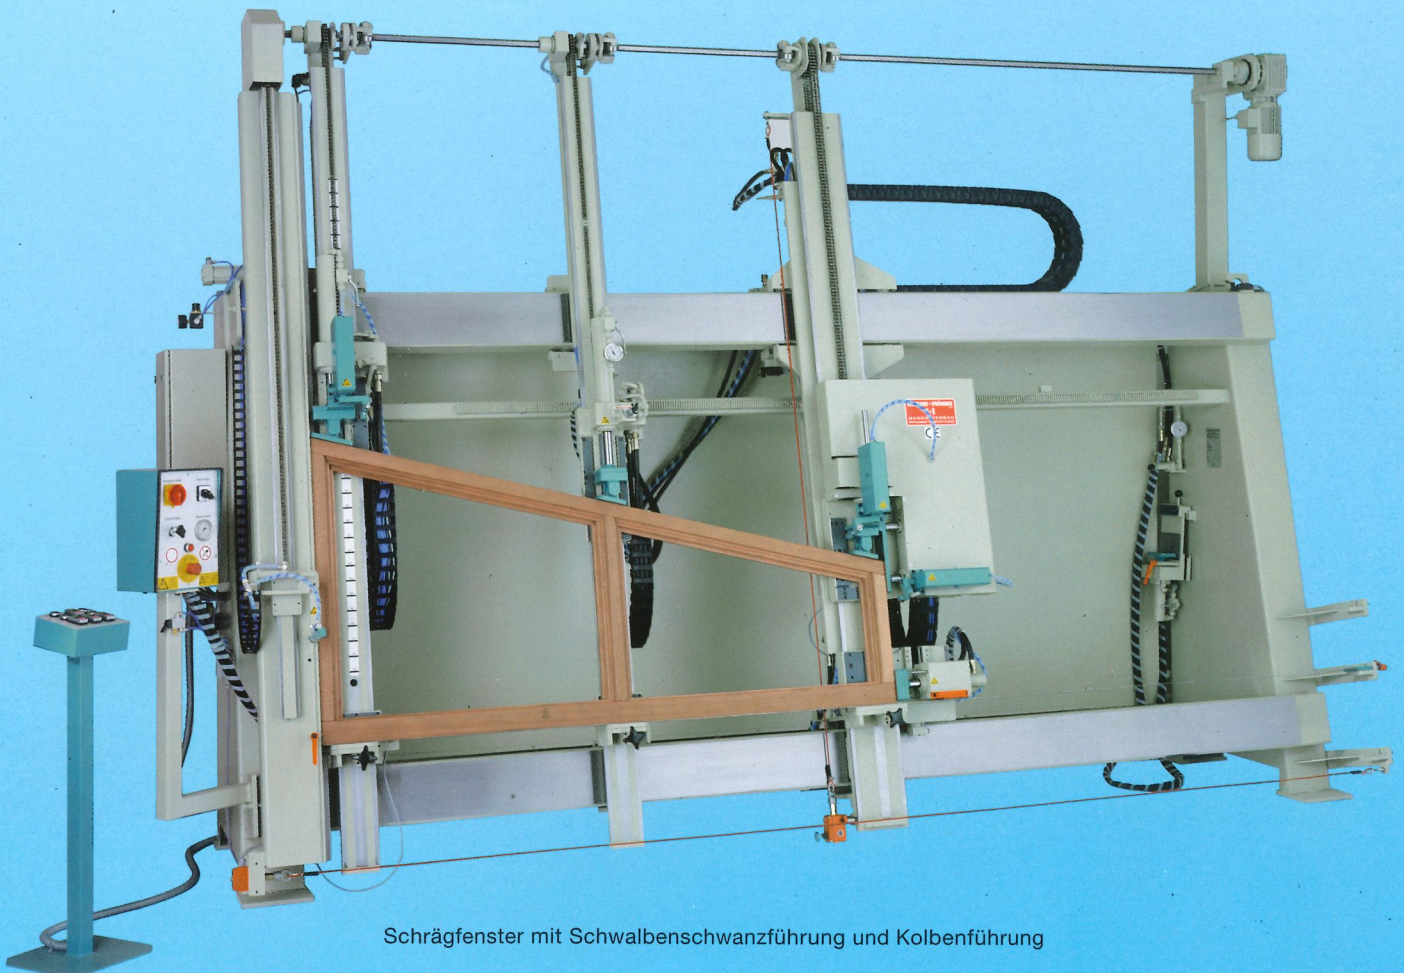

Schrägenfenster mit Schwalbenschwanzführung und Kolbenführung

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Holzverarbeitung haben wir den **Rahmenpreßautomat Super-Junior** entwickelt und damit eine Marktlücke entdeckt.

Es ist der erste Rahmenpreßautomat, bei dem zur Höhen- und Längeneinstellung die Hölzer **direkt** auf die Preßfläche der Maschine gelegt werden. (**Keine Voreinstellung nötig**)

Der formschön und äußerst stabil gebaute **Rahmenpreßautomat Super-Junior** entspricht bis ins Detail den Wünschen und Anforderungen der holzbearbeitenden Industrie und des Handels.

Serienmäßig ist das gehobelte Grundgestell mit drei beweglichen, gefrästen Preßbecken ausgerüstet. Diese wirken in einer automatischen Folgeschaltung nacheinander auf den zu verpressenden Gegenstand ein.

Die Andrückvorrichtung der Preßbecken drückt den Rahmenteil beim Einlegen automatisch gegen die Bezugsebene und fixiert ihn dort während des gesamten Preßvorgangs, anschließend öffnen sich die Haltezyylinder automatisch wieder (unten leichtes Anstecken).

Alle fahrbaren Teile sind mit Laufrollen und doppelten Kugellagern ausgestattet.

Schalttafel und Bedienungshebel sind übersichtlich angebracht und leicht zu bedienen.

Normalzubehör:

- 2 Vertikaldruckzylinder 250 mm Hub
- 2 Horizontaldruckzylinder 80 mm Hub
- 4 Haltezyylinder zum Fixieren der Hölzer

Sonderzubehör:

- Mitteldruckbalken
- Querdruckeinrichtung
- Handsteuerung
- Dreieck-Studiofenster-Verpreßeinrichtung
- Einzeldruckregelung (zum Verpressen von Kreuzsprossenfenster)

Technische Daten:

Standardgröße

Arbeitshöhe x Arbeitslänge: 2000 x 3000 mm

Sonderausführung für größere Längen und Höhen sind möglich.

(Bitte fragen Sie unsere Preise an.)

Drehstrommotor 3 KW: 220 / 380 Volt

Preßdruck pro Zylinder regelbar: 500 - 2000 kg

Platzbedarf (L / B / H): 4400 x 1620 x 2850 mm

Nettogewicht: ca. 2000 kg

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schafberger + Sprödhuber

GmbH Holzbearbeitungsmaschinen

Bachackerweg 3 • 93055 Regensburg-Irl

Tel.: 09401/7784-4935 • Fax: 09401/8 03 23