

KANTENBEARBEITUNG

Stationäre Kantenbearbeitung



ÜBERSICHT	PMS2002	PMS2004	EB135	EB140	EKM85
Kantenstärke (mm)	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3	0,4 - 3	×
Max. Kantenhöhe (mm)	45	65	45	45	×
Werkstückhöhe (mm)	10 - 43	10 - 63	13 - 43	13- 43	13 - 45
Min. Werkstückgröße (mm)	100 x 100	100 x 100	180 x 102	140 x 65	130 x 300 100 x 130 Schiebestock
Werkstückform	rund, geschweift, gerade	rund, geschweift, gerade	gerade	gerade	gerade, Postforming Softforming
Drehzahl Fräsmotor	×	×	10.000 U/min	10.000 U/min	10.000 U/min
Arbeitstemperatur	120 - 200°	120 - 200°	120 - 200°	120 - 200°	×
Vorschubgeschwindigkeit	bis 4 m/min	bis 4 m/min	4 m/min	5 m/min	×
Gewicht	35	40	150	260	100
Luftverbrauch	×	×	×	×	6 bar

Präzision, Zuverlässigkeit und einfache Bedienung – Kantenanleimmaschinen von WEGOMA®, auch im Einsteigerbereich für höchste Ansprüche zu einem attraktiven Preis.

Seit über 40 Jahren fertigt WEGOMA® Holzbearbeitungs- und Fensterbaumaschinen für den Profi, die jeden echten Qualitäts- und Leistungsvergleich bestehen. Das verwendete Material, die Konstruktion und die hundertprozentige Endkontrolle geben Ihnen die Sicherheit, eine Maschine von höchster Qualität zu erwerben. Genau deshalb sind heute unzählige Maschinen von WEGOMA® im täglichen Einsatz, die teilweise bereits seit über 30 Jahren und weiterhin zuverlässig Ihren Dienst verrichten. Qualität made by WEGOMA®!

Auch einfache Maschinen im Einsteigerbereich müssen qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen und einfach zu bedienen sein. Die neuen und modernen Kantenanleimmaschinen von WEGOMA® sind genau hierfür entwickelt worden. Neueste Technologien, höchste Präzision und eine industrielle Fertigung der einzelnen Komponenten kommen hier erfolgreich zum Einsatz und unterstützen Sie optimal bei der schnellen und wirtschaftlichen Umsetzung Ihrer Aufgaben.



Tischkantenanleimmaschine PMS2002

Vielseitige Kantenanleimmaschine bis 45 mm.

BESCHREIBUNG:


- auch als mobiles Kantenanleimgerät einsetzbar
- Anleimen von geraden, runden und geschweiften Werkstücken
- kurze Aufwärmzeit
- Kanten von 0-3 mm Stärke und einer Kantenhöhe von 45 mm
- optional umfangreiches Zubehör erhältlich

Lieferumfang:

Mobiles Kantenanleimgerät im Stationärtisch mit Anschlag für gerade Werkstücke, Auflageteller für Kanten und mechanischem Kappgerät.

TECHNISCHE DATEN:

Spannung	230V 50/60Hz
Leistung	765W
Max. Kantenhöhe	45mm (65mm PMS2004)
Kantenstärke	0,4 - 3 mm

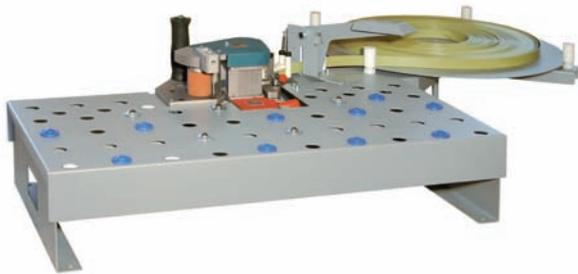

Tischkantenanleimmaschine
PMS2002

Tischkantenanleimmaschine PMS2004

Vielseitige Kantenanleimmaschine bis 65 mm.

BESCHREIBUNG:

- auch als mobiles Kantenanleimgerät einsetzbar
- Anleimen von geraden, runden und geschweiften Werkstücken
- kurze Aufwärmzeit
- Kanten von 0-3 mm Stärke und einer Kantenhöhe von 65 mm
- optional umfangreiches Zubehör erhältlich
- Bekanten von Gehrungen

Lieferumfang:

Mobiles Kantenanleimgerät im Stationärtisch mit Anschlag für gerade Werkstücke, Auflageteller für Kanten und mechanischem Kappgerät. Deckel zum Bekanten von Gehrungen.

Vorschubgeschwindigkeit	0 - 4 m/min
Aufwärmzeit (leimabhängig)	~ 6 min
Gewicht	35kg (40kg PMS2004)



Tischkantenanleimmaschine
PMS2004

DETAILS / ZUBEHÖR:



Mobiler Einsatz



Beleimen runder Werkstücke

DETAILS / ZUBEHÖR:



Beleimen schräger Werkstücke



Beleimen gerader Werkstücke

BESTELLNUMMERN:

20000043	Tischkantenanleimgerät PMS2002 (PM2000TS + SE2002)
20000078	Tischkantenanleimgerät PMS2004 (PM2000TSL + SE2004)

Zubehör

96000697	Anschlagbolzen für kleine Innenradien
95000000	WEGOCLEAN Reinigungsspray

21000022	KantenfräseKFR130N-M im Systainer
29101523	Kantenkappgerät KG30/G
29101525	Kantenkappgerät KG30/60
29101524	Kantenkappgerät für runde Platten KG20R
96000205	Druckluftvakuumspanner DVS-G
96000500	Elektrovakuumspanner EVS-G

Automatische Kantenleimmaschine EB135

Schnell und kompakt, bietet ein perfektes Ergebnis bei einem sehr wettbewerbsfähigen Preis.

BESCHREIBUNG / AUSSTATTUNG:

- Schnelle Einstellung und Arbeitsbereitschaft. Aufheizzeit nur 5 Minuten
- Für PVC, Melamin, ABS, ... (auch Acryl/3D-Kanten)
- Maximale Kantendicke 3 mm
- Plattendicke von 13 bis 50 mm. Auch für Leichtbauplatten
- Mikroprozessorgesteuerte Temperaturregelung, keine Temperaturschwankungen
- Motorisierte Anpressrolle für perfektes Ergebnis am Anfang der Platte
- Teflonbeschichtete Leimwalze für geringeren Leimverbrauch
- Teflonbeschichtetes Leimbecken für einfaches Reinigen und einfache Wartung
- Hohe Leistungsfähigkeit. Bis zu 120 m Kante mit einer Leimbeckenfüllung
- Kein Druckluftanschluss notwendig



Automatische Kantenleimmaschine EB135

TECHNISCHE DATEN:

Leistung	3450 W
Min. Plattenstärke	13 mm
Max. Plattenstärke (Kante 0,4 - 2 mm)	50 mm
Max. Plattenstärke (Kante 3 mm)	25 mm
Min. Plattenbreite	102 mm
Min. Plattenlänge	180 mm
Einstellbare Arbeitstemperatur	120 - 200° C
Vorschubgeschwindigkeit	4 m/min
Drehzahl der Fräseinheit	10.000/min
Hm-Fräser	Ø 59, Z4, R3, +10°
Spannung	220 - 240 V
Abmessungen	1720 x 950 x 1350 mm
Gewicht	150 kg


BESTELNUMMERN:

20000088	Automatische Kantenleimmaschine EB135
----------	---------------------------------------

Zubehör

92000892	Radiusfräser R=3mm oben
92000893	Radiusfräser R=3mm unten
96000081	HM-Fräser R=2mm, Fase 10° oben
96000082	HM-Fräser R=2mm, Fase 10° unten

DETAILS:

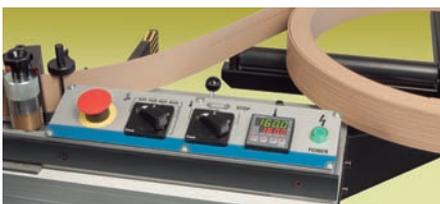

Übersichtliches Bedienpanel, Temperaturüberwachung mit Mikroprozessor. Keine Temperaturschwankungen.



Motorisierte Anpressrolle. Teflonbeschichtetes, großes Leimbecken.



Fräseinheit einfach einzustellen mit Positionsanzeige. Radiusfräsen oder Fase 10°. Automatisches Bündig Kappen vorne und hinten.



Einfache und schnelle Einstellung der Kantendicke bis zu 3 mm.



Präzise, einfache und schnelle Leimeinstellung für korrekte Dosierung je nach Material.



Automatischer Vorschub mit schräg gestellten Einzugsrollen für einen perfekten Durchlauf des Werkstücks.

Automatische Kantenanleimmaschine EB140

Einfach, schnell und präzise

BESCHREIBUNG / AUSSTATTUNG:

- Für Kanten bis 3 mm Dicke
- Einfache Einstellung der Aggregate mit Digitalzählern
- Alle Einheiten sind leicht zugänglich und können einfach und schnell eingestellt werden
- Patentierter Antrieb der Leimrolle für perfektes Anleimen
- Automatisches pneumatisches Endkappen für Kanten bis zu 3 mm
- Fräseinheit mit einstellbaren Kopierschuhen, einfach mit Digitalzählern einstellbar

Mehrere Türen und bewegliche Elemente machen den Zugang zu den einzelnen Einheiten der Maschine einfach und komfortabel.

Die Kantenanleimmaschine muss an eine externe Absauganlage angeschlossen werden. Unser Model AS382L (optional) ist bestens dafür geeignet und wird während des Arbeitszyklus automatisch zugeschaltet.

Der Durchmesser des Absauganschlusses beträgt 100 mm. Das Absaugsystem sollte eine Luftleistung von mind. 1000 m³/h haben.

TECHNISCHE DATEN:

Spannung	400V, 50/60 Hz
Leistung Vorschubmotor	0,18 KW
Leistung Fräsmotoren	0,37 KW
Leistung Leimeinheit	0,09 KW
Min. Kantendicke	0,4 mm
Max. Kantendicke	3 mm
Kantenhöhe	45/2mm, 25/3mm
Werkstückdicke	13 - 45 mm
Werkstückgröße min.	140/65 mm
Auflageteller Ø	590 mm
Drehzahl Fräsmotoren	10.000 U/min-1
Geschwindigkeit	5 m/min
Gewicht	260 kg



Automatische Kantenanleimmaschine EB140

BESTELNUMMERN:

20000046 Automatische Kantenanleimmaschine EB140

Zubehör

- 92000892 Radiusfräser R=3mm oben
- 92000893 Radiusfräser R=3mm unten
- 96000081 HM-Fräser R=2mm, Fase 10° oben
- 96000082 HM-Fräser R=2mm, Fase 10° unten

DETAILS:



Einfache Einstellung der Fräsmotoren und Kopierschuhe mit Digitalzähler



Einfache Einstellung der Kantendicke



Teflonbeschichtetes Leimbecken mit Einstellmöglichkeit des Leimauftrages



Digitale Einstellung der Arbeitstemperatur. Automatischer Standby-Modus nach 30 Minuten reduziert die Leimtemperatur auf 110°



Anschluss an externe Staubabsaugung WEGOMA AS382L (optional)



Absauganschluss (100 mm)

Eckenkopiermaschine EKM85

Einfach, schnell und präzise

BESCHREIBUNG / AUSSTATTUNG:

Professionelle Bearbeitung aller Arten von Werkstücken auch von Post- oder Softforming-Materialien
Einfach, schnell und präzise



Eckenkopiermaschine EKM85

TECHNISCHE DATEN:

Spannung	230V 50/60 Hz
Luftanschluss	6 bar
Plattenstärke min./max.	10/45 mm
Mindestabmessung des Werkstücks	130 x 300 mm
Mindestabmessung des Werkstücks mit Schiebestock	130 x 130 mm
Max. Fräsradius	3 mm
Standardwerkzeug	HM-Fräser R=2mm, Fase 10°
Optional	HM-Fräser R=3mm, Fase 10°
Durchmesser Fräswerkzeug	52 mm
Drehzahl	10.000 U/min
Durchmesser	1x 40 mm, 1x 100 mm
Absauganschluss	
Gewicht	100 kg

BESTELLNUMMERN:

20000025 Eckenkopiermaschine EKM85

DETAILS:



Ausziehbare Werkstückauflage



Führungsanschlag auf der Seite die bearbeitet wird



Kopieranschlag des Werkzeugs

Entdecken Sie über 1.000 Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Zubehör für die professionelle Holzbearbeitung in unserer umfangreichen Produktpalette.



Formatkreissägen · Kantenanleimmaschinen · Kantenschleifmaschinen · Kantenanleimgeräte · Vakuumspanner · Vorschubapparate · Handhobel · Handschleifmaschinen · Handfräsmaschinen · Gehrungssägen · Tauch-, Parkett-, Rahmensägen · Absaugsysteme · Kantenkappgeräte · Leimroller · Zubehör

Von der kompakten Einzelmaschine über die computergesteuerte Fertigungsstraße bis hin zur ganzheitlichen Werkskonzeption. WEGOMA bietet alles, was der moderne Fensterbau braucht.

Bewährte Technik von Striffler und STRIMA exklusiv von WEGOMA. Maschinen und Elektrowerkzeuge für Glaser, Schreiner und den Fenster- und Fassadenbauer.

WEGOMA
 TECHNIK FÜR DEN FENSTERBAU

STRIMA
 Maschinen und Werkzeuge

WEGOMA GmbH
 Technik für die Holzbearbeitung

WEGOMA GmbH
 Technik für den Fensterbau

WEGOMA GmbH
 STRIMA/Striffler Linie

Bahnhofstraße 7
 75399 Unterreichenbach
 Germany

Telefon +49 (7235) 973 93-0
 Telefax +49 (7235) 973 93-200
 info@wegoma.de
 www.wegoma.de

Ihr WEGOMA®-Fachhändler:

