




WEGOMA®

Doppelgehrungssägen SD 15 + SD 16

Für harten Dauereinsatz.

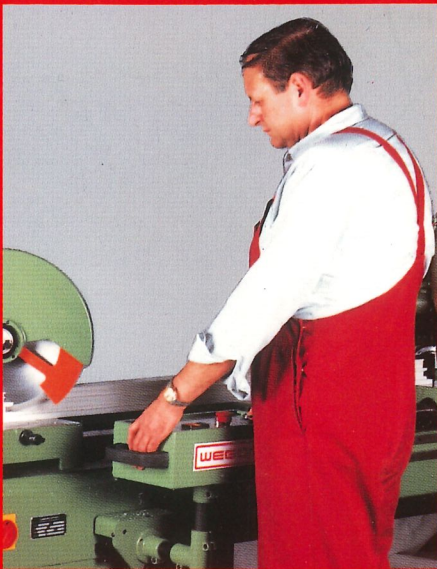

△ Doppelgehrungssäge SD 15

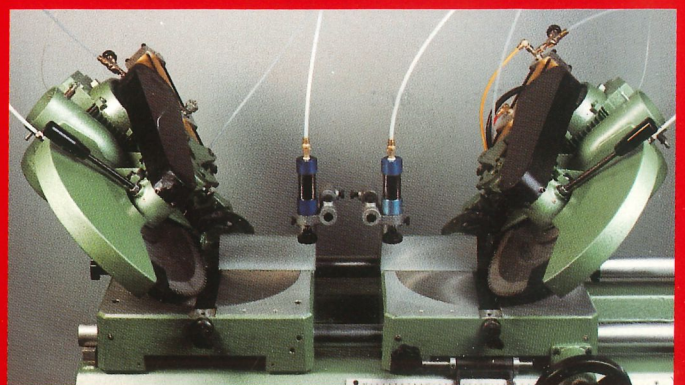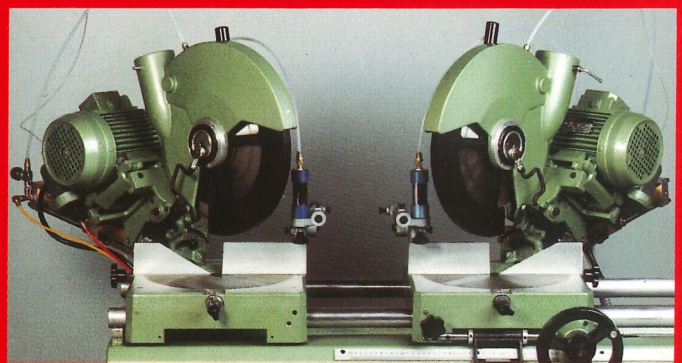

- Robuste Maschinen für die Bearbeitung von Kunststoff- und Alu-Profilen.
- Linkes Sägeaggregat stationär. Rechtes Aggregat manuell oder elektronisch gesteuert verfahrbar.
- Präzise Skalen für Gehrungswinkel und Längeneinstellung.
- Beide Aggregate sind stufenlos schwenkbar nach beiden Seiten 45° - 90° - 45° und zusätzlich nach außen bis 45° neigbar (Schifferschnitt-Möglichkeit).

▷ Schwenkung nach beiden Seiten bis 45°

▷ Nach außen neigbar bis 45°

WEGOMA®

- Pneumatische Spannzylinder für die Werkstückspannung bei **SD 15** vertikal, bei **SD 16** vertikal und horizontal.
- 2-Stufen-Vorschubzylinder für SD 16.
- Automatischer Arbeitsablauf, Hydro-pneumatischer Sägevorschub. Stufenlos regelbar. Hohe Schnittgeschwindigkeit.
- Sicherheits-Zweihandsteuerung.
- Wartungseinheit.


● Auf Wunsch:

- Maschinen-Sonderlängen
- Digitalanzeige PE 600
- Positioniersteuerung
- Blendrahmen-Flügelanschlag
- Zusatzauflage
- Automatische Kühlsprüh-Einrichtung
- HM-Sägeblätter
- Kämpferanschlag
- Rollenbahnen links und/oder rechts
- Absauganlage
- Pneum. Werkstückspannung horizontal für SD 15
- Motorische Längsverstellung für SD 16

Technische Daten


Doppelgehrungs-sägen	SD 15	SD 16
Länge	3700 mm	4000 mm
Breite	700 mm	800 mm
Höhe	1300 mm	1500 mm
Spannung	230/400 V, 3 ~, 50 Hz	230/400 V, 3 ~, 50 Hz
Motorleistung	2 x 1,1 kW	2 x 2,0 kW
Motordrehzahl	4500 1/min	2800 1/min
Sägeblatt- ϕ / -bohrung	330/30 mm	400/30 mm
Arbeitslänge max. min.	3250 mm 350 mm	3500 mm 500 mm
Gewicht ca.	380 kg	500 kg

Technische Änderungen vorbehalten.
Farbe RAL 6011 grün, Hammerschlag, Sonderfarbe auf Anfrage.

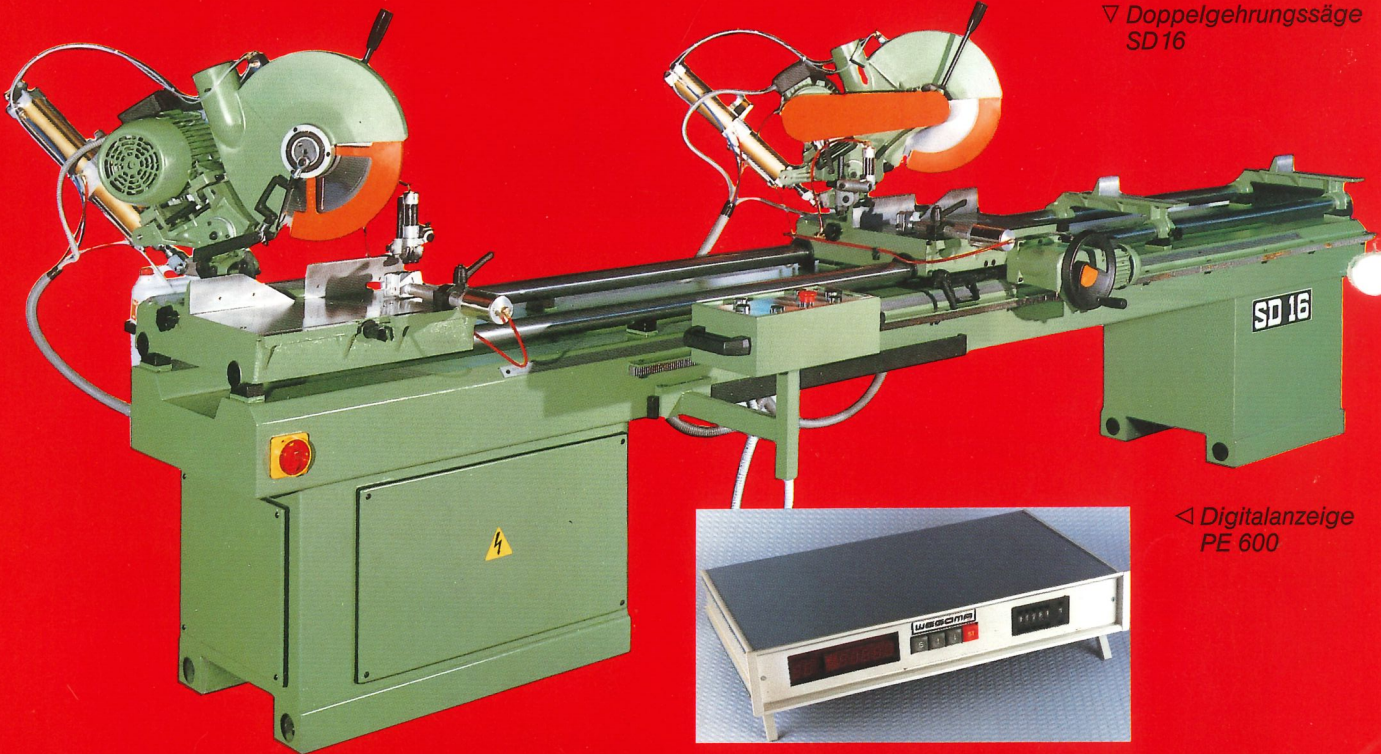


▽ Doppelgehrungssäge SD 16

◁ Digitalanzeige PE 600

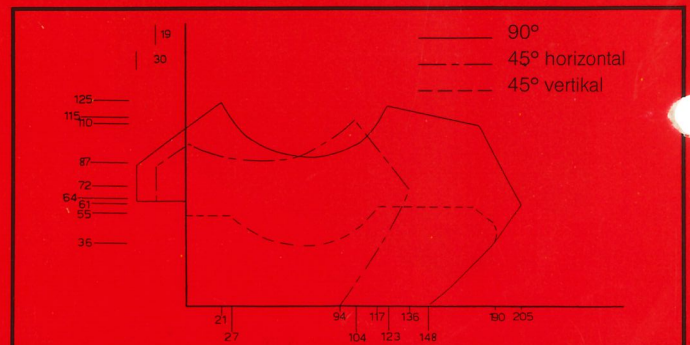

△ Schnittbereich bei SD 15

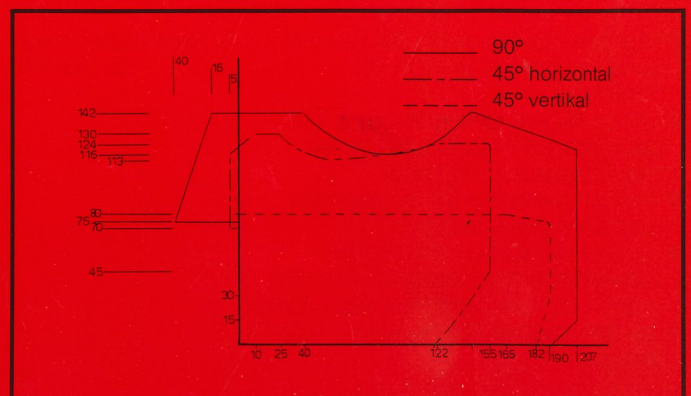

△ Schnittbereich bei SD 16

Rationalisierung im Fensterbau

WEGOMA® GmbH

Technik für den Fensterbau

Höhenstrasse 7
D-75239 Eisingen
Tel. 07232-3840-0
Fax. 07232-3840-29