

Absaugtechnik von **AL-KO**



*Für eine staubfreie Werkstatt*



H3 Prüfung angemeldet


**Eco-Jet 2000**

**Die elegante  
L ö s u n g**

- **OPTI-Jet**  
das bewährte Verfahren
- **kompakte Bauweise**  
platzsparende Einbringung
- **serienmäßig vormontiert**  
Standard bei AL-KO
- **universell einsetzbar**  
volle Flexibilität
- **viele Entsorgungsmöglichkeiten**  
praxisnah, kundenbezogen  
von Absackung bis  
Zellenradschleuse
- **micro SPS-Steuerung**  
ohne Computer anzupassen
- **erweiterbar**  
wächst mit Ihrem Betrieb mit
- **nachträglich isolierbar**  
geringer Montageaufwand

*Für eine staubfreie Werkstatt*

ECO-Jet 2000  
Typ: 52/4

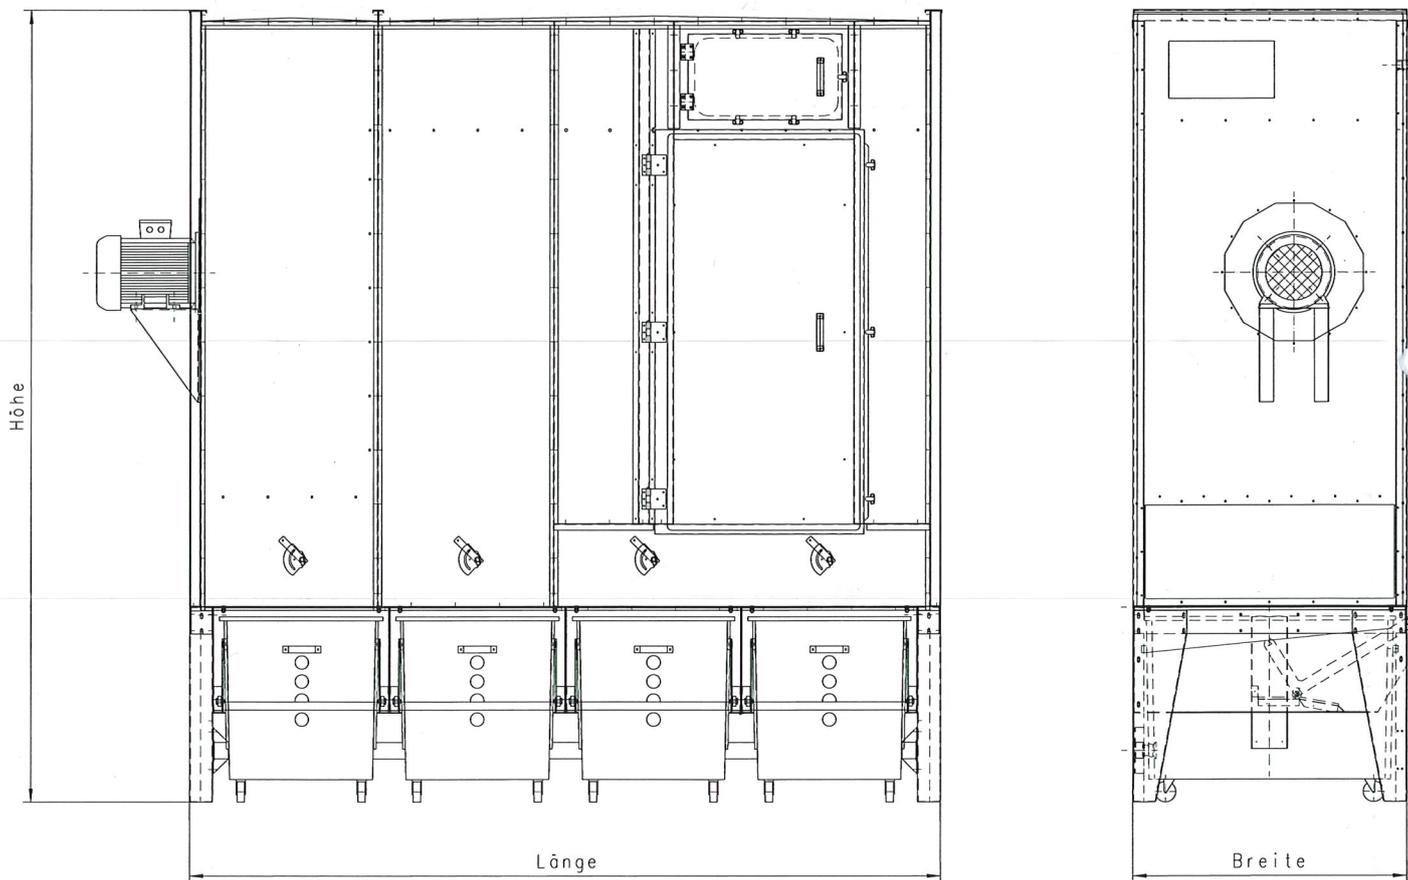

Luftvolumen	2.600	3.400	4.300	5.100	6.000	6.900	7.700	8.600
Länge	1,4		2,0		2,8		3,4	
Breite m	1,0							
Höhe m	2,95							
Behälter								
ohne Ventilorkammer	2		3		4		5	
mit Ventilorkammer	3		4		5		6	

- Dank des bewährten oberflächenbeschichteten Filtermaterials in Verbindung mit dem wegweisenden OPTI-JET Verfahren, ist der ECO-JET 2000 sowohl als Rohluft-, wie auch als Reinluftanlage einsetzbar.
- Seine kompakten Abmaße ermöglichen Ihnen, das Gerät an nahezu jedem gewünschten Ort aufzustellen.
- Die mini-SPS-Steuerung kann selbst ohne Programmierkenntnisse und -geräte an die geforderten Aufgaben individuell angepasst werden.
- Bei größerem Luftmengenbedarf ist die Anlage jederzeit problemlos erweiterbar.
- großflächige Revisionstüren erleichtern die Zugänglichkeit und Inspektion.
- Stellklappen für optimale Befüllung der Behälter.