



Kantenanleimmaschinen Optimat KD 66 - KD 68 CF

Modernste Technik im
neuen, attraktiven
Design

Anspruchsvolle Kanten für anspruchsvolle Kunden



Eine Baureihe für (fast) alle Anforderungen

Mit der neuentwickelten Baureihe KD 66 - KD 68 CF bietet Ihnen Brandt modernste, wartungsarme Verarbeitungstechnologie für die vielfältigen Anforderungen des modernen Innenausbaubetriebes - zu einem Preis-/Leistungsverhältnis, das Sie überraschen wird! Aus fünf jeweils komplett bestückten Modellen können Sie sich „Ihren“ Optimaten auswählen. Die neue Maschinen-Vollverkleidung erfüllt bereits heute die Sicherheitsanforderungen der Zukunft.

Neue Formfrästechnik

Das Formfräsaggregat wurde speziell für die neue Baureihe entwickelt und stellt so den absolut neuesten Stand der Technik dar. Vorrangiges Entwicklungsziel war neben höchster Präzision die extreme Umrüstfreundlichkeit.

Sinnvolle Automatisierung

Ohne Elektronik ist unser heutiges Leben nicht mehr vorstellbar. Standardmäßig ist die neue Baureihe ausgerüstet mit:

- Elektronischer Streckensteuerung
- Elektronischem Frequenzumformer, verschleißfrei mit integrierter Motorbremse
- Kettenbahn-Zentralschmierung
- Elektronischer Schmelzkleber-Temperaturüberwachung mit automatischer Temperaturabsenkung in längeren Arbeitspausen
- Vorrüstung für zukunftsorientierten Tele-Service



Optimat KD 67 C



Optimat KD 67 C

Leistungsstarke Bearbeitungsaggregate für flexible Produktion


Gemeinsam ist allen Bearbeitungsaggregaten die hohe Präzision, Grundlage für hohe Bearbeitungsqualität! Schnelle Umrüstbarkeit, wartungsfreundliche Konstruktion sowie der hohe Sicherheitsstandard sind weitere Merkmale.

Problemlose Verleimung



KD 66 - 68 CF sind mit dem gleichen auslaufsicheren Leimbehälter ausgerüstet wie die seit Jahren erfolgreichen größeren KD-Baureihen. Verarbeitet wird handelsübliches Granulat, die Leimmenge ist fein dosierbar. Standardmäßig sind die Maschinen bereits mit einem automatischen Rollenmagazin, auch für 3-mm-PVC-Kanten, ausgerüstet. Fixlängen können ebenfalls problemlos verarbeitet werden.

Zukunftsorientiertes Maschinendesign



Neben der überzeugenden Technik setzt die neuentwickelte Baureihe auch im Maschinendesign neue Maßstäbe. Ein Maximum an Werterhaltung ist so auf Jahre gesichert.

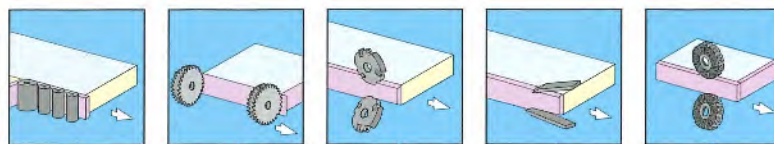

Optimat KD 66

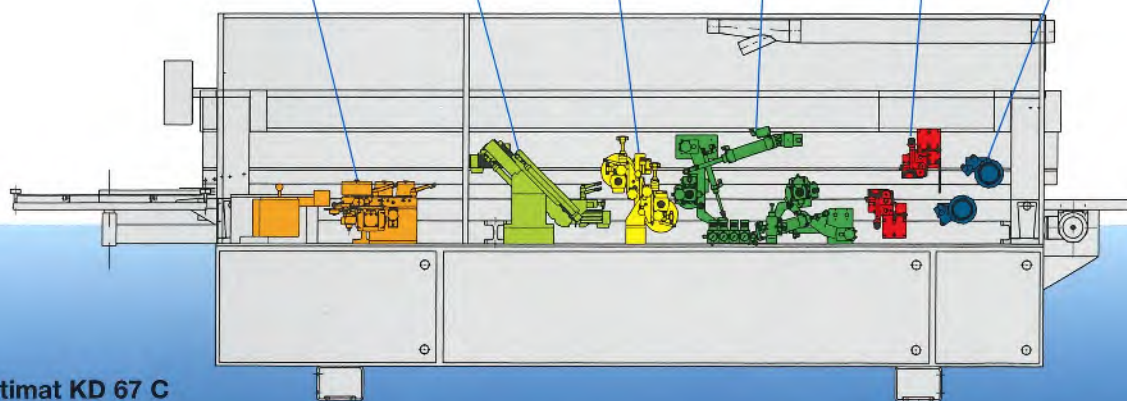
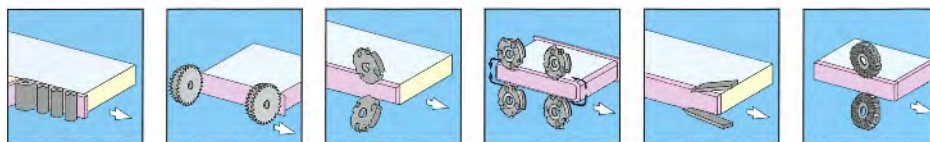


Optimat KD 67 C

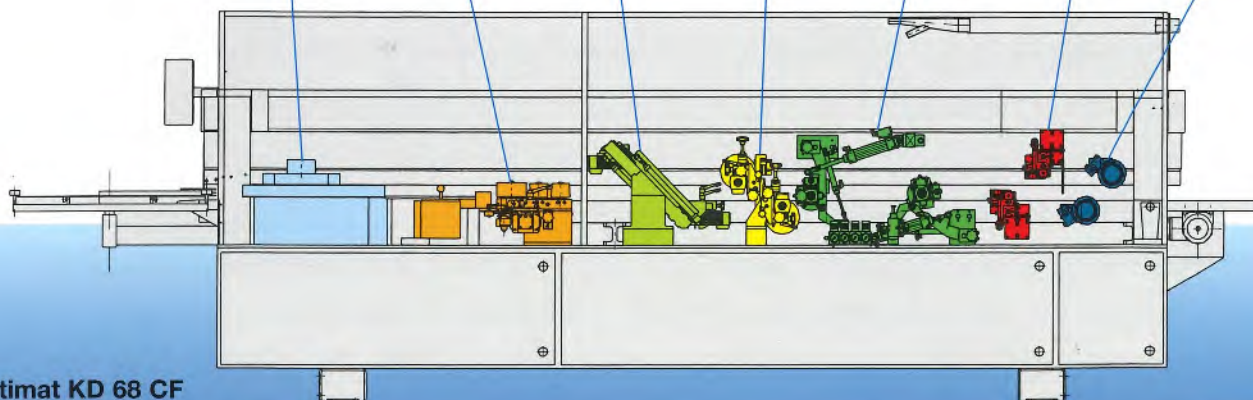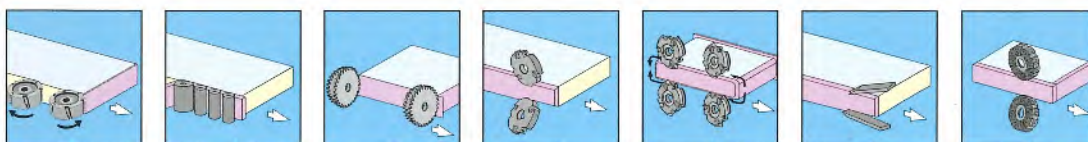

Optimat KD 68 CF

Technische Daten

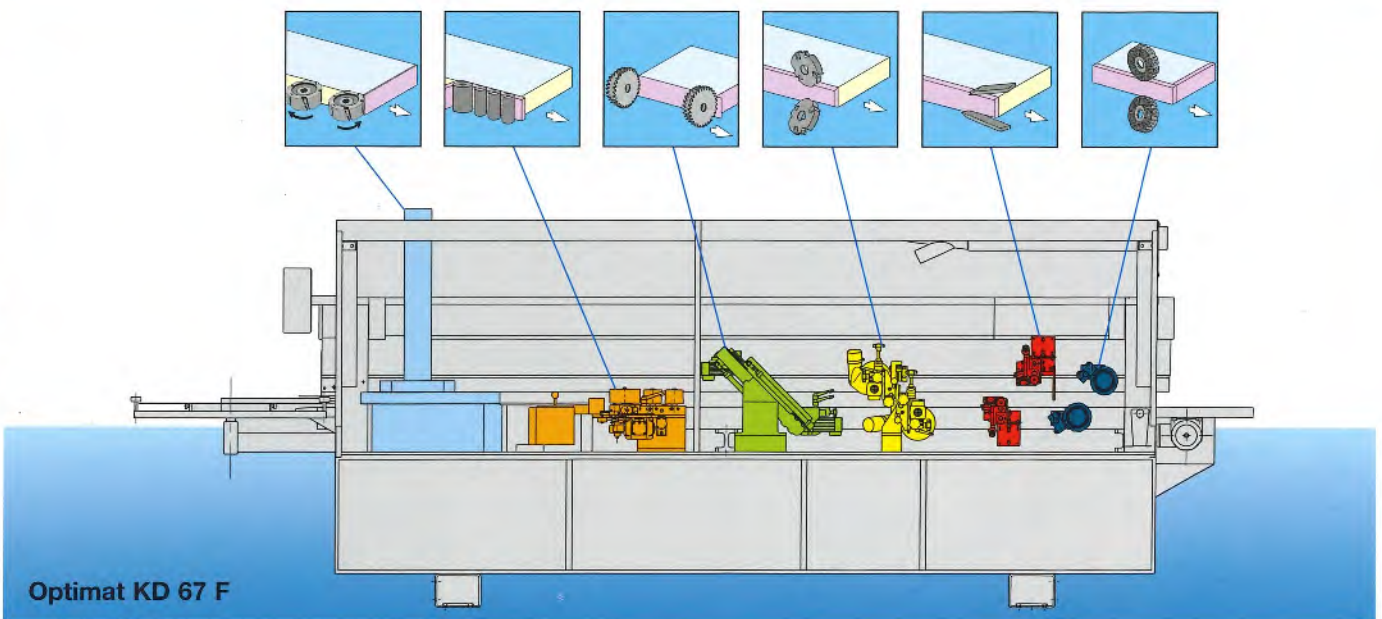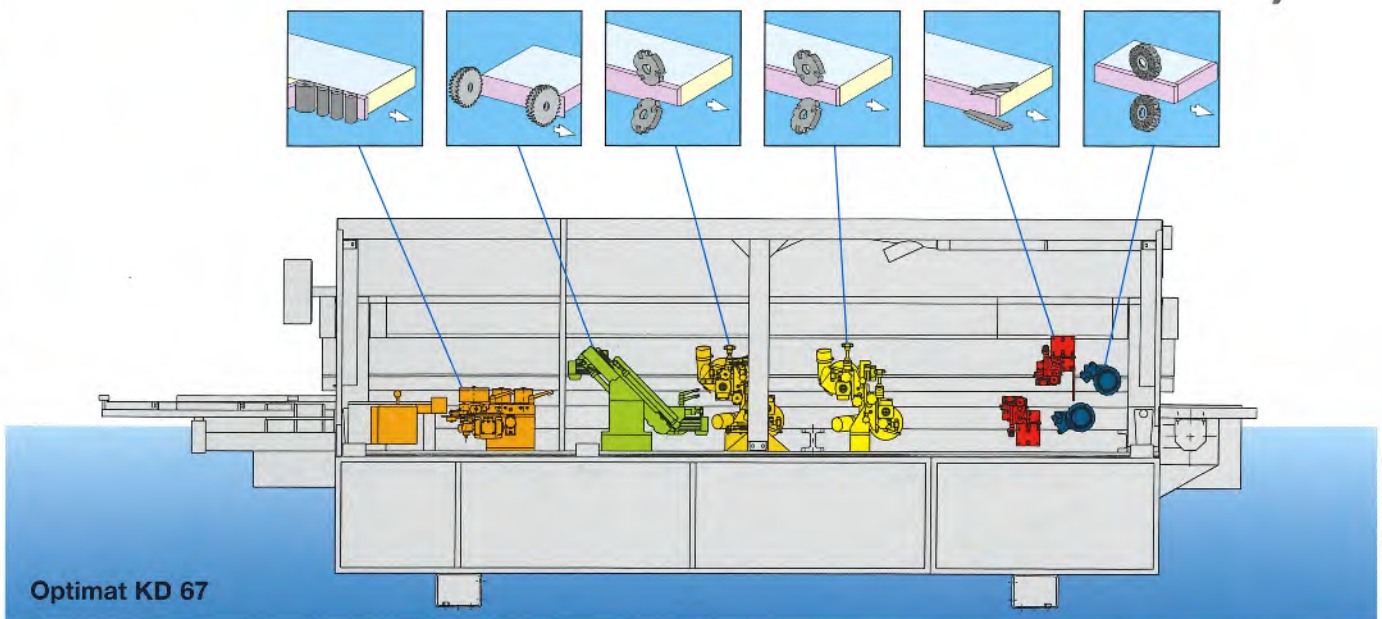

	KD 66	KD 67	KD 67 F	KD 67 C	KD 68 CF
Maschinenlänge (mm)	4740	5240	5240	5240	5740
Anschlußwert (kW)	6	7	11	7	12
Gewicht (kg)	1700	1950	1950	1950	2200
Absaug-Durchmesser (mm)	1 x 100	1 x 140	1 x 100 1 x 120	1 x 100	1 x 100 1 x 120
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)			11		
Maschinenmaße B x H (mm)			1320 x 1630		
Werkstückdicke (mm)			8 - 40		
Werkstückbreite min. (mm)			65		
Werkstücklänge min. (mm)			160		
Kantendicke (mm)			0,4 - 8		
Rollentrennen (mm)			max. 3 x 45		
Arbeitshöhe (mm)			890		
Elektrik			400 V - 3 Ph. - 50 Hz.		
Pneumatik			6 bar		
Lärmemissionswert			84/85 dBCA		







Technische Änderungen vorbehalten. Einzelne Maschinendarstellungen können Optionen enthalten.

Die Homag-Gruppe




Produktion



Vertrieb



Dienstleistung



Ihr Fachhändler, unser Vertriebspartner:



**Heinrich Brandt
Maschinenbau GmbH**
Weststraße 2
D-32657 Lemgo
Tel. 05261/6009-0
Fax 05261/6486
gl20ste@dehomag.e-mail.com
<http://www.brandt.de>