

Kantenanleimmaschinen Optimat KDN 980 2C + KDF 980 2C



Perfekte Kanten für anspruchsvolle Kunden



Brandt ist das Unternehmen in der HOMAG Gruppe, das innovative und leistungsorientierte Lösungen bei Kantenanleimmaschinen für das Handwerk und den Innenausbau bietet.


Im Mittelpunkt aller Entwicklungen stehen praxisorientierte Lösungen, die unseren Kunden einen langfristigen Wettbewerbsvorteil sichern.

Wirtschaftlichkeit und Qualität bei gleichzeitiger Flexibilität und hohem Bedienkomfort besitzen oberste Priorität.

Die KDN/KDF 900er Baureihe setzt diesen Anspruch optimal um.




Optimat KDF 980 2C

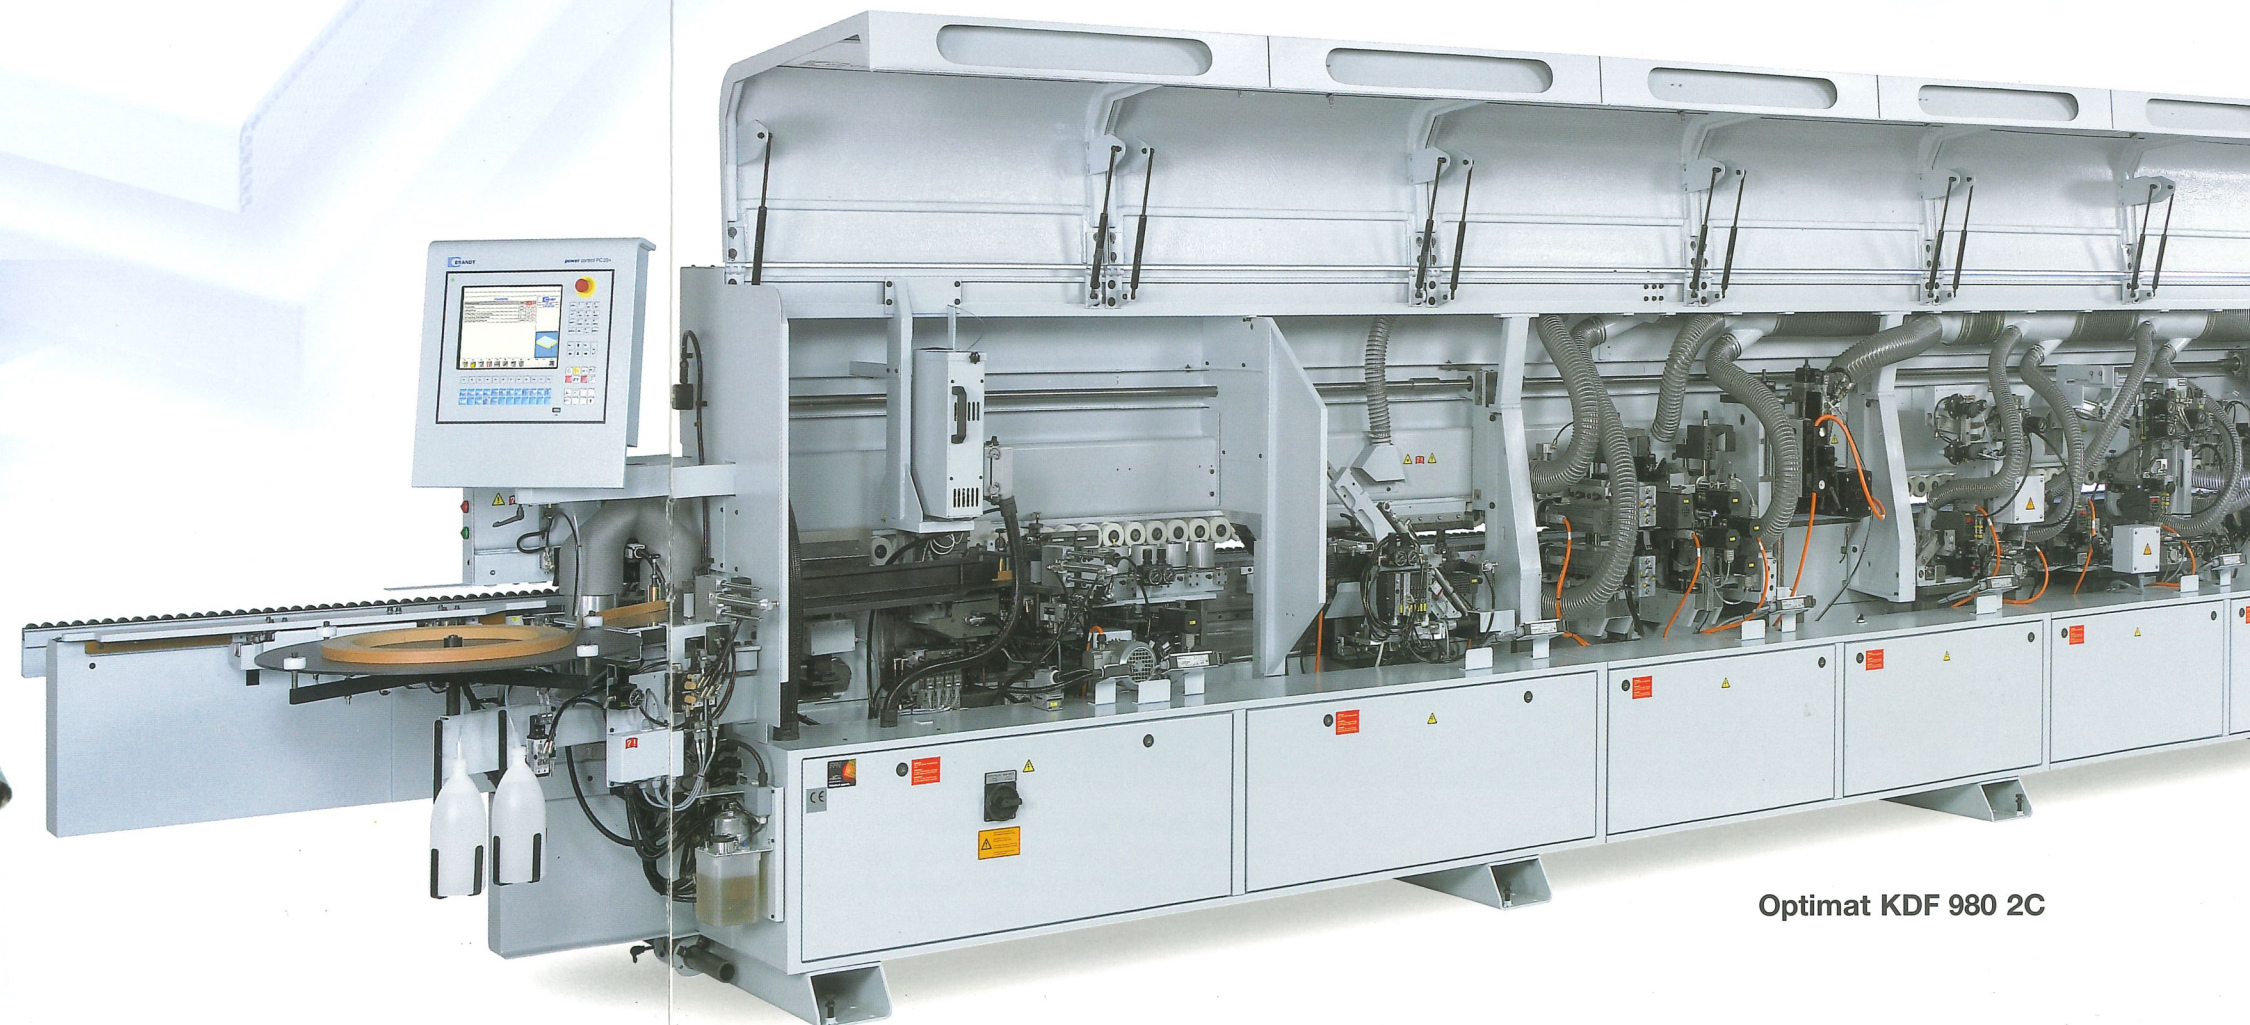


Optimat KDF 980 2C



Optimat KDF 980 2C

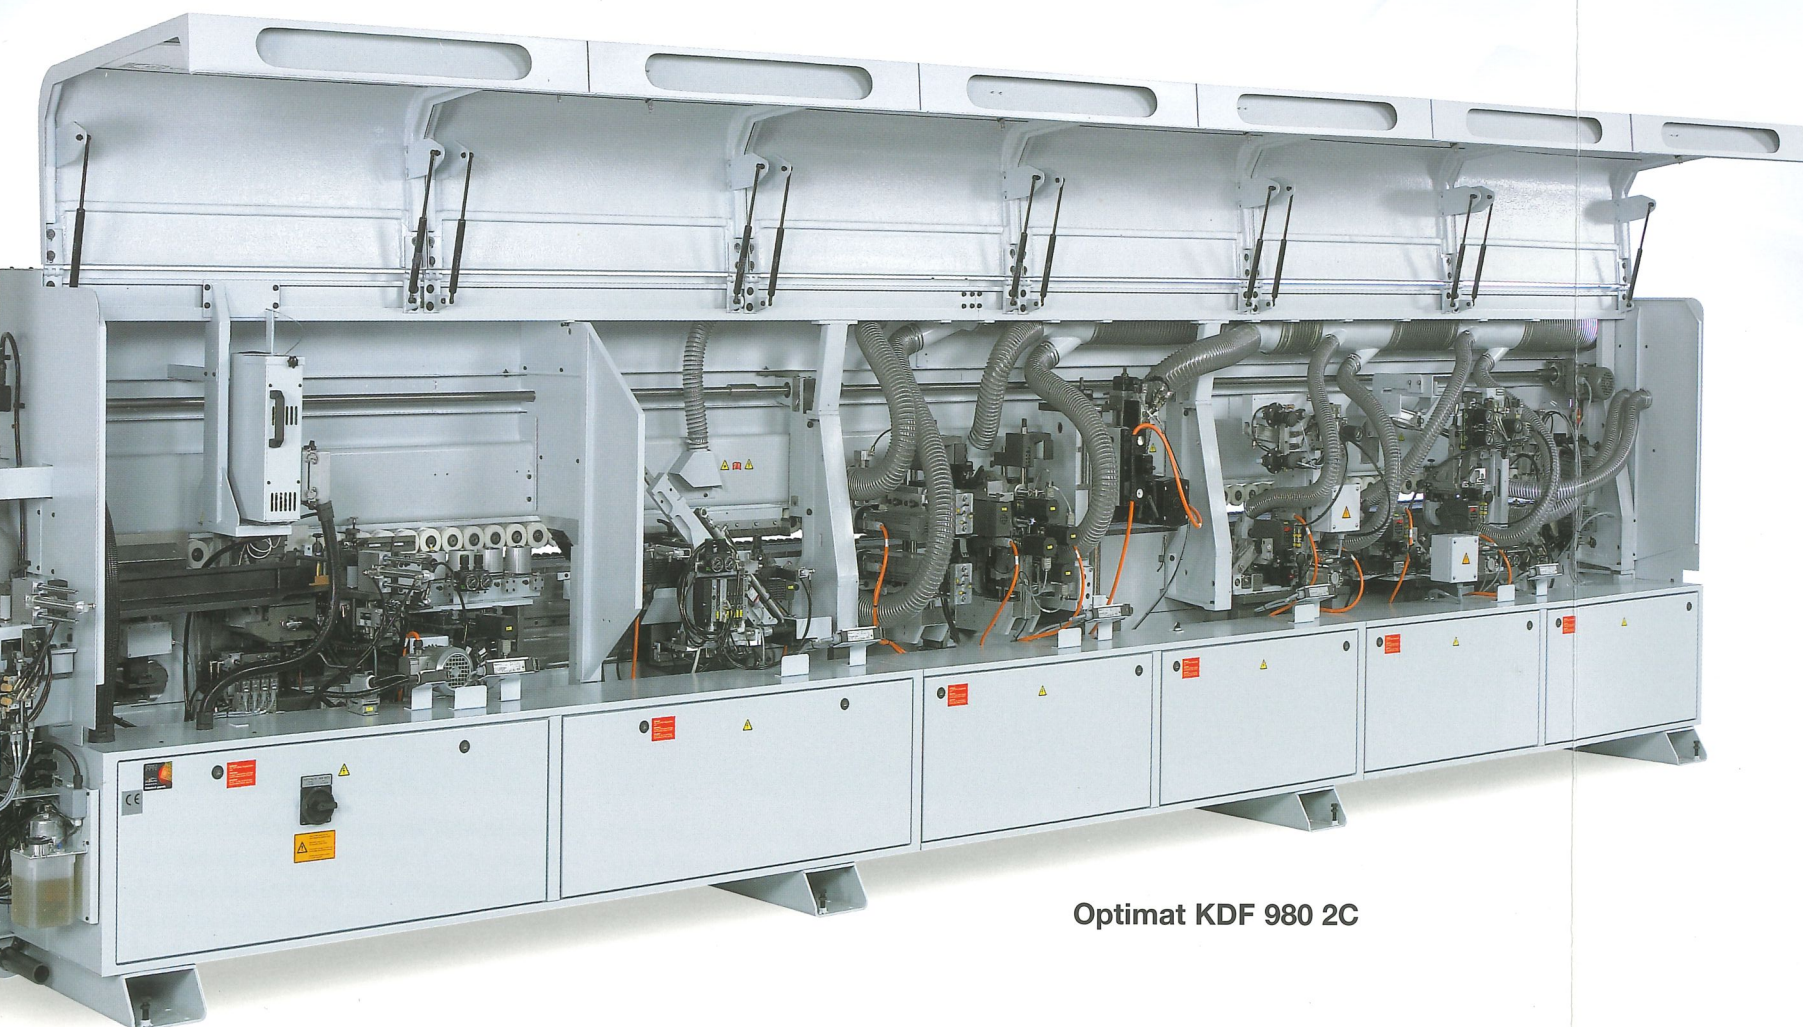

Optimat KDF 980 2C

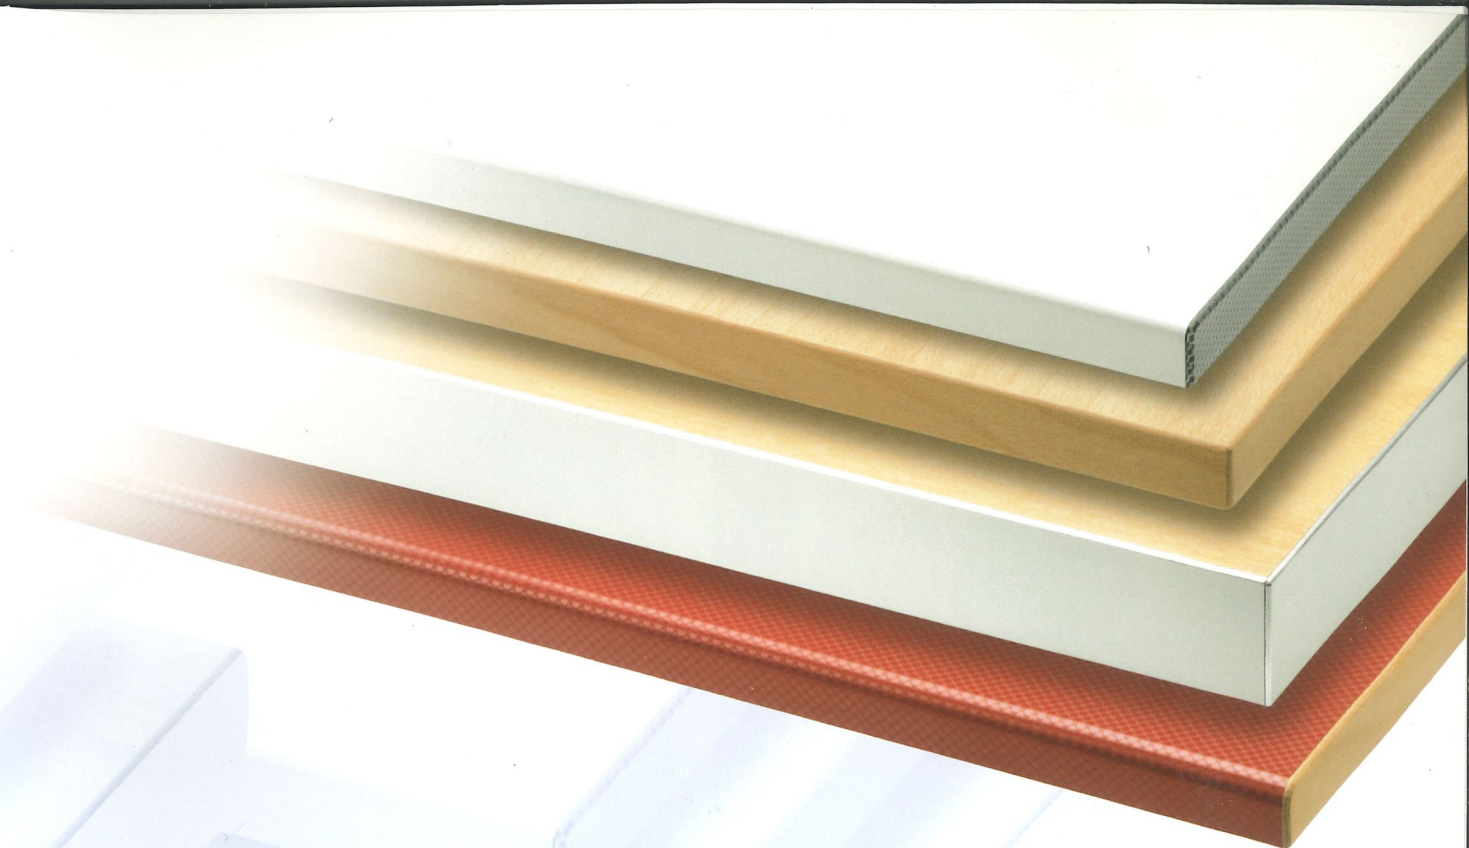


Die Steuerung - der Mensch im Mittelpunkt

Power Control PC 20+, mit dem "+"
für unsere Kunden

- + Optimale Übersicht durch großen 12" Bildschirm
- + Hoher Bedienkomfort, da alle Funktionen per einfachem Knopfdruck vom Bedienterminal ansteuerbar
- + Kurze Rüstzeiten durch hohe Rechnerleistung und einfache Auswahl von Bearbeitungsprogrammen
- + Selbsterklärende Bedienerführung unterstützt durch grafische Oberfläche mit optimaler Visualisierung
- + Einfache Back-up Funktion der gesamten Steuerung und der Bedienerprogramme über USB-Schnittstelle
- + Netzwerkfähigkeit



Wettbewerbsvorteile die zählen – Leistung und Qualität die Maßstäbe setzen

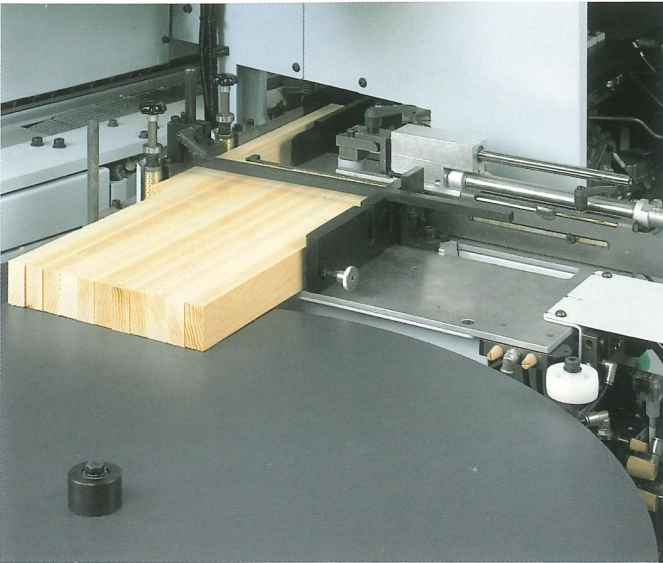


Verbreitertes Magazin (optional)

Extra breites Magazin mit hoher Kapazität für Fixlängen und optimalem Zugang zum Befüllen.




Fügefräsaggregat

Perfekter Schnitt und hohe Standzeit durch Diamantwerkzeuge für eine optimale Leimfugenqualität.

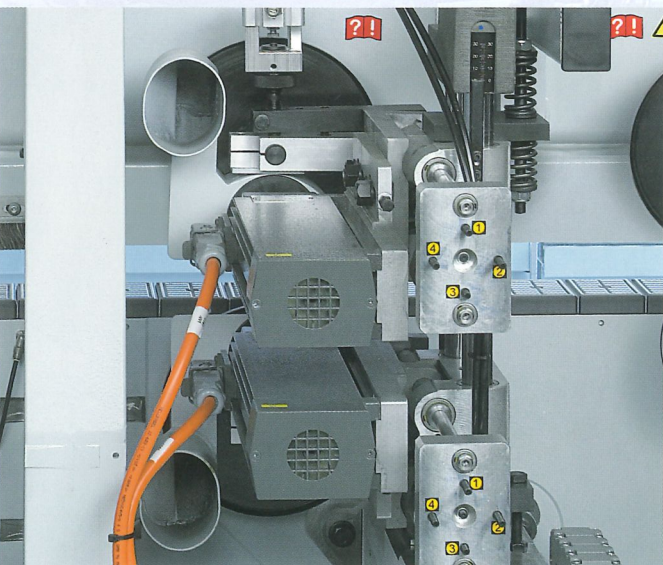


Vorfräse

Zum Vorfräsen aller gängigen Kantenarten.

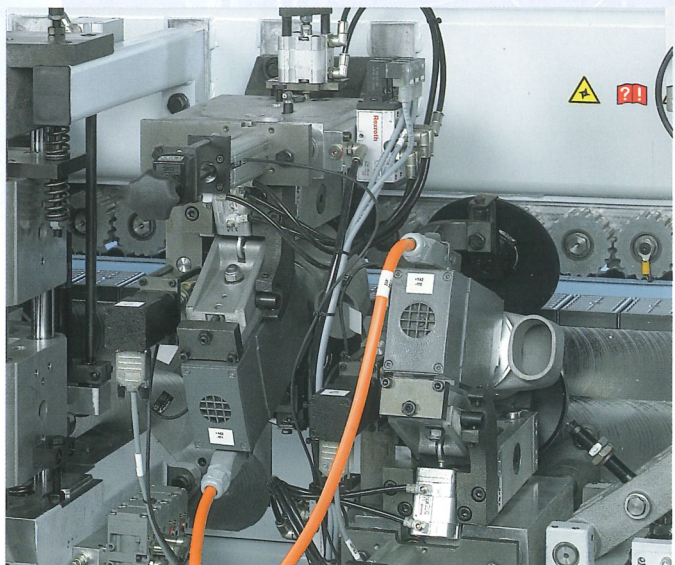


Fräsaggregat

Multifunktionales Fräsaggregat mit DFC-Werkzeugtechnologie für optimale Absaugung. Optional mit Pneumatik- oder Servotechnologie verfügbar.

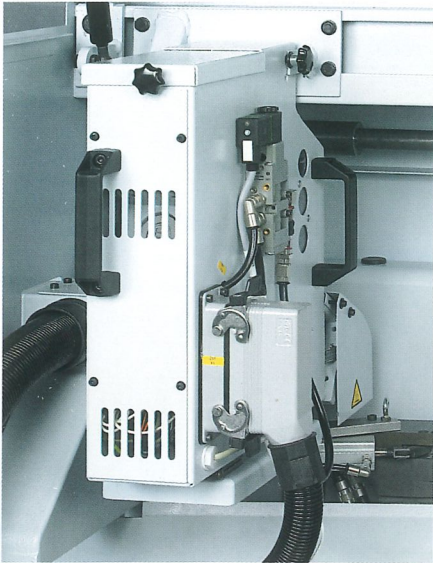


Vorschmelzer

Hohe Verfügbarkeit und optimale Leimqualität durch Quickmelt Verleimteil.

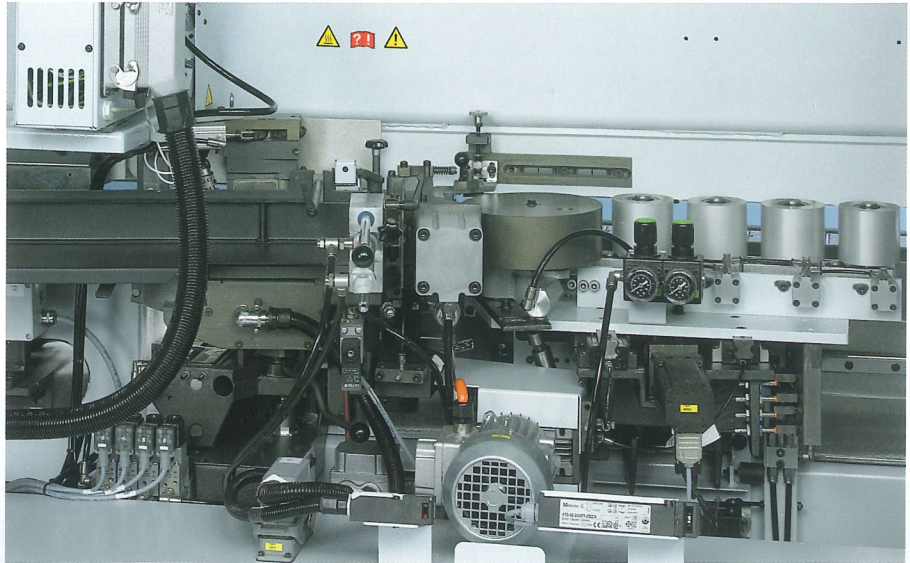


Magazin

Rollen- und Fixlängenmagazin mit optischer Kantenüberwachung für sichere Materialzufuhr.

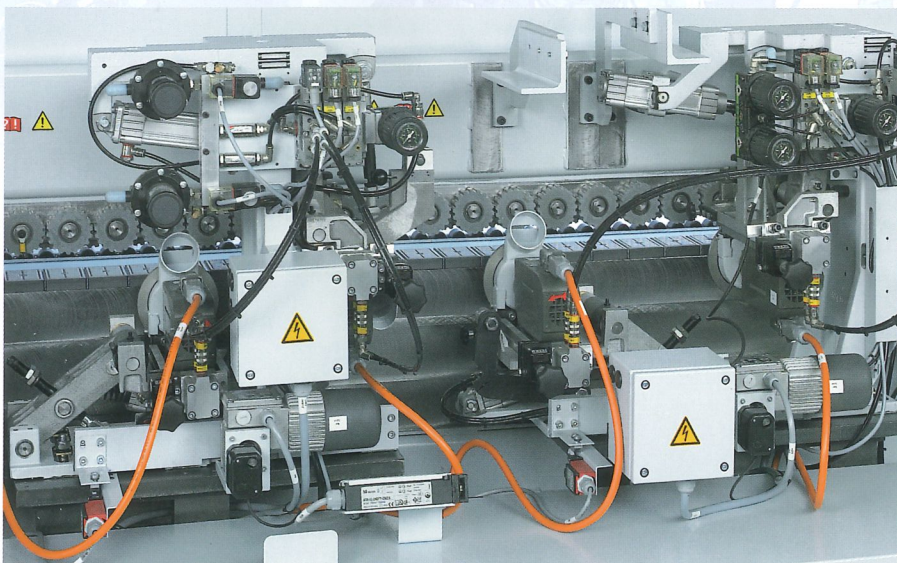


Formfräsaggregat

Zum Eckenrunden von Dick-PVC-Kanten sowie Kopfanten an Post- und Softformingteilen bis zu einer Vorschubgeschwindigkeit von 20 m/min. Ausgerüstet mit automatischer Verstellung auf alle Kantenstärken.

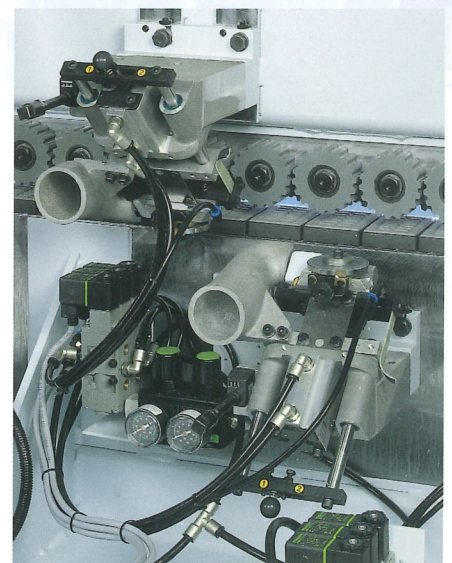


Profilziehklingenaggregat

Aggregat zum Glätten von Radien oder Fasen, ausgestattet mit Wechselköpfen für schnellen Profilwechsel.

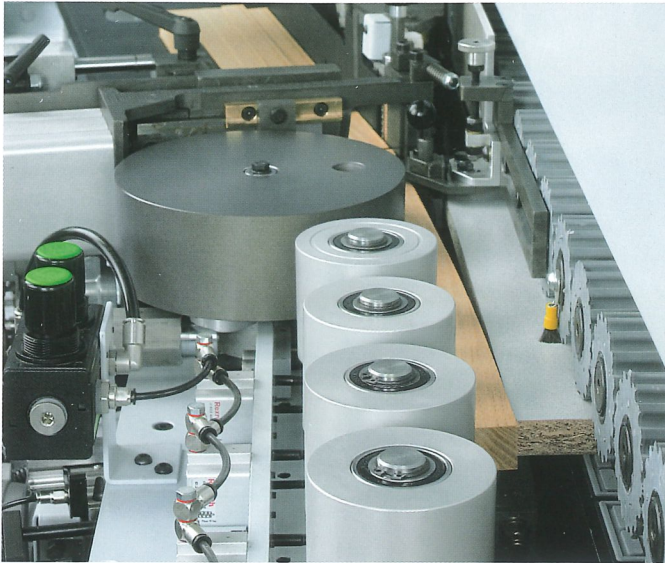


Druckzone

Schwere Druckzone (bis 20 mm) für eine optimale Leimfugenqualität.

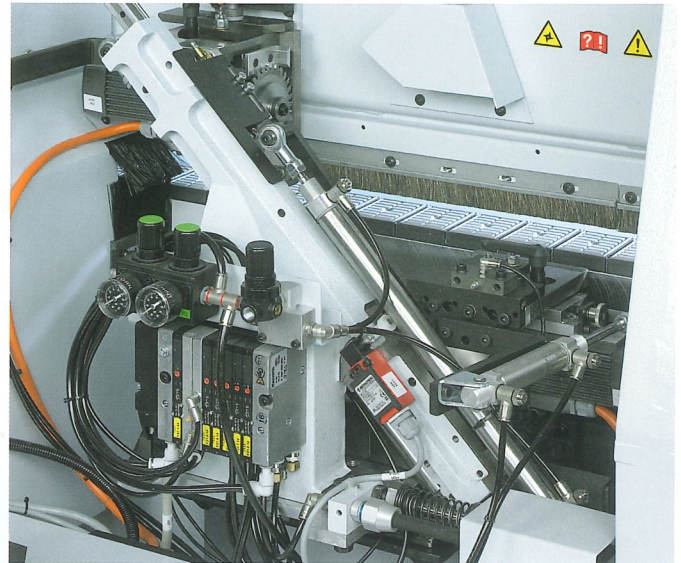


Kappaggregat

Exakter Kappschnitt durch robustes Kappaggregat mit hochpräziser Linearführung.

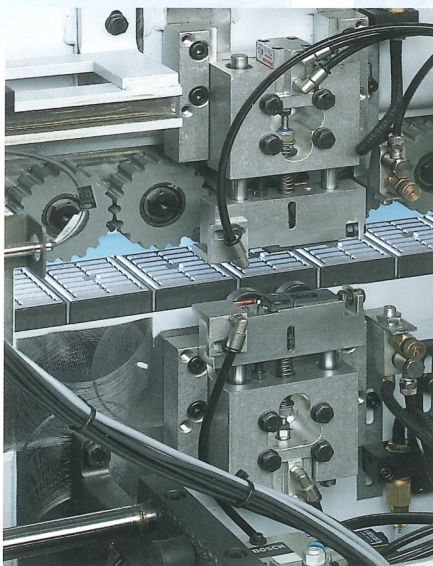

Flächenziehklingenaggregat (optional)

Zur Nachbearbeitung im Leimfugenbereich. Optional mit Trenn- und Reinigungsmittel für maximale Sauberkeit.

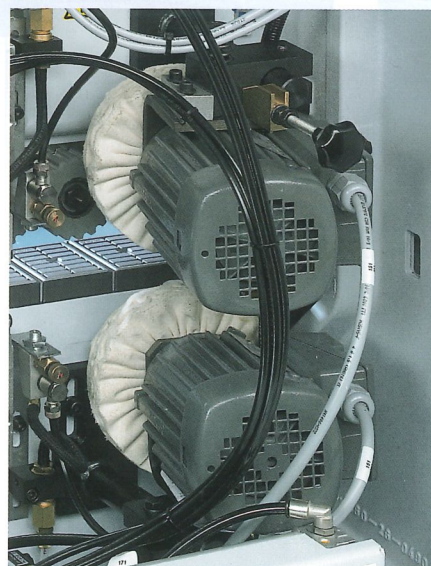

Schwabbelaggregat


Zum Polieren von Kanten für natürliche Farbtreue.




Zentral-Schmiereinheit

Vollautomatische Schmierung der Kettenbahnführung für einen langlebigen und präzisen Lauf der Transportkette.

Immer die passende Lösung

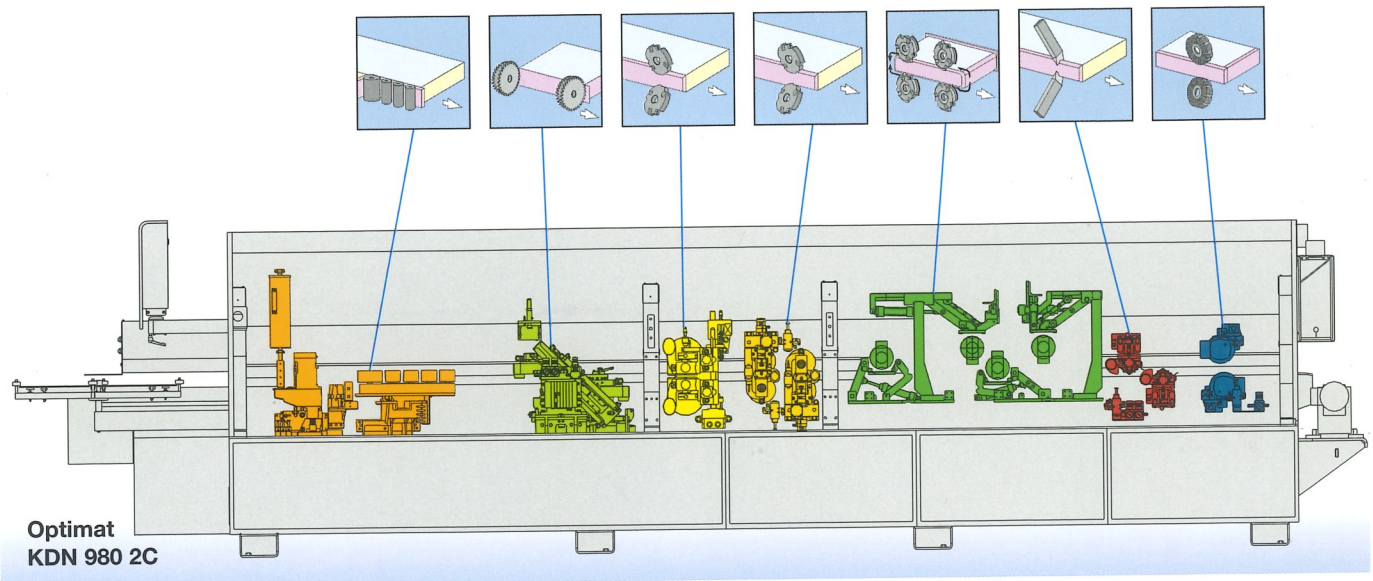

**Optimat
KDN 980 2C**

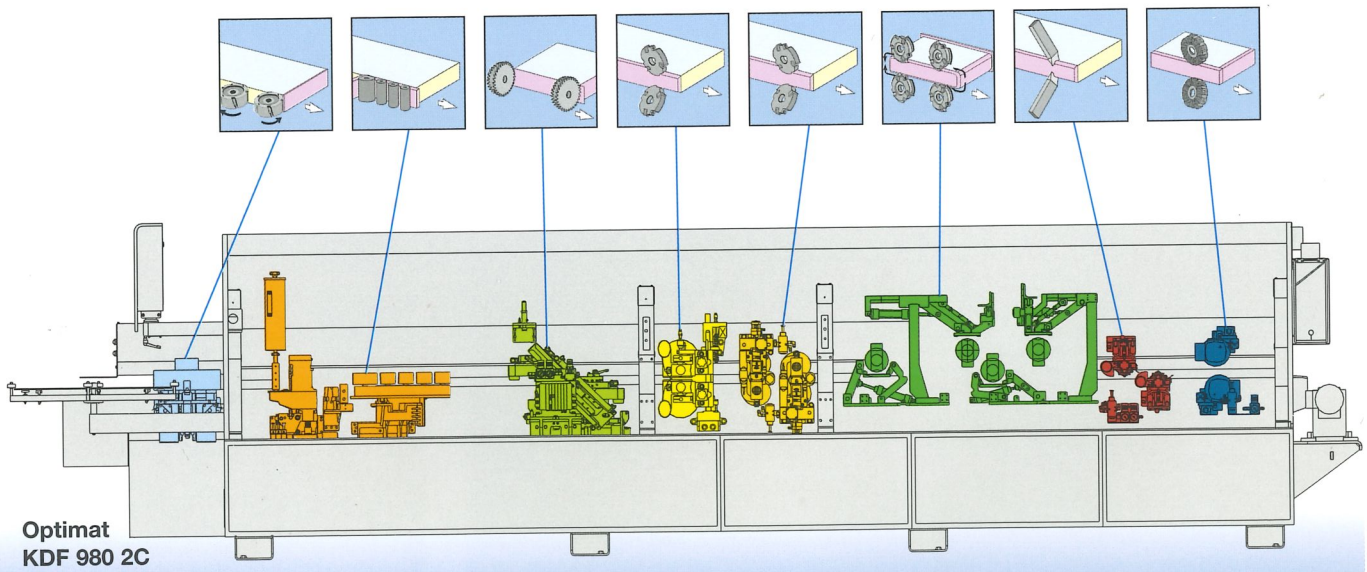


**Optimat
KDF 980 2C**


	KDN 980 2C	KDF 980 2C
Maschinenlänge (mm)	7360	7360
Anschlußwert (kW)	15,5	20
Gewicht (kg)	3500	3560
Absaug-Durchmesser (mm)	1x100/1x200	1x120/1x200/1x100
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)		var. 11 - 20
Maschinenmaße BxH (mm)		950 x 1710
Werkstückdicke (mm)		8 - 60
Kantendicke (mm)		0,4 - 20
Rollentrennen (mm)		max. 3,0 x 45 / 1,0 x 65
Arbeitshöhe (mm)		950
Elektrik		400 V - 3 Ph - 50 Hz
Pneumatik (bar)		6
Lärmemissionswert (dBCA)		84/85

Perfekte Kanten für anspruchsvolle Kunden



Für welche Maschinen-Konfiguration Sie sich auch immer entscheiden, Qualität und Präzision stehen an erster Stelle.

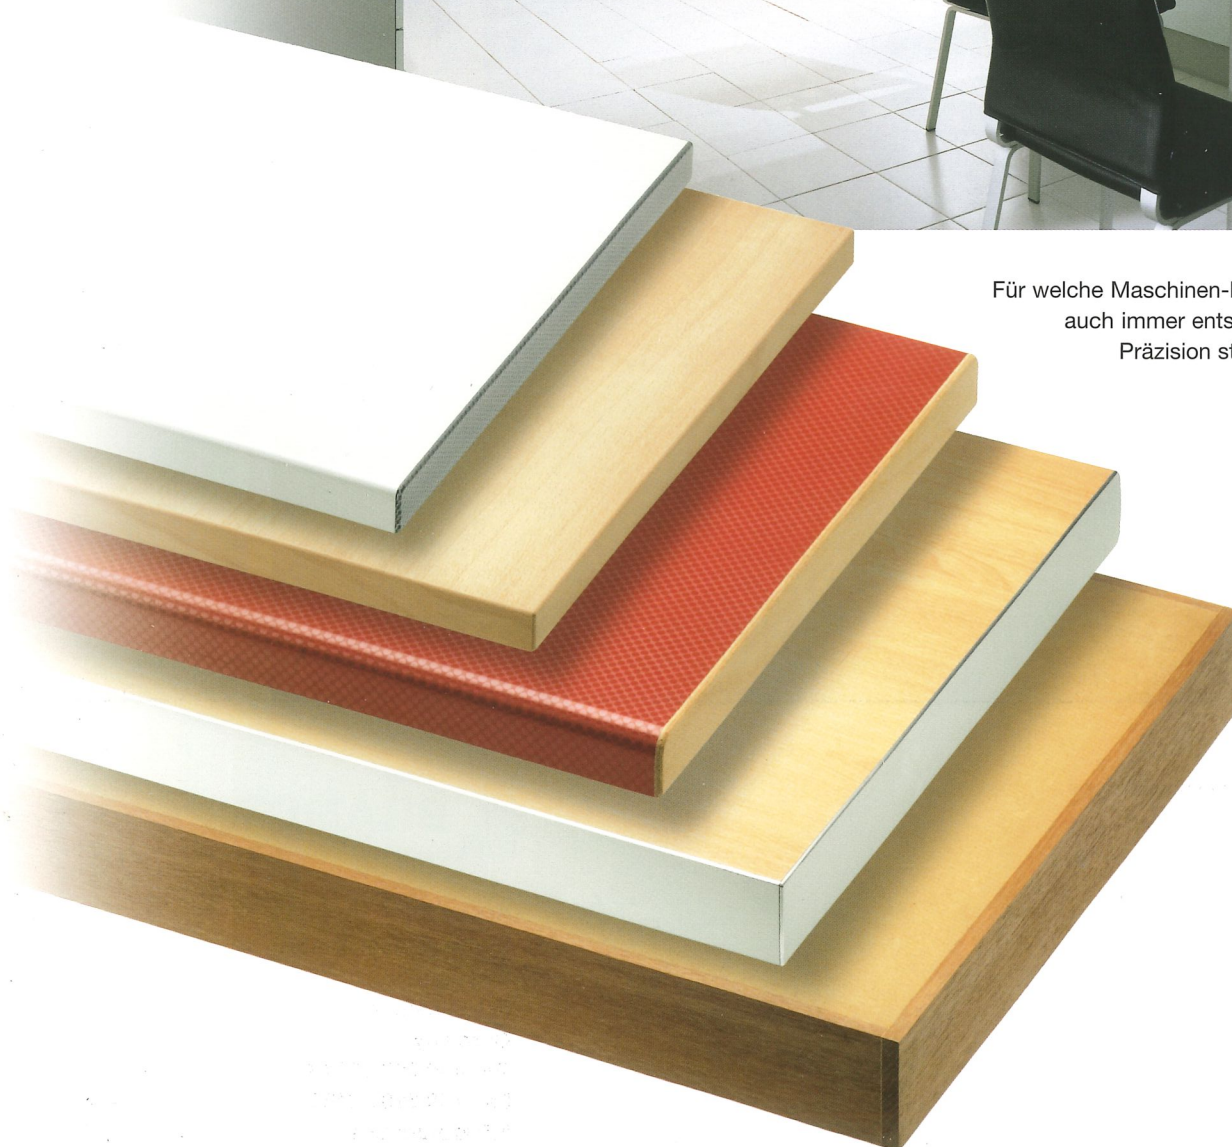

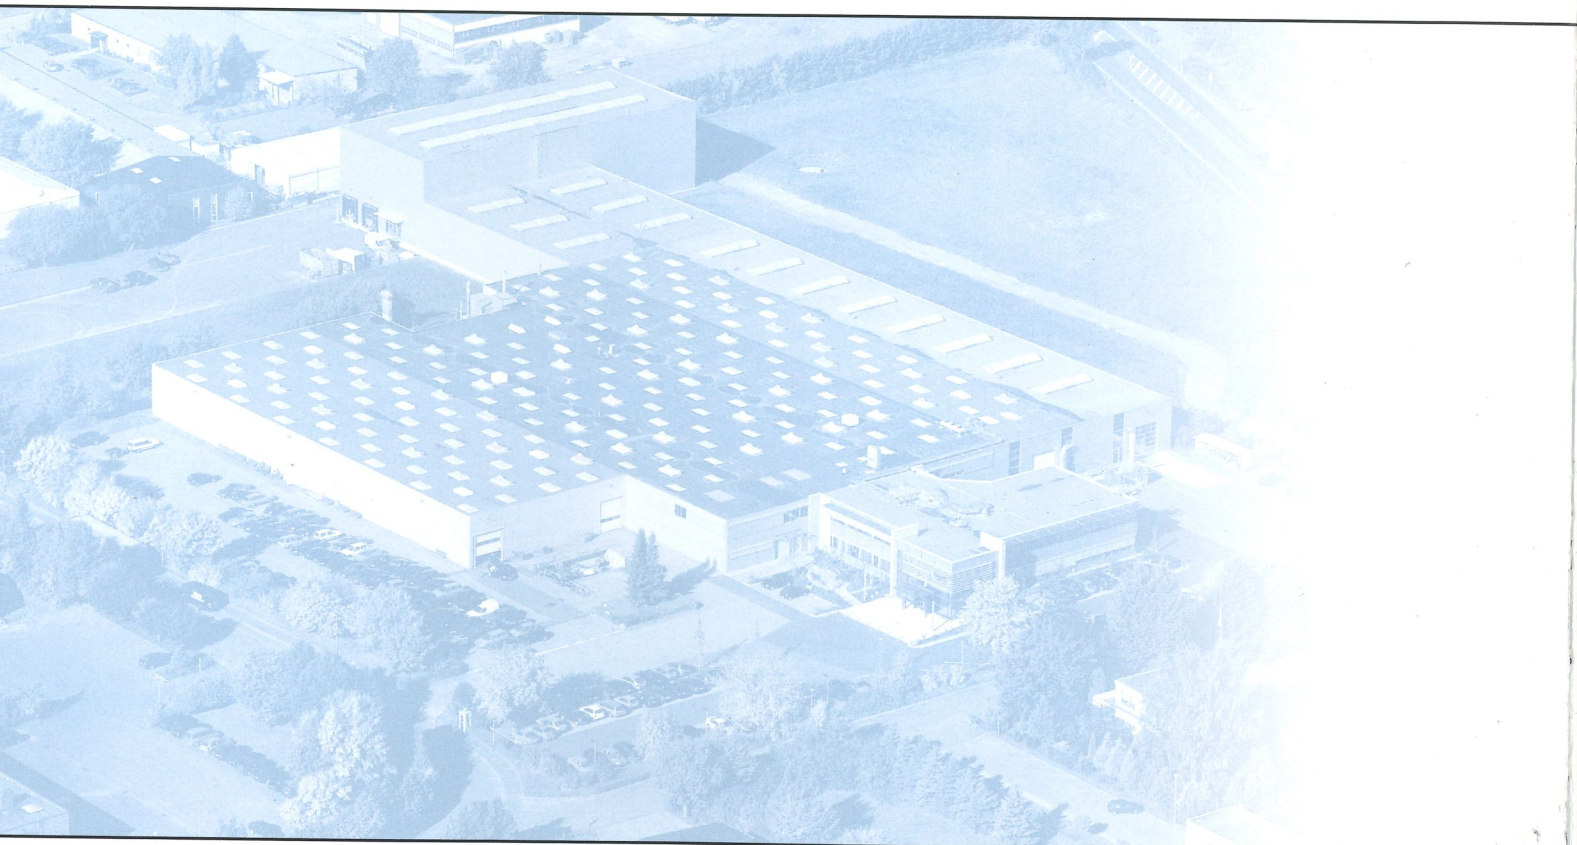

Ein Unternehmen der Homag-Gruppe



Brandt
Kantentechnik GmbH
Weststraße 2
32657 Lemgo
Germany
Tel. +49 5261/974-0
Fax +49 5261/6486
info@brandt.de
<http://www.brandt.de>

