


# Büferring

Bandschleifmaschine  C 55 L





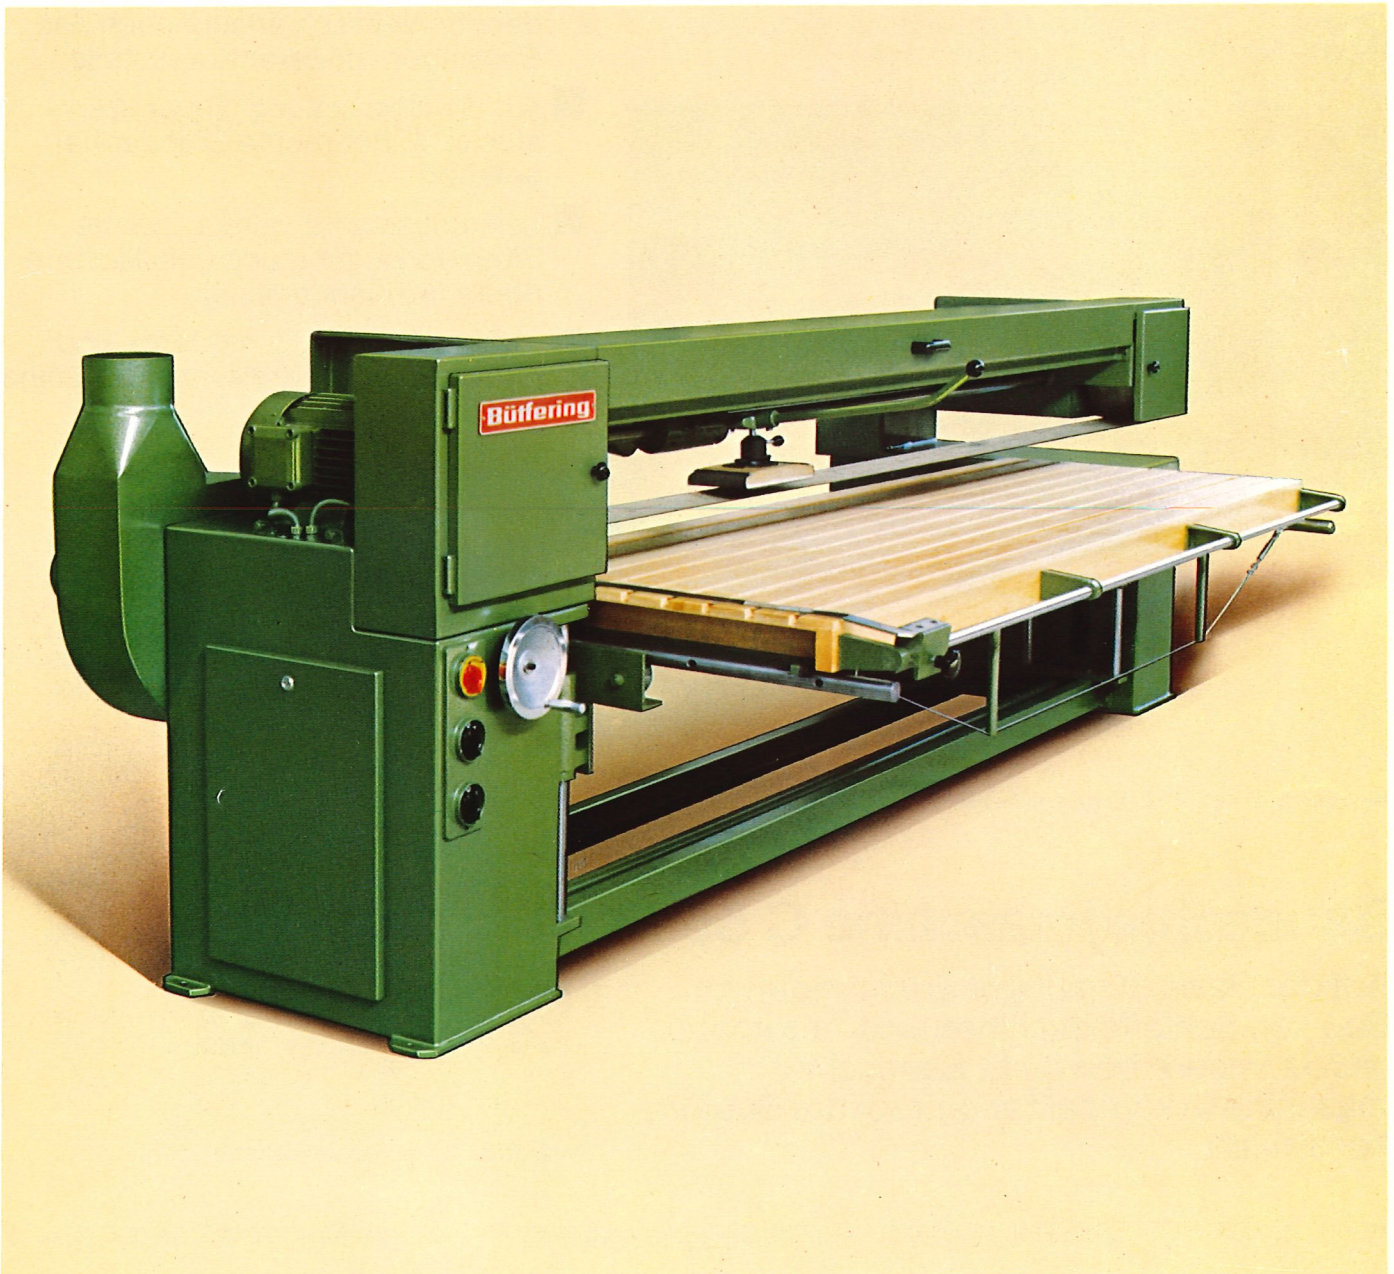

Antriebsseite mit Bedienelementen



Schleiftisch mit Ausnehmung zum Korpusschleifen

## Bandschleifmaschine C 55 L

Auf der Basis 35-jähriger Erfahrungen im Bau von Schleifmaschinen und Automaten wurde unsere bewährte Bandschleifmaschine in kompakter und solider Bauform konstruiert.

Die moderne, betriebsgerechte Ausführung ist durch das klare Konzept gekennzeichnet.

- Direkter Schleifbandantrieb.
- Wartungsfreie, kompakte Reguliereinrichtung für Bandspannung und Bandlauf.
- Leichtgängige, staubgeschützte Schleifschuhführung auf runder Laufschiene.
- Schnellwechselbarer, verzugfreier Schleifschuh aus Schichtholz mit Feststellvorrichtung für das Schleifen schmaler Werkstücke.
- Ständer in schwerer Bauart mit staubgeschützter, stabiler Tischhöhenverstellung garantieren sichere und leichtgängige Tischführung ohne hinderliche Aussteifungen und ohne vorstehende Führungsschienen.
- Der so gewonnene Freiraum unter dem Schleiftisch erlaubt auch das Einhängen größerer Korpussteile.
- Für die Bearbeitung langer Werkstücke ist der rechte Ständer tief gekröpft.
- Leistungsstarke, geräuscharme Staubabsaugung und unfallsichere obere Bandabdeckung.

Zusammengefaßt die moderne und betriebsgerechte Bandschleifmaschine.

### Technische Daten

Schleiftisch			
Länge	mm	2.550	2.900
Breite	mm	950	950
Schleifband			
Länge	mm	7.100	7.800
Breite	mm	150	150
Tischhub	mm	400	400
Kröpfung rechts			
Tiefe	mm	850	850
Höhe	mm	140	140
Antriebe			
Schleifband (22 m/s.)	kW	4	5,5
Schleifband (11 u. 22 m/s.)	kW	3/4	3,5/5,5
Ventilator	kW	1,5	2,2
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	2.000	2.500
Platzbedarf			
Länge	mm	3.750	4.100
Breite	mm	2.400	2.400
Höhe	mm	1.300	1.300
Gewicht	kg	900	950

Technische Änderungen vorbehalten