

Sega Toupie tenonatrice a lama inclinabile


T E N O S K



casolin



Sega Toupie tenonatrice a lama inclinabile **TENOSK**

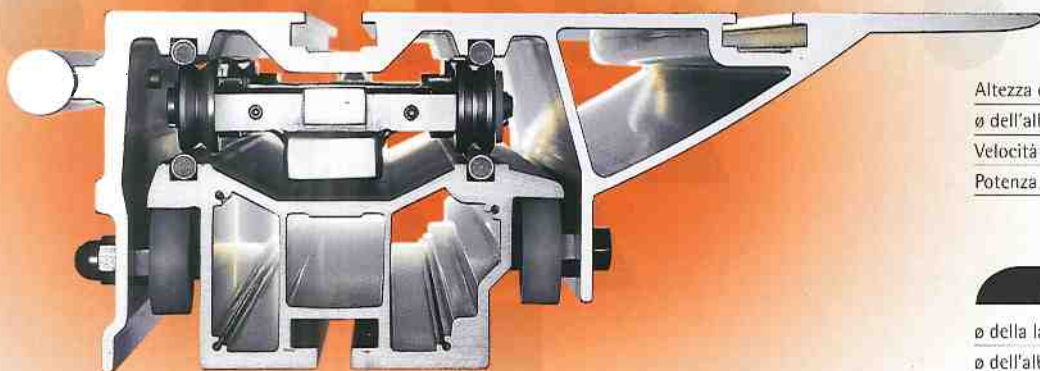

La ditta Casolin è stata la prima a credere nel successo del carrello a rulli con le guide in acciaio, e a lanciarlo in grande serie sul mercato nel 1993.

Ancor oggi dopo aver realizzato migliaia di esemplari il carrello si dimostra tecnicamente superiore come prestazioni.

Principali vantaggi del carro a rulli

- Eccellente scorrevolezza data dallo speciale profilo dei rulli.
- Assenza di manutenzione: sono state eliminate le frequenti pulizie necessarie delle guide di scorrimento.
- Profilo in alluminio con struttura tubolare chiusa per elevare la resistenza alla torsione.
- Barra tonda laterale integrata al carrello, per rendere le installazioni degli accessori per il taglio (slitta trasversale, registro tagli paralleli, ecc.) veloci, pratiche e precise.
- Pratico comando per bloccare il carrello in posizione di taglio; per caricare grandi pannelli.
- Ampia superficie di appoggio superiore anodizzata.
- Lunghezza del carrello standard 3200 mm.

Bloccaggio del carro in 3 posizioni
(chiuso - intermedio - tutto aperto).

Casolin was the first to believe in the success of the new roller trolley with sliding slide guides and to launch it on the market as a large series in 1993.

Today, after having built thousands of these machines, the trolley continues to offer technically superior performances.

Main advantages of the roller trolley

- Excellent slidability thanks to the special roller profile.
- Maintenance free: sliding guides no longer required frequent cleaning.
- Aluminium profile with closed tubular structure to enhance torsion resistance.
- Round Side bar built into the trolley to make installation of cutting accessories (transverse slide, parallel cutting register, etc.) fast, practical and precise.
- Practical control to lock the trolley in the cutting position and to load large panels.
- Wide anodised top surface.
- Standard trolley length: 3200 mm.

Saddle clamping in 3 positions
(closed - intermediate - completely open).

GRUPPO SEGA CIRCOLARE

Sollevamento lama motorizzato	
Indicatore digitale-elettronico inclinaz. lama	
Altezza di taglio con lama ø 300	75 mm
Altezza di taglio con lama ø 300 inclinata a 45°	53 mm
Altezza di taglio con lama ø 400	125 mm

Altezza di taglio con lama ø 400 inclinata a 45°	88 mm
ø dell'albero porta lama	30 mm
Velocità di rotazione	g/1' 4000
Potenza del motore	KW (HP) 4 (5,5)

GRUPPO INCISORE

ø della lama	120 mm
ø dell'albero porta lama	20 mm
Velocità di rotazione dell'albero	g/1' 9000
Potenza del motore	KW (HP) 0,5 (0,75)

CIRCULAR SAW UNIT

Motorised blade lifting	
Digital tilting display	
Height of cut with saw blade ø 300	75 mm
Height of cut with saw blade ø 300 at 45°	53 mm
Height of cut with saw blade ø 400	125 mm
Height of cut with saw blade ø 400 at 45°	88 mm
Spindle blade ø	30 mm
Spindle speed	rpm 4000
Motor power	KW (HP) 4 (5,5)

SCORING UNIT


Saw blade ø	120 mm
Spindle blade ø	20 mm
Spindle speeds	rpm 9000
Motor power	KW (HP) 0,5 (0,75)

GRUPPO TOUPIE

Indicatore digitale-meccanico altezza toupie	
Indicatore digitale-elettronico velocità toupie	
Inversione di rotazione albero toupie	
Bloccaggio elettromagnetico albero toupie	
Albero: lunghezza utile	140 ÷ 180 mm
ø diametro	a richiesta
Velocità di rotazione	g/1' 3000-4500-6000-8000-10000
ø anelli sul piano	75-115-145-180-225-330 mm
Profondità utile della tazza	
sul piano di lavoro	95 mm
Diam. max. dell'utensile rientrabile	
sotto il piano di lavoro	320x95 mm
Potenza del motore	KW (HP) 4 (5,5)
Peso netto	1400 kg
Peso lordo in cassa	1600 kg
Dimensioni dell'imballaggio	3400x1350x1000 mm

SPINDLE MOULDER UNIT

Mechanical display spindle height	
Digital display for speeds rotation toipie	
2 sense pf rotation for toupie	
Automatic shaft locking for tool change	
Spindle: external length	140 + 180 mm
ø diametro	upon request
Speed	rpm 3000-4500-6000-8000-10000
ø of the table rings	75-115-145-180-255-330 mm
Useful depth of the spindle cup on working table	95 mm
Max size of the tool reenting under the working table	320x95 mm
Motor power	KW (HP) 4 (5,5)
Net weight	1400 kg
Gross weight in wooden packing case	1600 kg
Packing dimensions	3400x1350x1000 mm



casolin

macchine lavorazione legno
woodworking machinery

36036 TORREBELVICINO (Vicenza) ITALY - Viale Pasubio
Tel. +39 0445 661290 (6 linee r.a.) Fax +39 0445 661604
E-mail: info@casolin.com - http://www.casolin.com