



**CATTELAN
MACCHINE**

P I A L L A T R I C I


L I N E E P A R Q U E T

G I U N T A T R I C I

M A C C H I N E S P E C I A L I


M A C C H I N E U S A T E

E N G I N E E R I N G

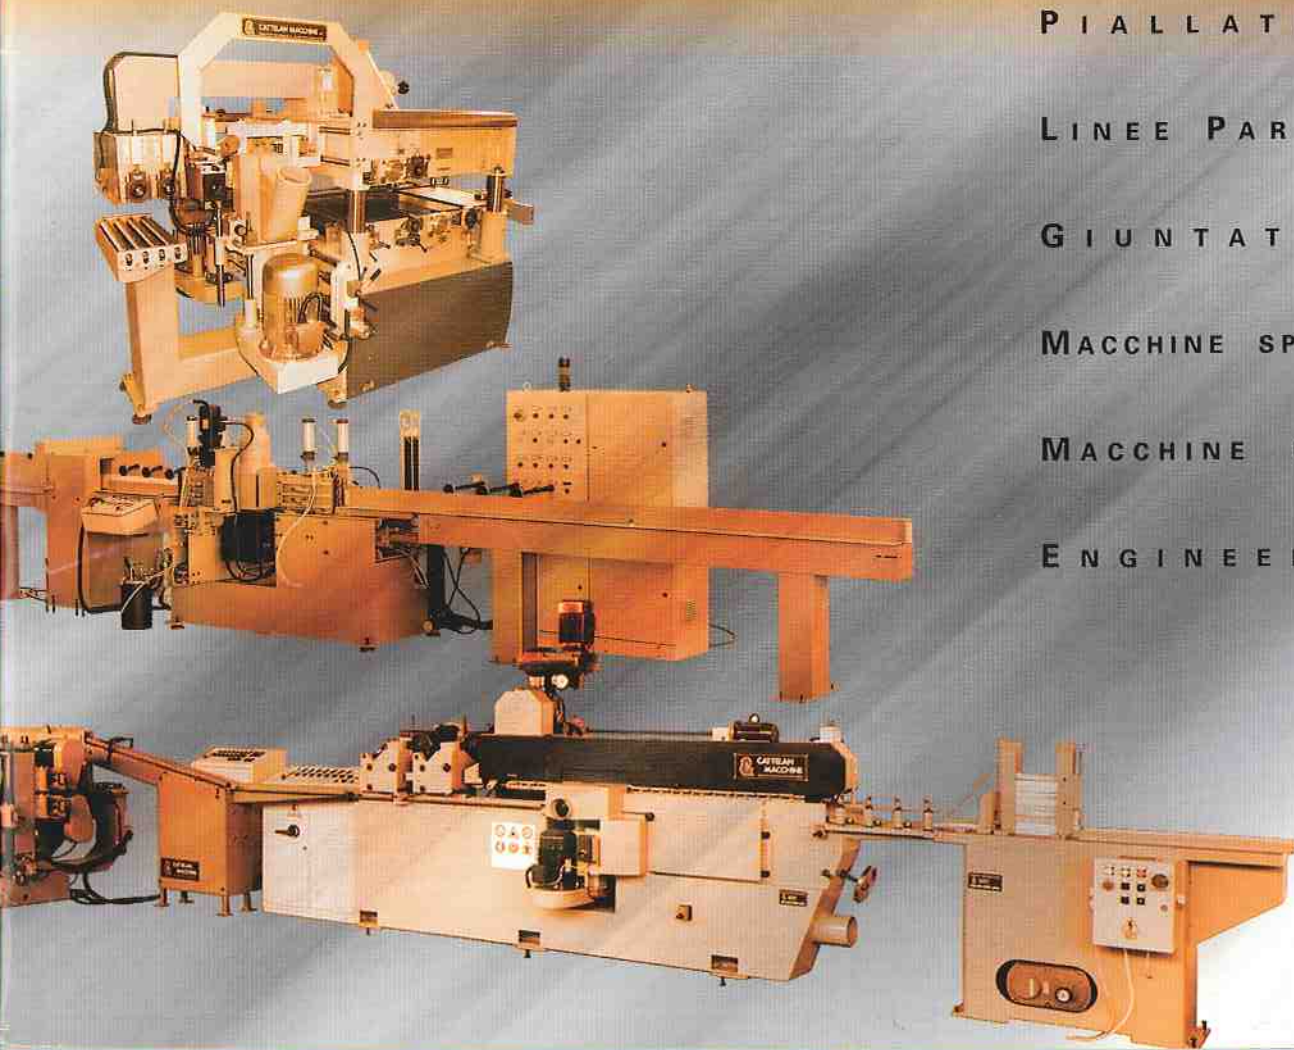



INTESTATRICI DOPPIE "INDY" "INDY" DOUBLE-END TENONERS

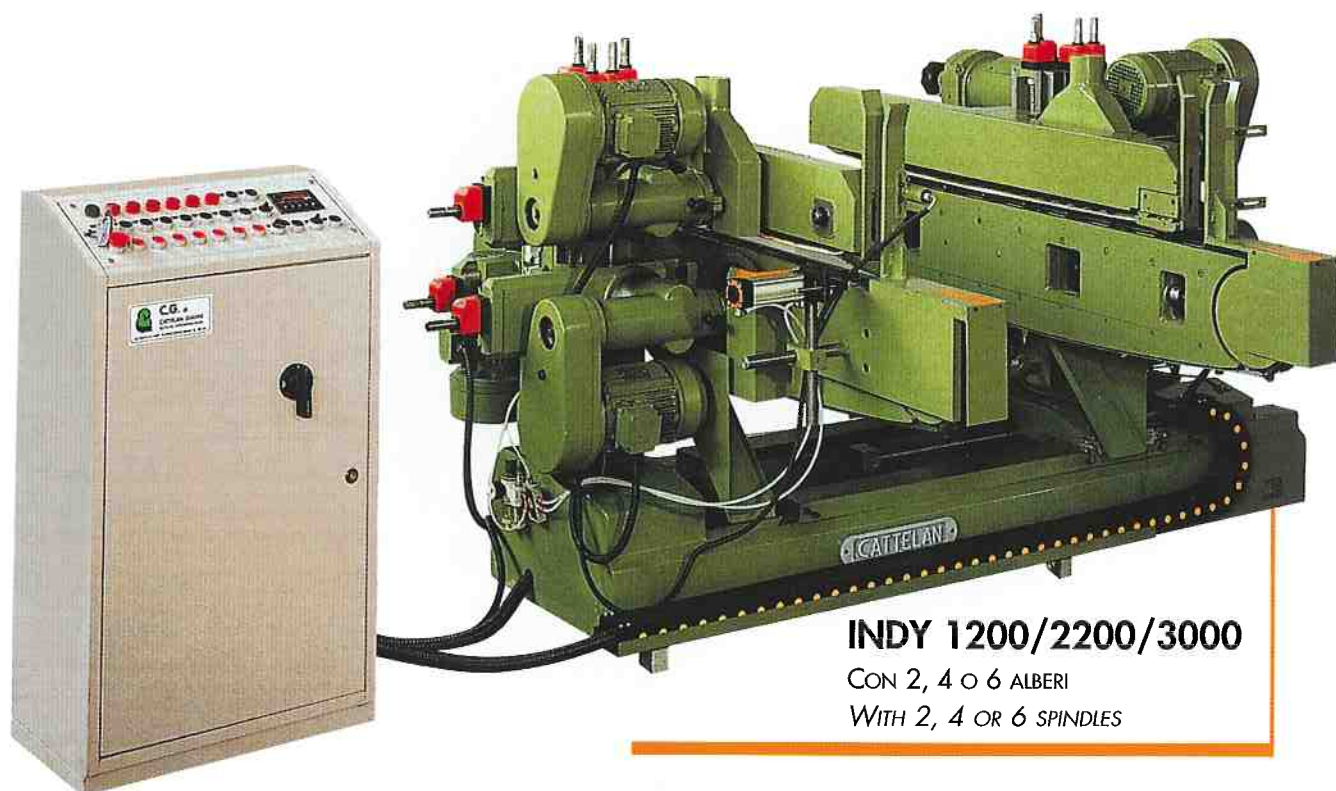

INDY 1200/2200/3000

CON 2, 4 O 6 ALBERI

WITH 2, 4 OR 6 SPINDLES

INTESTATRICE DOPPIA AUTOMATICA

Per l'intestatura e la fresatura di elementi di lamparquet e listone.

La macchina è equipaggiata con caricatore automatico, fotocellula e pistone per il posizionamento sincronizzato dei pezzi, larghezza di lavoro con regolazione motorizzata.

AUTOMATIC-DOUBLE END TENONER

For crosscutting and end-matching lamparquet and parquet blocks with tongue and groove.

The machine is equipped with magazine for automatic loading, photocell and pneumatic cylinder for the synchronized positioning of pieces, motorized adjustment of the working width.

Caratteristiche Tecniche Technical Specifications

INDY

Larghezza frise - Workpiece width	25 ÷ 150 mm
Lunghezza frise - Workpiece length	180 ÷ 1200/2200/3000 mm
Spessore frise - Workpiece thickness	10 ÷ 50 mm
Produzione - Production capacity	30 ÷ 150 pz-pcs/min

Dimensioni - Dimensions

Lunghezza - Length	2500/3500/4500 mm
Larghezza - Width	2100 mm
Altezza - Height	1300 mm
Peso - Weight	2500 Kg
Motori operativi (6) - Operative motors (6)	6 x HP 3 (kW 2,2) + 1
Velocità rotazione alberi - Spindle revolutions	6000 rpm
Motore avanzamento - Feed motor	HP 2 (kW 1,5)