

Casadei
I N D U S T R I A

Bordatrice
Plaqueuse de chants
Kantenanleimmaschine



V 8/10

Bordatrice per preincollati su pannelli diritti o sagomati
Plaqueuse de chants pre-encollés sur panneaux droits ou façonnés
Kantenanleimmaschine für vorbeschichtete Kanten auf gerade und geschweifte
Werkstücke

**BORDATRICE
PLAQUEUSE DE CHANTS
KANTENANLEIMMASCHINE**

V 8/10

BORDATRICE PER PREINCOLLATI SU PANNELLI DIRITTI O SAGOMATI

Macchina per applicare bordi preincollati fino a 0,8 mm di spessore circa.

Riattivazione della colla termofusibile con soffiatore ad aria calda.

Motorizzazione rulli di avanzamento del bordo e rullo di pressione con motoriduttore trifase.

Avanzamento del bordo automatico azionato dal pannello da bordare per mezzo di un microinterruttore.

Cesoia manuale per taglio del bordo.

NON NECESSITA DI ARIA COMPRESSA PER IL FUNZIONAMENTO

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione elettrica	V. 20/380/50/3
Potenza soffiatore	2 kW
Potenza totale	ca. 2.2 kW
Velocità rullo di pressione	6 mt/1'
Temperatura reg. elettronica	100-400°
L x l x h	1000x600x490 mm
Con supporto bobina	1520x960x490 mm
Peso netto	ca. 80 kg.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

PLAQUEUSE DE CHANTS PRE-ENCOLLES SUR PANNEAUX DROITS OU FACONNES

Machine pour plaquer des chants préencollés jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur environ.

Réactivation de la colle thermofusible par souffleur à air chaud.

Motorisation des galets d'avance du chant et du galet presseur par moteur réducteur triphasé.

Engagement du chant automatique actionné par le panneau à plaquer grâce à un micro-interrupteur.

Cisaille manuelle pour coupe du chant.

POUR LE FONCTIONNEMENT DE CETTE MACHINE L'AIR COMPRIME N'EST PAS NECESSAIRE

Caractéristiques techniques:

Voltage	220/380/50/3
Puissance souffleur	2 kW
Puissance totale	env. 2.2 kW
Vitesse du galet presseur	6 m/1'
Température régl. électronique	100-400°
L x l x h	1000x600x490 mm
Avec support rouleau	1520x960x490 mm
Poids net	env. 80 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications sans préavis.

KANTENANLEIMMASCHINE V 8/10 FUER VORBESCHICHTETE KANTEN AUF GERADE UND GESCHWEIFTE WERKSTUECKE

Für das Anbringen von vorbeschichteten Kanten bis circa 0,8 mm.

Riaktivierung des thermoschmelzbaren Leimes mittels Warmluftgebläse.

Motorisch angetriebene Kantenvorschubrollen und Andruckrolle mit dreiphas. Verminderungsmotor.

Automat. **Kantenvorschub** betätigt durch Werkstück mittels Mikroschalter.


Handkappgerät für Kantenschnitt.

FUER DEN BETRIEB DER MASCHINE IST KEINE DRUCKLUFT ERFORDERLICH

Technische Eigenschaften:

Elektroanschluss	220/380 V /50/3
Heizleistung	2 kW
Gesamtanschlusswert	2,2 kW
Geschwind. Andruckrolle	6 m/min
Elektron. Temperatureinst.	100-400°
Abmessung LxBxH	1000x600x490 mm
Mit Rollenauflage	1520x960x490 mm
Nettogewicht	ca. 80 kg

Aenderungen vorbehalten.

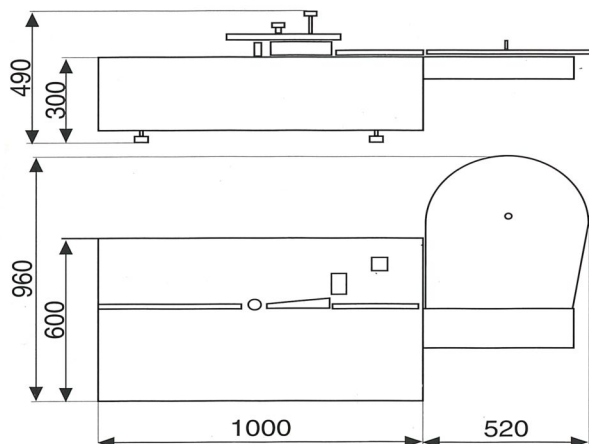

CASADEI INDUSTRIA S.r.l.
47040 Cerasolo di Coriano (RN) Italy
Via Cesare Pavese, 37/39
Tel. 0541/756752 Fax 0541/756760

