


PROFIPRESS SÉRIE L

Le concept flexible pour fabriquer économiquement des panneaux bois massif de haute qualité.

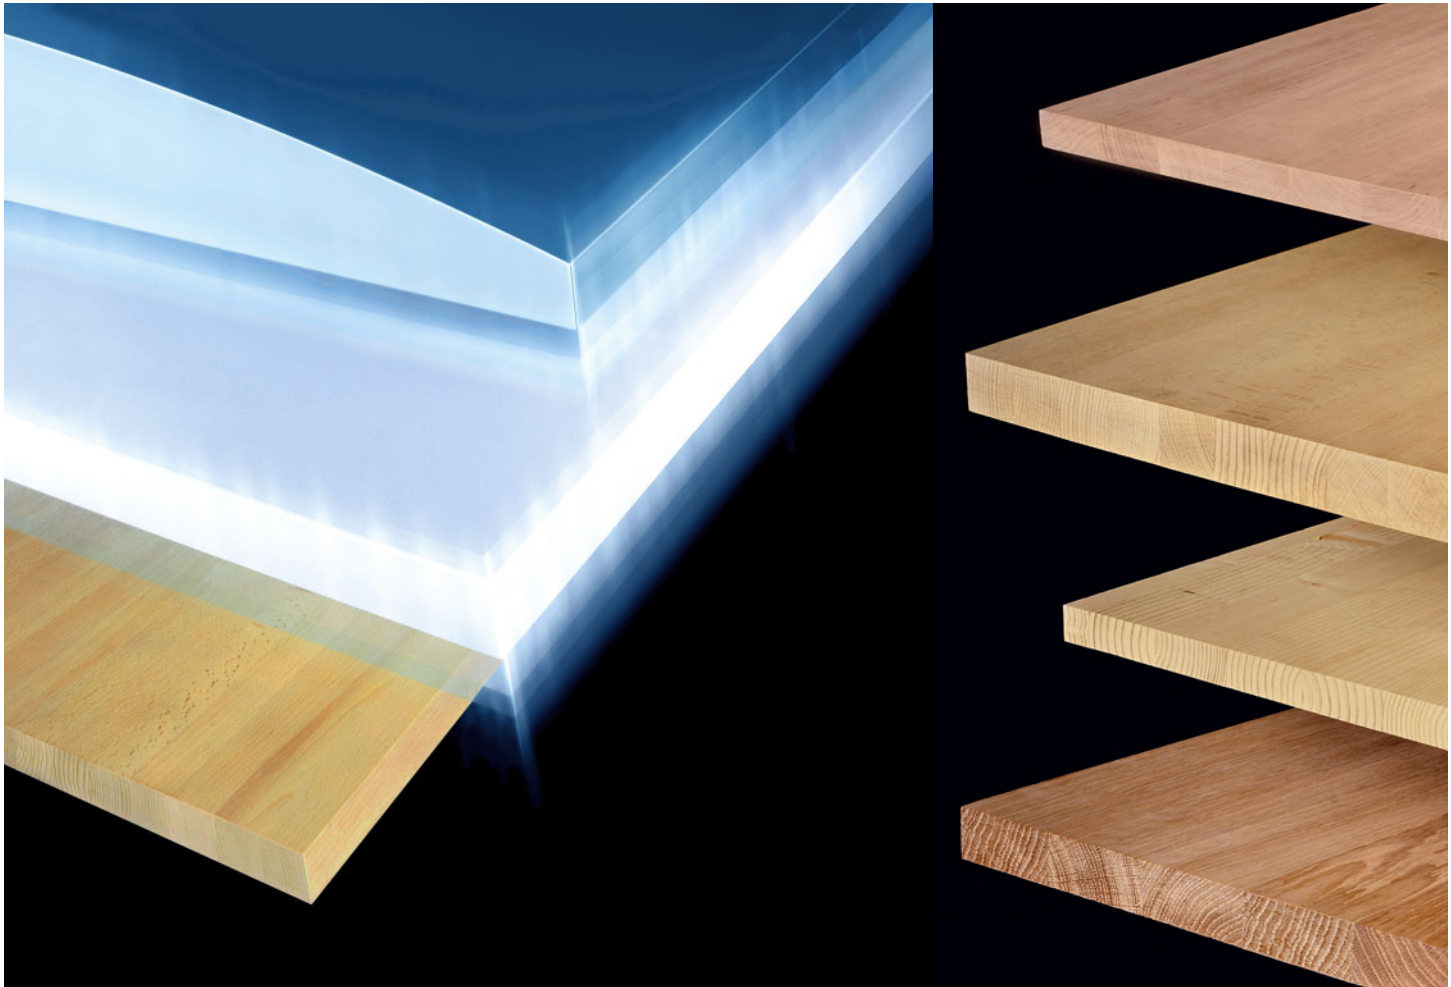

La ProfiPress Série L DimterLine: La technique d'encollage intelligente de référence

La ProfiPress L est idéale pour tous les fabricants de panneaux bois massif de haute qualité. Unique dans son rapport haute flexibilité – productivité, elle offre en même temps une qualité remarquable. Des capacités journalières élevées sont aussi possibles lors d'une fabrication particulière, selon des commandes déterminées. Avec la ProfiPress L DimterLine, même des petites et moyennes entreprises paneautent de façon économique et adaptée au marché.

Les caractéristiques techniques principales

Dimensions banc de pressage	2 500 mm x 1 300 mm
Durée de pressage	à partir d'1 minute ; selon le type de colle et de bois
Longueur de panneau	300 – 2 500 mm et plus longue grâce aux cycles multiples
Largeur de panneau	1 300 mm maxi.
Épaisseur de panneau	11- 60 mm
Connexions requises	air comprimé : 6- 8 bar, électrique : 400 Volt / 50 Hz
Poids	4,5 t

Contactez nous si vos exigences, vos dimensions de bois ou vos types de colle diffèrent. D'autres données peuvent être valables selon les versions.

La ProfiPress L –

une bonne dose de pression et la meilleure qualité :

- montage des plus simples
- immédiatement prête à produire
- qualité de panneau des plus hautes
- usinage ultérieur des panneaux extrêmement réduit - économie de ponçage
- opérations intuitives très simples
- équipement ultérieur possible, de manuel à entièrement automatique
- flexible pour des exigences particulières
- appropriée pour l'intégration parfaite dans des solutions systèmes.



Un temps de réglage très limité, de courtes durées de pressage et une polymérisation extrêmement rapide permettent un haut rendement. Des joints exacts, bien fermés et des surfaces planes sont la garantie de qualité WEINIG. La nouvelle technique d'encollage diminue en plus les coûts de production.

1 Encolleuse de précision

Avec l'encolleuse de précision, on peut appliquer des cordons de colle précisément. La qualité d'encollage est permanente, la consommation de colle faible.

3 Éléments de pression individuels


La pression est répartie uniformément sur toute la longueur du panneau grâce aux éléments indépendants. Il en résulte des joints collés parfaitement fermés!

2 Système de butée déplaçable

Ce système tout récemment développé s'ajuste sur chaque largeur de panneau de façon automatique. Des bois intercalaires ne sont plus nécessaires! On atteint un maximum de flexibilité.

4 Technique de commande intelligente

La technique de haute fréquence contrôlée permet une minimisation des durées de polymérisation. Cela signifie une production maximale avec en même temps des joints de colle très résistants et entièrement durcis.

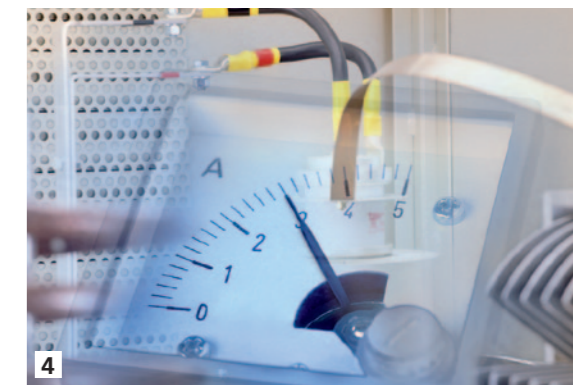

PROFIPRESS SÉRIE L



WEINIG

Secteur Produit Débit

GRECON DIMTER HOLZOPTIMIERUNG SÜD
GMBH & CO. KG
Rudolf-Diesel-Str. 14-16
89257 Illertissen
Allemagne

Téléphone +49 (0) 73 03 / 15-0
Téléfax +49 (0) 73 03 / 15-1 99
info-cutting@weinig.com
www.weinig.com