


FS 722


Bandschleifmaschine

Bis über 4300 mm lange Werkstücke können mit der Felder FS 722 mühelos geschliffen werden. Dafür sorgen die 2200 mm Tischlänge und die tiefgehende Rahmenkröpfung des Maschinenständers.

Die Bandlaufrollen aus Aluminium garantieren den exakten Lauf des Schleifbandes, Profi-Schleifschuh und Rahmenschleifeinrichtung sind wertvolle Standardausstattungen ohne Mehrpreis.

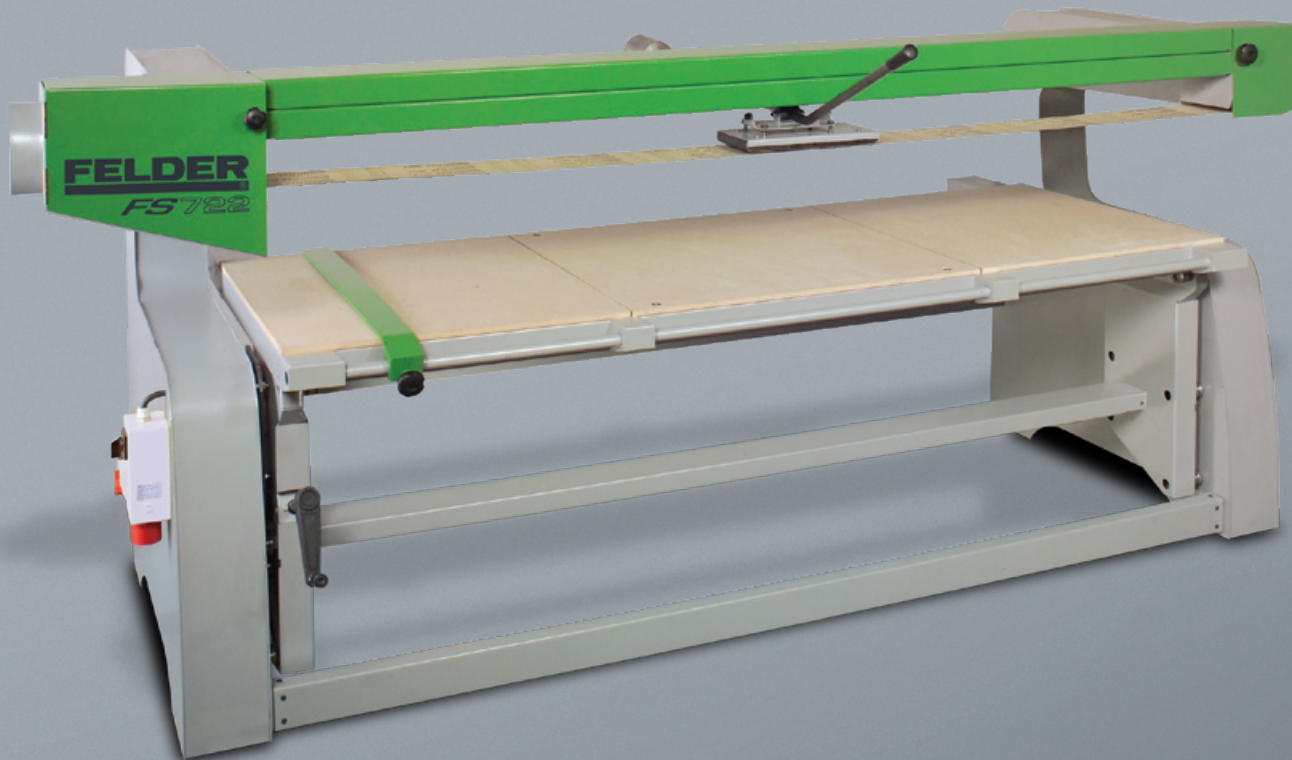


Die obere Schleifauflage ist mit einer Graphitbespannung ausgestattet. Kurze Werkstückkanten können bearbeitet, aber auch Sonderschleifarbeiten können so an der Bandschleifmaschine durchgeführt werden.

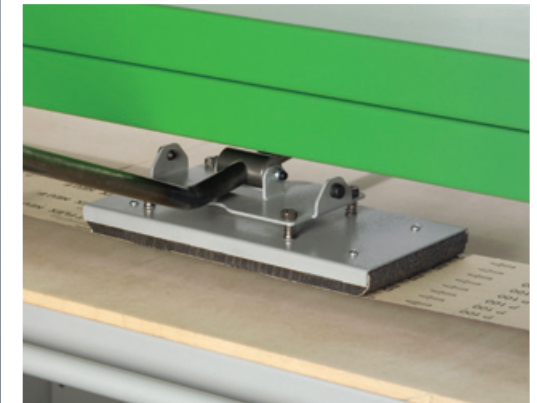

Profi-Schleifschuh mit asymmetrischer Lagerung, Schleifschuhfederung, einstellbarer 4-Punkt-Auflage, gummibelegerter Schleifsohle, Breite 150 mm.




Der Maschinenständer der Felder-Bandschleifmaschine weist eine tiefgehende Rahmenkröpfung auf. Dadurch können Sie auch überlange Werkstücke problemlos schleifen.

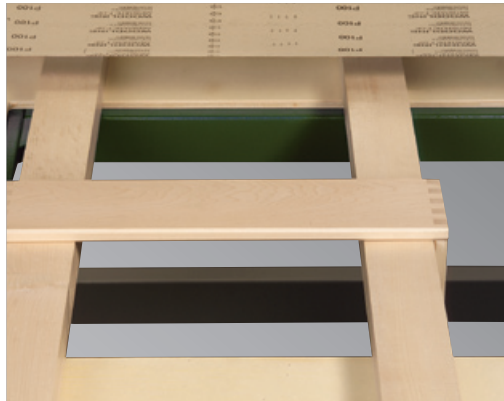

Der Schleiftisch der Felder-Bandschleifmaschine hat ein herausnehmbares Mittelteil. Das Schleifen von Rahmenteilen und Schubladen wird dadurch möglich.

Bandschleifmaschine

FS 722



- ➔ Motorstärke 4,0 PS (3,0 kW)
- ➔ Profi-Schleifschuh
- ➔ Schleiflänge 2200 mm
- ➔ Schleiftiefe 800 mm
- ➔ Rahmschleifeinrichtung, Schleifhöhe max. 600 mm


Technische Daten, individuelle Ausstattungsmöglichkeiten:		FS 722
POS	Elektrik	
001	3x 400 V Motorspannung	S
	4,0 PS (3,0 kW)	S
	Schleifeinheit	
	Rahmschleifeinrichtung, Schleifhöhe max. 600 mm	S
	Profi-Schleifschuh	S
	Bandlaufrollen aus Alu	S
	Bandlaufgeschwindigkeit m/sec.	25
	Schleifbandlänge in mm	5750
	Schleifbandbreite in mm	150
	Wichtiges Zubehör	
008	Profi-Paket: Hauptantriebsmotor 4,0 kW (5,5 PS), elektrische Schleiftisch-Höhenverstellung, Beleuchtung der Arbeitsfläche, Rechts-Links-Lauf	○
401-860	Graphitauflage für obere Schleifauflage 2200 mm	○
14.2.150	Ersatz-Profi-Schleifschuh	○
	Allgemeines	
	Tischgröße in mm	2200 x 800
	Schleiftisch kugelgelagert	S
	Tischhöhenverstellweg in mm	300
	Absauganschlüsse-Ø 160 mm	S

S ... Standardausstattung, ○ ... Option

Abmessungen:

A mm	1300
B mm	990
C mm	2600

A = mm, B = mm, C = mm

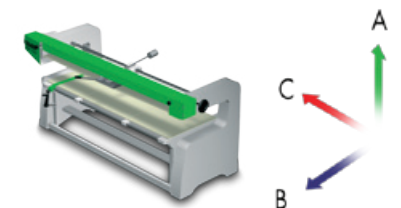

Mehr Details finden Sie im Internet!