


G 480


KANTENANLEIM- MASCHINE MIT ECKENRUNDUNGS- AGGREGAT

NEW


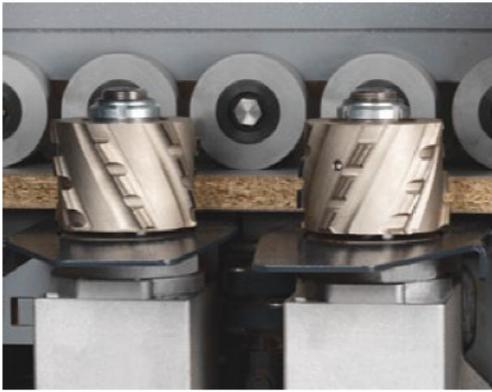


Bereits in der Standardausstattung mit Fügefräs- und Eckenrundungsaggregate für optimale Ergebnisse ohne Kompromisse!


- ✓ Zweimotoriges Fügeaggregat mit Diamantfräsern für ausrissfreie Leimfugen
- ✓ Quick-Set-System für schnelle Einstellung auf verschiedene Materialstärken
- ✓ Zwei flexibel bestückbare Finishplätze für vielfältigste Anwendungen

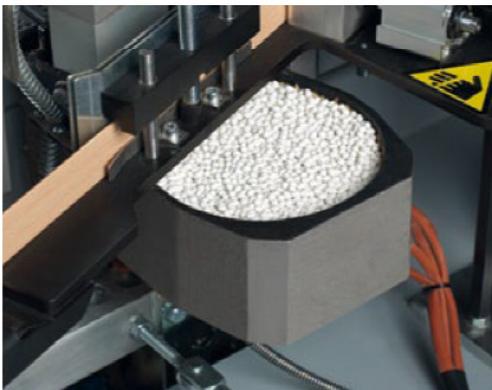


- Kantenstärke 0,4–3,0 mm
- Werkstückhöhe 8–45 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 9 m/min
- Bedienpult mit LCD-Anzeige und Tastfeld
- **Fügeaggregat** für ausrissfreie Leimfugen
- Kappaggregat für den präzisen Endbeschnitt
- Multifunktionsaggregat zum Bündig-, Fase- und Radiusfräsen in einem Arbeitsgang
- **Eckenrundungsaggregat**

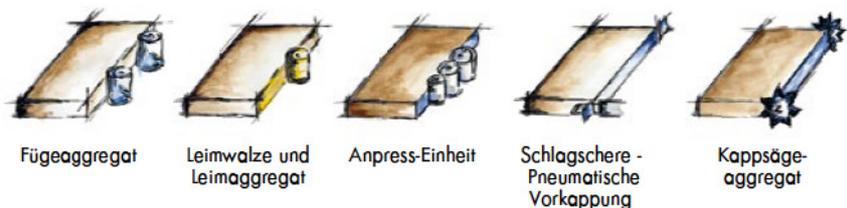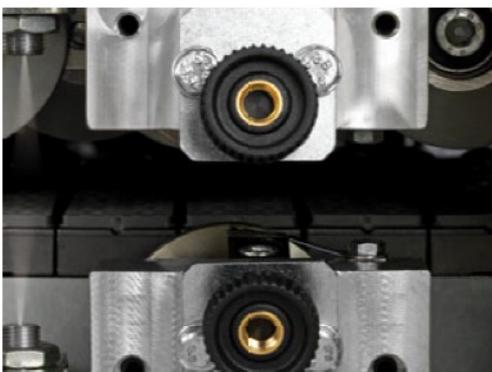

Industrie- qualität auf kleinstem Raum

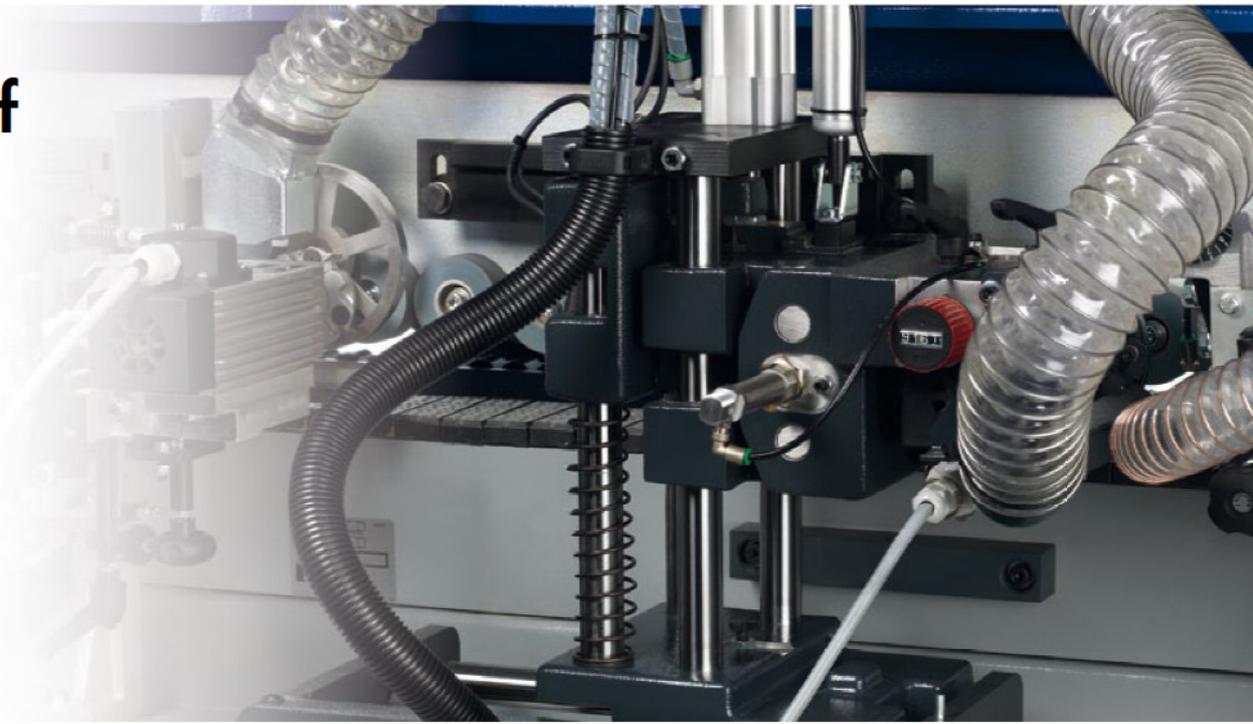

Bündig- und
Radienfräs-
aggregat



Eckentrundungs-
aggregat



Flächenzieh-
klingenaggregat



Finishaggregat
Radienzieh-
klingenaggregat



Poliereinheit

 Weitere Informationen finden
Sie auf www.felder.at