


FESTO- Vorschubapparat SCHUBOMAT

mit stufenlosem
Getriebe, regelbar
von 4 - 24 m/min

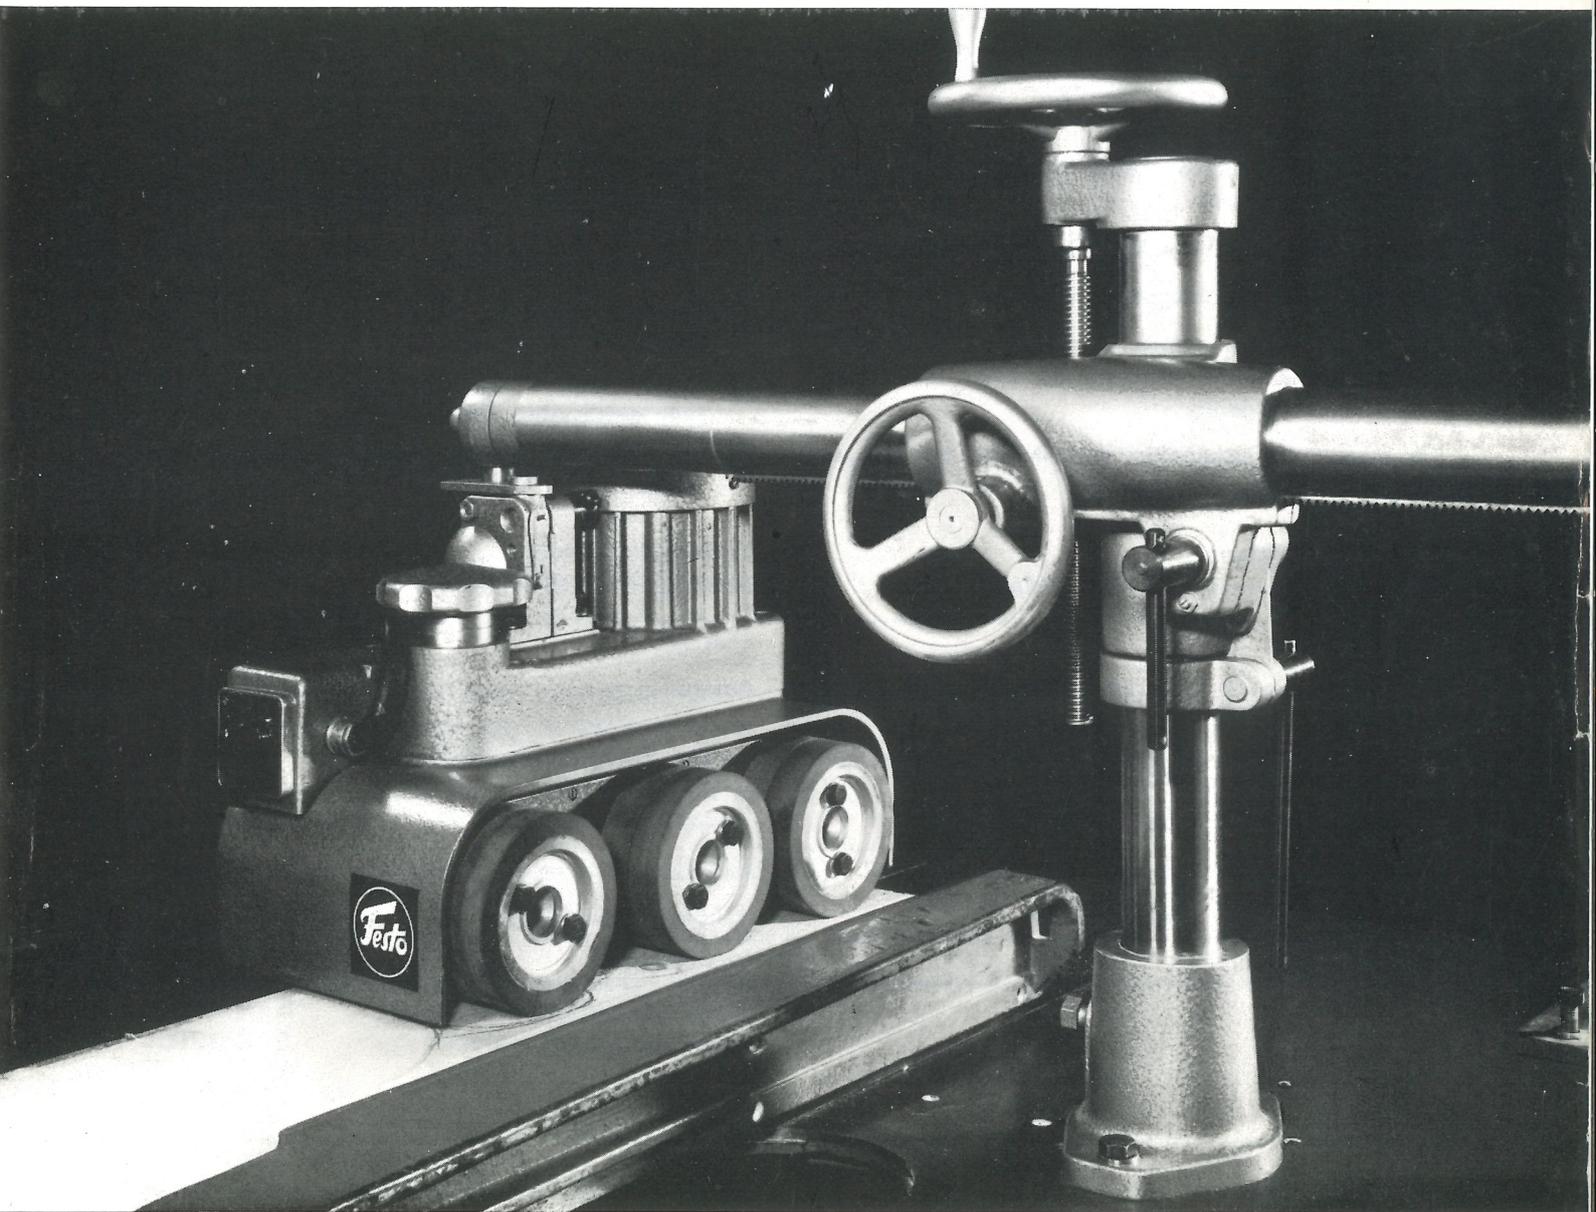

Mit
FESTO
fortschrittlich
fertigen

Die Vorschubgeschwindigkeit bestimmen Sie: denn der FESTO-SCHUBOMAT ist stufenlos

Mit dem stufenlos regelbaren FESTO-Vorschubapparat SCHUBOMAT können Sie jede Vorschubgeschwindigkeit im Bereich von 4–24 m/min. wählen. Damit haben Sie die Möglichkeit, den Durchlauf des zu bearbeitenden Werkstückes an die Schnittgeschwindigkeit des Werkzeuges anzupassen, um damit optimale Zerspanungsverhältnisse zu erzielen.

Die Einstellung der gewünschten Vorschubgeschwindigkeit erfolgt während des Arbeitsvorganges bequem an einem Handrad. Die Vorschubgeschwindigkeit ist an einer Skala ablesbar.

Wenn an einer Maschine zwei Vorschubapparate angesetzt werden, ist es möglich, die Vorschubgeschwindigkeit eines Apparates etwas schneller einzustellen, um die Werkstücke aufholen zu lassen oder zu ver einzeln.

- 1 Günstige Schwerpunktlage durch zentrale Befestigung am Stativ.
- 2 Robuster, verschleißfester Regelscheibenantrieb.
- 3 Sehr hohe Durchzugskraft. (120 kg)
- 4 Genaues und leichtes Einstellen der Vorschubgeschwindigkeit durch ein mit einer Skala versehenes Handrad.
- 5 Geteilte Vorschubrollen, vorteilhaft für den Einsatz an Kreissägen.

Die stufenlose Regelung der Vorschubgeschwindigkeit erlaubt ein genaues Anpassen verschiedener Maschinen in einer Fertigungsstraße. Durch die hohe Durchzugskraft kann die optimale Leistung jeder Holzbearbeitungsmaschine voll ausgenutzt werden.

Die Vorschubrollen gleichen Unterschiede bis zu 15 mm in der Stärke des Werkstückes aus. Sie klettern mühelos hoch und bieten eine sichere Niederhaltung bei automatischer Druckregelung.

Der Vorschubapparat SCHUBOMAT läßt sich durch das bewährte FESTO-Idealstativ nicht nur senkrecht und waagrecht, sondern auch in allen dazwischenliegenden Schräglagen verwenden.

- 6 Minimaler Vorschubrollenverschleiß, da genaues Abstimmen der Vorschubgeschwindigkeit auf die Leistung der Maschine.
- 7 Der FESTO-SCHUBOMAT ist wartungsfrei.
- 8 Leichtes Montieren durch das tausendfach bewährte FESTO-Idealstativ.
- 9 Das Kugelgelenk des Idealstatives ermöglicht auch jede gewünschte Schrägstellung.
- 10 Für das Umstellen sind nur zwei Bedienungshebel nötig.

Technische Daten für Vorschubapparat SCHUBOMAT

Best.-Nr. 23
Drehstrommotor 1420 Upm. 0.75 kw
Vorschub stufenlos regelbar von 4–24 m/min.
Vor- und Rücklaufschaltung
Vorschubrollen ϕ 120 mm x 26 mm
Federweg der Vorschubrollen 15 mm
Länge 450 mm Breite 215 mm
Gewicht 28 kg

Technische Daten Idealstativ für SCHUBOMAT

Best.-Nr. 26
Ausladung zwischen Säule und Transportrollen
a) bei senkrechter Lage des Vorschubapparates min. 100 mm, max. 1000 mm
b) bei waagerechter Lage des Vorschubapparates 440 mm
Ausladung zwischen Tisch und Querträger 460 mm
Höhendurchlaß 140 mm
Gewicht 40 kg

Preis des Vorschubapparates	S 9.600.--
Preis des Statives hiezu	S 4.320.--
	<u>S 13.920.--</u>



IN JEDEM GUTEN FACHGESCHAFT ERHÄLTlich