


FORMAT

kappa V60

Seccionadora vertical

Potente, precisa en un espacio mínimo

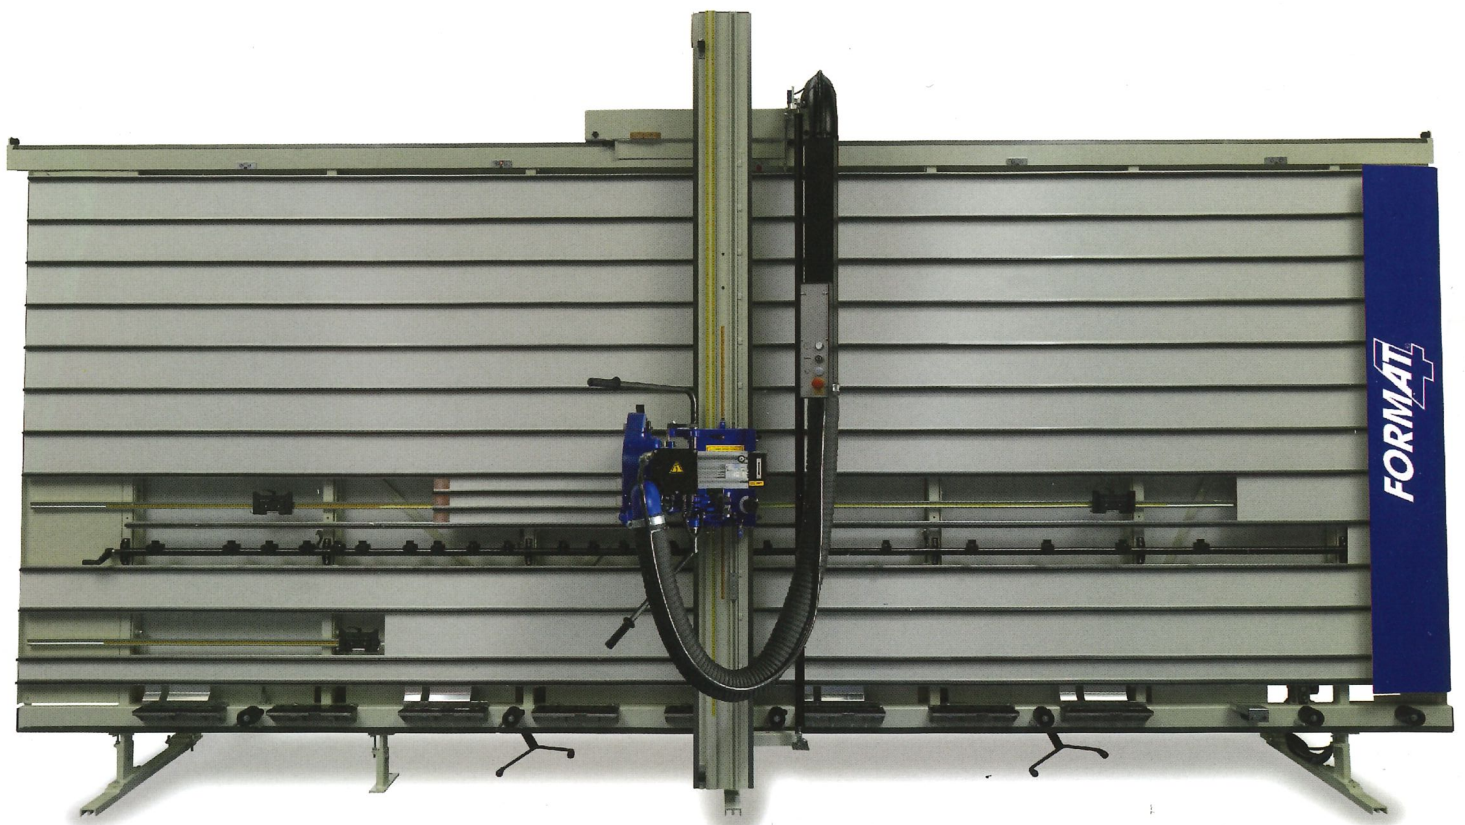

www.format-4.com


La nueva seccionadora vertical de Format-4 asegura un aumento considerable de su producción. La construcción sólida y compacta garantiza una alta precisión y eficacia para un espacio mínimo. El cuadro macizo del bastidor de una sola pieza y el carro de corte sobre guía de acero garantizan la gran exactitud del corte al 1/10 de mm.
¡Una gama completa de accesorios qué facilita

particularmente el proceso de trabajo y su manejo, es ya incluido en el equipamiento de serie!

- Tope suplementario
- Soporte central en continuo
- Soporte deslizante para pequeñas piezas

kappa V60

Detalles convincentes

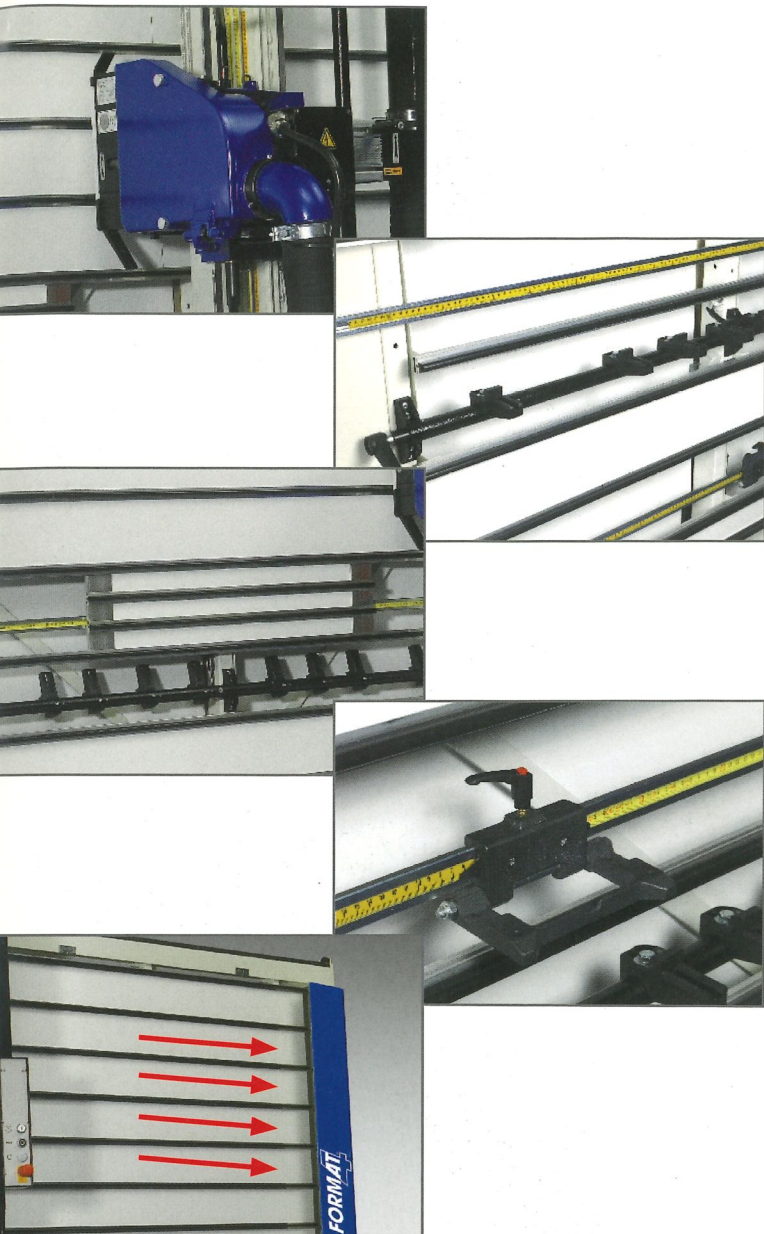

Unidad de sierra

Una precisión al 1/10 de mm gracias al guiado sobre carriles de acero.

Motor de gran potencia de transmisión con 3 kW, diámetro de disco de sierra 250 mm (en opción con unidad de incisor) y 60 mm de profundidad de corte.

Soporte central

Soporte central con sistema basculante de retirada muy simple en todo el largo del corte, dividido en dos para las pequeñas piezas.

Soporte para pequeñas piezas

Carro desplazable de aluminio: Para un posicionamiento rápido y simple.

Tope suplementario

En el equipamiento de serie ya se encuentra un tope suplementario para el corte longitudinal de listones estrechos.

Aspiración de polvo TRK

Aspiración de polvo TRK. Valor de polvo emitido claramente debajo de 1 mg/m³.

Datos técnicos - Posibilidades de equipamientos individuales:

Sistema eléctrico

| | |
|----------------------------|---|
| Tensión del motor 3x 400 V | S |
| Motor 4,0 CV (3 kW) | S |
| Motor 5,5 CV (4 kW) | O |
| Frecuencia del motor 50 Hz | S |

Dimensiones del trabajo

| | |
|------------------------------------|---|
| Altura de corte horizontal 2080 mm | S |
| Altura de corte vertical 2200 mm | S |
| Longitud de corte 4200 mm | S |
| Longitud de corte 5300 mm | O |
| Profundidad de corte 60 mm | S |

Unidad de corte

| | |
|---|---|
| Diámetro del disco de sierra 250 mm | S |
| Velocidad del disco de sierra 5300 rpm | S |
| Unidad de incisor (con disco de sierra) | O |

Generalidades

| | |
|---|---|
| Conexión de aspiración-Ø 100 mm | S |
| Peso 910 Kg | S |
| Longitud 5600 mm | S |
| Anchura 1700 mm | S |
| Altura 3000 mm | S |
| Tope suplementario | S |
| Soporte central en continuo | S |
| Soporte deslizante para pequeñas piezas | S |
| Canal lateral recuperador de polvo, conforme al examen de polvo de madera TRK | S |
| Indicador digital de la medida del corte perpendicular | O |
| Indicador digital de la medida del corte horizontal | O |
| Limitador de profundidad para fresa para ranurar | O |
| Aparato para corte de inglete | O |
| Suplemento para modelo mural | O |

FORMAT-4 Maschinenbau

KR- Felder Straße 1 · A-6060 HALL in Tirol AUSTRIA
Tel.: +43 (0) 5223 55306 · Fax: +43 (0) 5223 55306 -63
www.format-4.com