


**F**


**FROMMIA**

# **ABRICHT- HOBELMASCHINE**

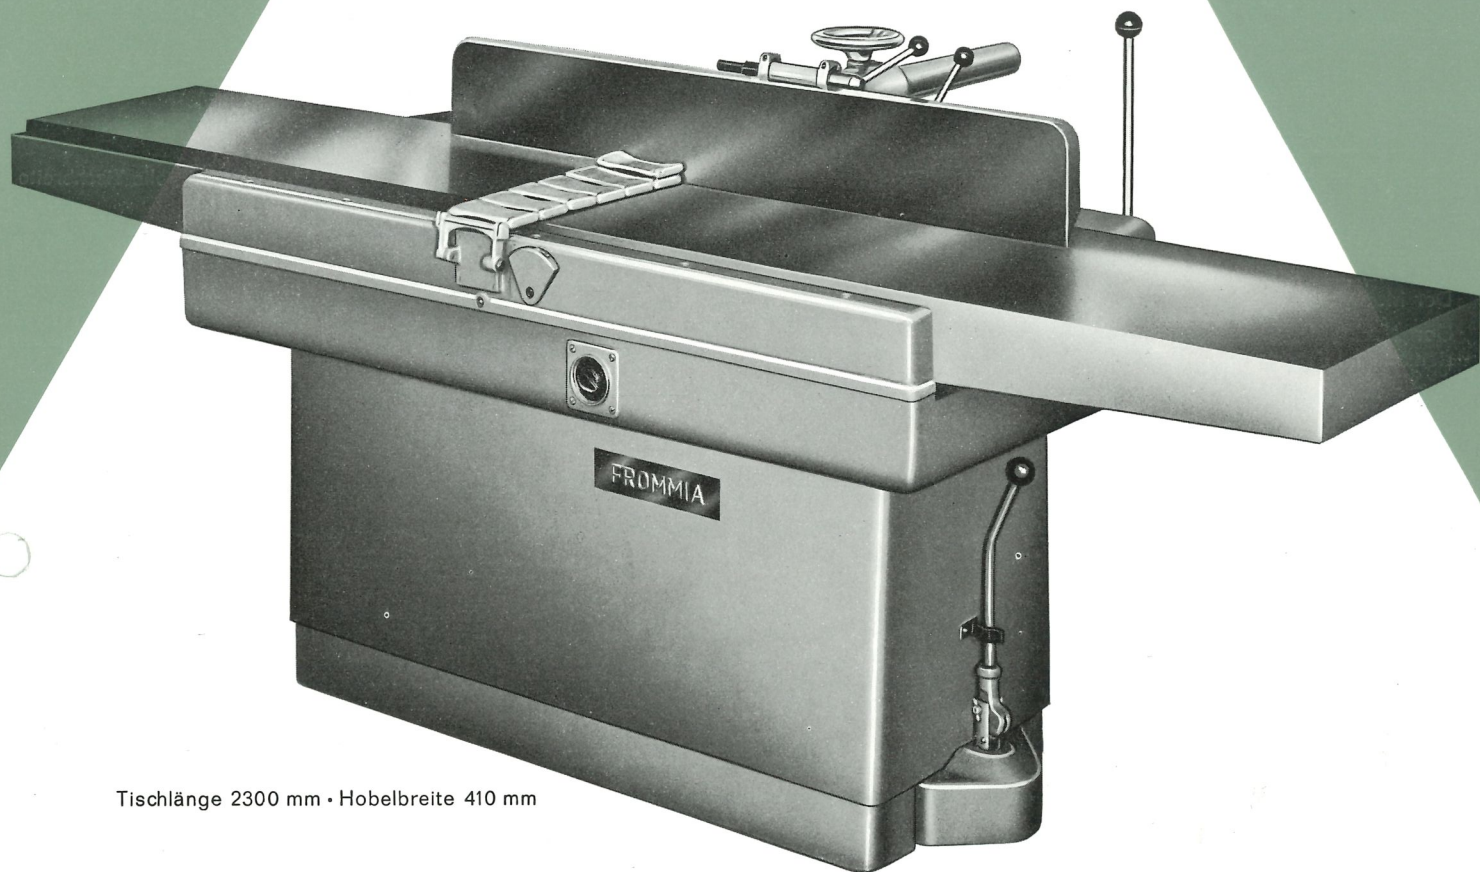

Tischlänge 2300 mm • Hobelbreite 410 mm

**Type 560**

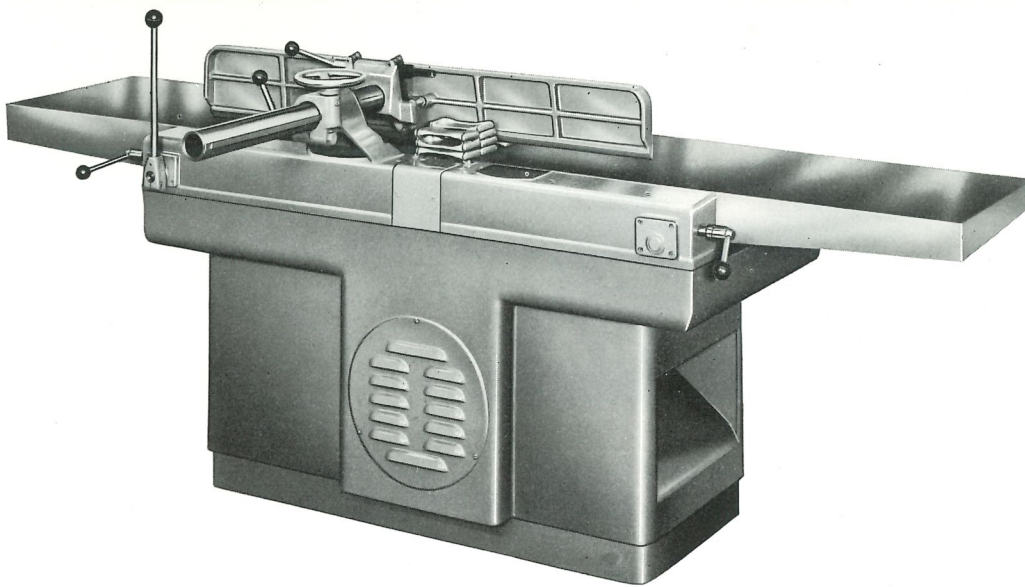

Type 560 (Rückansicht)

Die FROMMIA-Abrichtobelmaschine mit Falzeinrichtung Type 560, 410 mm Arbeitsbreite, vereinigt in sich die Vorteile einer fast 70jährigen Erfahrung im Bau von formschönen, präzisen und rationell arbeitenden Holzbearbeitungsmaschinen. Deshalb ist sie außerordentlich leistungsfähig und erreicht beim Abrichten Oberflächen, die kaum mehr zu überbieten sind.

Der Maschinenständer ist so ausgebildet, daß ein bequemer Stand des Bedienenden an der Maschine möglich ist. Die geschlossene Kastenform garantiert einen vibrationsfreien Lauf.

Die Abrichttische sind stark verrippt und haben eine Gesamtlänge von 2300 mm. Sie erlauben die Montage eines Winkelfüge- und Vorschubapparates.

Der Aufgabetisch mit 1200 mm Länge ist zum Einstellen der Spantiefe mit einer Schnellverstellung versehen. Der Aufgabetisch kann durch einen Verstellhebel in jede benötigte Stellung gebracht und arretiert werden. Die eingestellte Spantiefe ist an einer gut sichtbaren Skala ablesbar.

Der Abnahmetisch mit 1100 mm Länge wird durch Handrad über eine Spindel in der Höhe verstellt.

Das Füge-Anschlag-Lineal ist ohne Schlüssel bis 45° durch Momentverstellung schwenkbar. Die Querverstellung, die über die volle Tischbreite erfolgen kann, geschieht durch Handrad über eine Zahnstange.

Die Falzeinrichtung ist besonders vorteilhaft. Sie läßt Falztiefen bis 15 mm zu.

Die Schmalschlitz-Sicherheitsmesserwelle ist geschliffen und dynamisch ausgewuchtet. Sie besitzt zwei leicht wechselbare Streifenhobelmesser. Der Messerschutz aus Leichtmetall vor und hinter dem Anschlag ist abklappbar.

Der Antrieb der Maschine erfolgt über zwei Keilriemen durch einen im Maschinenständer auf einer Wippe montierten Normmotor. Die Keilriemen sind durch eine Spannschraube leicht nachstellbar und vollkommen unfallsicher abgedeckt.

Das Fahrwerk wird auf Wunsch im Maschinenständer eingebaut. Durch Niederdrücken des Lenkhebels kann die Maschine bequem im Raum an jeden Arbeitsplatz gefahren werden. Nach Hochklappen des Lenkhebels hat die Maschine wieder ihren festen Stand.

Für die Späneabsaugung rüsten wir auf Wunsch die Maschine mit einem Absaugstutzen aus.

### Technische Daten

Hobelbreite .....	410 mm	Höhe bis Tischoberkante .....	ca. 750 mm
Gesamttischlänge .....	2300 mm	Länge des Anschlaglineals .....	ca. 1100 mm
Länge des Aufgabetisches .....	1200 mm	Drehzahl der Messerwelle .....	ca. 5600 U/min
Länge des Abnahmetisches .....	1100 mm	Motorstärke .....	4 PS
Falztiefe .....	15 mm	Gewicht der Maschine .....	ca. 505 kg

## Unsere Erfahrung - Ihr Nutzen

Der Qualität zuliebe

